ArcShine S18FC

ORDER CODE: **ARCSHINES1815FC**

5 YEARS Warranty



SOURCE	IP RATING	WEIGHT
18x2W RGB + Bianco Caldo LEDs	**IP66 per installazioni outdoor**	**3,5kg / 7.72lbs**

FLUSSO LUMINOSO (MAX)	CRI
1'339 lm	**>80**

SPECIFICHE TECNICHE

SORGENTE LUMINOSA

Sorgente:	18x2W RGB + Bianco Caldo LEDs
Flusso luminoso:	(15°) 1'168 lm; (15°+20°) 1'047 lm; (15°+60°) 1.030 lm; (15° +10°x60°) 1'339 lm; (15° +30°x60°) 1'093 @Full
Lux:	(15°) 646 lx; (15°+20°) 222 lx; (15° +60°) 25 lx; (15°+10°x60°) 141 lx; (15°+30°x60°) 113lx @3 m full
CRI:	>80
Durata media sorgente:	> 50.000 hrs (L70B10 @Ta 25° C / 77° F)

OTTICA

Angolo di proiezione:	15°
Ottiche aggiuntive:	consulta accessori disponibili

SISTEMA COLORE

CCT:	controllo CCT tramite canale DMX indipendente
Ruota colori:	ruota colori virtuale con macro
Macros:	preset bianchi incorporati

MOVIMENTO

Tilt:	180° con regolazione manuale

CONTROLLO

Protocolli supportati:	DMX512, RDM
Canali DMX:	1 / 2 / 5 / 9 / 12 / 14ch
Pixel control:	2 sezioni controllabili
RDM:	per indirizzamento remoto e configurazione parametri
Display:	interfaccia utente disponibile tramite codificatore esterno DATAMASTER (non incluso)
Stand Alone:	available through DATAMASTER external coder (not included)
Master/Slave:	per il controllo di più unità collegate in catena
Altro:	16bit control of dimmer and Color

ELETTRONICA

Dimmer:	0 - 100% lineare, elettronico
Curve dimmer:	4 curve dimmer selezionabili
Strobo / shutter:	1-30 Hz, elettronico
PWM selezionabile:	600 - 25.000 Hz (step selezionabili)
Aggiornamento firmware con:	via DMX con UPBOXPRO/UPBOX1 (non inclusa)

CONNESSIONI

Connessione di alimentazione:	connessione IP pressofusa per il segnale di ingresso e di uscita
Connessione di segnale:	connessione IP pressofusa per il segnale di ingresso e di uscita
Adattatori:	adattatori 16A BARE END e XLR inclusi

ALIMENTAZIONE

Alimentazione elettrica:	100-240V - 50/60Hz
Potenza massima assorbita (230V):	40W
Output (a 230V):	35 unità connesse in serie
Fattore di potenza:	>0,94

CARATTERISTICHE FISICHE

Grado IP:	IP66 per installazioni outdoor
Grado IK:	grado di resistenza agli urti IK09
Raffreddamento:	senza ventole, a convezione naturale
Struttura:	Robusto profilo in alluminio
Finitura:	grigio basalto (RAL 7012)
Temperatura d'esercizio:	Ta -20 - +45 °C
Dimensioni (LxAxP):	1000x150x64,7mm
Peso:	3,5kg

INSTALLAZIONE

Sospensione e fissaggio:	doppia staffa per installazione sospesa e posizionamento a terra

CERTIFICAZIONI / REPORT

Conformità:	CE, UKCA, RCM, cTUVus, FCC

SPECIFICHE TECNICHE

BOX CONTENT

1 x ARCSHINES18FC

1 x 0,3 meters 3G1mmq power cable (BARE END - IP connection adapter)

1 x 5p XLR - IP connection female adapter

1 x 5p XLR - IP connection male adapter

ACCESSORI E PRODOTTI CORRELATI



AETHERLINK
Ricetrasmettitore wireless CRMX a 1 universo con grado di protezione IP66, progettato per installazi



AWEXAC2L03
Prolunga di corrente IP67, IPpowercon-F -> IPpowercon-M, 3m



AWEXAC2L05
Prolunga di corrente IP67, IPpowercon-F -> IPpowercon-M, 5m



AWEXAC2L10
Prolunga di corrente IP67, IPpowercon-F -> IPpowercon-M, 10m



AWEXAC2L20
Prolunga di corrente IP67, IPpowercon-F -> IPpowercon-M, 20m



AWEXDC2L03
Prolunga di segnale IP67, IPdataCON-F -> IPdataCON-M, 3m



AWEXDC2L05
Prolunga di segnale IP67, IPdataCON-F -> IPdataCON-M, 5m



AWEXDC2L10
Prolunga di segnale IP67, IPdataCON-F -> IPdataCON-M, 10m



AWEXDC2L20
Prolunga di segnale IP67, IPdataCON-F -> IPdataCON-M, 20m

ARCS18FIXBD
Aletta per la regolazione del fascio di luce per ARCSHINES18 ed ARCSHINEM18



ARCSS18FILTER20
Diffusore di luce per ARCSHINES18, 20°



ARCSS18FILTER40
Diffusore di luce per ARCSHINES18, 40°




ARCSS18FILTER60
Diffusore di luce per ARCSHINES18, 60°



ARCSS18FILTER1060
Diffusore di luce per ARCSHINES18, 10°x60° (VxH)



ARCSS18FILTER3060
Diffusore di luce per ARCSHINES18, 30°x60° (VxH)



ARCSSM18OUTERCASE
Outercase box per ground installation per serie ARCSHINES18 e ARCSHINEM18, tilt manuale



AWEXDC1221ADP
Kit adattatore di segnale dalla serie AWEXDC1 alla serie AWEXDC2 e viceversa




AWEXAC12ADP
Adattatore di alimentazione dalla serie AWEXAC1 alla serie AWEXAC2




UPBOXPRO
Interfaccia aggiornamento firmware, USB IN, connettore XLR DMX OUT 5-pin

TECHNICAL DRAWINGS

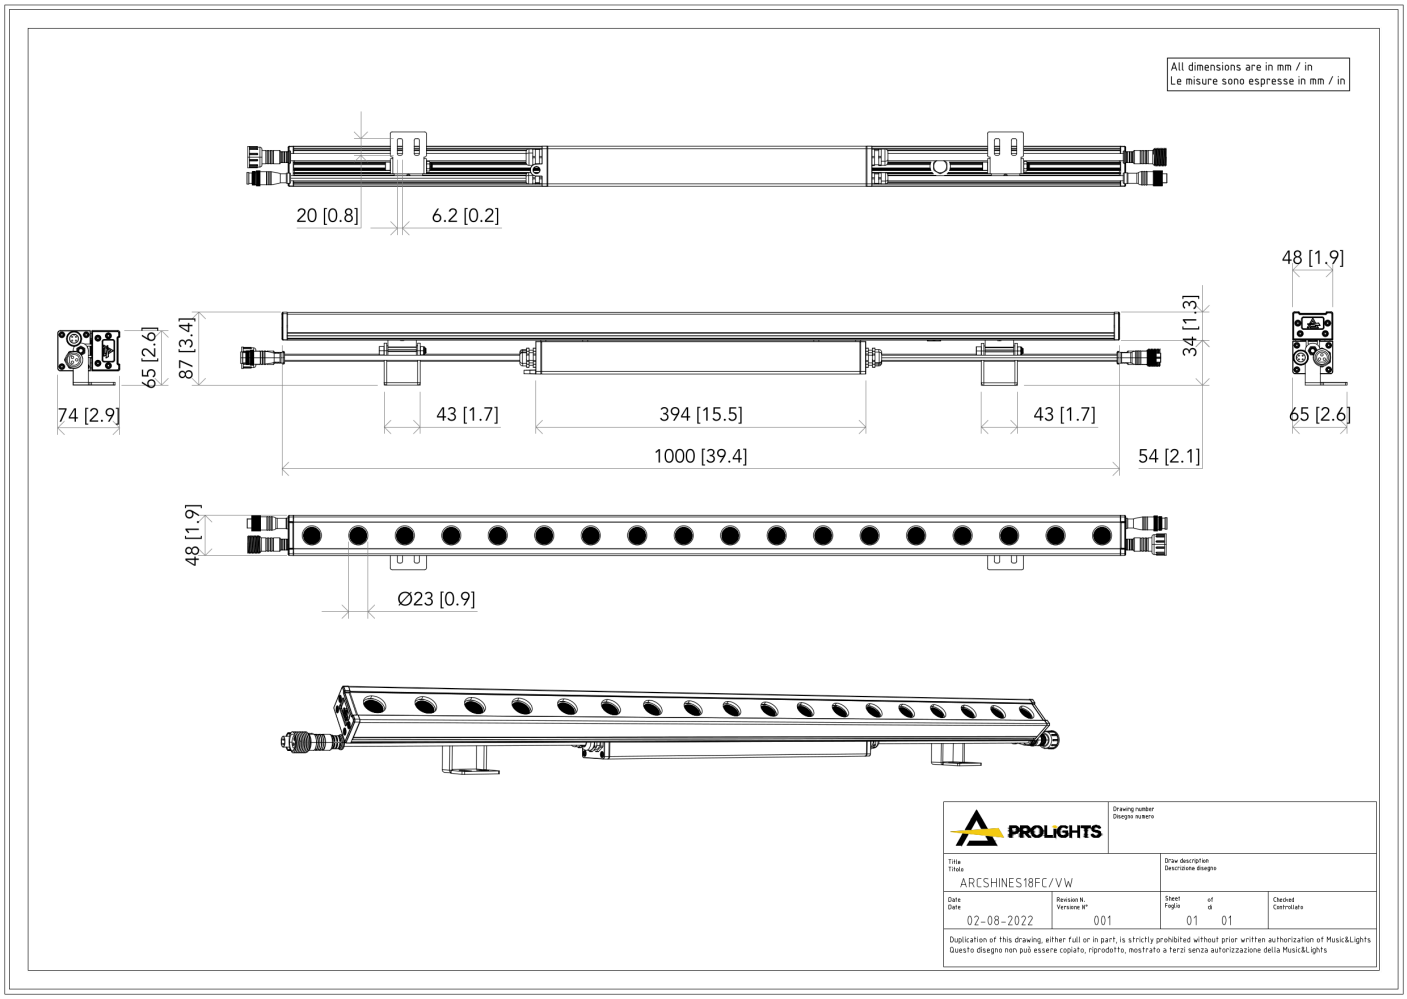

PHOTOMETRICS

Full on - 15°

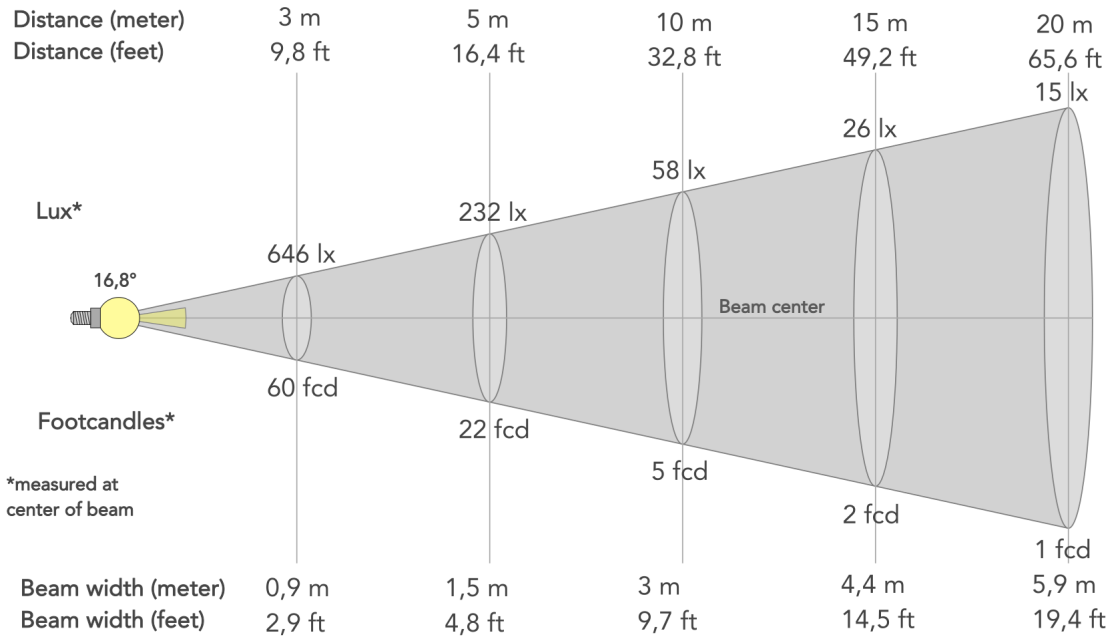

Angolo del fascio (50%): **16.8°**	Angolo di campo (10%): **43.7°**	Angolo di taglio (2,5%): **78.9°**