Apix 3

ORDER CODE: APIX3



IP RATING		
IP40		

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Telaio in alluminio pressofuso
- LED "BlackFace" per un alto contrasto e colori vividi
- Manutenzione facile e veloce attraverso i moduli magentici frontali rimovibili
- Flicker free
- Alte performance di riproduzione video a qualsiasi livello di luminosità
- Angolo di visione di 160°
- CE e EMC certificati da TUV

SPECIFICHE TECNICHE

VIDEO

Sorgente LED:	SMD 2020 black face FC ad alta efficienza
Pixel pitch:	3.9 mm
Risoluzione pannello:	128x128pixels
Risoluzione modulo:	64x64pixels
Flusso luminoso:	1.200nit
Grayscale:	16 bit
Frequenza di aggiornamento ≥:	1.920Hz
Drive Mode:	1/16 scan, constan current
Angolo di visione verticale:	160°
Angolo di visione orizzontale:	160°
Densità LED:	65.746LED/sqm
Dead Pixel Ratio:	<0,002
Vita media LED:	100.000 h

ALIMENTAZIONE

Power input/through:	powerCON
Alimentazione:	AC 110/230 V 50/60 Hz
Assorbimento MAX per pannello:	180W
Assorbimento medio per pannello:	60W
Assorbimento MAX al metro quadro:	720W
Assorbimento medio al metro quadro:	240W
Assorbimento in standby (pannello):	10,2W
Max rated current/panel::	AC 220 V / 0,8 A
Max power output:	8modules
Temperatura di esercizio:	-10 ~ +40°C
Umidità di esercizio:	10 - 90%

CONTROLLO

Protocollo di controllo:	Novastar
Ingresso di segnale:	RJ45
Uscita di segnale:	RJ45

MECCANICA

Dimensioni modulo (LxA):	250x250mm
Dimensioni pannello (LxAxP):	500x500x90mm
Sistema di sospensione verticale:	attraverso supporto con gancio aliscaf
Connessione:	sistema fast-lock di connessione seamless
Peso a pannello:	8kg
Peso al metro quadro:	32kg
Pannelli collegabili verticalmente ≤:	20

CARATTERISTICHE FISICHE

Grado IP:	IP40
Raffreddamento:	senza ventole, a convezione naturale
Struttura:	Telaio in alluminio pressofuso
Finitura:	nero

CERTIFICAZIONI / REPORT

Conformità:	CE

ACCESSORI E PRODOTTI CORRELATI



AP2366CASE

Flight case per 6 moduli led-display APIX series, 600x755x795 mm



AP236XJ

Giunto metallico per unire 4 moduli APIX2, 3, 6, 4T, foro M10 per gancio



APOS

Grillo per sistemi sospesi APIX, portata max 200 kg



AP236ACL01

Cavo di alimentazione per APIX2, APIX3, APIX6, L.110 cm



AP236DCL01

Cavo dati per APIX2, APIX3, APIX6, assemb. con RJ45, L.110 cm



APIX600GSB2

APIX ground stacking system, PRO version (up to 6 m), double base



APIX600GSBS

APIX ground stacking system, PRO version (up to 6 m), queer back support



APIX600GSBV

APIX ground stacking system, PRO version (up to 6 m), base unit vertical

TECHNICAL DRAWINGS

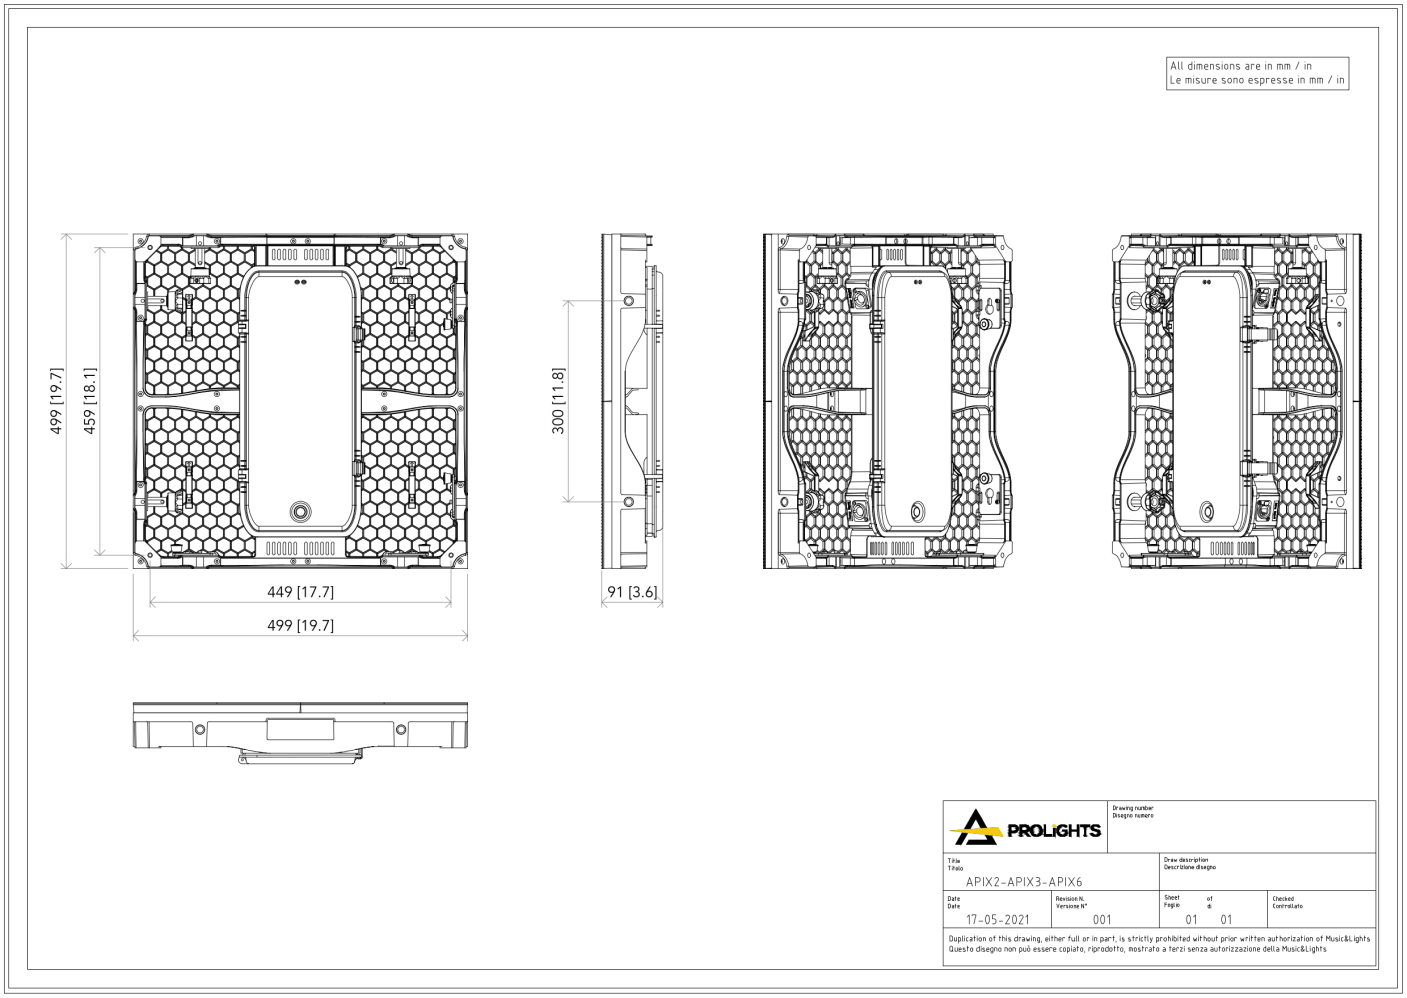

MUSIC & LIGHTS S.r.l. | Via A. Olivetti, snc 04026 - Minturno (LT) ITALY | info@prolights.it Tel: +39 0771 72190 | **prolights.it** VAT No. IT 02057590594

Scaricato il 23/11/2026 - i dati possono essere provvisori: caratteristiche, specifiche e aspetto possono cambiare senza preavviso