Scaricato il 05/11/2026 - i dati possono essere provvisori: caratteristiche, specifiche e aspetto possono cambiare senza preavviso

AlphaPix 4T

ORDER CODE: APIX4T



IP rating

IP65 (fronte) - IP54 (retro) per uso temporaneo in esterno

In un mercato in rapida evoluzione, la famiglia Touring AlphaPix 4T è in testa al gioco, fornendo ogni volta immagini di alta qualità con l'ultimo display esterno LED ad alta risoluzione. AlphaPix 4T utilizza LED "black-frame" ad alta luminosità con rivestimento UV in un robusto ma leggero housing in alluminio pressofuso. Il telaio e il veloce sistema inter-lock creano un'immagine senza interruzioni con tempi di setup minimi. Per fornire un'immagine perfetta, la serie AlphaPix 4T presenta un alto refresh rate, scala di grigi con proprietà avanzate e la correzione automatica dell'immagine con un angolo di visione di 140°.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Telaio in alluminio pressofuso IP65/IP54 per installazioni outdoor temporanee
- Connessioni gapless per immagini senza interruzioni
- LED ad alta luminosità con protezione UV
- Flicker free
- Alte performance di riproduzione video a qualsiasi livello di luminosità
- Angolo di visione di 140°
- CE e EMC certificati da TUV

Scaricato il 05/11/2026 - i dati possono essere provvisori: caratteristiche, specifiche e aspetto possono cambiare senza preavviso

AlphaPix 4T

PROLIGHTS

ORDER CODE: APIX4T

SPECIFICHE TECNICHE

VIDEO

- Sorgente LED: SMD 2727 black frame FC ad alta efficienza
- Pixel pitch: 4.8 mm
- Risoluzione pannello: 104×104pixels
- Risoluzione modulo: 52x52pixels
- Flusso luminoso: 5.500nit
- Grayscale: 16 bit
- Frequenza di aggiornamento ≥: 1.920Hz
- Drive Mode: 1/13 scan, constant current
- Angolo di visione verticale: 140°
- Angolo di visione orizzontale: 100°
- Densità LED: 43.264LED/sqm
- Dead Pixel Ratio: <0,002
- Vita media LED: 50.000 h

CONTROLLO

- Protocollo di controllo: Novastar
- Ingresso di segnale: RJ45 Seetronic waterproof
- Uscita di segnale: RJ45 Seetronic waterproof

CARATTERISTICHE FISICHE

- Grado IP: IP65 (fronte) - IP54 (retro) per uso temporaneo in esterno
- Raffreddamento: senza ventole, a convezione naturale
- Struttura: Telaio in alluminio pressofuso
- Finitura: nero

ALIMENTAZIONE

- Power input/through: Seetronic powerCON
- Alimentazione: AC 110/230 V 50/60 Hz
- Assorbimento MAX per pannello: 171W
- Assorbimento medio per pannello: 57W
- Assorbimento MAX al metro quadro: 684W
- Assorbimento medio al metro quadro: 228W
- Assorbimento in standby (pannello): 11W
- Max rated current/panel:: AC 220V / 0,77 A
- Max power output: 12modules
- Temperatura di esercizio: -10 ~ +40°C
- Umidità di esercizio: 10~90%

MECCANICA

- Dimensioni modulo (LxA): 250x250mm
- Dimensioni pannello (LxAxP): 500x500x96mm
- Sistema di sospensione verticale: attraverso supporto con gancio aliscaf
- Connessione: sistema fast-lock di connessione seamless
- Peso a pannello: 8,5kg
- Peso al metro quadro: 34kg
- Pannelli collegabili verticalmente ≤: 20

CERTIFICAZIONI / REPORT

- Conformità: CE

AlphaPix 4T

PROLIGHTS

ORDER CODE: APIX4T

ACCESSORI E PRODOTTI CORRELATI



AP2366CASE
Flight case per 6 moduli led-display APIX series, 600x755x795 mm



AP236XJ
Giunto metallico per unire 4 moduli APIX2, 3, 6, 4T, foro M10 per gancio



APOS
Grillo per sistemi sospesi APIX, portata max 200 kg



AP6TACL01
Cavo di alimentazione per APIX6T, APIX4T, L.125 cm



AP6TDCL01
Cavo dati per APIX6T, APIX4T, assemb. con RJ45, L.100 cm



APIX600GSB2
APIX ground stacking system, PRO version (up to 6 m), double base




APIX600GSBS
APIX ground stacking system, PRO version (up to 6 m), queer back support



APIX600GSBV
APIX ground stacking system, PRO version (up to 6 m), base unit vertical

TECHNICAL DRAWINGS

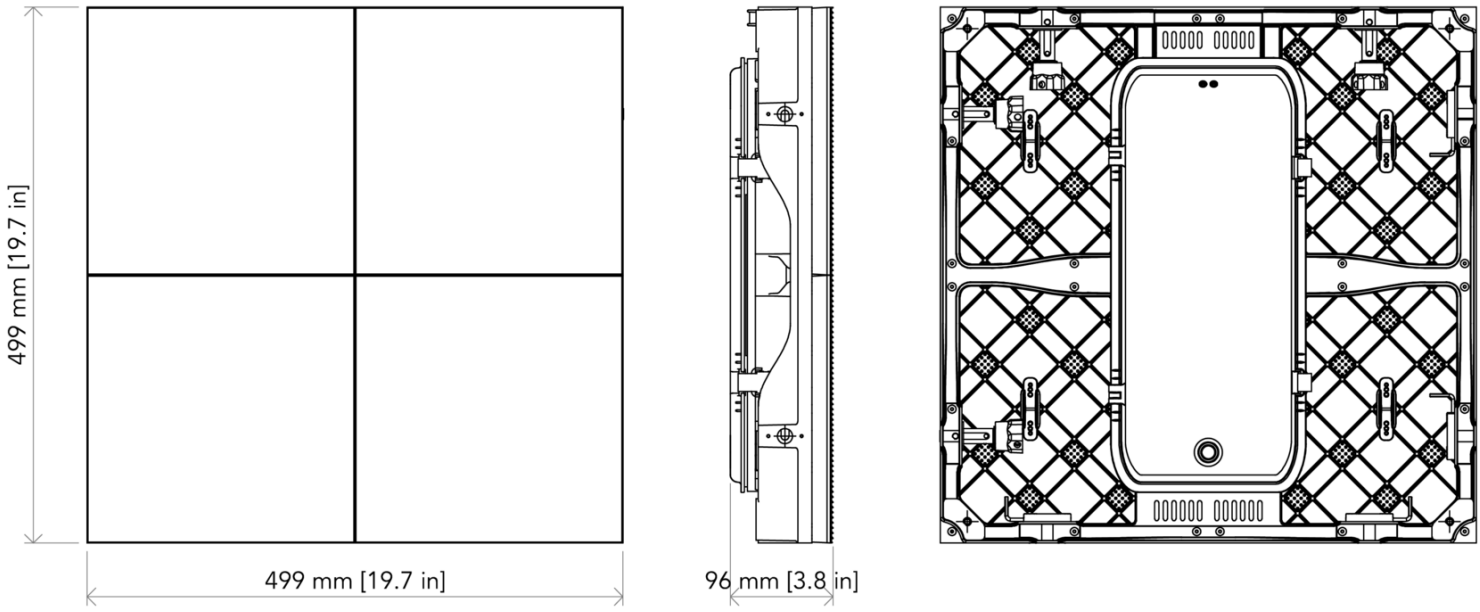

MUSIC & LIGHTS S.r.l.
Via A. Olivetti, snc
04026 - Minturno (LT) ITALY
info@prolights.it
Tel: +39 0771 72190
prolights.it
VAT No. IT 02057590594