ArcPod 15QC5M

ORDER CODE: ARCPOD15QC5M



SOURCE	IP RATING	WEIGHT
15x10W RGBW LEDs	**IP66 per installazioni outdoor**	**6,3kg / 13.89lbs**

FLUSSO LUMINOSO (MAX)
5'732 lm

SPECIFICHE TECNICHE

SORGENTE LUMINOSA

Sorgente:	15x10W RGBW LEDs
Flusso luminoso:	(10°) 4'552 lm; (15°) 5'678 lm; (25°) 5'732 lm; (45°) 5'390 @Full
Lux:	(10°) 3'116 lx; (15°) 2'790 lx; (25°) 1'203 lx; (45°) 287lx @5 m full
Durata media sorgente:	> 50.000 hrs (L70B10 @Ta 25° C / 77° F)

OTTICA

Angolo di proiezione:	25°
Angolo di campo:	38°
Diametro lente:	36mm
Ottiche aggiuntive:	10° - 15° - 45° (optional) - consulta accessori disponibili

SISTEMA COLORE

CCT:	controllo CCT tramite canale DMX indipendente
Preset bianchi:	2.800 K ~ 10.000K
Ruota colori:	ruota colori virtuale con macro
Macros:	macro con controllo di velocità e intensità incorporate

EFFETTI DINAMICI

Modalità statico:	riproduzione statica di un colore

MOVIMENTO

Tilt:	0 - 130° con regolazione manuale

CONTROLLO

Protocolli supportati:	DMX512, RDM
Canali DMX:	5 / 7 / 10ch
RDM:	per indirizzamento remoto e configurazione parametri
Display:	interfaccia utente disponibile tramite codificatore esterno DATAMASTER (non incluso)
Master/Slave:	per il controllo di più unità collegate in catena

ELETTRONICA

Dimmer:	0 - 100% lineare, elettronico
Strobo / shutter:	1 ~ 30 Hz, elettronico
PWM selezionabile:	600 - 25.000 Hz (step selezionabili)
Aggiornamento firmware con:	via DMX con UPBOXPRO/UPBOX1 (non inclusa)

CONNESSIONI

Connessione di alimentazione:	1,8 m connessione IP pressofusa per il segnale di ingresso e di uscita
Connessione di segnale:	1,8 m connessione IP pressofusa per il segnale di ingresso e di uscita
Adattatori:	adattatori 16A BARE END e XLR inclusi

ALIMENTAZIONE

Alimentazione elettrica:	100-240V - 50/60Hz
Potenza massima assorbita (230V):	155W
Output (a 230V):	11 unità connesse in serie
Fattore di potenza:	>0,97

SPECIFICHE TECNICHE

CARATTERISTICHE FISICHE

Grado IP:	IP66 per installazioni outdoor
Grado IK:	grado di resistenza agli urti IK08
Raffreddamento:	senza ventole, a convezione naturale
Struttura:	Corpo in alluminio pressofuso ad alta resistenza, verniciatura antigraffio C5M Marine Grade (di serie)
Finitura:	grigio basalto (RAL 7012)
Temperatura d'esercizio:	Ta -20 - +45 °C
Dimensioni (LxAxP):	307x259x83mm
Peso:	6,3kg

CERTIFICAZIONI / REPORT

Conformità:	CE, UKCA, RCM, cTUVus, FCC

BOX CONTENT

1 x ARCPOD15Q

1 x 0,28 meters 3G1,5mmq power cable (BARE END - IP connection adapter)

1 x 5p XLR - IP connection male adapter

1 x 5p XLR - IP connection female adapter

ACCESSORI E PRODOTTI CORRELATI



AETHERLINK
Ricetrasmettitore wireless CRMX a 1 universo con grado di protezione IP66, progettato per installazi



AWEXAC12ADP
Adattatore di alimentazione dalla serie AWEXAC1 alla serie AWEXAC2

A15QFILTER30
Diffusore di luce simmetrico a 30° per ARCPOD15Q, 11,4x18,6 cm

A15QFILTER60
Diffusore di luce simmetrico a 60° per ARCPOD15Q, 11,4x18,6 cm

A15QFILTER1090
Diffusore di luce asimmetrico a 10°x90° (VxH) per ARCPOD15Q, 11,4x18,6 cm

A15QFILTER3060
Diffusore di luce asimmetrico a 30°x60° (VxH) per ARCPOD15Q, 11,4x18,6 cm

A15QFILTER6030
Diffusore di luce asimmetrico a 60°x30° (VxH) per ARCPOD15Q, 11,4x18,6 cm



S27QLENS10
Lente a 10° per serie SOLAR27, ARCPOD27, SOLAR48, ARCPOD48, ARCPOD15 e ARCPOD96



S27QLENS25
Lente a 25° per serie SOLAR27, ARCPOD27, SOLAR48, ARCPOD48, ARCPOD15 e ARCPOD96



A15QSNOOT
Visiera per ARCPOD15Q



DATAMASTER
RDM/DMX tool, tester cavi, connettori 5p XLR,custodia,cavo carica,adattatori XLR



AWEXAC1L05
Prolunga alimentazione IP67 per proiettori architetturali outdoor (IP), L.5m



AWEXAC1L10
Prolunga alimentazione IP67 per proiettori architetturali outdoor (IP), L.10m



AWEXDC1L05
Prolunga DMX IP67 per proiettori architetturali outdoor (IP), L.5m



AWEXDC1L20
Prolunga DMX IP67 per proiettori architetturali outdoor (IP), L.20m



AWEXDC1221ADP
Kit adattatore di segnale dalla serie AWEXDC1 alla serie AWEXDC2 e viceversa

A15QFILTER20
Diffusore di luce simmetrico a 20° per ARCPOD15Q, 11,4x18,6 cm

A15QFILTER40
Diffusore di luce simmetrico a 40° per ARCPOD15Q, 11,4x18,6 cm

A15QFILTER80
Diffusore di luce simmetrico a 80° per ARCPOD15Q, 11,4x18,6 cm

A15QFILTER1060
Diffusore di luce asimmetrico a 10°x60° (VxH) per ARCPOD15Q, 11,4x18,6 cm

A15QFILTER9010
Diffusore di luce asimmetrico a 90°x10° (VxH) per ARCPOD15Q, 11,4x18,6 cm

A15QFILTER6010
Diffusore di luce asimmetrico a 60°x10° (VxH) per ARCPOD15Q, 11,4x18,6 cm



S27QLENS15
Lente a 15° per serie SOLAR27, ARCPOD27, SOLAR48, ARCPOD48, ARCPOD15 e ARCPOD96



S27QLENS45
Lente a 45° per serie SOLAR27, ARCPOD27, SOLAR48, ARCPOD48, ARCPOD15 e ARCPOD96



A15QBD
4 alette nere per la regolazione del fascio di luce, comp. ARCPOD15Q



AWEXAC1L03
Prolunga alimentazione IP67 per proiettori architetturali outdoor (IP), L.3m



AWEXAC1L20
Prolunga alimentazione IP67 per proiettori architetturali outdoor (IP), L.20m



AWEXDC1L03
Prolunga DMX IP67 per proiettori architetturali outdoor (IP), L.3m





AWEXDC1L10
Prolunga DMX IP67 per proiettori architetturali outdoor (IP), L.10m



UPBOXPRO
Interfaccia aggiornamento firmware, USB IN, connettore XLR DMX OUT 5-pin


TECHNICAL DRAWINGS

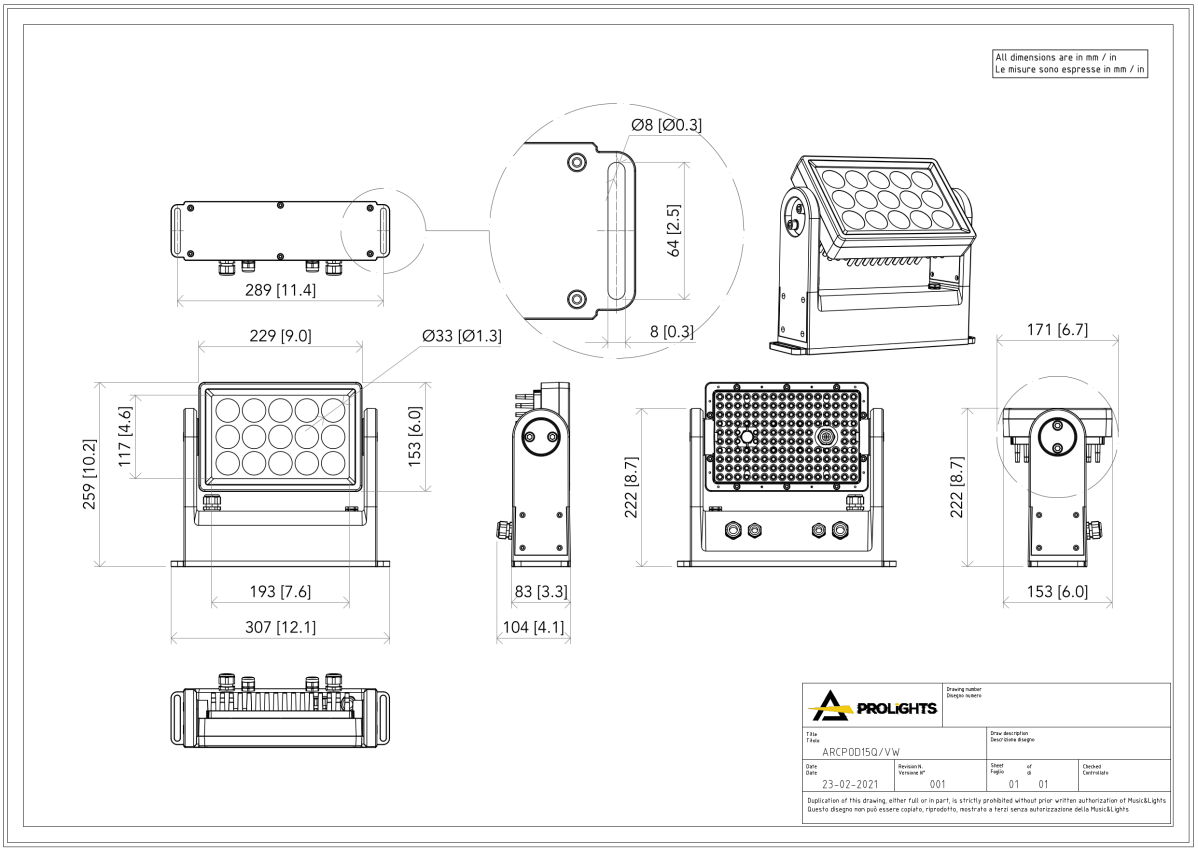

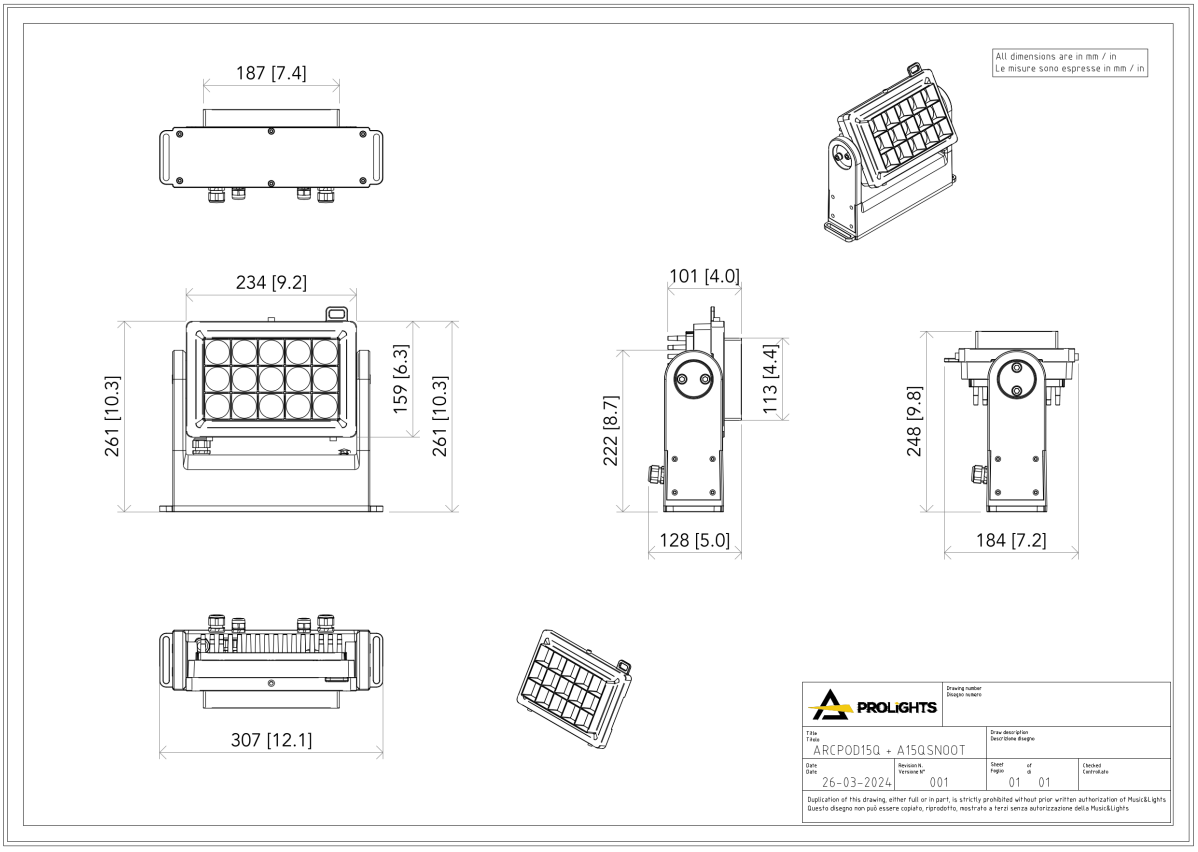


PHOTOMETRICS

Full on - 10°

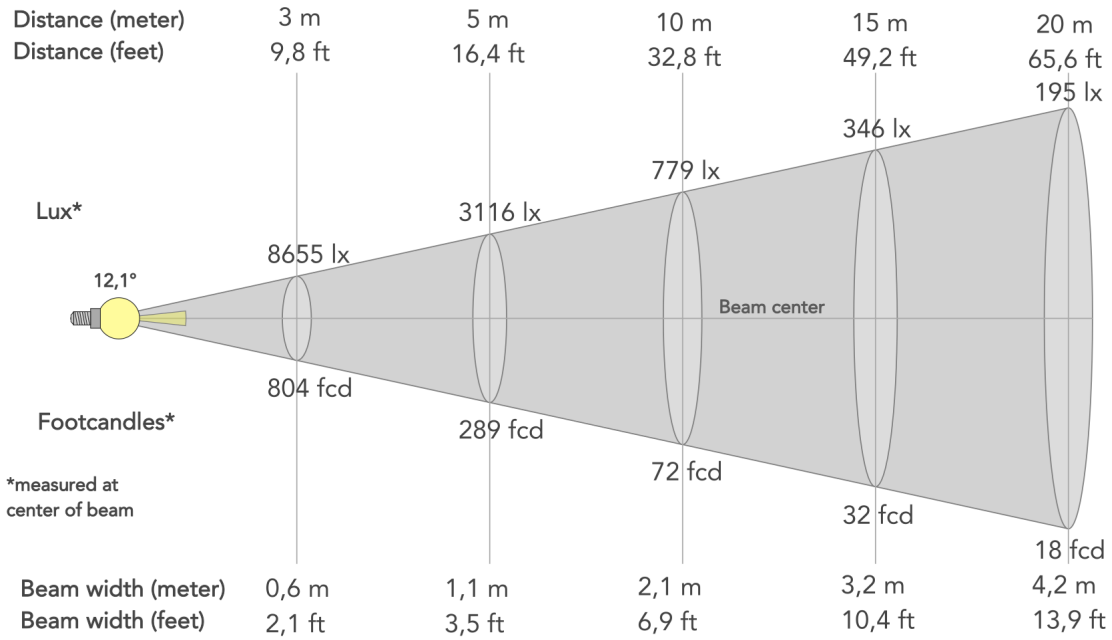


Angolo del fascio (50%): **12.1°**	Angolo di campo (10%): **20.7°**	Angolo di taglio (2,5%): **29.6°**

Full on - 15°

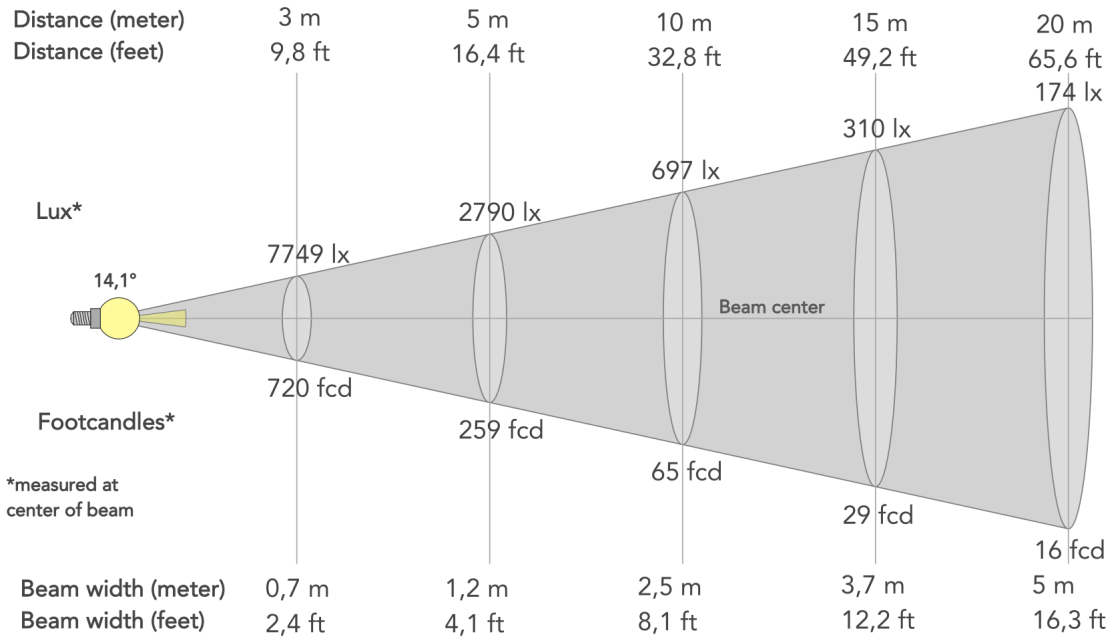


Angolo del fascio (50%): **14.1°**	Angolo di campo (10%): **26°**	Angolo di taglio (2,5%): **38.7°**

Full on - 25°

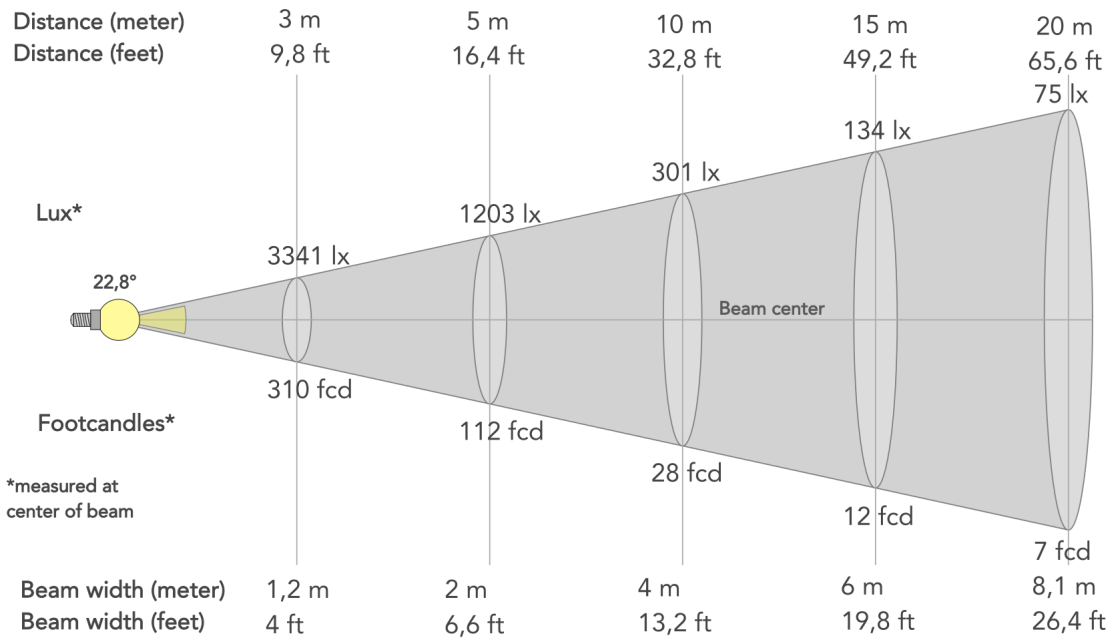

Angolo del fascio (50%): **22.8°**	Angolo di campo (10%): **39.7°**	Angolo di taglio (2,5%): **57°**

Full on - 45°

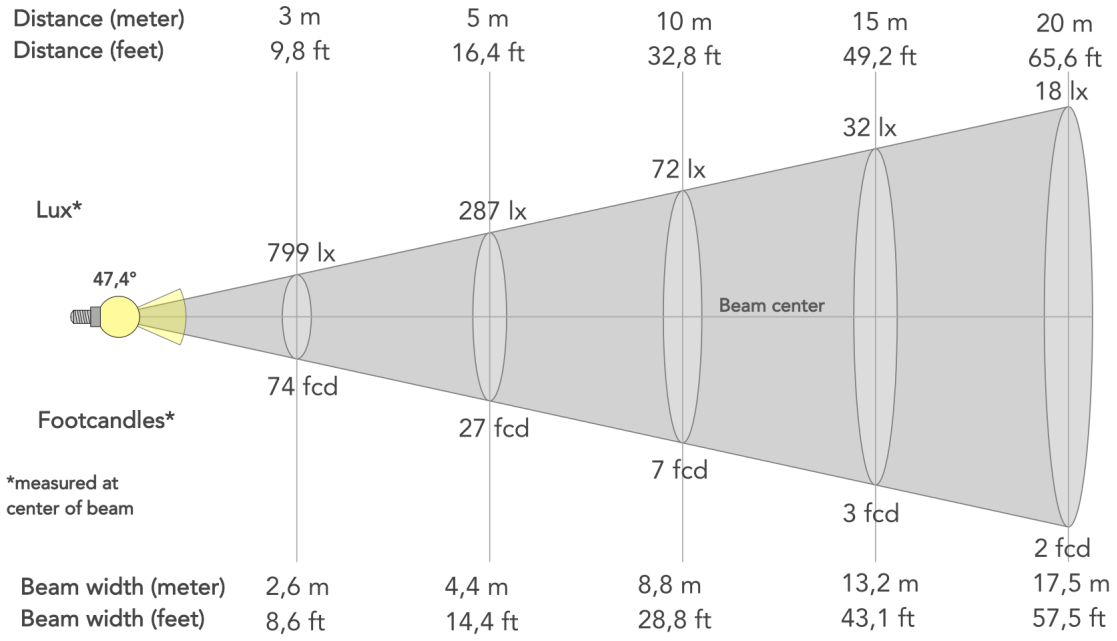

Angolo del fascio (50%): **47.4°**	Angolo di campo (10%): **85.1°**	Angolo di taglio (2,5%): **108.1°**