Scaricato il 06/11/2026 - i dati possono essere provvisori: caratteristiche, specifiche e aspetto possono cambiare senza preavviso

ArcPod 27Q

PROLIGHTS

ORDER CODE: **ARCPOD27Q**

VARIANTI

Code	Verniciatura
ARCPOD27Q	**Standard**
ARCPOD27QC5M	C5M

5 YEARS Warranty

Source

27x10W RGBW LEDs

IP rating

IP66 per installazioni outdoor

Weight

9kg / 19.84lbs

ArcPod 27Q è un wash outdoor compatto che offre una straordinaria luminosità di 11'200 lumen. E' composto da 27x10W LED RGBW/FC che offrono riproduzione infinita di colori e di bianchi. ArcPod 27Q è dotato di un design sottile ed'è privo di ventole, completato da un'ampia selezione di ottiche disponibili che rendono Arcpod 27Q un dispositivo incredibilmente flessibile e versatile per qualunque installazione outdoor.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- 27x10W LED RGBW/FC, che offre 11'200 lumen
- Emettitore LED controllabile in 3 sezioni
- Forma compatta e privo di ventole

Scaricato il 06/11/2026 - i dati possono essere provvisori: caratteristiche, specifiche e aspetto possono cambiare senza preavviso

ArcPod 27Q

PROLIGHTS

ORDER CODE: ARCPOD27Q

SPECIFICHE TECNICHE

OTTICA

- Angolo di proiezione: 15°
- Angolo di campo: 28°
- Ottiche aggiuntive: 10° - 25° - 45° (optional) - consulta accessori disponibili
- Altro: barn doors not included

MOVIMENTO

- Tilt: 0 - 130° con regolazione manuale

ELETTRONICA

- Dimmer: 0 - 100% lineare, elettronico
- PWM selezionabile: 600 - 25.000 Hz (step selezionabili)
- Aggiornamento firmware con: via DMX con UPBOXPRO/UPBOX1 (non inclusa)

ALIMENTAZIONE

- Alimentazione elettrica: 100-240V - 50/60Hz
- Potenza massima assorbita (230V): 270W
- Output (a 230V): 9 unità connesse in serie
- Fattore di potenza: 0,97

CARATTERISTICHE FISICHE

- Grado IP: IP66 per installazioni outdoor
- Grado IK: grado di resistenza agli urti IK08
- Raffreddamento: senza ventole, a convezione naturale
- Struttura: Corpo in alluminio pressofuso ad alta resistenza
- Finitura: grigio basalto (RAL 7012), disponibile anche con verniciatura C5-M per ambienti marini
- Temperatura d'esercizio: Ta -20 - +45 °C
- Dimensioni (LxAxP): 455x258x83mm
- Peso: 9kg

BOX CONTENT

- 1 x ARCPOD27Q
- 1 x 1,5 meters 3G1,5mmq power cable (BARE END - IP connection adapter)
- 1 x 5p XLR - IP connection female adapter
- 1 x 5p XLR - IP connection male adapter

SORGENTE LUMINOSA

- Sorgente: 27x10W RGBW LEDs
- Flusso luminoso: (10°) 9'437 lm; (15°) 11'179 lm; (25°) 10'757; (45°) 9'816 @Full
- Lux: (10°) 17'953 lx; (15°) 14'017 lx; (25°) 6'340 lx; (45°) 1'454lx @3 m full
- Lux: (10°) 6'463 lx; (15°) 5'046 lx; (25°) 2'282 lx; (45°) 523lx @5 m full
- Durata media sorgente: > 50.000 hrs (L70B10 @Ta 25° C / 77° F)

SISTEMA COLORE

- CCT: controllo CCT tramite canale DMX indipendente
- Ruota colori: ruota colori virtuale con macro
- Macros: macro con controllo di velocità e intensità incorporate

EFFETTI DINAMICI

- Generatore effetti: up to 3 linear sezioni controllabili
- Modalità statico: riproduzione statica di un colore

CONTROLLO

- Protocolli supportati: DMX512, RDM
- Canali DMX: 5 / 7 / 10 / 13 / 17ch
- Pixel control: up to 3 linear sezioni controllabili
- RDM: per indirizzamento remoto e configurazione parametri
- Display: interfaccia utente disponibile tramite codificatore esterno DATAMASTER (non incluso)
- Master/Slave: per il controllo di più unità collegate in catena

CONNESSIONI

- Connessione di alimentazione: 1,8 m connessione IP pressofusa per il segnale di ingresso e di uscita
- Connessione di segnale: 1,8 m connessione IP pressofusa per il segnale di ingresso e di uscita
- Adattatori: adattatori 16A BARE END e XLR inclusi

CERTIFICAZIONI / REPORT

- Conformità: CE, UKCA, RCM, cTUVus, FCC

Scaricato il 06/11/2026 - i dati possono essere provvisori: caratteristiche, specifiche e aspetto possono cambiare senza preavviso

ArcPod 27Q

ORDER CODE: ARCPOD27Q

ACCESSORI E PRODOTTI CORRELATI



AETHERLINK
Ricetrasmettitore wireless CRMX a 1 universo con grado di protezione IP66, progettato per installazi



AWEXDC1221ADP
Kit adattatore di segnale dalla serie AWEXDC1 alla serie AWEXDC2 e viceversa



AWEXAC12ADP
Adattatore di alimentazione dalla serie AWEXAC1 alla serie AWEXAC2



RSR0630B
Cavo di sicurezza acciaio per corpi sospesi, moschettone inox, L=60 cm, nero



C6002B
Clamp in alluminio Slim, port.200Kg, tubi 48-51mm, perno M10, nero

A27QFILTER20
Diffusore di luce simmetrico a 20° per ARCPOD27Q, 11,4x33,7 cm

A27QFILTER30
Diffusore di luce simmetrico a 30° per ARCPOD27Q, 11,4x33,7 cm

A27QFILTER40
Diffusore di luce simmetrico a 40° per ARCPOD27Q, 11,4x33,7 cm

A27QFILTER60
Diffusore di luce simmetrico a 60° per ARCPOD27Q, 11,4x33,7 cm

A27QFILTER80
Diffusore di luce simmetrico a 80° per ARCPOD27Q, 11,4x33,7 cm

A27QFILTER1090
Diffusore di luce asimmetrico a 10°X90° (VxH) per ARCPOD27Q, 11,4x33,7 cm

A27QFILTER1060
Diffusore di luce asimmetrico a 10°X60° (VxH) per ARCPOD27Q, 11,4x33,7 cm

A27QFILTER3060
Diffusore di luce asimmetrico a 30°x60° (VxH) per ARCPOD27Q, 11,4x33,7 cm


A27QFILTER9010
Diffusore di luce asimmetrico a 90°X10° (VxH) per ARCPOD27Q, 11,4x33,7 cm

A27QFILTER6010
Diffusore di luce asimmetrico a 60°X10° (VxH) per ARCPOD27Q, 11,4x33,7 cm


A27QFILTER6030
Diffusore di luce asimmetrico a 60°X30° (VxH) per ARCPOD27Q, 11,4x33,7 cm



S27QLENS10
Lente a 10° per serie SOLAR27, ARCPOD27, SOLAR48, ARCPOD48, ARCPOD15 e ARCPOD96



S27QLENS15
Lente a 15° per serie SOLAR27, ARCPOD27, SOLAR48, ARCPOD48, ARCPOD15 e ARCPOD96




S27QLENS25
Lente a 25° per serie SOLAR27, ARCPOD27, SOLAR48, ARCPOD48, ARCPOD15 e ARCPOD96



S27QLENS45
Lente a 45° per serie SOLAR27, ARCPOD27, SOLAR48, ARCPOD48, ARCPOD15 e ARCPOD96



S27QBD
4 alette nere per la regolazione del fascio di luce, comp. SOLAR27Q e ARCPOD27Q



A27QSNOOT
Visiera per ARCPOD27Q

Scaricato il 06/11/2026 - i dati possono essere provvisori: caratteristiche, specifiche e aspetto possono cambiare senza preavviso

ArcPod 27Q

ORDER CODE: **ARCPOD27Q**

ACCESSORI E PRODOTTI CORRELATI



DATAMASTER

RDM/DMX tool, tester cavi, connettori 5p XLR,custodia,cavo carica,adattatori XLR



AWEXAC1L03

Prolunga alimentazione IP67 per proiettori architetturali outdoor (IP), L.3m



AWEXAC1L05

Prolunga alimentazione IP67 per proiettori architetturali outdoor (IP), L.5m



AWEXDC1L10

Prolunga DMX IP67 per proiettori architetturali outdoor (IP), L.10m



AWEXAC1L20

Prolunga alimentazione IP67 per proiettori architetturali outdoor (IP), L.20m



AWEXDC1L03

Prolunga DMX IP67 per proiettori architetturali outdoor (IP), L.3m



AWEXDC1L05

Prolunga DMX IP67 per proiettori architetturali outdoor (IP), L.5m



AWEXAC1L10

Prolunga alimentazione IP67 per proiettori architetturali outdoor (IP), L.10m



AWEXDC1L20

Prolunga DMX IP67 per proiettori architetturali outdoor (IP), L.20m



UPBOXPRO

Interfaccia aggiornamento firmware, USB IN, connettore XLR DMX OUT 5-pin


Scaricato il 06/11/2026 - i dati possono essere provvisori: caratteristiche, specifiche e aspetto possono cambiare senza preavviso

ArcPod 27Q

PROLIGHTS

ORDER CODE: ARCPOD27Q

TECHNICAL DRAWINGS

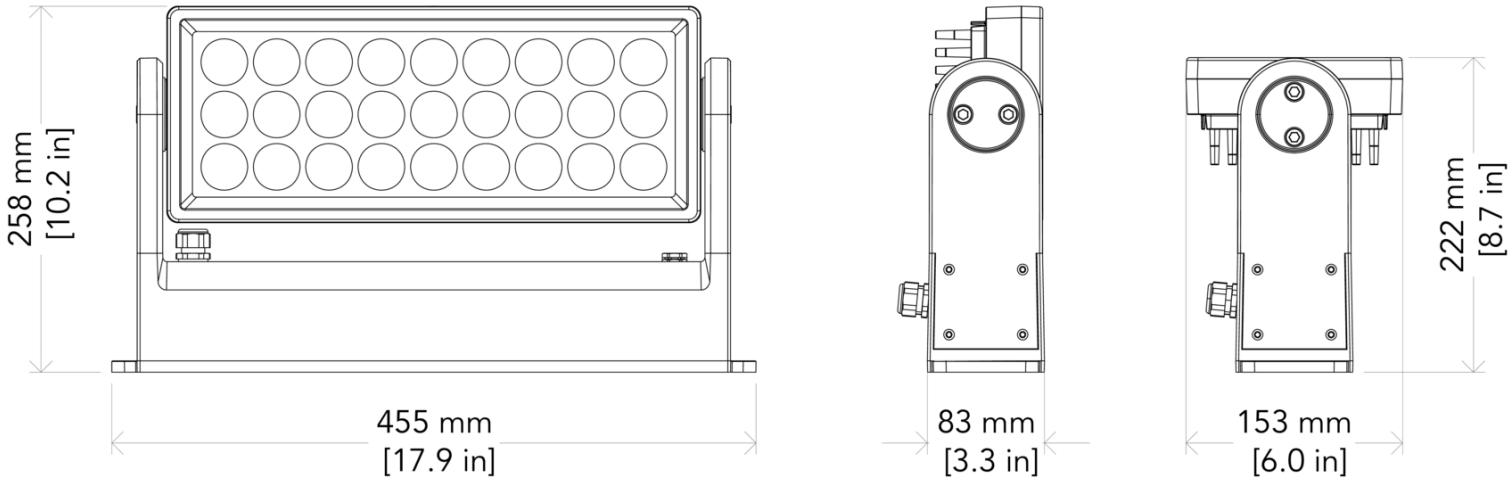

Scaricato il 06/11/2026 - i dati possono essere provvisori: caratteristiche, specifiche e aspetto possono cambiare senza preavviso


ArcPod 27Q

PROLIGHTS

ORDER CODE: ARCPOD27Q


PHOTOMETRICS

Full on - 10°

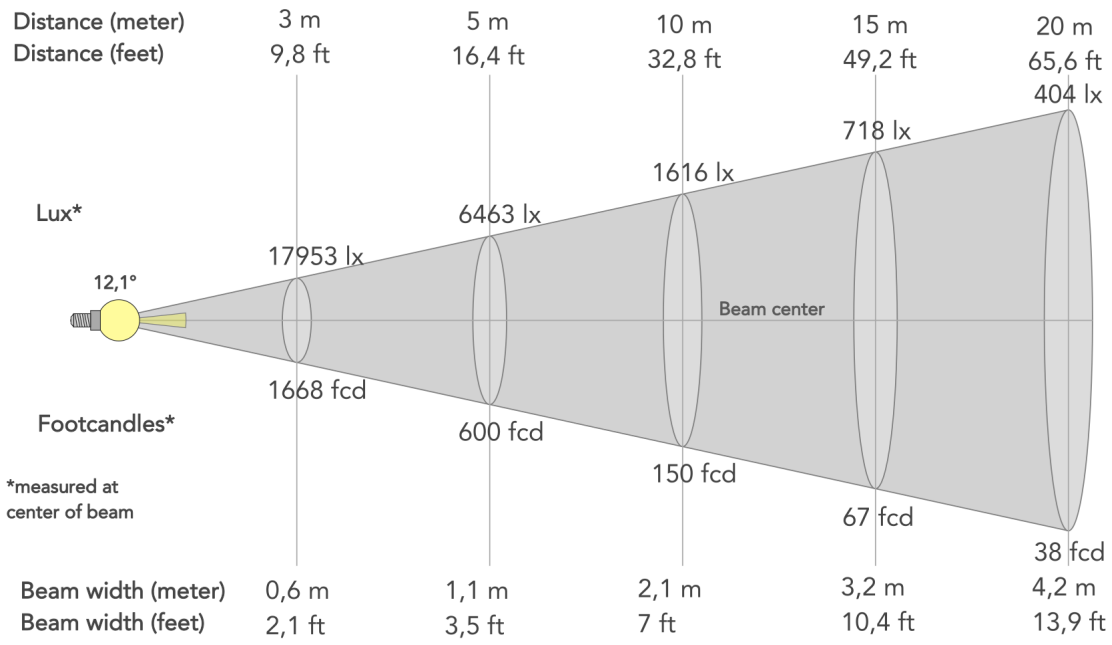

Angolo del fascio (50%): **12.1°**	Angolo di campo (10%): **20.6°**	Angolo di taglio (2,5%): **28.9°**

Full on - 15°

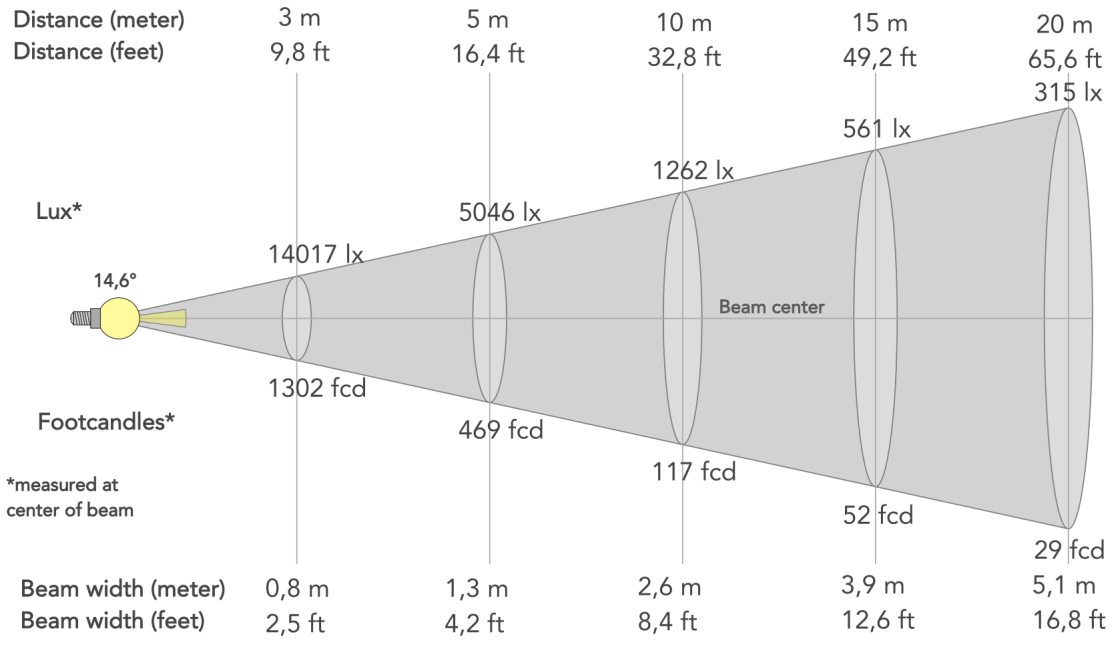


Angolo del fascio (50%): **14.6°**	Angolo di campo (10%): **27°**	Angolo di taglio (2,5%): **39.5°**

ArcPod 27Q


ORDER CODE: ARCPOD27Q

Full on - 25°

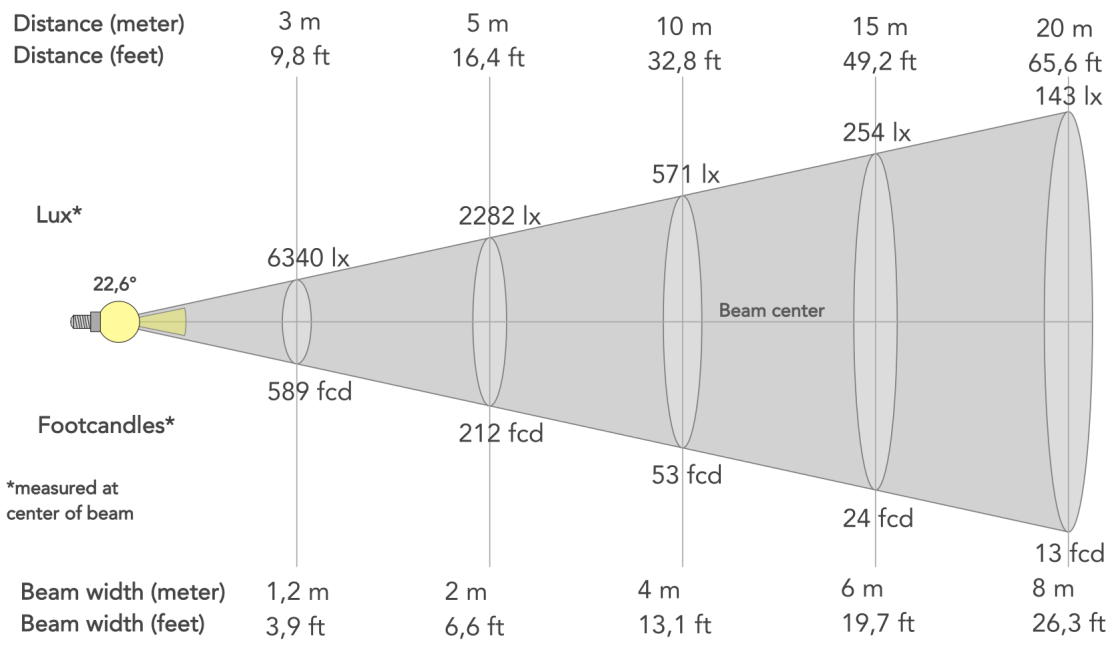

Angolo del fascio (50%): **22.6°**	Angolo di campo (10%): **39.3°**	Angolo di taglio (2,5%): **55.3°**

Full on - 45°

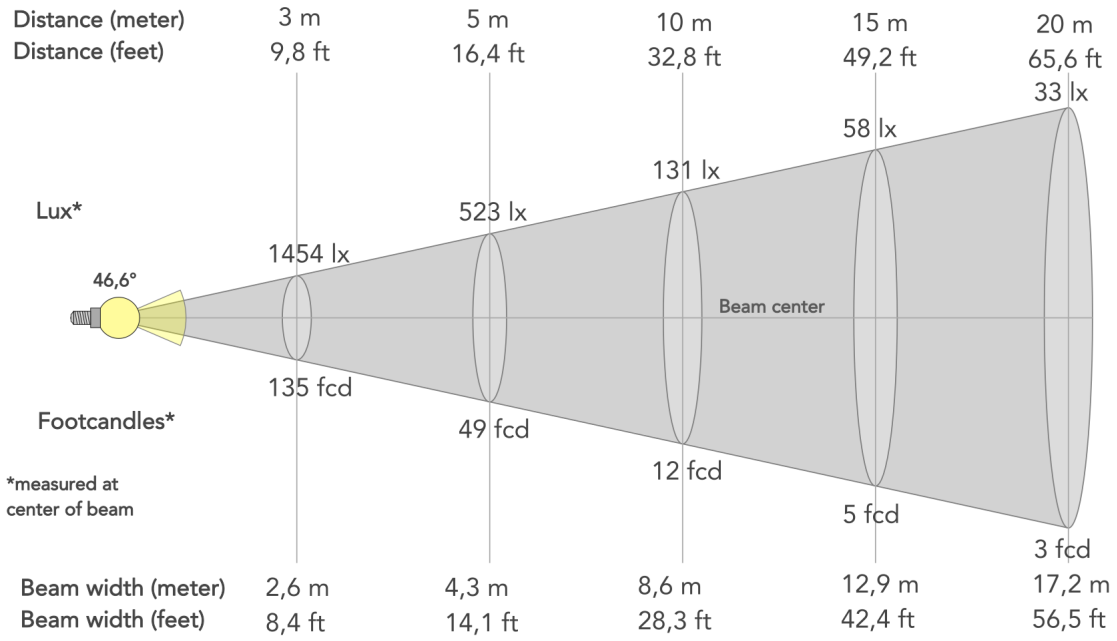

Angolo del fascio (50%): **46.6°**	Angolo di campo (10%): **84.6°**	Angolo di taglio (2,5%): **108°**

MUSIC & LIGHTS S.r.l. | Via A. Olivetti, snc 04026 - Minturno (LT) ITALY | info@prolights.it Tel: +39 0771 72190 | **prolights.it** VAT No. IT 02057590594