Scaricato il 06/11/2026 - i dati possono essere provvisori: caratteristiche, specifiche e aspetto possono cambiare senza preavviso

ArcPod 27VW

ORDER CODE: **ARCPOD27VW**



Source

27x10W Bianco Caldo + Bianco Freddo LED

IP rating

IP66 per installazioni outdoor

Weight

9kg / 19.84lbs

ArcPod 27VW è un wash outdoor compatto che offre una straordinaria luminosità di 26'000 lumen. E' composto da 27x10W LED VW che offrono riproduzione infinita di bianchi. **ArcPod** 27VW è dotato di un design sottile ed'è privo di ventole, completato da un'ampia selezione di ottiche disponibili che rendono **Arcpod** 27VW un dispositivo incredibilmente flessibile e versatile per qualunque installazione outdoor.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Regolazione tilt e diverse opzioni di lenti per un focus preciso
- 27x10W LED VW
- Emettitore LED controllabile in 3 sezioni
- Forma compatta e privo di ventole

Scaricato il 06/11/2026 - i dati possono essere provvisori: caratteristiche, specifiche e aspetto possono cambiare senza preavviso

ArcPod 27VW

PROLIGHTS

ORDER CODE: ARCPOD27VW

SPECIFICHE TECNICHE

SORGENTE LUMINOSA

- Sorgente: 27x10W Bianco Caldo + Bianco Freddo LED
- Flusso luminoso: (15°) 16'036 lm; (15°+20°) 14'121 lm; (15°+30°) 13'204 lm; (15°+40°) 14'030 lm; (15°+60°) 13'811 lm; (15°+80°) 12'534 lm; (15°+10°x60°) 26'122 lm; (15°+30°x60°) 16'195 @Full
- Lux: (15°) 13'390 lx; (15°+20°) 2'353 lx; (15°+30°) 1'415 lx: (15°+40°) 743 lx; (15°+60°) 492 lx; (15°+80°) 331 lx; (15°+10°x60°) 1'989 lx; (15° +30°x60°) 963lx @5 m full
- CRI: 81,9 @ WW; 84 @ CW; 86,7 @ full
- Durata media sorgente: > 50.000 hrs (L70B10 @Ta 25° C / 77° F)

OTTICA

- Ottiche aggiuntive: consulta accessori disponibili
- Altro: barn doors not included

SISTEMA COLORE

- Miscelazione del colore: bianco variabile
- CCT: controllo CCT tramite canale DMX indipendente
- Preset bianchi: 2.700 K ~ 6.500K
- Ruota colori: ruota colori virtuale con macro
- Macros: macro con controllo di velocità e intensità incorporate

MOVIMENTO

- Tilt: 0 - 130° con regolazione manuale

ALIMENTAZIONE

- Alimentazione elettrica: 100-240V - 50/60Hz
- Potenza massima assorbita (230V): 270W
- Output (a 230V): 6 unità connesse in serie
- Fattore di potenza: 0,98

BOX CONTENT

- 1 x ARCPOD27VW
- 1 x 1,5 meters 3G1,5mmq power cable (BARE END - IP connection adapter)
- 1 x 5p XLR - IP connection female adapter
- 1 x 5p XLR - IP connection male adapter

EFFETTI DINAMICI

- Generatore effetti: up to 3 linear sezioni controllabili
- Modalità statico: riproduzione statica di un colore

CONTROLLO

- Protocolli supportati: DMX512, RDM
- Canali DMX: 1 / 2 / 3 / 5 / 11 / 11ch
- Pixel control: up to 3 linear sezioni controllabili
- RDM: per indirizzamento remoto e configurazione parametri
- Display: interfaccia utente disponibile tramite codificatore esterno DATAMASTER (non incluso)
- Master/Slave: per il controllo di più unità collegate in catena

ELETTRONICA

- Dimmer: 0 - 100% lineare, elettronico
- PWM selezionabile: 600 - 25.000 Hz (step selezionabili)
- Aggiornamento firmware con: via DMX con UPBOXPRO/UPBOX1 (non inclusa)

CONNESSIONI

- Connessione di alimentazione: 1,8 m connessione IP pressofusa per il segnale di ingresso e di uscita
- Connessione di segnale: 1,8 m connessione IP pressofusa per il segnale di ingresso
- Adattatori: adattatori 16A BARE END e XLR inclusi

CARATTERISTICHE FISICHE

- Grado IP: IP66 per installazioni outdoor
- Grado IK: grado di resistenza agli urti IK08
- Raffreddamento: senza ventole, a convezione naturale
- Struttura: Corpo in alluminio pressofuso ad alta resistenza
- Finitura: grigio basalto (RAL 7012), disponibile anche con verniciatura C5-M per ambienti marini
- Temperatura d'esercizio: Ta -20 - +45 °C
- Dimensioni (LxAxP): 455x258x83mm
- Peso: 9kg

CERTIFICAZIONI / REPORT

- Conformità: CE, UKCA, RCM, cTUVus, FCC

Scaricato il 06/11/2026 - i dati possono essere provvisori: caratteristiche, specifiche e aspetto possono cambiare senza preavviso

ArcPod 27VW

ORDER CODE: **ARCPOD27VW**

ACCESSORI E PRODOTTI CORRELATI



AETHERLINK
Ricetrasmettitore wireless CRMX a 1 universo con grado di protezione IP66, progettato per installazi



AWEXDC1221ADP
Kit adattatore di segnale dalla serie AWEXDC1 alla serie AWEXDC2 e viceversa



AWEXAC12ADP
Adattatore di alimentazione dalla serie AWEXAC1 alla serie AWEXAC2



RSR0630B
Cavo di sicurezza acciaio per corpi sospesi, moschettone inox, L=60 cm, nero



C6002B
Clamp in alluminio Slim, port.200Kg, tubi 48-51mm, perno M10, nero

A27QFILTER20
Diffusore di luce simmetrico a 20° per ARCPOD27Q, 11,4x33,7 cm

A27QFILTER30
Diffusore di luce simmetrico a 30° per ARCPOD27Q, 11,4x33,7 cm

A27QFILTER40
Diffusore di luce simmetrico a 40° per ARCPOD27Q, 11,4x33,7 cm

A27QFILTER60
Diffusore di luce simmetrico a 60° per ARCPOD27Q, 11,4x33,7 cm

A27QFILTER80
Diffusore di luce simmetrico a 80° per ARCPOD27Q, 11,4x33,7 cm

A27QFILTER1060
Diffusore di luce asimmetrico a 10°X60° (VxH) per ARCPOD27Q, 11,4x33,7 cm


A27QFILTER3060
Diffusore di luce asimmetrico a 30°x60° (VxH) per ARCPOD27Q, 11,4x33,7 cm

A27QFILTER6010
Diffusore di luce asimmetrico a 60°X10° (VxH) per ARCPOD27Q, 11,4x33,7 cm

A27QFILTER6030
Diffusore di luce asimmetrico a 60°X30° (VxH) per ARCPOD27Q, 11,4x33,7 cm



S27QLENS10
Lente a 10° per serie SOLAR27, ARCPOD27, SOLAR48, ARCPOD48, ARCPOD15 e ARCPOD96




S27QLENS15
Lente a 15° per serie SOLAR27, ARCPOD27, SOLAR48, ARCPOD48, ARCPOD15 e ARCPOD96



S27QLENS25
Lente a 25° per serie SOLAR27, ARCPOD27, SOLAR48, ARCPOD48, ARCPOD15 e ARCPOD96



S27QLENS45
Lente a 45° per serie SOLAR27, ARCPOD27, SOLAR48, ARCPOD48, ARCPOD15 e ARCPOD96



A27QSNOOT
Visiera per ARCPOD27Q



S27QBD
4 alette nere per la regolazione del fascio di luce, comp. SOLAR27Q e ARCPOD27Q



DATAMASTER
RDM/DMX tool, tester cavi, connettori 5p XLR,custodia,cavo carica,adattatori XLR



AWEXAC1L03
Prolunga alimentazione IP67 per proiettori architetturali outdoor (IP), L.3m

Scaricato il 06/11/2026 - i dati possono essere provvisori: caratteristiche, specifiche e aspetto possono cambiare senza preavviso

ArcPod 27VW

ORDER CODE: **ARCPOD27VW**

ACCESSORI E PRODOTTI CORRELATI



AWEXAC1L05

Prolunga alimentazione IP67 per proiettori architetturali outdoor (IP), L.5m



AWEXAC1L20

Prolunga alimentazione IP67 per proiettori architetturali outdoor (IP), L.20m



AWEXDC1L05

Prolunga DMX IP67 per proiettori architetturali outdoor (IP), L.5m



AWEXDC1L20

Prolunga DMX IP67 per proiettori architetturali outdoor (IP), L.20m



AWEXDC1L10

Prolunga DMX IP67 per proiettori architetturali outdoor (IP), L.10m



AWEXDC1L03

Prolunga DMX IP67 per proiettori architetturali outdoor (IP), L.3m



AWEXAC1L10

Prolunga alimentazione IP67 per proiettori architetturali outdoor (IP), L.10m



UPBOXPRO


Interfaccia aggiornamento firmware, USB IN, connettore XLR DMX OUT 5-pin

ArcPod 27VW

ORDER CODE: ARCPOD27VW

PHOTOMETRICS

Full On - 15°

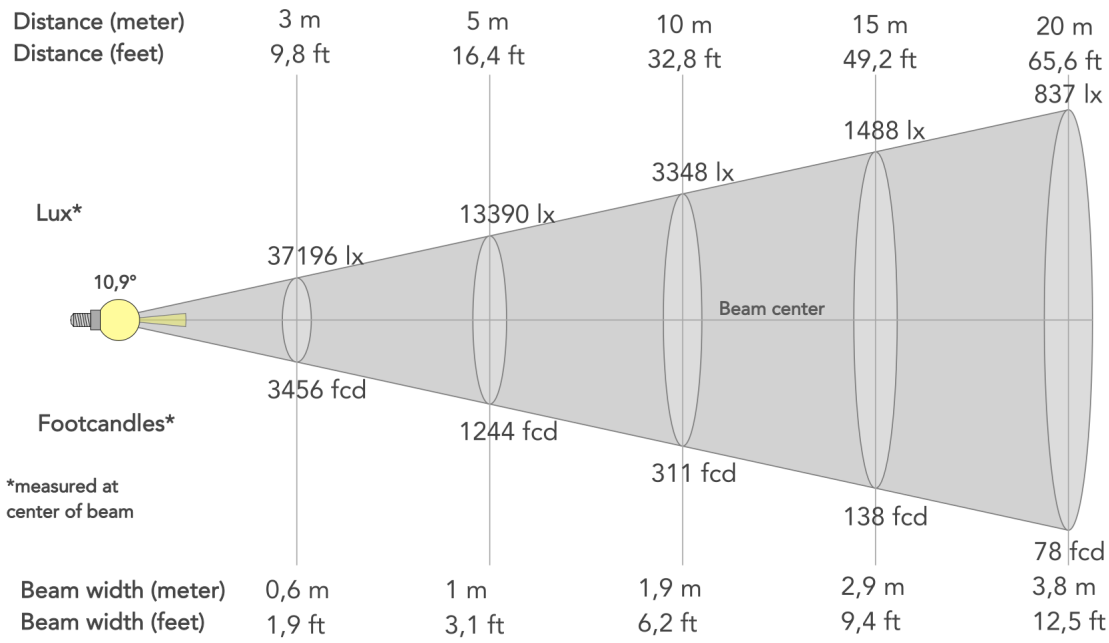

Angolo del fascio (50%): **10.9°**	Angolo di campo (10%): **20°**	Angolo di taglio (2,5%): **27.8°**