
ArcPod 300FCLT

ORDER CODE: **ARCPOD300FCLT**

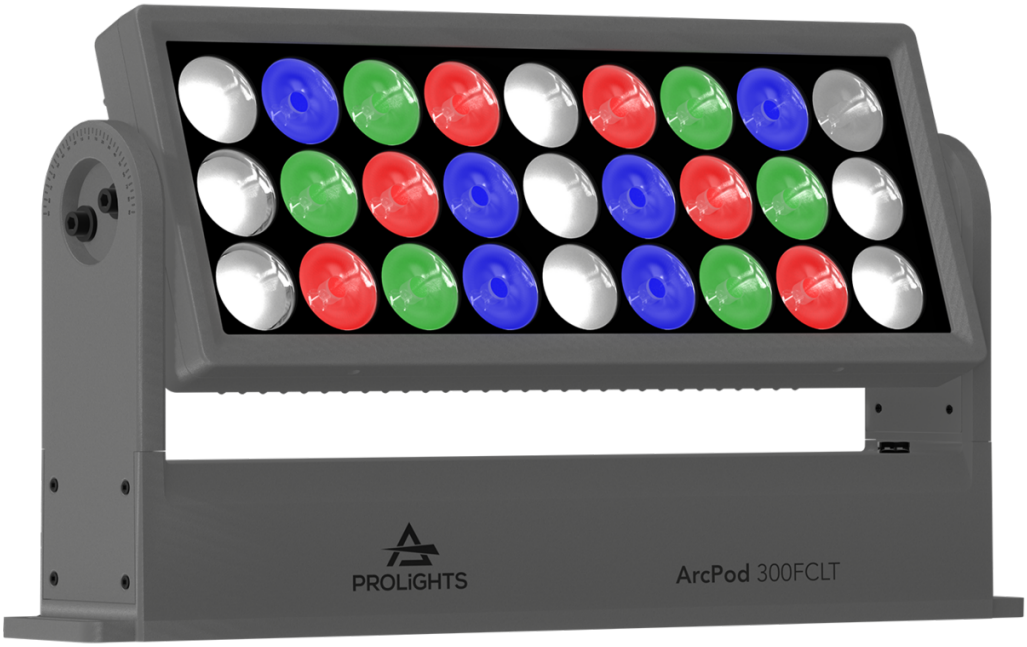

SOURCE

(6 x red, 6 x green, 6 x blue, 9 x white) 27x10W RGBW LED

IP RATING

IP66 per installazioni outdoor

WEIGHT

12,2kg / 26.9lbs

FLUSSO LUMINOSO (MAX)

10'573 lm

SPECIFICHE TECNICHE

SORGENTE LUMINOSA

Sorgente:	(6 x red, 6 x green, 6 x blue, 9 x white) 27x10W RGBW LED
CCT sorgente:	W: 6300K
Flusso luminoso:	(with 3° filter on-board) 10'573 lm @Full
Lux:	(with 3° filter on-board) 676lx @40 m full
Lux:	(with 3° filter on-board) 43'251lx @5 m full
Durata media sorgente:	> 50.000 hrs (L70B10 @Ta 25° C / 77° F)

OTTICA

Ottica:	Filtro olografico da 3° integrato a bordo
Angolo di proiezione:	(with 3° filter on-board) 4° - (only native lens) 2,5°
Angolo di campo:	(with 3° filter on-board) 7,5 - (only native lens) 5,3°
Tipo lente:	Lenti TIR
Ottiche aggiuntive:	different holografic filters available as options to put behind the glass - consulta accessori disponibili

SISTEMA COLORE

Preset bianchi:	2.800 K ~ 10.000K
Ruota colori:	ruota colori virtuale con macro
Macros:	macro con controllo di velocità e intensità incorporate

EFFETTI DINAMICI

Modalità statico:	riproduzione statica di un colore

MOVIMENTO

Tilt:	0 - 130° con regolazione manuale

CONTROLLO

Protocolli supportati:	DMX512, RDM
Canali DMX:	5 / 7 / 10ch
RDM:	per indirizzamento remoto e configurazione parametri
Display:	interfaccia utente disponibile tramite codificatore esterno DATAMASTER (non incluso)
Master/Slave:	per il controllo di più unità collegate in catena

ELETTRONICA

Dimmer:	0 - 100% lineare, elettronico
Curve dimmer:	4 curve dimmer selezionabili
Strobo / shutter:	1 ~ 30 Hz, elettronico
PWM selezionabile:	600 - 25.000 Hz (step selezionabili)
Aggiornamento firmware con:	via DMX con UPBOXPRO/UPBOX1 (non inclusa)

CONNESSIONI

Connessione di alimentazione:	1,8 m connessione IP pressofusa per il segnale di ingresso e di uscita
Connessione di segnale:	1,8 m connessione IP pressofusa per il segnale di ingresso
Adattatori:	adattatori 16A BARE END e XLR inclusi

ALIMENTAZIONE

Alimentazione elettrica:	100-240V - 50/60Hz
Potenza massima assorbita (230V):	260W
Output (a 230V):	10 unità connesse in serie
Output (a 120V):	5 unità connesse in serie
Standby power:	3,5 W
Fattore di potenza:	> 0,95

SPECIFICHE TECNICHE

CARATTERISTICHE FISICHE

Grado IP:	IP66 per installazioni outdoor
Grado IK:	grado di resistenza agli urti IK08
Raffreddamento:	senza ventole, a convezione naturale
Struttura:	Corpo in alluminio pressofuso ad alta resistenza, verniciatura antigraffio C5M Marine Grade (di serie)
Finitura:	grigio basalto (RAL 7012)
Temperatura d'esercizio:	Ta -20 - +45 °C
Dimensioni (LxAxP):	584x304x114mm
Peso:	12,2kg

CERTIFICAZIONI / REPORT

Conformità:	CE, RCM

BOX CONTENT

1 x ARCPOD300FCLT

1 x 0,28 meters 3G1mmq power cable (BARE END - IP connection adapter)

1 x 5p XLR - IP connection female adapter

1 x 5p XLR - IP connection male adapter

ACCESSORI E PRODOTTI CORRELATI

A300FCLTFILT3
Diffusore di luce simmetrico 3° per ARCPOD300FCLT

A300FCLTFILT5
Diffusore di luce simmetrico 5° per ARCPOD300FCLT

A300FCLTFILT8
Diffusore di luce simmetrico 8° per ARCPOD300FCLT



S48QBD
4 alette nere per la regolazione del fascio di luce, comp. SOLAR48Q e ARCPOD48Q



DATAMASTER
RDM/DMX tool, tester cavi, connettori 5p XLR,custodia,cavo carica,adattatori XLR



AETHERLINK
Ricetrasmettitore wireless CRMX a 1 universo con grado di protezione IP66, progettato per installazi



AWEXAC1L03
Prolunga alimentazione IP67 per proiettori architetturali outdoor (IP), L.3m



AWEXAC1L05
Prolunga alimentazione IP67 per proiettori architetturali outdoor (IP), L.5m



AWEXAC1L10
Prolunga alimentazione IP67 per proiettori architetturali outdoor (IP), L.10m



AWEXAC1L20
Prolunga alimentazione IP67 per proiettori architetturali outdoor (IP), L.20m



AWEXAC12ADP
Adattatore di alimentazione dalla serie AWEXAC1 alla serie AWEXAC2



AWEXDC1L03
Prolunga DMX IP67 per proiettori architetturali outdoor (IP), L.3m



AWEXDC1L05
Prolunga DMX IP67 per proiettori architetturali outdoor (IP), L.5m



AWEXDC1L10
Prolunga DMX IP67 per proiettori architetturali outdoor (IP), L.10m



AWEXDC1L20
Prolunga DMX IP67 per proiettori architetturali outdoor (IP), L.20m




AWEXDC1221ADP
Kit adattatore di segnale dalla serie AWEXDC1 alla serie AWEXDC2 e viceversa



UPBOXPRO
Interfaccia aggiornamento firmware, USB IN, connettore XLR DMX OUT 5-pin

TECHNICAL DRAWINGS

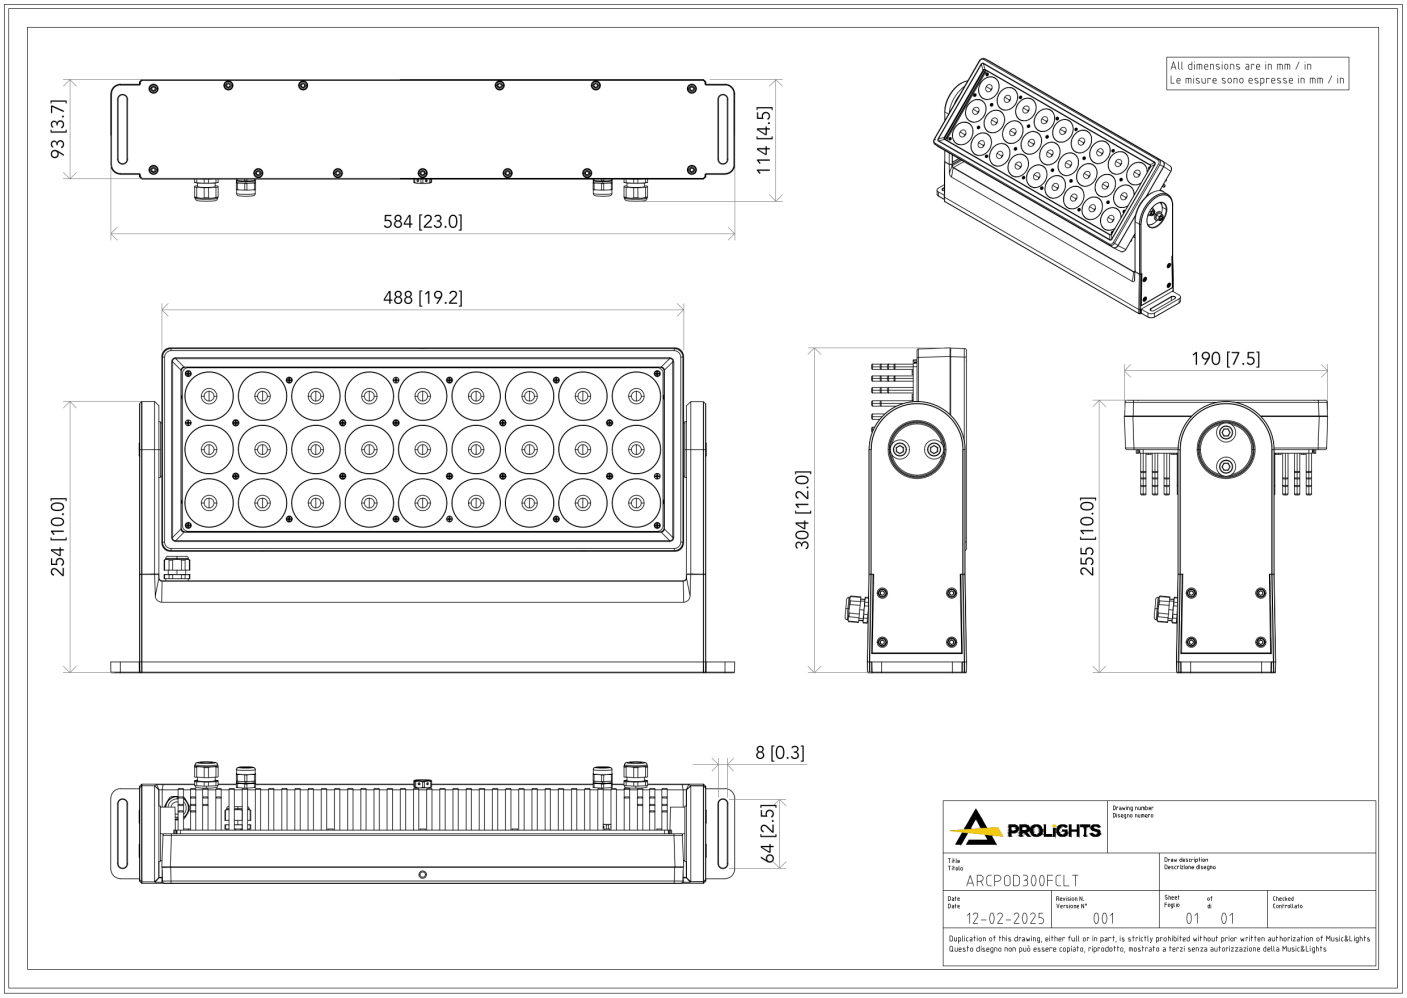

PHOTOMETRICS

Beam angle 50%	Field angle 10%	Cut off angle 2,5%	Intensity ratio in 120° cone	Intensity ratio in 90° cone
4°	7,5°	10,6°	90,6%	85,2%

