**Scaricato il 06/11/2026** - i dati possono essere provvisori: caratteristiche, specifiche e aspetto possono cambiare senza preavviso

# ArcPoint 1

PROLIGHTS

ORDER CODE: **ARCPOINT1DY**

## VARIANTI

| | Code | Sintesi Colore | Lente |
|---|---|---|---|
|  | ARCPOINT1FC | Full Color | 15° |
|  | ARCPOINT1TU | Tungsten | 15° |
|  | **ARCPOINT1DY** | **Daylight** | **15°** |

**Source**

10W RGBW CREE LED

**IP rating**

IP66 per installazioni outdoor

**Weight**

1,2kg / 2.65lbs

ArcPoint 1 è un illuminatore LED da esterni, disegnato per applicazioni in outdoor. Il proiettore è dotato di un singolo emettitore LED Full Colour che fornisce un ampio spettro di colori e di bianchi, il tutto in un housing estremamente compatto. La fixture è fornita di picchetti all'interno della confezione, per una facile applicazione come luce da giardino e con il supporto integrato può anche essere utilizzata in installazioni più grandi come decorazione o illuminatore. Lo speciale design (IP66) e l'innovativa tecnologia di controllo RDM, rendono ArcPoint 1 adatto ad essere utilizzato in qualsiasi condizione meteo.

## CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- LED CREE da 10W RGBW/FC
- Classificazione IP66
- Picchetti (in dotazione nella scatola) per fissaggio nel terreno

**Scaricato il 06/11/2026** - i dati possono essere provvisori: caratteristiche, specifiche e aspetto possono cambiare senza preavviso

# ArcPoint 1

PROLIGHTS

**ORDER CODE:** ARCPOINT1DY

## SPECIFICHE TECNICHE

### EFFETTI DINAMICI

- Modalità statico: riproduzione statica di un colore
- Modalità manuale: regolazione manuale di un colore
- Auto mode: programmi integrati con regolazione della velocità di esecuzione

### CONTROLLO

- Protocolli supportati: DMX512, RDM
- Canali DMX: 4 / 6 / 10ch
- Display: interfaccia utente disponibile tramite codificatore esterno DATAMASTER (non incluso)
- Master/Slave: per il controllo di più unità collegate in catena

### CONNESSIONI

- Connessione di alimentazione: connessione IP pressofusa per il segnale di ingresso e di uscita
- Connessione di segnale: connessione IP pressofusa per il segnale di ingresso
- Adattatori: adattatori 16A BARE END e XLR inclusi

### CARATTERISTICHE FISICHE

- Grado IP: IP66 per installazioni outdoor
- Raffreddamento: senza ventole, a convezione naturale
- Struttura: Corpo in alluminio pressofuso ad alta resistenza
- Finitura: bianco (RAL 9003)
- Temperatura d'esercizio: Ta -20 - +45 °C
- Dimensioni (LxAxP): 104x163x174mm
- Peso: 1,2kg

### INSTALLAZIONE

- Sospensione e fissaggio: puntatore a terra per il fissaggio nel terreno
- Altro: ground spike (included)

### CERTIFICAZIONI / REPORT

- Conformità: CE, UKCA, RCM

### SORGENTE LUMINOSA

- Sorgente: 10W RGBW CREE LED
- Flusso luminoso: 353
- Lux: (10°) 924lx @3 m full
- Lux: (10°) 333lx @5 m full
- Durata media sorgente: > 50.000 hrs (L70B10 @Ta 25° C / 77° F)

### OTTICA

- Angolo di proiezione: 10°
- Angolo di campo: 19°

### SISTEMA COLORE

- Preset bianchi: 3.200 K ~ 10.000K
- Ruota colori: ruota colori virtuale con macro
- Macros: macro con controllo di velocità e intensità incorporate

### ELETTRONICA

- Dimmer: 0 - 100% lineare, elettronico
- Curve dimmer: 4 curve dimmer selezionabili
- Strobo / shutter: 1 ~ 30 Hz, elettronico
- Aggiornamento firmware con: via DMX con UPBOXPRO/UPBOX1 (non inclusa)

### ALIMENTAZIONE

- Alimentazione elettrica: 100-240V - 50/60Hz
- Potenza massima assorbita (230V): 13W
- Output (a 230V): 40 unità connesse in serie

### BOX CONTENT

- 1 x ARCPOINT1
- 1 x ground spike
- 1 x 0,17 meters 3G0,75mmq power cable (BARE END - IP connection adapter)
- 1 x 5p XLR - IP connection male adapter
- 1 x 5p XLR - IP connection female adapter

**Scaricato il 06/11/2026** - i dati possono essere provvisori: caratteristiche, specifiche e aspetto possono cambiare senza preavviso

# ArcPoint 1

ORDER CODE: **ARCPOINT1DY**

## ACCESSORI E PRODOTTI CORRELATI



**C6002B**
Clamp in alluminio Slim, port.200Kg, tubi 48-51mm, perno M10, nero



**RSR0630B**
Cavo di sicurezza acciaio per corpi sospesi, moschettone inox, L=60 cm, nero



**DATAMASTER**
RDM/DMX tool, tester cavi, connettori 5p XLR,custodia,cavo carica,adattatori XLR



**UPBOXPRO**
Interfaccia aggiornamento firmware, USB IN, connettore XLR DMX OUT 5-pin




**ARCLUMIL25D45**
Lente 25°, D.45mm



**ARCLUMIL45D45**
Lente 45°, D.45mm

## TECHNICAL DRAWINGS

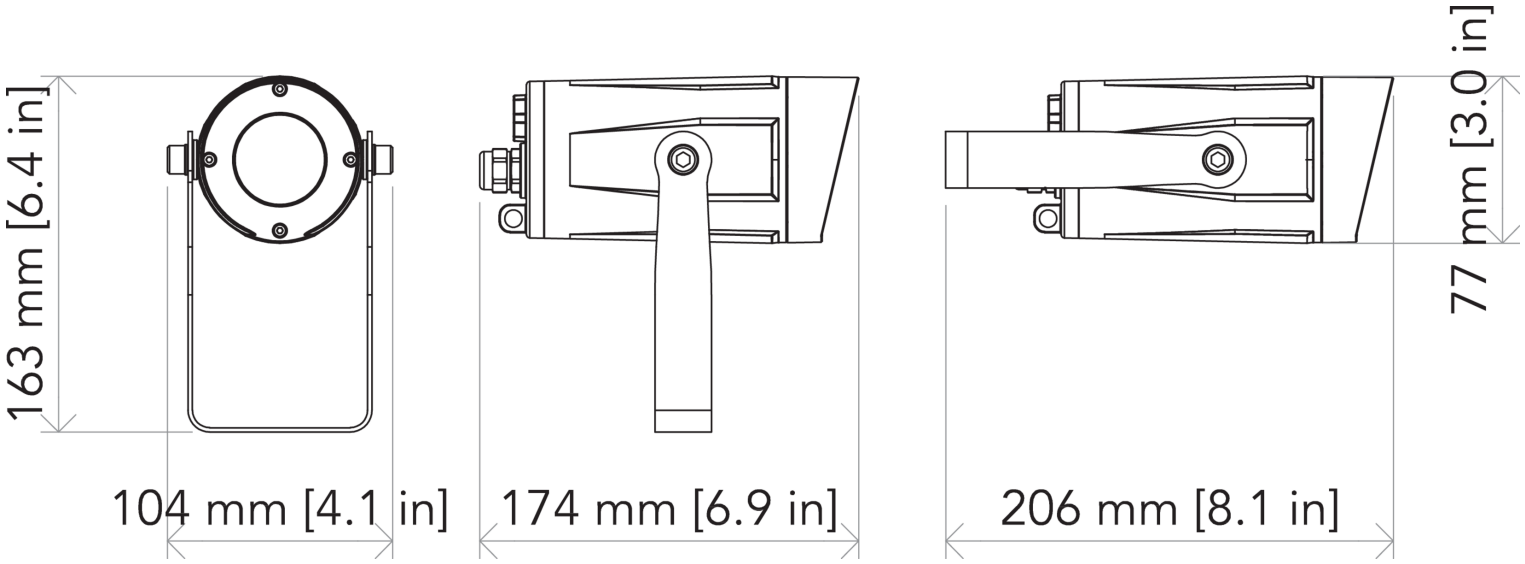


# ArcPoint 1

ORDER CODE: **ARCPOINT1DY**

## PHOTOMETRICS

**Full on - Narrow**

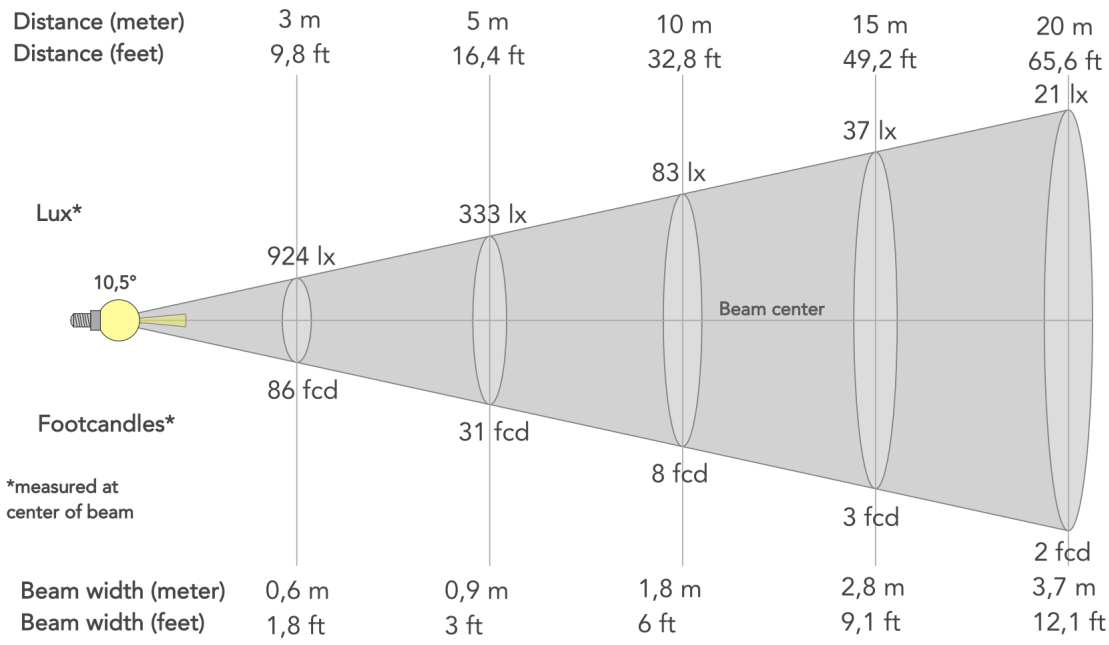


| Angolo del fascio (50%): **10.5°** | Angolo di campo (10%): **19.3°** | Angolo di taglio (2,5%): **27.4°** |
|---|---|---|