ArcPoint 1

ORDER CODE: **ARCPOINT1FC**



VARIANTI

	Code	Sintesi Colore	Lente
	**ARCPOINT1FC**	**Full Color**	**15°**
	ARCPOINT1TU	Tungsten	15°
	ARCPOINT1DY	Daylight	15°

SOURCE
10W RGBW CREE LED

IP RATING
IP66 per installazioni outdoor

WEIGHT
1,2kg / 2.65lbs

SPECIFICHE TECNICHE

SORGENTE LUMINOSA

Sorgente:	10W RGBW CREE LED
Flusso luminoso:	353
Lux:	(10°) 924lx @3 m full
Lux:	(10°) 333lx @5 m full
Durata media sorgente:	> 50.000 hrs (L70B10 @Ta 25° C / 77° F)

OTTICA

Angolo di proiezione:	10°
Angolo di campo:	19°

SISTEMA COLORE

Preset bianchi:	3.200 K ~ 10.000K
Ruota colori:	ruota colori virtuale con macro
Macros:	macro con controllo di velocità e intensità incorporate

EFFETTI DINAMICI

Modalità statico:	riproduzione statica di un colore
Modalità manuale:	regolazione manuale di un colore
Auto mode:	programmi integrati con regolazione della velocità di esecuzione

CONTROLLO

Protocolli supportati:	DMX512, RDM
Canali DMX:	4 / 6 / 10ch
Display:	interfaccia utente disponibile tramite codificatore esterno DATAMASTER (non incluso)
Master/Slave:	per il controllo di più unità collegate in catena

ELETTRONICA

Dimmer:	0 - 100% lineare, elettronico
Curve dimmer:	4 curve dimmer selezionabili
Strobo / shutter:	1 ~ 30 Hz, elettronico
Aggiornamento firmware con:	via DMX con UPBOXPRO/UPBOX1 (non inclusa)

CONNESSIONI

Connessione di alimentazione:	connessione IP pressofusa per il segnale di ingresso e di uscita
Connessione di segnale:	connessione IP pressofusa per il segnale di ingresso
Adattatori:	adattatori 16A BARE END e XLR inclusi

ALIMENTAZIONE

Alimentazione elettrica:	100-240V - 50/60Hz
Potenza massima assorbita (230V):	13W
Output (a 230V):	40 unità connesse in serie

CARATTERISTICHE FISICHE

Grado IP:	IP66 per installazioni outdoor
Raffreddamento:	senza ventole, a convezione naturale
Struttura:	Corpo in alluminio pressofuso ad alta resistenza
Finitura:	bianco (RAL 9003)
Temperatura d'esercizio:	Ta -20 - +45 °C
Dimensioni (LxAxP):	104x163x174mm
Peso:	1,2kg

INSTALLAZIONE

Sospensione e fissaggio:	puntatore a terra per il fissaggio nel terreno
Altro:	ground spike (included)

CERTIFICAZIONI / REPORT

Conformità:	CE, UKCA, RCM

SPECIFICHE TECNICHE

BOX CONTENT

1 x ARCPOINT1

1 x ground spike

1 x 0,17 meters 3G0,75mmq power cable (BARE END - IP connection adapter)

1 x 5p XLR - IP connection male adapter

1 x 5p XLR - IP connection female adapter

ACCESSORI E PRODOTTI CORRELATI



DATAMASTER

RDM/DMX tool, tester cavi, connettori 5p XLR,custodia,cavo carica,adattatori XLR



UPBOXPRO

Interfaccia aggiornamento firmware, USB IN, connettore XLR DMX OUT 5-pin



ARCLUMIL25D45

Lente 25°, D.45mm



ARCLUMIL45D45

Lente 45°, D.45mm

TECHNICAL DRAWINGS

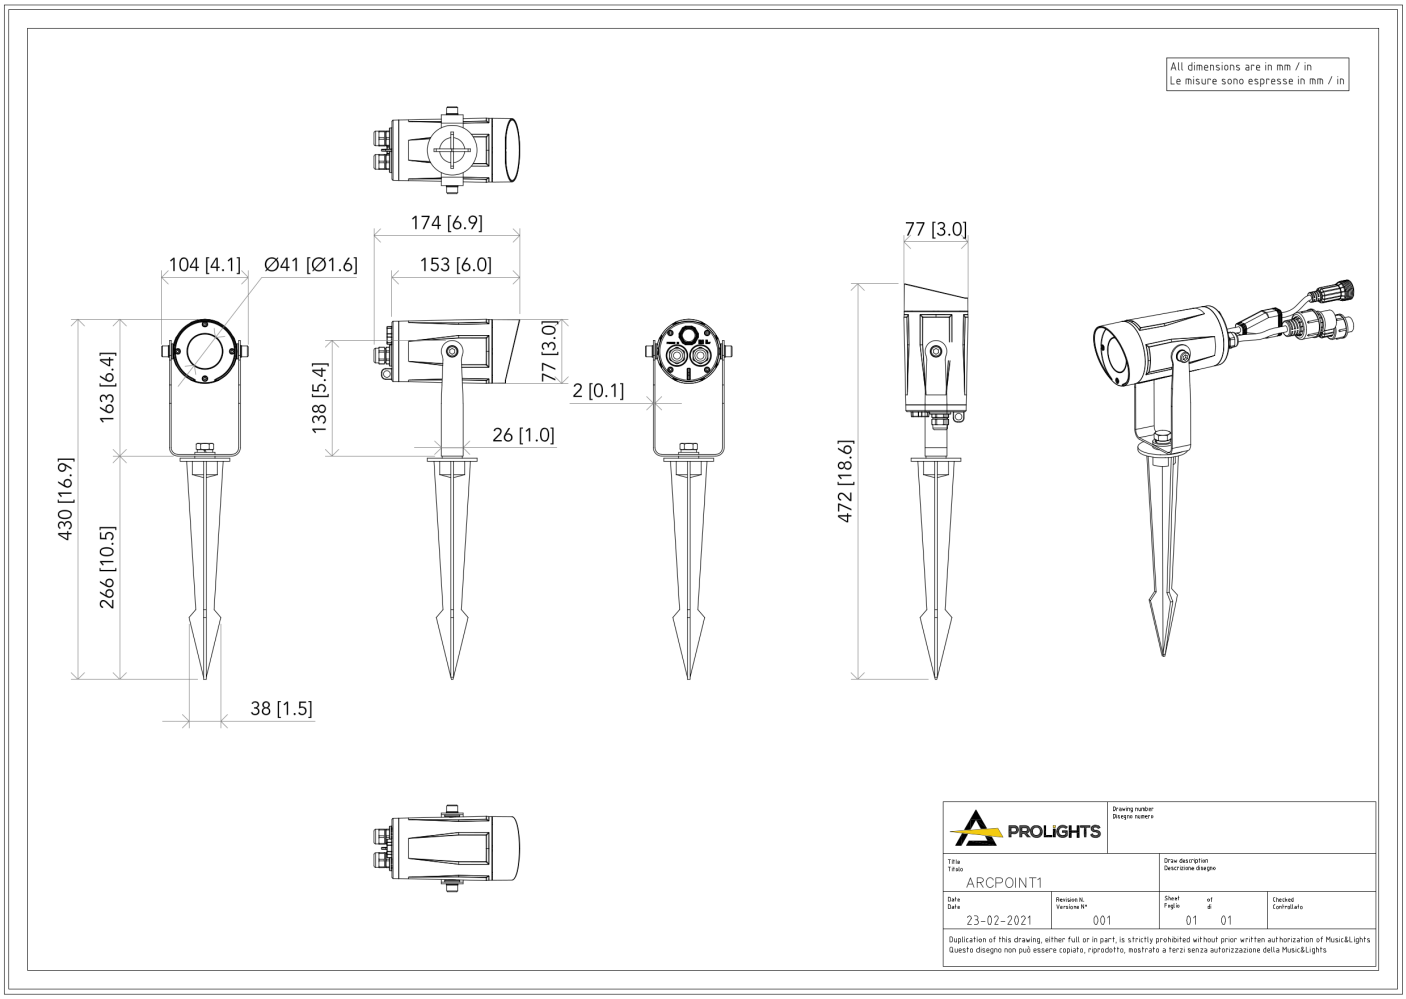

PHOTOMETRICS

Full on - Narrow

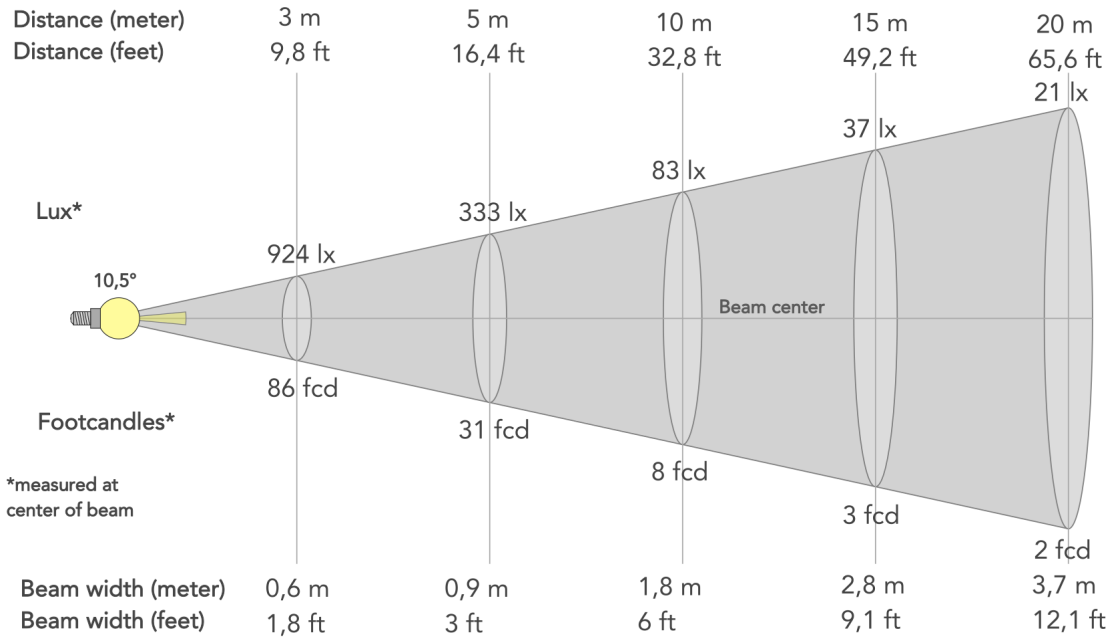

Angolo del fascio (50%): **10.5°**	Angolo di campo (10%): **19.3°**	Angolo di taglio (2,5%): **27.4°**