ArcShine 6

ORDER CODE: ARCSHINE6FC



VARIANTI

Code	Sintesi Colore
ARCSHINE6FC	**Full Color**
ARCSHINE6TU	Tungsten

SOURCE
6x8W RGBW LEDs

IP RATING
IP66 per installazioni outdoor

WEIGHT
5,33kg / 11.75lbs

SPECIFICHE TECNICHE

SORGENTE LUMINOSA

Sorgente:	6x8W RGBW LEDs
Flusso luminoso:	1'621 @Full
Lux:	(16°) 704 lx - (21°) 387 lx - (42°) 95lx @5 m full
Durata media sorgente:	> 50.000 hrs (L70B10 @Ta 25° C / 77° F)

OTTICA

Angolo di proiezione:	16,4°
Angolo di campo:	28,3°
Ottiche aggiuntive:	25° - 45° (optional)

SISTEMA COLORE

Preset bianchi:	3.200 K ~ 10.000K
Ruota colori:	ruota colori virtuale con macro
Macros:	macro con controllo di velocità e intensità incorporate

EFFETTI DINAMICI

Modalità statico:	riproduzione statica di un colore
Modalità manuale:	regolazione manuale di un colore
Auto mode:	programmi integrati con regolazione della velocità di esecuzione

CONTROLLO

Protocolli supportati:	DMX512
Canali DMX:	4 / 6 / 10 / 24 / 29ch
Pixel control:	controllo pixel2pixel
Display:	display LED touch - sensitive
Master/Slave:	per il controllo di più unità collegate in catena

ELETTRONICA

Dimmer:	0 - 100% lineare, elettronico
Curve dimmer:	4 curve dimmer selezionabili
Strobo / shutter:	1 - 30 Hz, elettronico
Aggiornamento firmware con:	via DMX con UPBOXPRO/UPBOX1 (non inclusa)

CONNESSIONI

Connessione di alimentazione:	1,8 m connessione IP pressofusa per il segnale di ingresso e di uscita
Connessione di segnale:	1,8 m connessione IP pressofusa per il segnale di ingresso
Adattatori:	adattatori 16A BARE END e XLR inclusi

ALIMENTAZIONE

Alimentazione elettrica:	100-240V - 50/60Hz
Potenza massima assorbita (230V):	52,5W
Output (a 230V):	18 unità connesse in serie
Fattore di potenza:	> 0.93

CARATTERISTICHE FISICHE

Grado IP:	IP66 per installazioni outdoor
Raffreddamento:	equalizzazione pressione tramite membrane GORE
Struttura:	Corpo in alluminio pressofuso ad alta resistenza
Finitura:	bianco (RAL 9003)
Temperatura d'esercizio:	Ta -20 - +45 °C
Dimensioni (LxAxP):	495x200x188mm
Peso:	5,33kg

INSTALLAZIONE

Sospensione e fissaggio:	staffa per installazione sospesa e posizionamento a terra

CERTIFICAZIONI / REPORT

Conformità:	CE, UKCA, RCM

SPECIFICHE TECNICHE

BOX CONTENT

1 x ARCSHINE6

1 x 0,28 meters 3G1,5mmq power cable (BARE END - IP connection adapter)

1 x 5p XLR - IP connection female adapter

1 x 5p XLR - IP connection male adapter

ACCESSORI E PRODOTTI CORRELATI



CRMXBOXIP67

Trasmettitore/ricevitore IP67 Wireless CRMX a singolo universo



ARCLUMIL15D42

Lente 22°, D.42mm



ARCLUMIL25D42

Lente 25°, D.42mm



ARCLUMIL45D42

Lente 45°, D.42mm



AWEXAC12ADP

Adattatore di alimentazione dalla serie AWEXAC1 alla serie AWEXAC2



AWEXDC1221ADP


Kit adattatore di segnale dalla serie AWEXDC1 alla serie AWEXDC2 e viceversa



UPBOXPRO


Interfaccia aggiornamento firmware, USB IN, connettore XLR DMX OUT 5-pin

TECHNICAL DRAWINGS

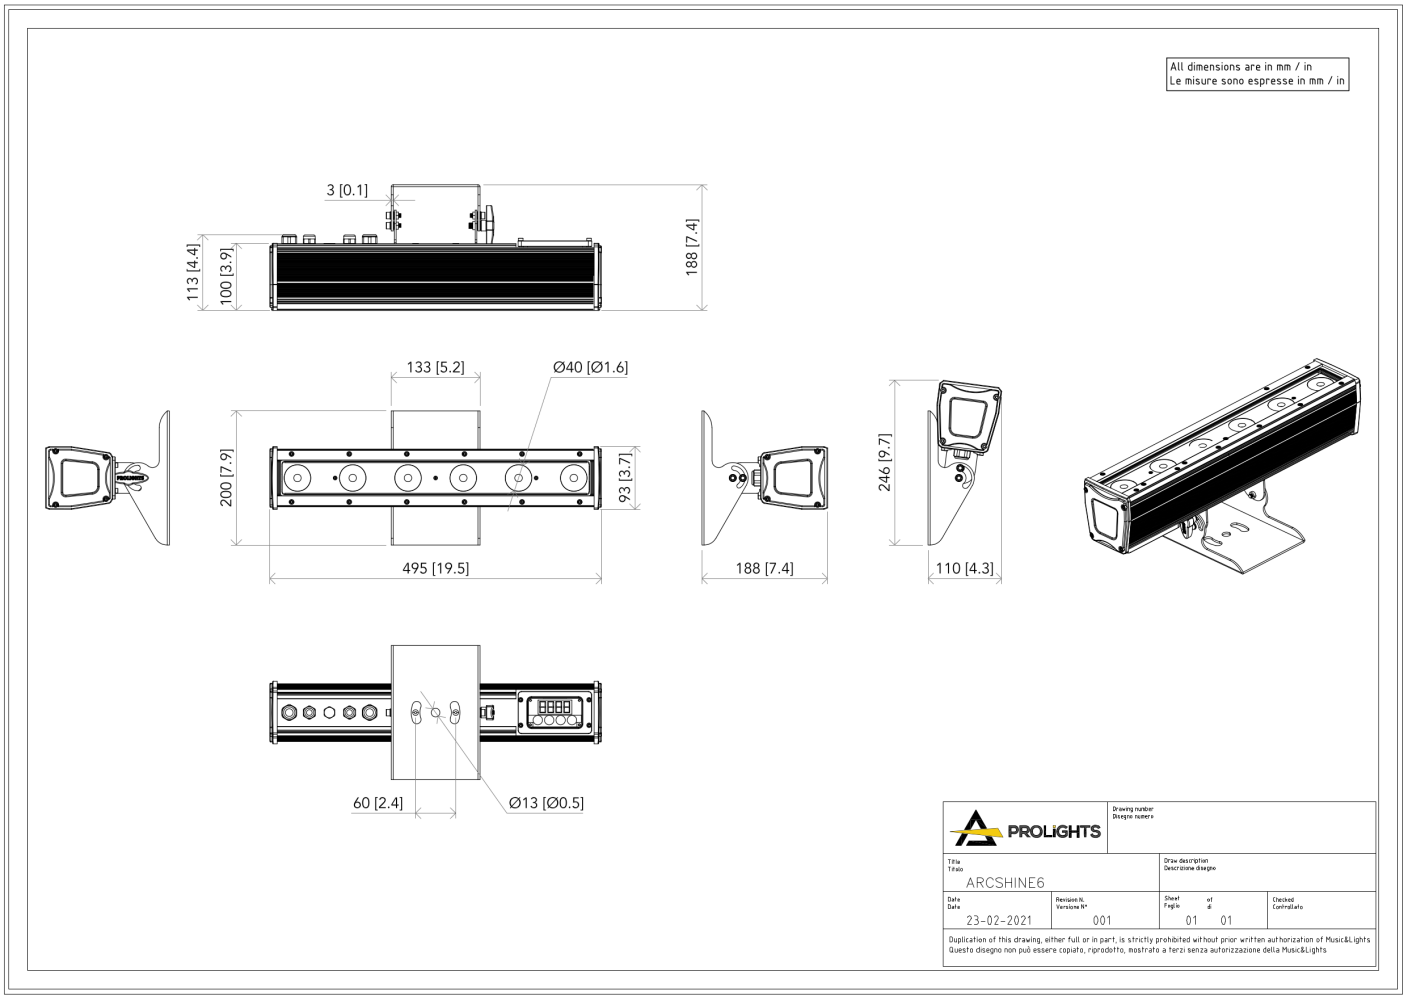


PHOTOMETRICS

Full on - 15°

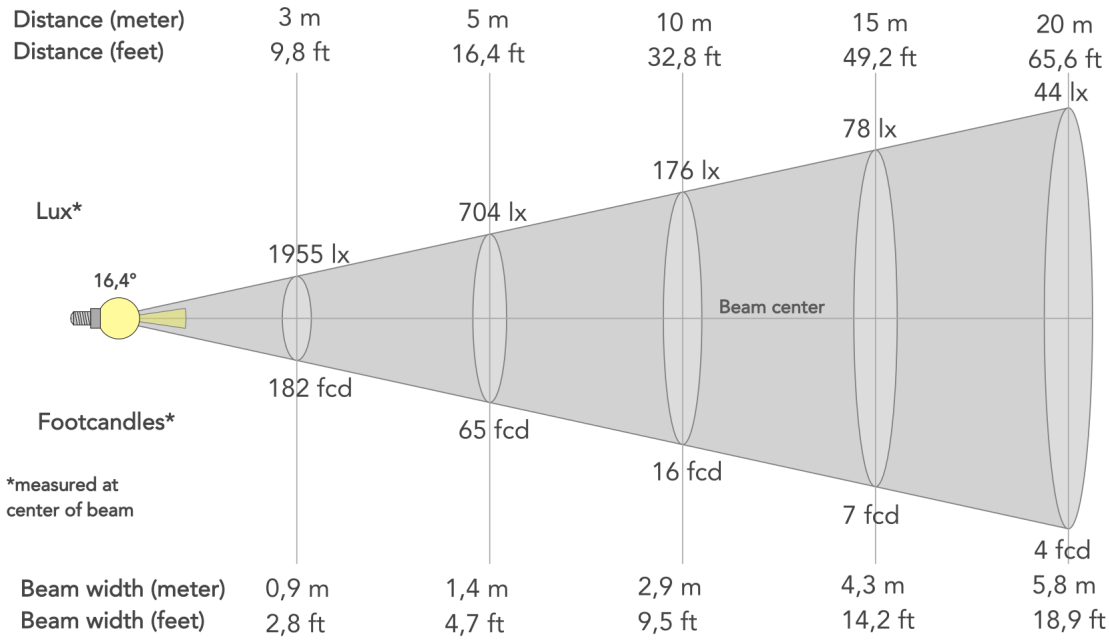


Angolo del fascio (50%): **16.4°**	Angolo di campo (10%): **28.3°**	Angolo di taglio (2,5%): **37.7°**

Full on - 25°

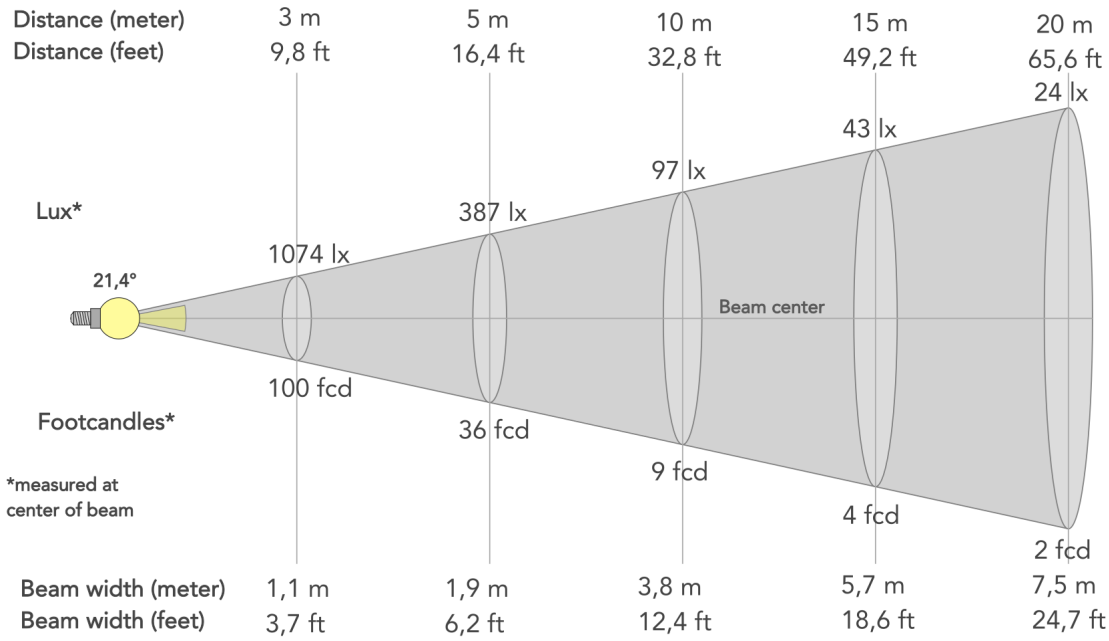

Angolo del fascio (50%): **21.4°**	Angolo di campo (10%): **38°**	Angolo di taglio (2,5%): **50°**

Full on - 45°

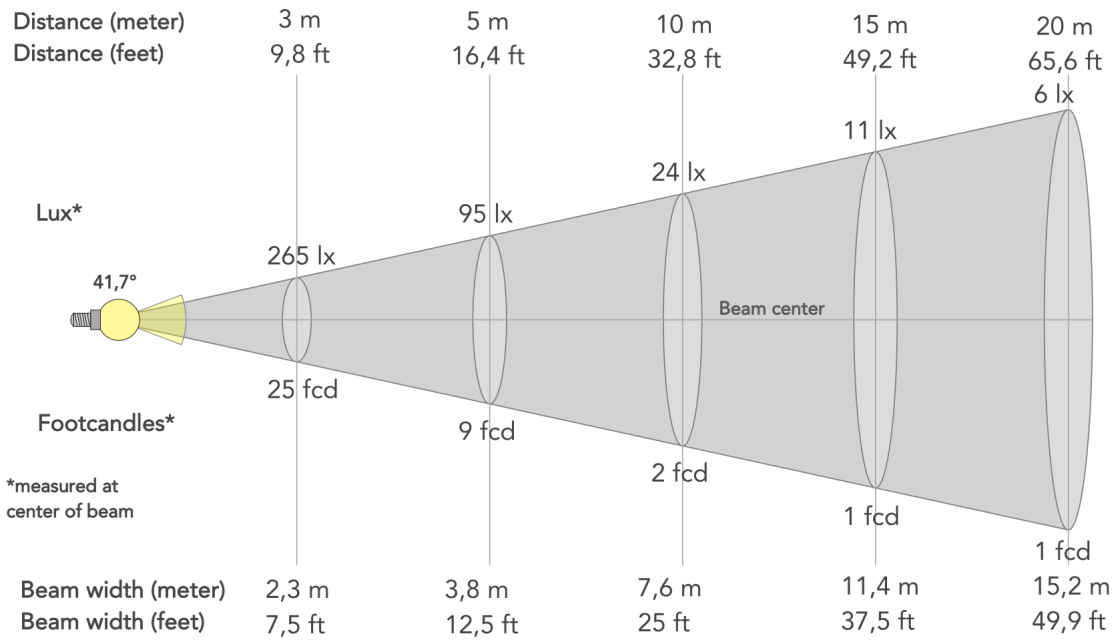

Angolo del fascio (50%): **41.7°**	Angolo di campo (10%): **78.5°**	Angolo di taglio (2,5%): **104.4°**