Scaricato il 05/11/2026 - i dati possono essere provvisori: caratteristiche, specifiche e aspetto possono cambiare senza preavviso

ArcShine S18VW

ORDER CODE: ARCSHINES1815VW



Source

18x2W LED bianco variabile

IP rating

IP66 per installazioni outdoor

Weight

3,5kg / 7.72lbs

ArcShine S18VW e **ArcShine** S9VW sono una serie di proiettori LED lineari, progettati per applicazioni interne ed esterne (IP66) come floodlight, wash e illuminazione d'accento.
Disponibili in due dimensioni, una con 18 LED (100 cm) e l'altra con 9 LED (50 cm) da 2W ciascuno, con miscelazione Bianco Variabile.
Il suo corpo in alluminio pressofuso con vetro temperato li rende complementi perfetti per strutture urbane o edifici storici.
Ottica con lenti da 15° capace di fornire diversi angoli con l'aggiunta di filtri olografici opzionali.
Sono disponibili filtri olografici simmetrici ed ellittici: 20°, 60°, 10°x60°, 30°x60°.
La gamma **ArcShine** ha un alimentatore integrato e un controllo DMX/RDM. La versione da 100 cm è controllabile in due sezioni.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- IP66, AC 100-240V e driver a bordo, controllabile DMX/RDM
- Miscelazione Bianco Variabile, LED da 2W
- Ottica con lenti da 15° capace di fornire diversi angoli con l'aggiunta di filtri olografici opzionali
- Sono disponibili filtri olografici simmetrici ed ellittici: 20°, 40°, 60°, 10°x60°. 30°x60°

Scaricato il 05/11/2026 - i dati possono essere provvisori: caratteristiche, specifiche e aspetto possono cambiare senza preavviso

ArcShine S18VW

ORDER CODE: ARCSHINES1815VW

SPECIFICHE TECNICHE

CONTROLLO

- Protocolli supportati: DMX512, RDM
- Canali DMX: 1 / 2 / 5 / 9ch
- Pixel control: 2 sezioni controllabili
- RDM: per indirizzamento remoto e configurazione parametri
- Display: interfaccia utente disponibile tramite codificatore esterno DATAMASTER (non incluso)
- Stand Alone: available through DATAMASTER external coder (not included)
- Master/Slave: per il controllo di più unità collegate in catena
- Altro: 16bit control of dimmer and Color

MOVIMENTO

- Tilt: 180° con regolazione manuale

ELETTRONICA

- Dimmer: 0 - 100% lineare, elettronico
- Curve dimmer: 4 curve dimmer selezionabili
- Strobo / shutter: 1-30 Hz, elettronico
- PWM selezionabile: 600 - 25.000 Hz (step selezionabili)
- Aggiornamento firmware con: via DMX con UPBOXPRO/UPBOX1 (non inclusa)

ALIMENTAZIONE

- Alimentazione elettrica: 100-240V - 50/60Hz
- Potenza massima assorbita (230V): 40W
- Output (a 230V): 35 unità connesse in serie
- Fattore di potenza: >0,94

INSTALLAZIONE

- Sospensione e fissaggio: doppia staffa per installazione sospesa e posizionamento a terra

BOX CONTENT

- 1 x ARCSHINES18VW
- 1 x 0,3 meters 3G1mmq power cable (BARE END - IP connection adapter)
- 1 x 5p XLR - IP connection female adapter
- 1 x 5p XLR - IP connection male adapter

SORGENTE LUMINOSA

- Sorgente: 18x2W LED bianco variabile
- CCT sorgente: K canale CCT variabile dedicato (2800-6500 K)
- Flusso luminoso: (15°) 2'232 lm; (15°+20°) 2'076 lm; (15°+60°) 1'981 lm; (15°+1060°) 2'562 lm; (15°+3060°) 2'140 @Full
- Lux: (15°) 380 lx; (15°+20°) 154 lx; (15°+60°) 56 lx; (15°+1060°) 108 lx; (15°+3060°) 71lx @5 m full
- CRI: >85
- Durata media sorgente: > 50.000 hrs (L70B10 @Ta 25° C / 77° F)

OTTICA

- Angolo di proiezione: 15°
- Ottiche aggiuntive: consulta accessori disponibili

SISTEMA COLORE

- Miscelazione del colore: bianco variabile
- CCT: controllo CCT tramite canale DMX indipendente
- Macros: preset bianchi incorporati

CONNESSIONI

- Connessione di alimentazione: connessione IP pressofusa per il segnale di ingresso e di uscita
- Connessione di segnale: connessione IP pressofusa per il segnale di ingresso e di uscita
- Adattatori: adattatori 16A BARE END e XLR inclusi

CARATTERISTICHE FISICHE

- Grado IP: IP66 per installazioni outdoor
- Grado IK: grado di resistenza agli urti IK09
- Raffreddamento: senza ventole, a convezione naturale
- Struttura: Robusto profilo in alluminio
- Finitura: grigio basalto (RAL 7012)
- Temperatura d'esercizio: Ta -20 - +45 °C
- Dimensioni (LxAxP): 1000x150x64,7mm
- Peso: 3,5kg

CERTIFICAZIONI / REPORT

- Conformità: CE, UKCA, RCM, cTUVus, FCC

Scaricato il 05/11/2026 - i dati possono essere provvisori: caratteristiche, specifiche e aspetto possono cambiare senza preavviso

ArcShine S18VW

ORDER CODE: ARCSHINES1815VW

ACCESSORI E PRODOTTI CORRELATI



AETHERLINK
Ricetrasmettitore wireless CRMX a 1 universo con grado di protezione IP66, progettato per installazi



AWEXAC2L03
Prolunga di corrente IP67, IPpowercon-F -> IPpowercon-M, 3m



AWEXAC2L05
Prolunga di corrente IP67, IPpowercon-F -> IPpowercon-M, 5m



AWEXAC2L10
Prolunga di corrente IP67, IPpowercon-F -> IPpowercon-M, 10m



AWEXAC2L20
Prolunga di corrente IP67, IPpowercon-F -> IPpowercon-M, 20m



AWEXDC2L03
Prolunga di segnale IP67, IPdataCON-F -> IPdataCON-M, 3m



AWEXDC2L05
Prolunga di segnale IP67, IPdataCON-F -> IPdataCON-M, 5m



AWEXDC2L10
Prolunga di segnale IP67, IPdataCON-F -> IPdataCON-M, 10m



AWEXDC2L20
Prolunga di segnale IP67, IPdataCON-F -> IPdataCON-M, 20m

ARCS18FIXBD
Aletta per la regolazione del fascio di luce per ARCSHINES18 ed ARCSHINEM18



ARCSS18FILTER20
Diffusore di luce per ARCSHINES18, 20°



ARCSS18FILTER40
Diffusore di luce per ARCSHINES18, 40°




ARCSS18FILTER60
Diffusore di luce per ARCSHINES18, 60°



ARCSS18FILTER1060
Diffusore di luce per ARCSHINES18, 10°x60° (VxH)



ARCSS18FILTER3060
Diffusore di luce per ARCSHINES18, 30°x60° (VxH)



ARCSSM18OUTERCASE
Outercase box per ground installation per serie ARCSHINES18 e ARCSHINEM18, tilt manuale



AWEXDC1221ADP
Kit adattatore di segnale dalla serie AWEXDC1 alla serie AWEXDC2 e viceversa



AWEXAC12ADP
Adattatore di alimentazione dalla serie AWEXAC1 alla serie AWEXAC2




UPBOXPRO
Interfaccia aggiornamento firmware, USB IN, connettore XLR DMX OUT 5-pin

Scaricato il 05/11/2026 - i dati possono essere provvisori: caratteristiche, specifiche e aspetto possono cambiare senza preavviso

ArcShine S18VW

ORDER CODE: ARCSHINES1815VW

TECHNICAL DRAWINGS

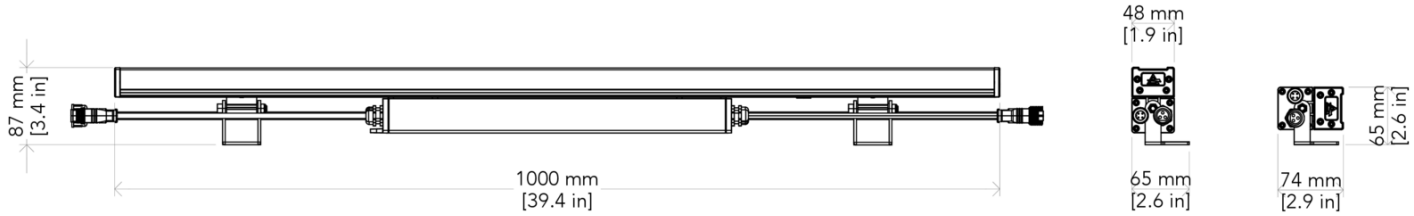


ArcShine S18VW

ORDER CODE: ARCSHINES1815VW

PHOTOMETRICS

Full on - 15°

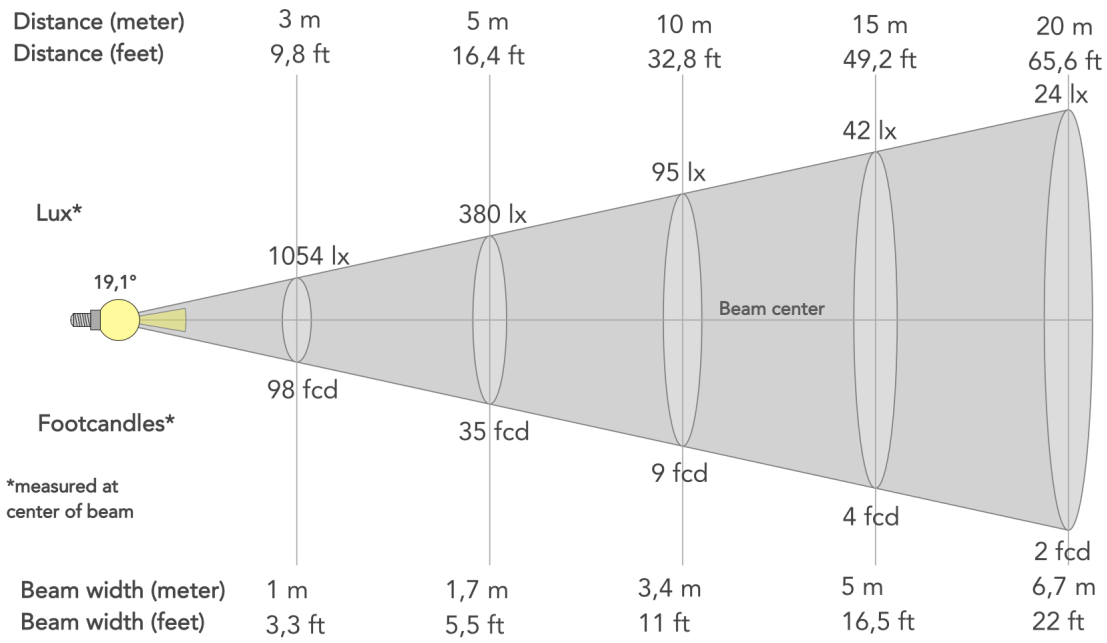

Angolo del fascio (50%): **19.1°**	Angolo di campo (10%): **47.5°**	Angolo di taglio (2,5%): **84.4°**