ArcSpot DOTVW

ORDER CODE: ARCSPOTDOTVWGY



SOURCE	IP RATING	WEIGHT
1 x 20W LED bianco variabile	**IP66 per installazioni outdoor**	**1,1kg / 2.43lbs**

CRI
98 @WW

SPECIFICHE TECNICHE

SORGENTE LUMINOSA

Sorgente:	1 x 20W LED bianco variabile
CCT sorgente:	K canale CCT variabile dedicato (2700-6500 K)
Flusso luminoso:	690 @Full
Lux:	2729lx @5 m full
CRI:	98 @WW; 95 @CW; 96 @full
R9:	92 @full
TLCI:	98 @WW; 99 @CW; 98 @full
TM30 Rf:	>96 @WW; >93 @CW; >95 @full
TM30 Rg:	<100 @WW; <100 @CW; <103 @full
Durata media sorgente:	> 90.000 hrs (L70B10 @Ta 25° C / 77° F)

OTTICA

Angolo di proiezione:	5°
Angolo di campo:	9°
Diametro lente:	60mm
Ottiche aggiuntive:	consulta accessori disponibili

SISTEMA COLORE

Miscelazione del colore:	bianco variabile
CCT:	Controllo CCT lineare
Ruota colori:	bianchi predefiniti incorporati
Macros:	macro con controllo di velocità e intensità incorporate

EFFETTI DINAMICI

Modalità statico:	selezione statica del dimmer e della temperatura colore
Modalità manuale:	regolazione manuale dimmer e strobo
Auto mode:	programmi integrati con regolazione della velocità di esecuzione

CONTROLLO

Protocolli supportati:	DMX512, RDM
Canali DMX:	2 / 3 / 4 / 9ch
RDM:	per indirizzamento remoto e configurazione parametri
Display:	interfaccia utente disponibile tramite codificatore esterno DATAMASTER (non incluso)
Master/Slave:	per il controllo di più unità collegate in catena
Altro:	16bit control of dimmer and Color

ELETTRONICA

Dimmer:	0 - 100% lineare, elettronico
Curve dimmer:	4 curve dimmer selezionabili
Strobo / shutter:	1-30 Hz, elettronico
PWM selezionabile:	600 - 25.000 Hz (step selezionabili)
Aggiornamento firmware con:	via DMX con UPBOXPRO/UPBOX1 (non inclusa)

CONNESSIONI

Connessione di alimentazione:	53 cm connessione IP pressofusa per l'alimentazione di ingresso
Connessione di segnale:	53 cm connessione IP pressofusa per il segnale di ingresso e di uscita
Adattatori:	adattatori 16A BARE END e XLR inclusi

SPECIFICHE TECNICHE

ALIMENTAZIONE

Alimentazione elettrica:	100-240V - 50/60Hz
Potenza massima assorbita (230V):	24W
Standby power:	0,5 W
Fattore di potenza:	> 0,9

CARATTERISTICHE FISICHE

Grado IP:	IP66 per installazioni outdoor
Grado IK:	grado di resistenza agli urti IK07
Struttura:	Corpo in alluminio pressofuso ad alta resistenza, verniciatura antigraffio C5M Marine Grade (di serie)
Finitura:	grigio basalto (RAL 7012)
Temperatura d'esercizio:	Ta -20 - +45 °C
Dimensioni (LxAxP):	132x156x112mm
Peso:	1,1kg

INSTALLAZIONE

Sospensione e fissaggio:	staffa per installazione sospesa e posizionamento a terra

CERTIFICAZIONI / REPORT

Conformità:	CE, RCM, FCC, cTUVus

BOX CONTENT

1 x ARCSPOTDOTVW

1 x 0,3 meters 3G1mmq power cable (BARE END - IP connection adapter)

1 x 5p XLR - IP connection male adapter

1 x 5p XLR - IP connection female adapter

ACCESSORI E PRODOTTI CORRELATI



ARCSPK
Picchetto di fissaggio a terreno per serie ArcSpot, RAL7012 con C5M (grado marino)



DATAMASTER
RDM/DMX tool, tester cavi, connettori 5p XLR,custodia,cavo carica,adattatori XLR



PLYPC3010E73D
Cavo di alimentazione splitter a Y 3x1,0 mm2, connettori IP67 (1 IN + 2 OUT), lunghezza 80 cm



THR390S3T
Giunto di derivazione a 3 vie tipo "T", 3 Poli, IP68



THR209S6D
Scatola di derivazione a 4 vie tipo H, 3 Poli, IP66/ IP68



AETHERLINK
Ricetrasmettitore wireless CRMX a 1 universo con grado di protezione IP66, progettato per installazi



ARDOTFILTER20
Diffusore di luce per serie ARCSPOTDOT, 20°



ARDOTFILTER40
Diffusore di luce per serie ARCSPOTDOT, 40°



ARDOTFILTER60
Diffusore di luce per serie ARCSPOTDOT, 60°



ARDOTFILTER1060
Diffusore di luce per serie ARCSPOTDOT, 10°x60° (VxH)



ARDOTFILTER3060
Diffusore di luce per serie ARCSPOTDOT, 30°x60° (VxH)



ARDOTHSNOOTGY
Mezza visiera per serie ARCSPOTDOT, RAL 7012



ASPOTOUTERCASEDOT
Outercase box per ground installation per serie ARCSPOTDOT



AWEXAC2L03
Prolunga di corrente IP67, IPpowercon-F -> IPpowercon-M, 3m



AWEXAC2L05
Prolunga di corrente IP67, IPpowercon-F -> IPpowercon-M, 5m



AWEXAC2L10
Prolunga di corrente IP67, IPpowercon-F -> IPpowercon-M, 10m



AWEXAC2L20
Prolunga di corrente IP67, IPpowercon-F -> IPpowercon-M, 20m



AWEXDC2L03
Prolunga di segnale IP67, IPdataCON-F -> IPdataCON-M, 3m



AWEXDC2L05
Prolunga di segnale IP67, IPdataCON-F -> IPdataCON-M, 5m



AWEXDC2L10
Prolunga di segnale IP67, IPdataCON-F -> IPdataCON-M, 10m



AWEXDC2L20
Prolunga di segnale IP67, IPdataCON-F -> IPdataCON-M, 20m



AWEXDC1221ADP
Kit adattatore di segnale dalla serie AWEXDC1 alla serie AWEXDC2 e viceversa



AWEXAC12ADP
Adattatore di alimentazione dalla serie AWEXAC1 alla serie AWEXAC2




IPTESTBOX
Tester portatile di vuoto e pressione per dispositivi ProLights IP




UPBOXPRO
Interfaccia aggiornamento firmware, USB IN, connettore XLR DMX OUT 5-pin

TECHNICAL DRAWINGS

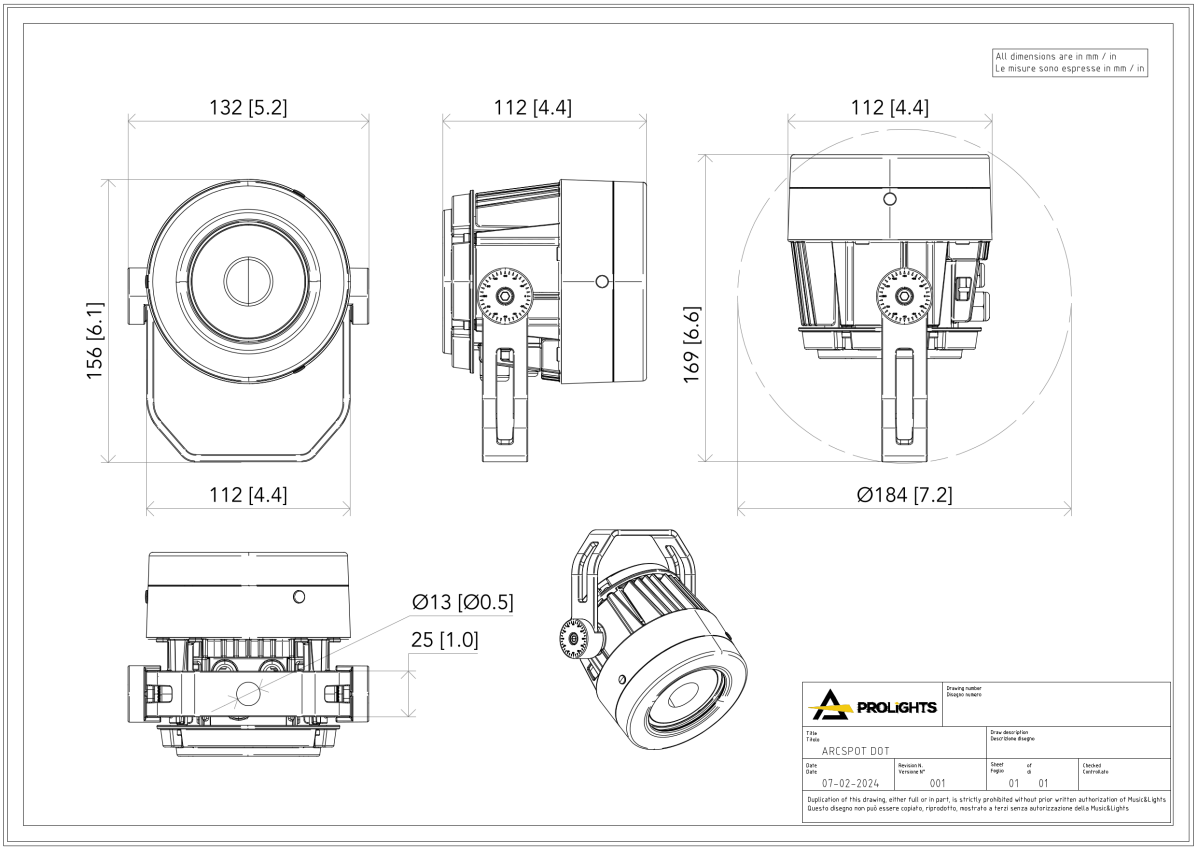

All dimensions are in mm / in
Le misure sono espresse in mm / in

ARDOTHSNOOT

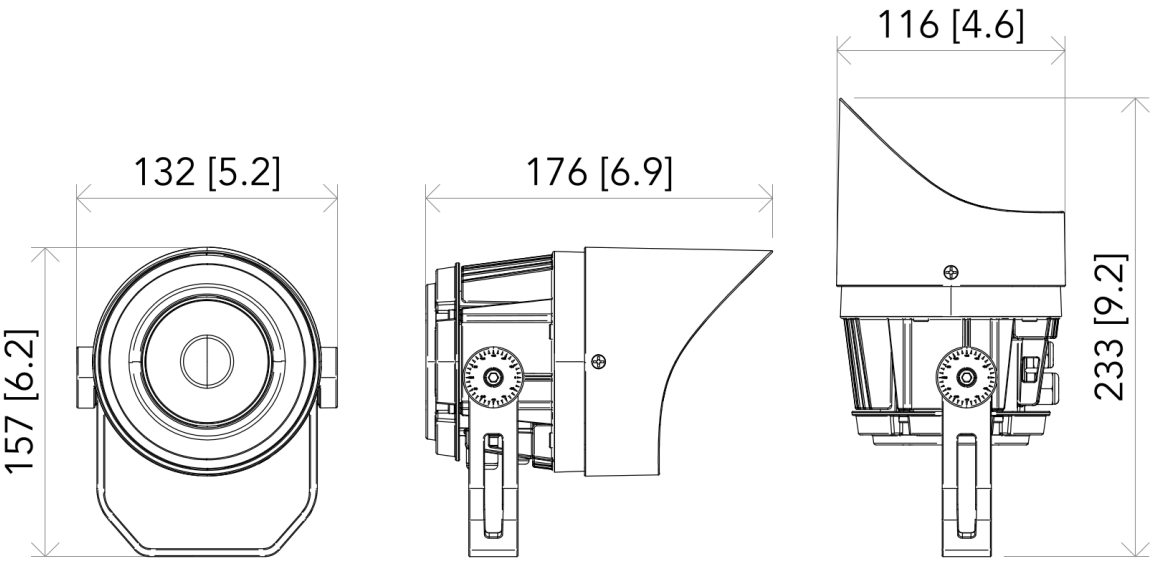


PROLIGHTS		Drawing number / Disegno numero: 01	
Title / Titolo: ARCSPOT DOT		Draw description / Descrizione disegno: With accessories	
Date / Date: 07-02-2024	Revision N. / Versione N°: 001	Sheet / Foglio: 01 of / di 01	Checked / Controllato

Duplication of this drawing, either full or in part, is strictly prohibited without prior written authorization of Music&Lights
Questo disegno non può essere copiato, riprodotto, mostrato a terzi senza autorizzazione della Music&Lights

PHOTOMETRICS

Full On - 5°

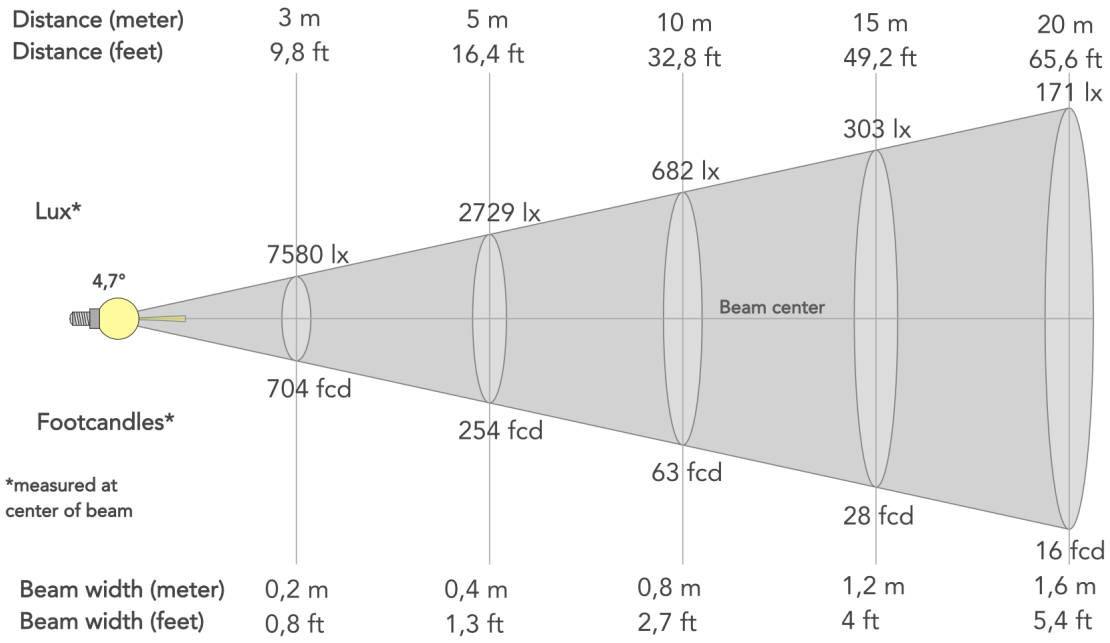

Angolo del fascio (50%): **4.7°**	Angolo di campo (10%): **8.6°**	Angolo di taglio (2,5%): **12.1°**