ArcSpot XSFC

ORDER CODE: ARCSPOTXSFCGY



SOURCE	IP RATING	WEIGHT
3 x 4W RGB + Bianco Caldo LED	**IP66 per installazioni outdoor**	**1,0kg / 2.2lbs**

SPECIFICHE TECNICHE

SORGENTE LUMINOSA

Sorgente:	3 x 4W RGB + Bianco Caldo LED
Flusso luminoso:	630 @Full
Lux:	391lx @5 m full
Durata media sorgente:	> 90.000 hrs (L70B10 @Ta 25° C / 77° F)

OTTICA

Angolo di proiezione:	11°
Angolo di campo:	20°
Ottiche aggiuntive:	consulta accessori disponibili

SISTEMA COLORE

Ruota colori:	filtri inclusi
Macros:	preset bianchi incorporati

EFFETTI DINAMICI

Modalità statico:	selezione statica del dimmer, del colore e della temperatura colore
Modalità manuale:	regolazione manuale di un colore
Auto mode:	programmi integrati con regolazione della velocità di esecuzione

CONTROLLO

Protocolli supportati:	DMX512, RDM
Canali DMX:	5 / 6 / 9 / 12ch
RDM:	per indirizzamento remoto e configurazione parametri
Display:	interfaccia utente disponibile tramite codificatore esterno DATAMASTER (non incluso)
Master/Slave:	per il controllo di più unità collegate in catena
Altro:	16bit control of dimmer and Color

ELETTRONICA

Dimmer:	0 - 100% lineare, elettronico
Curve dimmer:	4 curve dimmer selezionabili
Strobo / shutter:	1-30 Hz, elettronico
PWM selezionabile:	600 - 25.000 Hz (step selezionabili)
Aggiornamento firmware con:	via DMX con UPBOXPRO/UPBOX1 (non inclusa)

CONNESSIONI

Connessione di alimentazione:	53 cm connessione IP pressofusa per l'alimentazione di ingresso
Connessione di segnale:	53 cm connessione IP pressofusa per il segnale di ingresso e di uscita
Adattatori:	adattatori 16A BARE END e XLR inclusi

ALIMENTAZIONE

Alimentazione elettrica:	100-240V - 50/60Hz
Potenza massima assorbita (230V):	17W
Standby power:	0,5 W
Fattore di potenza:	> 0,9

SPECIFICHE TECNICHE

CARATTERISTICHE FISICHE

Grado IP:	IP66 per installazioni outdoor
Grado IK:	grado di resistenza agli urti IK07
Struttura:	Corpo in alluminio pressofuso ad alta resistenza, verniciatura antigraffio C5M Marine Grade (di serie)
Finitura:	grigio basalto (RAL 7012)
Temperatura d'esercizio:	Ta -20 - +45 °C
Dimensioni (LxAxP):	132x156x99mm
Peso:	1,0kg

BOX CONTENT

1 x ARCSPOTXSFC

1 x 0,3 meters 3G1mmq power cable (BARE END - IP connection adapter)

1 x 5p XLR - IP connection male adapter

1 x 5p XLR - IP connection female adapter

INSTALLAZIONE

Sospensione e fissaggio:	staffa per installazione sospesa e posizionamento a terra

CERTIFICAZIONI / REPORT

Conformità:	CE, RCM, FCC, cTUVus

ACCESSORI E PRODOTTI CORRELATI



ARCSPK
Picchetto di fissaggio a terreno per serie ArcSpot, RAL7012 con C5M (grado marino)



PLYPC3010E73D
Cavo di alimentazione splitter a Y 3x1,0 mm2, connettori IP67 (1 IN + 2 OUT), lunghezza 80 cm



THR209S6D
Scatola di derivazione a 4 vie tipo H, 3 Poli, IP66/ IP68



ASLENS10
Lente per serie ARCSPOT, 10°



ASLENS25
Lente per serie ARCSPOT, 25°



ARXSFILTER40
Diffusore di luce per serie ARCSPOTXS, 40°



ARXSFILTER1060
Diffusore di luce per serie ARCSPOTXS, 60° (VxH)



ARXSHSNOOTGY
Mezza visiera per serie ARCSPOTXS, RAL 7012



ASPOTOUTERCASEXS
Outercase box per ground installation per serie ARCSPOTXS



AWEXAC2L05
Prolunga di corrente IP67, IPpowercon-F -> IPpowercon-M, 5m



AWEXAC2L20
Prolunga di corrente IP67, IPpowercon-F -> IPpowercon-M, 20m



AWEXDC2L05
Prolunga di segnale IP67, IPdataCON-F -> IPdataCON-M, 5m



AWEXDC2L20
Prolunga di segnale IP67, IPdataCON-F -> IPdataCON-M, 20m



AWEXDC1221ADP
Kit adattatore di segnale dalla serie AWEXDC1 alla serie AWEXDC2 e viceversa



UPBOXPRO
Interfaccia aggiornamento firmware, USB IN, connettore XLR DMX OUT 5-pin



DATAMASTER
RDM/DMX tool, tester cavi, connettori 5p XLR,custodia,cavo carica,adattatori XLR



THR390S3T
Giunto di derivazione a 3 vie tipo "T", 3 Poli, IP68



AETHERLINK
Ricetrasmettitore wireless CRMX a 1 universo con grado di protezione IP66, progettato per installazi



ASLENS15
Lente per serie ARCSPOT, 15°




ARXSFILTER20
Diffusore di luce per serie ARCSPOTXS, 20°



ARXSFILTER60
Diffusore di luce per serie ARCSPOTXS, 60°



ARXSFILTER3060
Diffusore di luce per serie ARCSPOTXS, 30°x60° (VxH)



ARXSHLOUVREGY
Filtro anti abbagliamento a nido d'ape per serie ARCSPOTXS, RAL 7012



AWEXAC2L03
Prolunga di corrente IP67, IPpowercon-F -> IPpowercon-M, 3m



AWEXAC2L10
Prolunga di corrente IP67, IPpowercon-F -> IPpowercon-M, 10m



AWEXDC2L03
Prolunga di segnale IP67, IPdataCON-F -> IPdataCON-M, 3m



AWEXDC2L10
Prolunga di segnale IP67, IPdataCON-F -> IPdataCON-M, 10m




AWEXAC12ADP
Adattatore di alimentazione dalla serie AWEXAC1 alla serie AWEXAC2




IPTESTBOX
Tester portatile di vuoto e pressione per dispositivi ProLights IP

TECHNICAL DRAWINGS

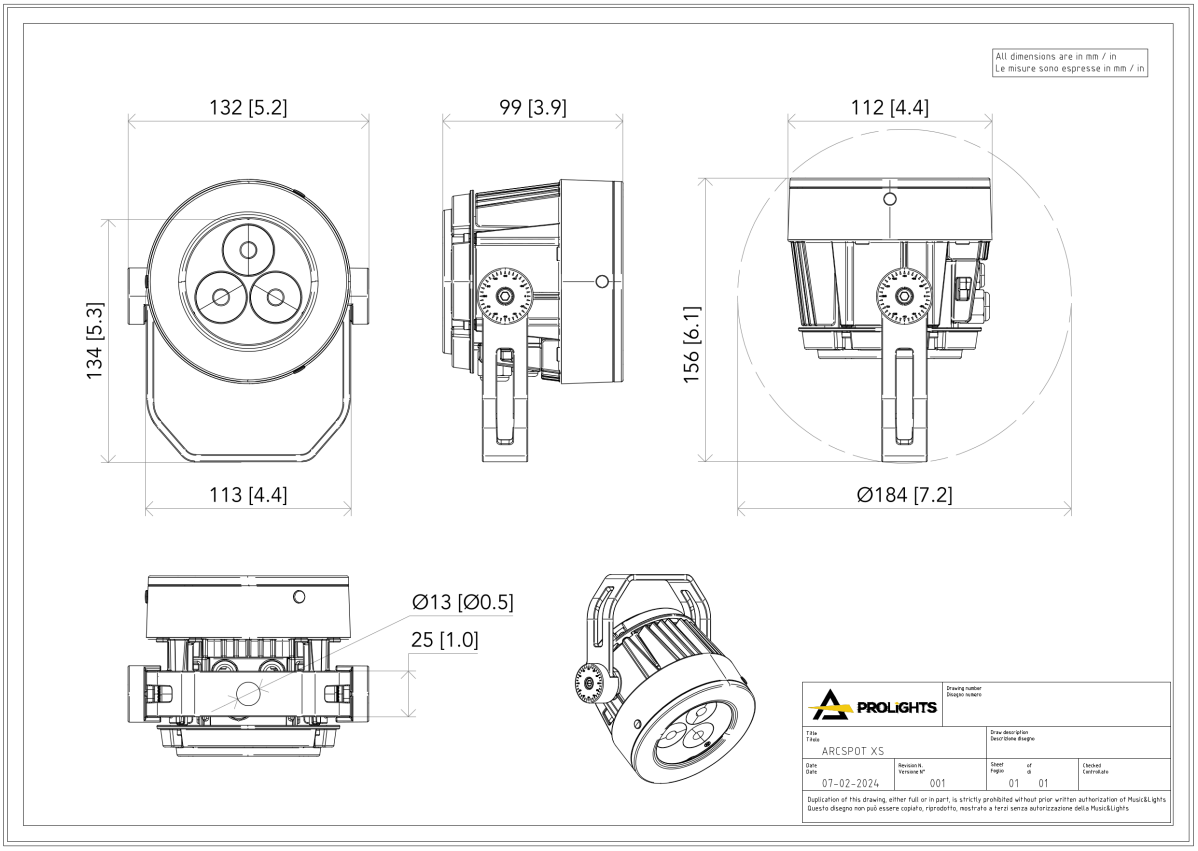


All dimensions are in mm / in
Le misure sono espresse in mm / in

ARXSHLOUVRE

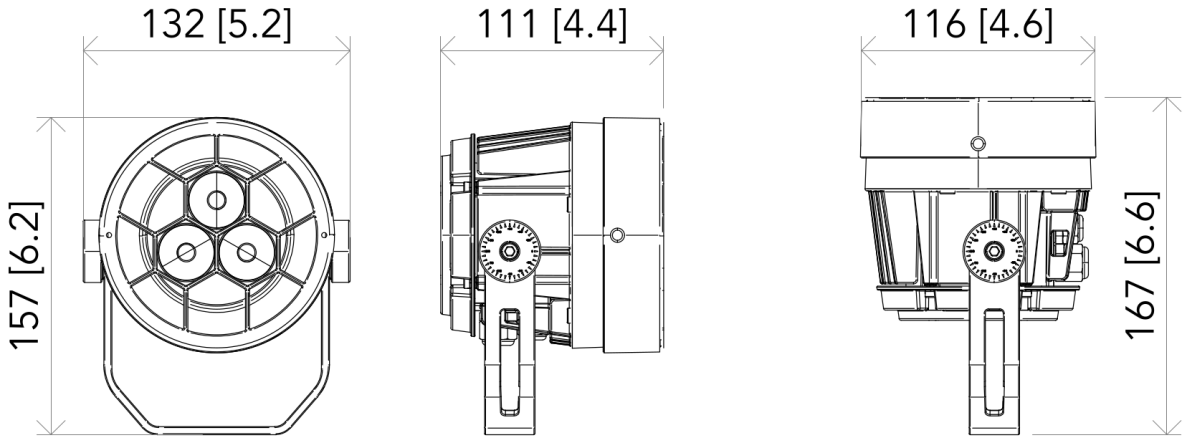

ARXSHSNOOT

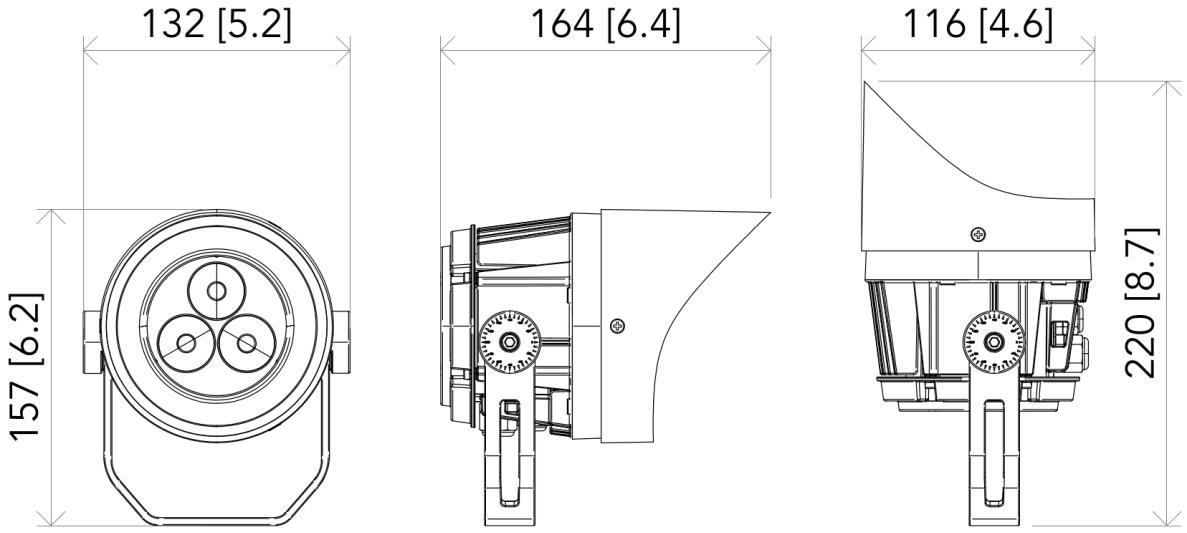


PROLIGHTS		Drawing number / Disegno numero: 01	
Title / Titolo: ARCSPOT XS		Draw description / Descrizione disegno: With accessories	
Date / Date: 07-02-2024	Revision N. / Versione N°: 001	Sheet / Foglio: 01 of / di 01	Checked / Controllato

Duplication of this drawing, either full or in part, is strictly prohibited without prior written authorization of Music&Lights
Questo disegno non può essere copiato, riprodotto, mostrato a terzi senza autorizzazione della Music&Lights


PHOTOMETRICS

Full On - 10°

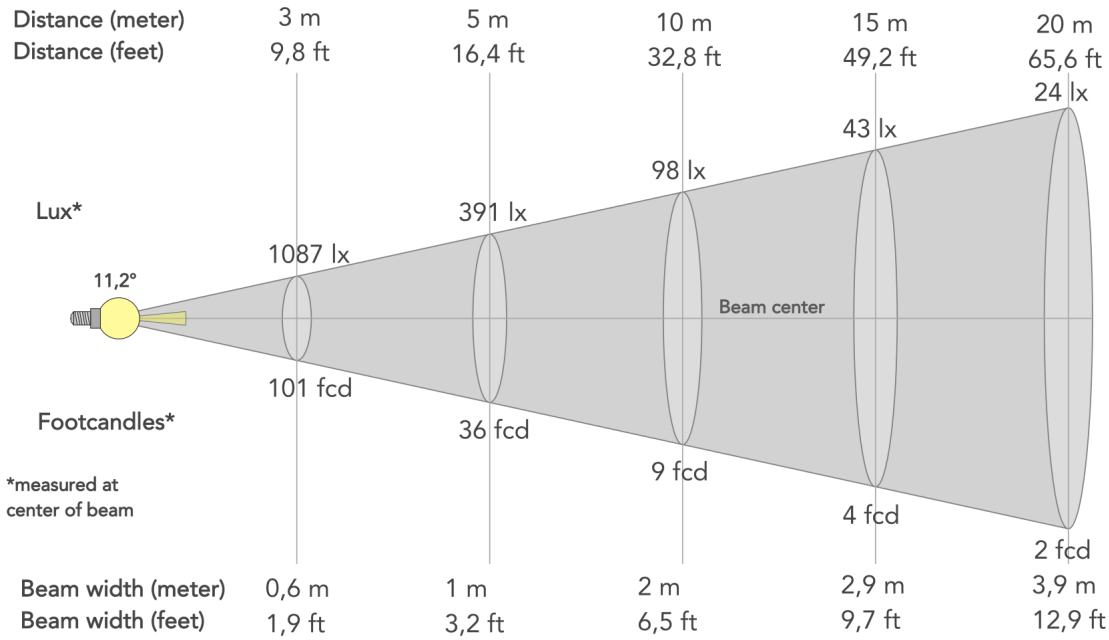


Angolo del fascio (50%): **11.2°**	Angolo di campo (10%): **20.2°**	Angolo di taglio (2,5%): **30.5°**

Full On - 15°

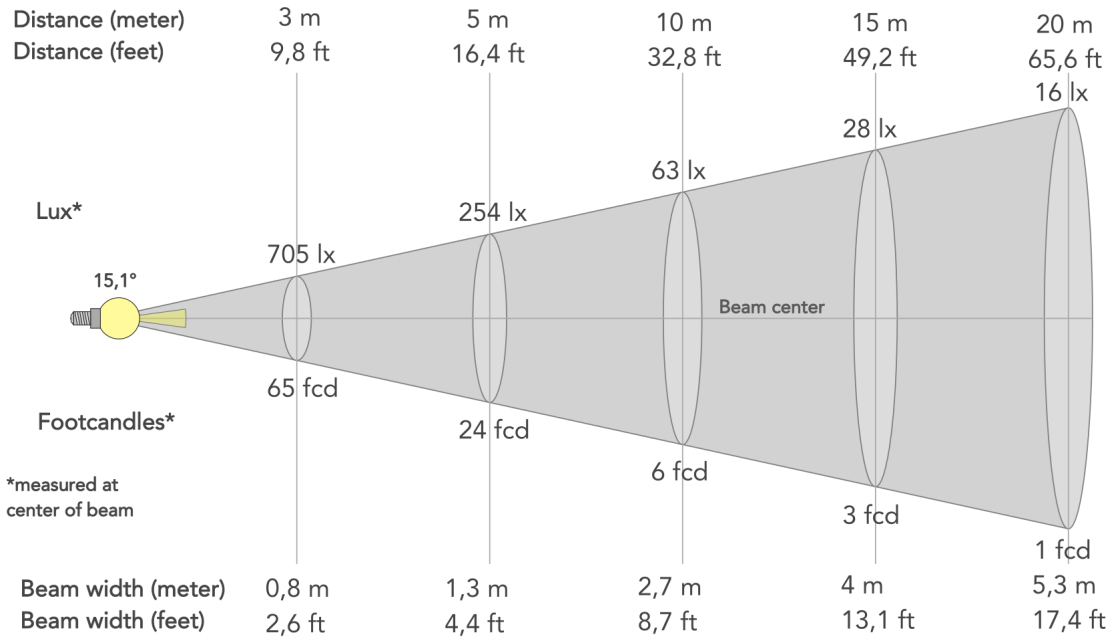

Angolo del fascio (50%): **15.1°**	Angolo di campo (10%): **26.7°**	Angolo di taglio (2,5%): **39.1°**

Full On - 25°

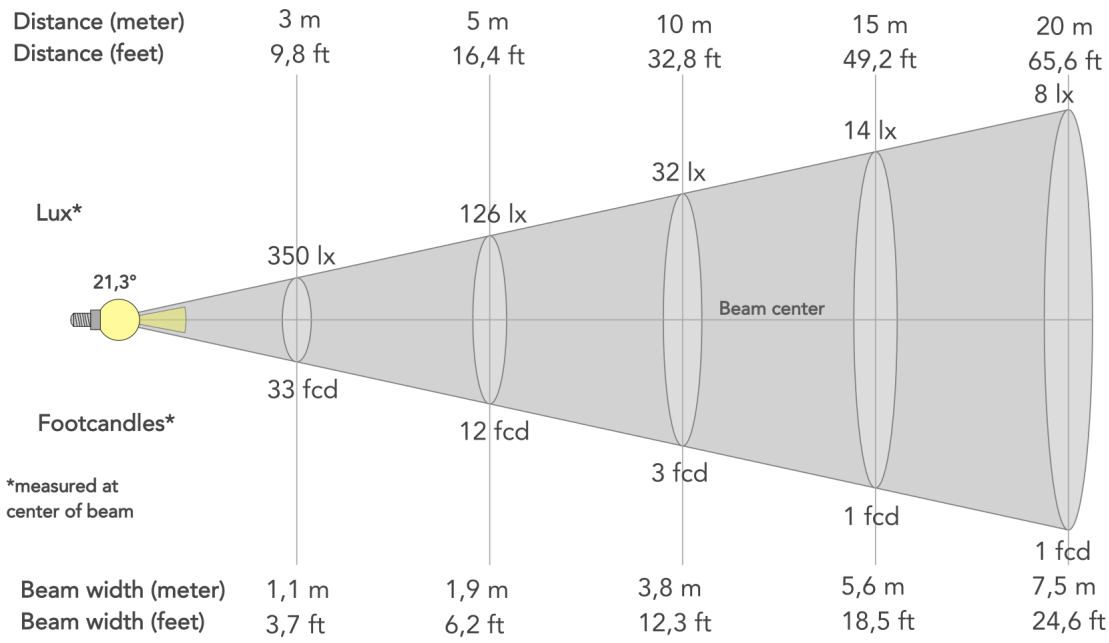

Angolo del fascio (50%): **21.3°**	Angolo di campo (10%): **37.7°**	Angolo di taglio (2,5%): **55.7°**