Scaricato il 06/11/2026 - i dati possono essere provvisori: caratteristiche, specifiche e aspetto possono cambiare senza preavviso

ArenaCob 4Halo

PROLIGHTS

ORDER CODE: ARENACOB4HALO



Source

16x3w amber + 4x72W LED COB Bianco

IP rating

IP65 per uso temporaneo in esterno

Weight

8kg / 17.64lbs

ArenaCob 4Halo è un proiettore a LED che sostituisce il tradizionale accecatore con lampada DWE. Ognuna delle celle LED 'HALO' 84W, controllabili individualmente, offre un potente output con effetto tungsteno anche negli ambienti più grandi.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- 4 potenti celle LED "Halo" con controllo di temperatura per una realistica simulazione tungsten
- Controllo individuale delle celle per creazione di effetti, con stesse dimensioni e spaziatura dei tradizionali accecatori lineari
- Scocca IP65 per gli ambienti più esigenti e infinite possibile di assemblaggio grazie al sistema di rigging

Scaricato il 06/11/2026 - i dati possono essere provvisori: caratteristiche, specifiche e aspetto possono cambiare senza preavviso

ArenaCob 4Halo

PROLIGHTS

ORDER CODE: ARENACOB4HALO

SPECIFICHE TECNICHE

SORGENTE LUMINOSA

- Sorgente: 16x3w amber + 4x72W LED COB Bianco
- CCT sorgente: 3.000K
- Flusso luminoso: (24°) 10'529 lm n- (40°) 13'837
- Lux: (24°) 6'330lx @3 m
- Lux: (40°) 3'364lx @3 m
- CRI: > 92
- Durata media sorgente: > 50.000 h

SISTEMA COLORE

- Miscelazione del colore: tungsteno 3.000 + cambio ambra
- CCT: attivazione amber shift da DMX

EFFETTI DINAMICI

- Pixel pattern: pattern pixel statici e dinamici preimpostati
- Generatore effetti: colore di primo piano / sfondo, indice, velocità, direzione regolabili
- Modalità statico: riproduzione statica di un colore
- Modalità manuale: regolazione manuale dimmer e strobo
- Auto mode: programmi integrati con regolazione della velocità di esecuzione
- Caratteristiche speciali: amber shifting for halogen DWE emulation

CONNESSIONI

- Connessione di alimentazione: Seetronic powerKon waterproof IN/OUT connectors
- Connessione di segnale: Seetronic XLR 5p IN/OUT

CARATTERISTICHE FISICHE

- Grado IP: IP65 per uso temporaneo in esterno
- Raffreddamento: senza ventole, a convezione naturale
- Struttura: Corpo in alluminio pressofuso ad alta resistenza
- Finitura: nero
- Temperatura d'esercizio: Ta -10 - +45 °C
- Dimensioni (LxAxP): 619x167x264mm
- Peso: 8kg

INSTALLAZIONE

- Sospensione e fissaggio: staffa per installazione sospesa e posizionamento a terra
- Hardware a bordo: meccanica integrata per l'assemblaggio modulare di più apparecchi

OTTICA

- Angolo di proiezione: (inc) 24° - (opt) 40°
- Angolo di campo: 42°
- Pixel pitch: 150mm
- Diametro lente: 100mm
- Tipo lente: riflettore parabolico in combinazione con lente Fresnel HD
- Ottiche aggiuntive: 40°(opt) - 32° without magnetic lens
- Altro: magnetic replacement of front lens

CONTROLLO

- Protocolli supportati: DMX512, RDM
- Canali DMX: HALO 1 / 4 channel - STD 2 / 4 /7 channel - EXT 6 / 8 / 10ch
- Pixel control: controllo pixel2pixel
- RDM: per indirizzamento remoto e configurazione parametri
- Display: display touch black OLED
- Master/Slave: per il controllo di più unità collegate in catena

ELETTRONICA

- Dimmer: 0 - 100% lineare, elettronico
- Curve dimmer: 4 curve dimmer selezionabili
- Strobo / shutter: 1 - 28 Hz, elettronico
- Batteria display: inclusa, batteria tampone autoricaricabile
- Aggiornamento firmware con: via DMX con UPBOXPRO/UPBOX1 (non inclusa)

ALIMENTAZIONE

- Alimentazione elettrica: 100-240V - 50/60Hz
- Potenza massima assorbita (230V): 331W
- Output (a 230V): 8 unità connesse in serie
- Potenza massima assorbita (120V): 341W
- Output (a 120V): 6 unità connesse in serie

CERTIFICAZIONI / REPORT

- Conformità: CE, UKCA, RCM, cTUVus, FCC

BOX CONTENT

- 1 x ARENACOB4FC
- 1 x 1,5 meters 3G1,5mmq power cable (BARE END - SEETRONIC POWERCON TRUE1 IP65 power connector)

Scaricato il 06/11/2026 - i dati possono essere provvisori: caratteristiche, specifiche e aspetto possono cambiare senza preavviso

ArenaCob 4Halo

ORDER CODE: ARENACOB4HALO

ACCESSORI E PRODOTTI CORRELATI



RSR0630B
Cavo di sicurezza acciaio per corpi sospesi, moschettone inox, L=60 cm, nero



C6002B
Clamp in alluminio Slim, port.200Kg, tubi 48-51mm, perno M10, nero



ARENACOBHBS
Staffa di supporto da sospensione per ARENACOB



ARENACOBOPT24
Ottiche magnetiche 24° per ARENACOB



ARENACOBOPT40
Ottiche magnetiche 40° per ARENACOB




FCLARENACOBR2
Flight case per 6 ARENACOB



UPBOXPRO
Interfaccia aggiornamento firmware, USB IN, connettore XLR DMX OUT 5-pin

TECHNICAL DRAWINGS

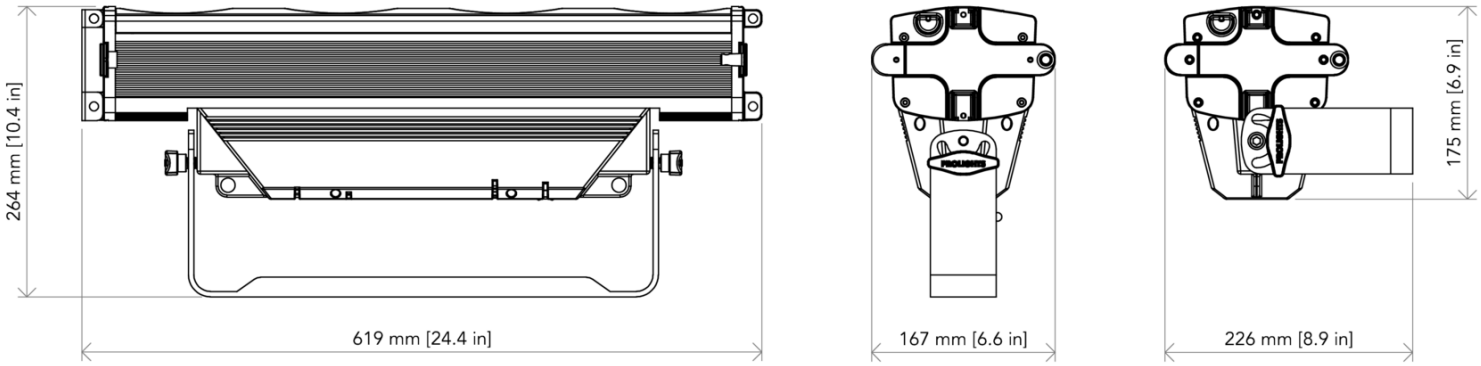

MUSIC & LIGHTS S.r.l.
Via A. Olivetti, snc
04026 - Minturno (LT) ITALY
info@prolights.it
Tel: +39 0771 72190
prolights.it
VAT No. IT 02057590594