Astra Beam120IP

ORDER CODE: **ASTRABEAM120IP**



SOURCE	IP RATING	WEIGHT
120W sorgente laser al fosforo	**IP65 per uso temporaneo in esterno (*)**	**20kg / 44.09lbs**

SPECIFICHE TECNICHE

SORGENTE LUMINOSA

Sorgente:	120W sorgente laser al fosforo
CCT sorgente:	7.000K
Lux:	204'167lx @15 m full
Durata media sorgente:	> 12.000 h

SISTEMA COLORE

Miscelazione del colore:	CMY lineare
CCT:	diversi CTB/CTO su ruota
Ruota colori:	24 filtri colore + open

GOBO

Ruota gobo 1:	13 gobo rotanti + open, intercambiabili, indicizzabili
Dimensioni gobos:	8,4 mm esterno / 4 mm immagine / 0,3 mm spessore
Gobos fissi:	29 gobos fissi + open

MOVIMENTO

Pan:	540° - 16-bit con rotazione continua a 360°
Tilt:	260° - 16-bit con rotazione continua a 360°
Feedback posizione:	riposizionamento automatico dopo movimento esterno
Blocco pan / tilt:	per il trasporto e la manutenzione

OTTICA

Angolo di proiezione:	0,6°
Diametro lente:	143mm
Tipo lente:	lenti antiriflesso ad alta definizione con trattamento acromatico
Focus:	motorizzato 16 bit

EFFETTI DINAMICI

Risoluzione di controllo:	controllo dimmer a 16 bit
Ruota di animazione:	ruota animazione indicizzabile con rotazione oraria e antioraria
Generatore effetti:	prismi sovrapponibili
Ruota FX A:	prisma circolare 8f/ prisma lineare 4f e 6f / heavy frost, rotazione bidirezionale, indicizzazione, intercambiabile
Ruota FX B:	prisma circolare 16-f e 6-f / prisma lineare 6-f, rotazione bidirezionale, indicizzazione, intercambiabile
Frost:	doppio soft-edge e heavy

CONTROLLO

Protocolli supportati:	DMX512, RDM, ArtNet, sACN (IGMP v2), CRMX
Canali DMX:	32ch
RDM:	per indirizzamento remoto e configurazione parametri
Display:	display a colori LCD ad alta risoluzione con rotazione automatica

ELETTRONICA

Dimmer:	0 - 100% lineare, elettronico
Curve dimmer:	4 curve dimmer selezionabili
Strobo / shutter:	1-30 Hz, elettronico
Batteria display:	inclusa, batteria tampone autoricaricabile
PWM selezionabile:	600 - 50.000 Hz (step selezionabili)
Aggiornamento firmware con:	via DMX con UPBOXPRO (non inclusa) o tramite pennetta USB

SPECIFICHE TECNICHE

CONNESSIONI

Connessione di alimentazione:	Seetronic powerCON TRUE IP65 IN
Connessione di segnale:	IP65 Seetronic XLR 5p IN/OUT
Connessione Wireless:	LumenRadio TiMo FX RDM integrato - compatibile CRMX e W-DMX
Connessione dati:	IP65 Seetronic Art-Net RJ45 IN/ OUT
EtherFlow:	Switch Ethernet pass-through che preserva la connettività di rete anche quando la fixture è priva di alimentazione

ALIMENTAZIONE

Alimentazione elettrica:	100-240V - 50/60Hz
Potenza massima assorbita (230V):	257W
Output (a 230V):	8 unità connesse in serie
Standby power:	66,4 W
Fattore di potenza:	> 0,96

INSTALLAZIONE

Sospensione e fissaggio:	qualsiasi posizione con staffe Omega quick-lock

CARATTERISTICHE FISICHE

Grado IP:	IP65 per uso temporaneo in esterno (*)
Raffreddamento:	heat pipe con ventola silenziosa
Struttura:	Costruzione IP65 resistente alle intemperie in lega di magnesio pressofusa
Finitura:	nero
Temperatura d'esercizio:	Ta -20 - +45 °C
Dimensioni (LxAxP):	366x528x258mm
Peso:	20kg

CERTIFICAZIONI / REPORT

Conformità:	CE, RCM, cTUVus

(*)

NOTA:	Adatto all'uso permanente in ambienti esterni, a condizione che l'installazione e la manutenzione periodica siano eseguite da tecnici qualificati.

BOX CONTENT

1 x ASTRABEAM120IP

2 x OSIPPLUS

1 x Antenna

1 x 1,5 meters 3G1,5mmq power cable (BARE END - SEETRONIC POWERCON TRUE1 IP65 power connector)

ACCESSORI E PRODOTTI CORRELATI



FCLASTRAB120IP

Flight-case per contenere 4 pc ASTRABEAM120IP / JETBEAM120IP



OSIPPLUS

Sistema di aggancio rapido omega IP65 per teste mobili IP65, foro M12



IPTESTBOX

Tester portatile di vuoto e pressione per dispositivi ProLights IP



AETHERBOXONE

Transceiver CRMX IP65 1x universe, DMX, protocolli Ethernet, Wi-Fi, Bluetooth, batteria, POE



AETHERBOX


Transceiver CRMX a singolo universo IP65, con DMX ed Ethernet, Wi-Fi, Bluetooth, compat. batteria



UPBOXPRO


Interfaccia aggiornamento firmware, USB IN, connettore XLR DMX OUT 5-pin

TECHNICAL DRAWINGS

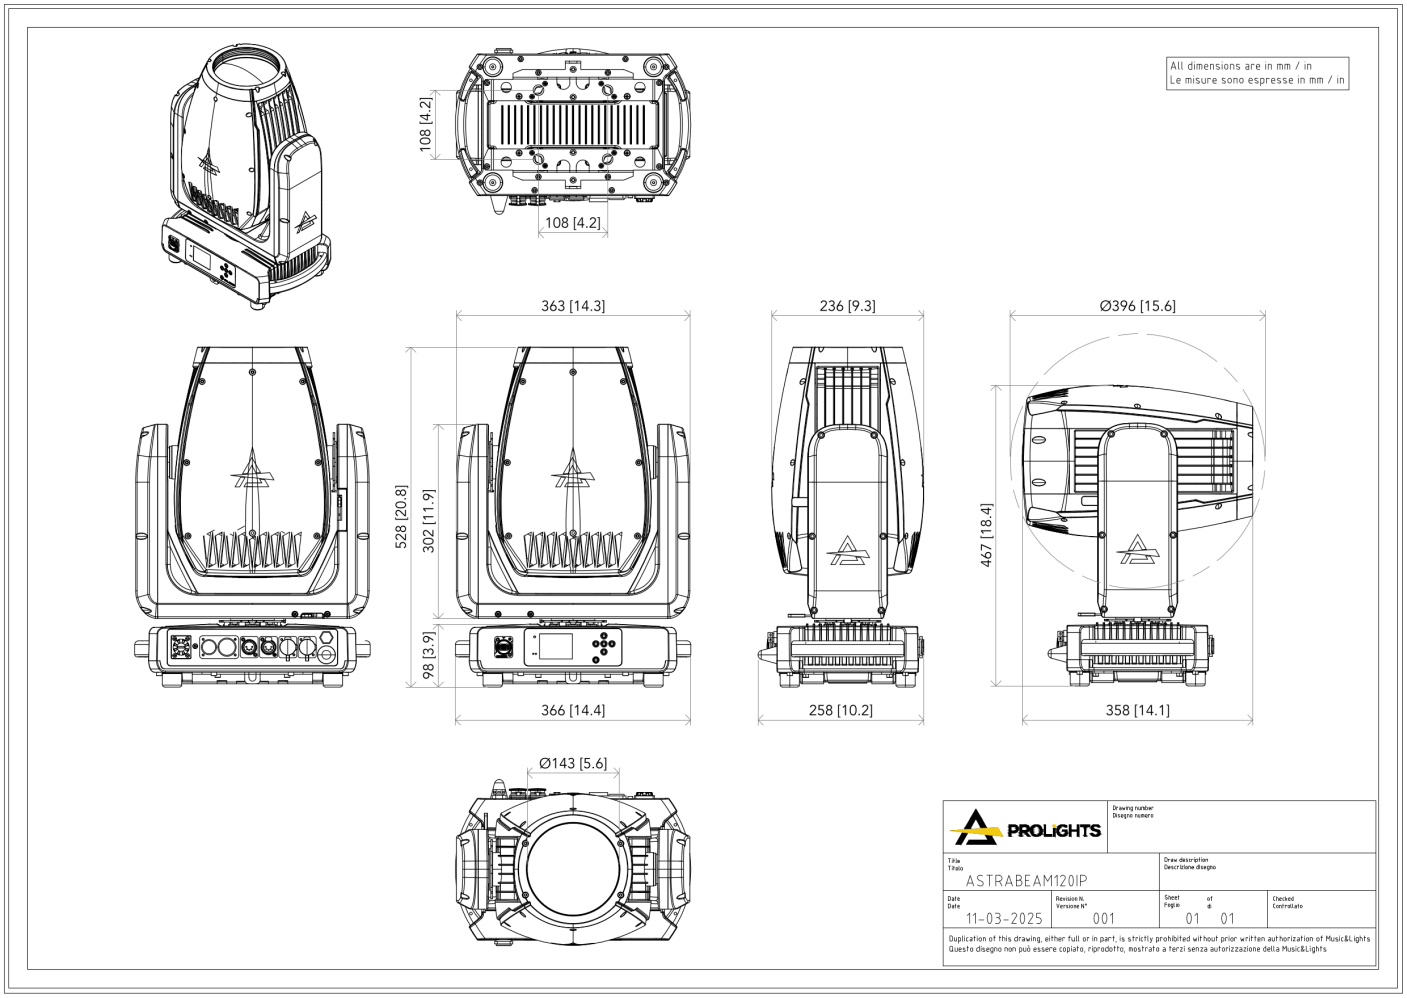

PHOTOMETRICS

BEAM DETAILS

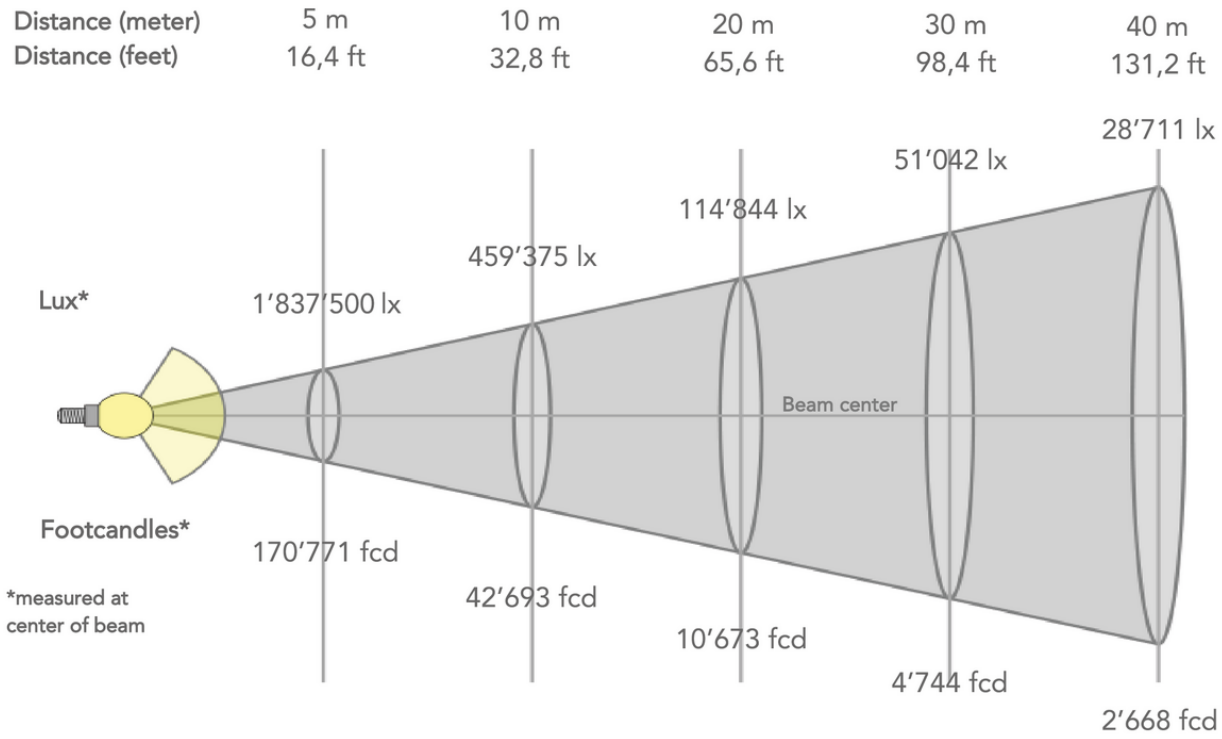

MUSIC & LIGHTS S.r.l.
Via A. Olivetti, snc
04026 - Minturno (LT) ITALY
info@prolights.it
Tel: +39 0771 72190
prolights.it
VAT No. IT 02057590594

Scaricato il 07/11/2026 - i dati possono essere provvisori: caratteristiche, specifiche e aspetto possono cambiare senza preavviso