Astra Beam260IP

ORDER CODE: **ASTRABEAM260IP**



SOURCE	IP RATING	WEIGHT
260W PRO OSRAM SIRIUS HRI Lamp	**IP65 per uso temporaneo in esterno (*)**	**28,6kg / 63.05lbs**

SPECIFICHE TECNICHE

SORGENTE LUMINOSA

Sorgente:	260W PRO OSRAM SIRIUS HRI Lamp
CCT sorgente:	7.800K
Lux:	1'984'000lx @5 m
Durata media sorgente:	6.000 h

SISTEMA COLORE

CCT:	sulla ruota 2.500 K e 3.200 K + CTB
Ruota colori:	10 filtri colore + open

GOBO

Gobos fissi:	15 gobos fissi + open

MOVIMENTO

Pan:	540° - 16-bit
Tilt:	230° - 16-bit
Feedback posizione:	riposizionamento automatico dopo movimento esterno

CONNESSIONI

Connessione di alimentazione:	Seetronic powerCON TRUE IP65 IN
Connessione di segnale:	Seetronic XLR 5p IN/OUT
Connessione Wireless:	LumenRadio TiMo FX RDM integrato - compatibile CRMX e W-DMX

OTTICA

Angolo di proiezione:	2°
Diametro lente:	140mm
Tipo lente:	lenti antiriflesso ad alta definizione con trattamento acromatico
Focus:	motorizzato 16 bit

EFFETTI DINAMICI

Risoluzione di controllo:	controllo dimmer a 16 bit
Generatore effetti:	2 prismi sovrapponibili
Prisma circolare:	8-f con rotazione bidirezionale, Indicizzabile
Prisma lineare:	6-f con rotazione bidirezionale, Indicizzabile
Frost:	lineare 0-100%

CONTROLLO

Protocolli supportati:	DMX512, RDM, Art-Net, sACN, W-DMX
Canali DMX:	17ch
RDM:	per indirizzamento remoto e configurazione parametri
Display:	display a colori LCD ad alta risoluzione con rotazione automatica

ELETTRONICA

Dimmer:	0 - 100% lineare, meccanico
Strobo / shutter:	1 - 28 flash(s), meccanico
Batteria display:	inclusa, batteria tampone autoricaricabile
Aggiornamento firmware con:	tramite menu interno o con interfaccia USB - DMX (UPBOXPRO/UPBOX2) non inclusa

ALIMENTAZIONE

Alimentazione elettrica:	100-240V - 50/60Hz
Potenza massima assorbita (230V):	345W
Output (a 230V):	7 unità connesse in serie
Fattore di potenza:	0,96

SPECIFICHE TECNICHE

CARATTERISTICHE FISICHE

Grado IP:	IP65 per uso temporaneo in esterno (*)
Raffreddamento:	aria forzata filtrata con ventola silenziosa
Struttura:	Struttura IP65 resistente alle intemperie
Finitura:	nero (RAL 9004)
Temperatura d'esercizio:	Ta -20 - +45 °C
Dimensioni (LxAxP):	385x603x271mm
Peso:	28,6kg

INSTALLAZIONE

Sospensione e fissaggio:	qualsiasi posizione con staffe Omega quick-lock
Punti di fissaggio:	4 sedi Omega quick-lock

CERTIFICAZIONI / REPORT

Conformità:	CE, UKCA, RCM, cTUVus, FCC

(*)

NOTA:	Adatto all'uso permanente in ambienti esterni, a condizione che l'installazione e la manutenzione periodica siano eseguite da tecnici qualificati.

BOX CONTENT

1 x ASTRABEAM260IP

2 x OSIPPLUS

1 x 1,5 meters 3G1,5mmq power cable (BARE END - SEETRONIC POWERCON TRUE1 IP65 power connector)

1 x Antenna

ACCESSORI E PRODOTTI CORRELATI



OSIPPLUS

Sistema di aggancio rapido omega IP65 per teste mobili IP65, foro M12



AETHERBOX

Transceiver CRMX a singolo universo IP65, con DMX ed Ethernet, Wi-Fi, Bluetooth, compat. batteria



OSIPD13

Sistema di aggancio rapido omega IP65 per teste mobili IP65, foro M12



UPBOXPRO

Interfaccia aggiornamento firmware, USB IN, connettore XLR DMX OUT 5-pin



AETHERBOXONE

Transceiver CRMX IP65 1x universe, DMX, protocolli Ethernet, Wi-Fi, Bluetooth, batteria, POE



FCLASTRAB260IP


Flight-case per contenere 3 pc ASTRABEAM260IP



IPTESTBOX


Tester portatile di vuoto e pressione per dispositivi ProLights IP

TECHNICAL DRAWINGS

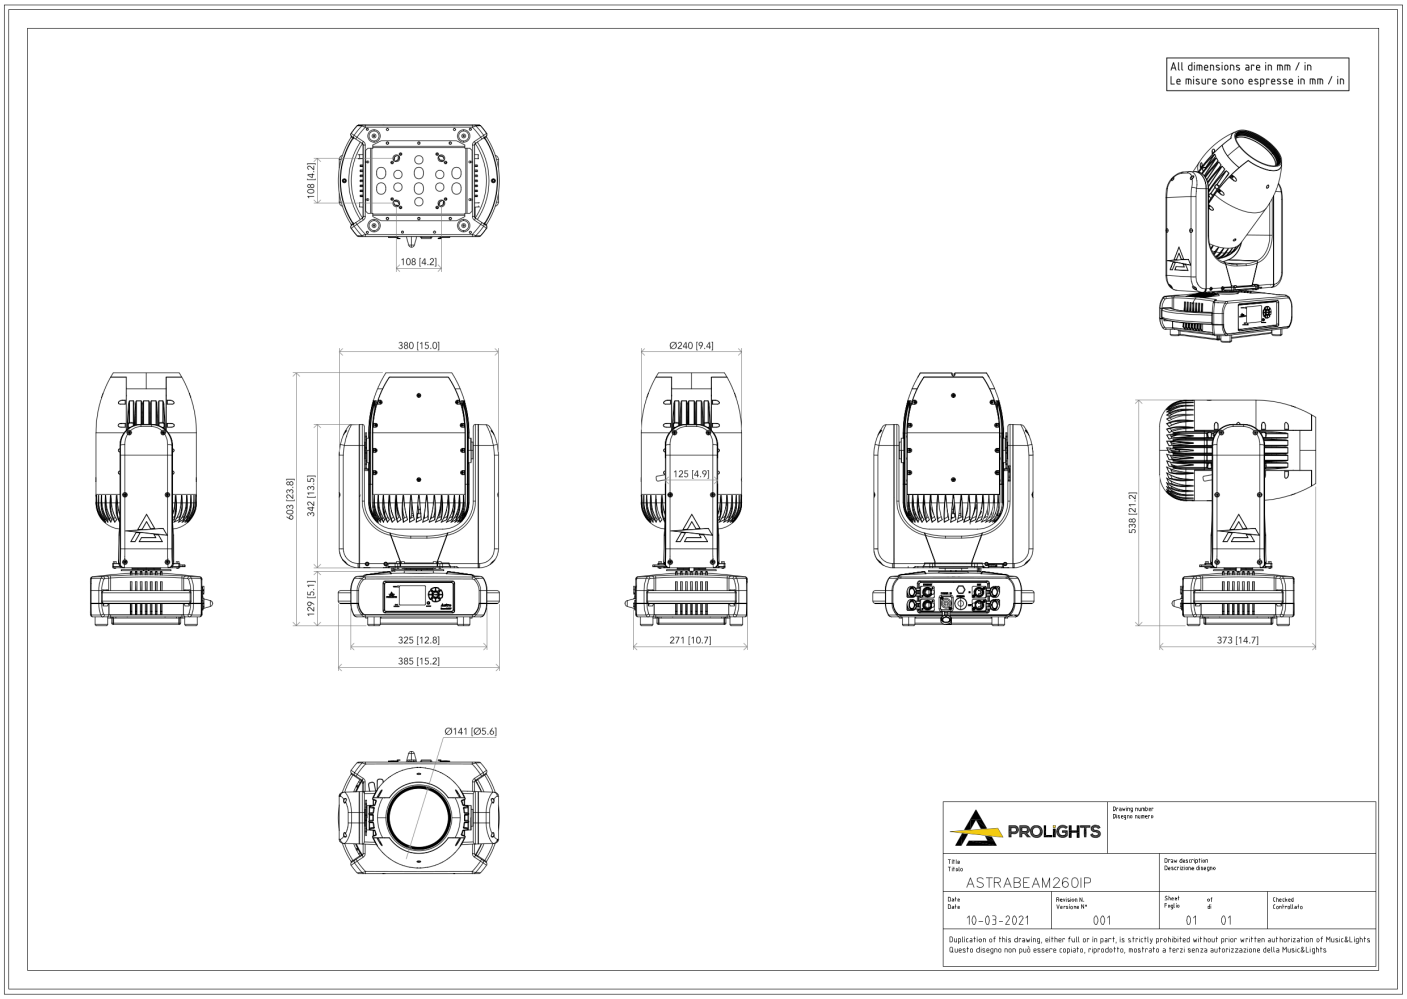

PHOTOMETRICS

Full On - Native

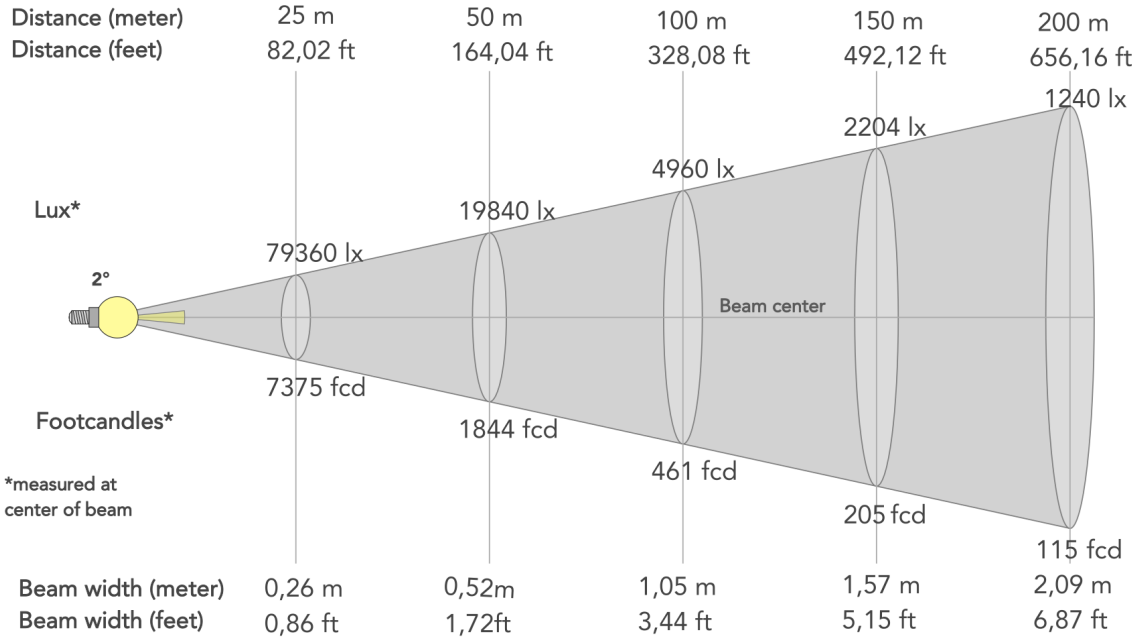

Angolo del fascio (50%): **0.6°**	Angolo di campo (10%): **1.4°**	Angolo di taglio (2,5%): **1.9°**