Astra Profile600IP

ORDER CODE: **ASTRAPROFILE600IP**



SOURCE
600W LED Bianco

ZOOM RANGE
7° - 62° motorizzato, lineare

IP RATING
IP65 per uso temporaneo in esterno (*)

WEIGHT
40kg / 88.18lbs

FLUSSO LUMINOSO (MAX)
14'877 lm

SPECIFICHE TECNICHE

SORGENTE LUMINOSA

Sorgente:	600W LED Bianco
CCT sorgente:	6.500K
Flusso luminoso:	(7°) 14'877 lm - (62°) 21'200
Lux:	(7°) 57'569 lx - (62°) 1'144lx @5 m
CRI:	> 70 (CCT 5.600K and CRI > 90 with high CRI filter on color wheel)
Durata media sorgente:	> 50.000 hrs (L70B10 @Ta 25° C / 77° F)

OTTICA

Zoom range:	7° - 62° motorizzato, lineare
Diametro lente:	150mm
Tipo lente:	lenti antiriflesso ad alta definizione con trattamento acromatico
Focus:	motorizzato 16 bit

SISTEMA COLORE

Miscelazione del colore:	CMY lineare
CCT:	correzione lineare CTO 2.700 K ~ 6.500 K
Ruota colori:	5'600K high CRI filter + 6 filtri colore + open

EFFETTI DINAMICI

Shutter:	4 ghigliottine a 2 motori e rotazione ±30°, rotazione modulo ±45°
Ruota di animazione:	ruota animazione indicizzabile con rotazione oraria e antioraria
Prisma circolare:	4-f con rotazione bidirezionale, Indicizzabile
Frost:	lineare 0-100%
Iris:	5 - 100% motorizzato

GOBO

Ruota gobo 1:	7 gobo rotanti + open, intercambiabili, indicizzabili
Dimensioni gobos:	outer: 29,9 mm - image: 22 mm - thickness: 1,1 mm

CONTROLLO

Protocolli supportati:	DMX512, RDM, ArtNet, sACN, CRMX
Canali DMX:	29 / 39 / 54ch
RDM:	per indirizzamento remoto e configurazione parametri
Display:	Graphic User Interface
Altro:	16bit control of dimmer and Color

MOVIMENTO

Pan:	540° - 16-bit
Tilt:	270° - 16-bit
Feedback posizione:	riposizionamento automatico dopo movimento esterno
Blocco pan / tilt:	per il trasporto e la manutenzione

ELETTRONICA

Dimmer:	0 - 100% lineare, elettronico
Curve dimmer:	curve dimmer selezionabili
Strobo / shutter:	1 - 30 Hz, elettronico
Batteria display:	inclusa, batteria tampone autoricaricabile
PWM selezionabile:	600 - 50.000 Hz (step selezionabili)
Aggiornamento firmware con:	via DMX con UPBOXPRO/UPBOX2 (non inclusa)

SPECIFICHE TECNICHE

CONNESSIONI

Connessione di alimentazione:	Seetronic powerCON TRUE IP65 IN
Connessione di segnale:	IP65 Seetronic XLR 5p IN/OUT
Connessione Wireless:	LumenRadio TiMo FX RDM integrato - compatibile CRMX e W-DMX
Connessione dati:	IP65 Art-Net RJ45 IN/OUT

ALIMENTAZIONE

Alimentazione elettrica:	100-240V - 50/60Hz
Potenza massima assorbita (230V):	800W
Standby power:	132 W
Fattore di potenza:	>0,97

CARATTERISTICHE FISICHE

Grado IP:	IP65 per uso temporaneo in esterno (*)
Raffreddamento:	heat pipe con ventola silenziosa
Struttura:	Struttura IP65 resistente alle intemperie
Finitura:	nero
Temperatura d'esercizio:	Ta -20 - +45 °C
Dimensioni (LxAxP):	454x730x334mm
Peso:	40kg

INSTALLAZIONE

Sospensione e fissaggio:	qualsiasi posizione con staffe Omega quick-lock
Punti di fissaggio:	4 sedi Omega quick-lock

CERTIFICAZIONI / REPORT

Conformità:	CE, UKCA, RCM, cTUVus

(*)

NOTA:	Adatto all'uso permanente in ambienti esterni, a condizione che l'installazione e la manutenzione periodica siano eseguite da tecnici qualificati.

BOX CONTENT

1 x ASTRAPROFILE600IP

2 x OSIPPLUS

1 x 1,5 meters 3G1,5mmq power cable (BARE END - SEETRONIC POWERCON TRUE1 IP65 power connector)

1 x Antenna

ACCESSORI E PRODOTTI CORRELATI



FCLASTRAH420IP

Flight-case per contenere 2 pc ASTRAHYB420 / ASTRAHYB420IP / ASTRAPROFILE600IP



OSIPPLUS

Sistema di aggancio rapido omega IP65 per teste mobili IP65, foro M12



OSIPD13

Sistema di aggancio rapido omega IP65 per teste mobili IP65, foro M12



IPTESTBOX

Tester portatile di vuoto e pressione per dispositivi ProLights IP



AETHERBOXONE


Transceiver CRMX IP65 1x universe, DMX, protocolli Ethernet, Wi-Fi, Bluetooth, batteria, POE



UPBOXPRO


Interfaccia aggiornamento firmware, USB IN, connettore XLR DMX OUT 5-pin

TECHNICAL DRAWINGS

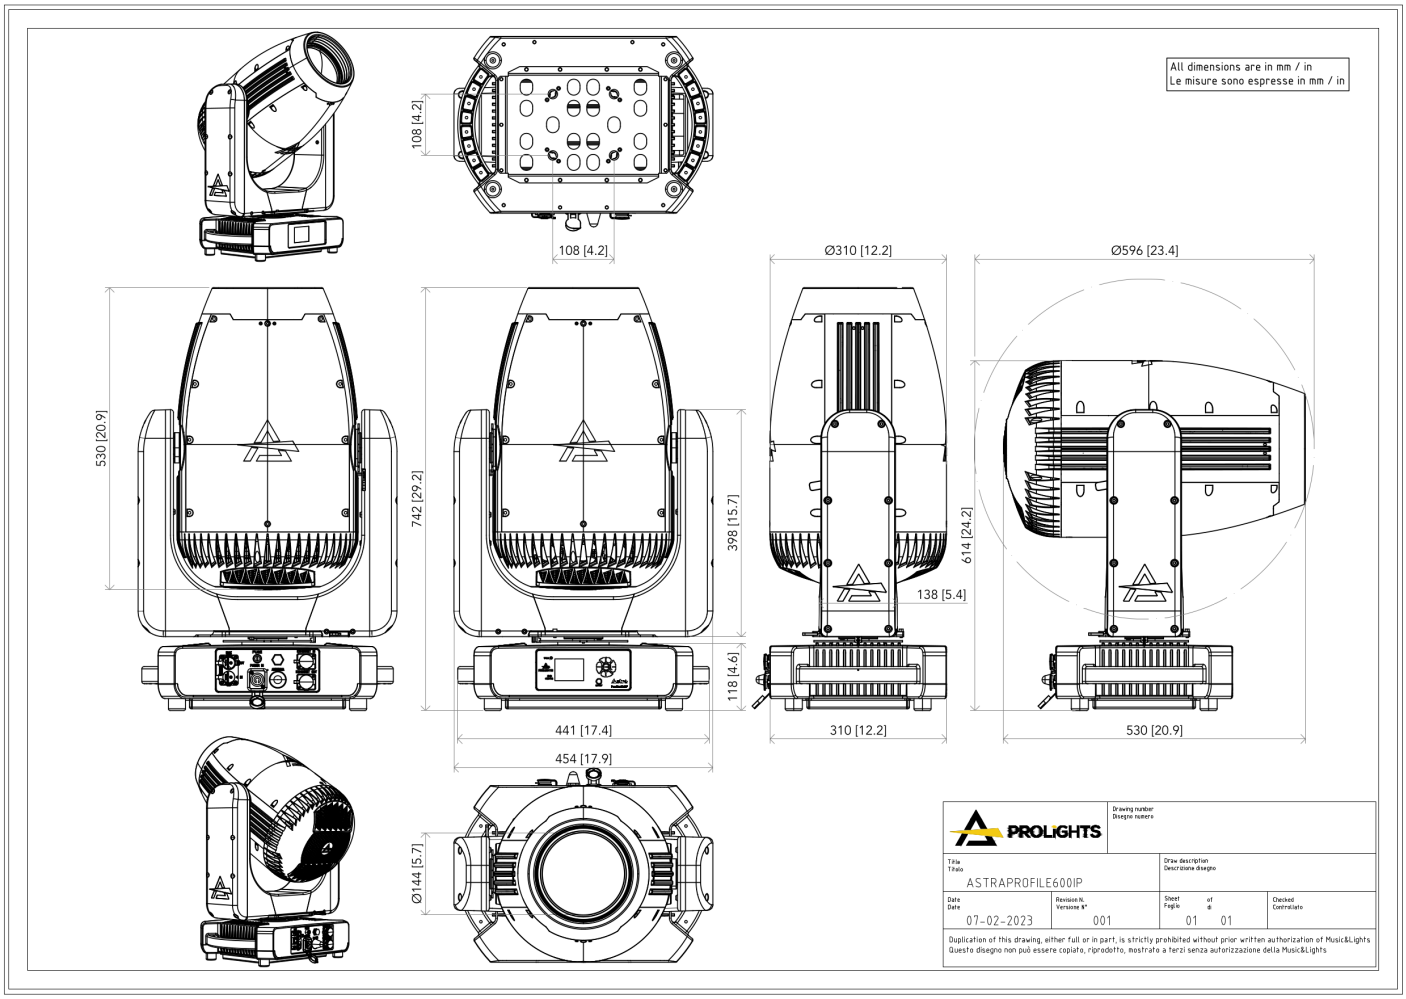


PHOTOMETRICS

Full On - Min Zoom

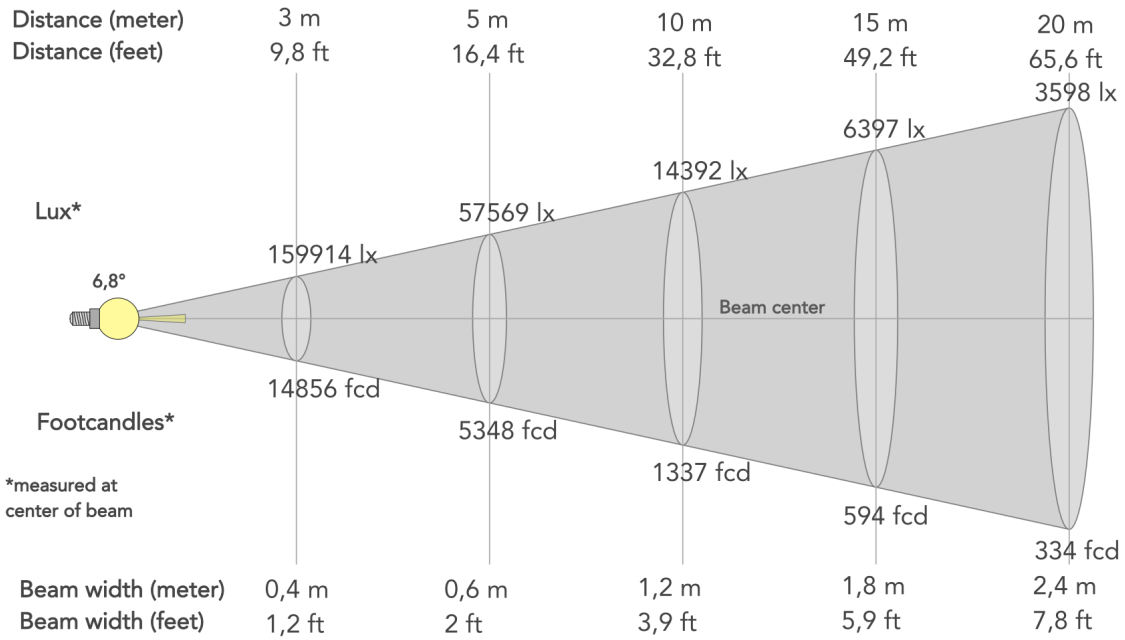

Angolo del fascio (50%): **6.8°**	Angolo di campo (10%): **7.5°**	Angolo di taglio (2,5%): **8°**

Full On - Max Zoom

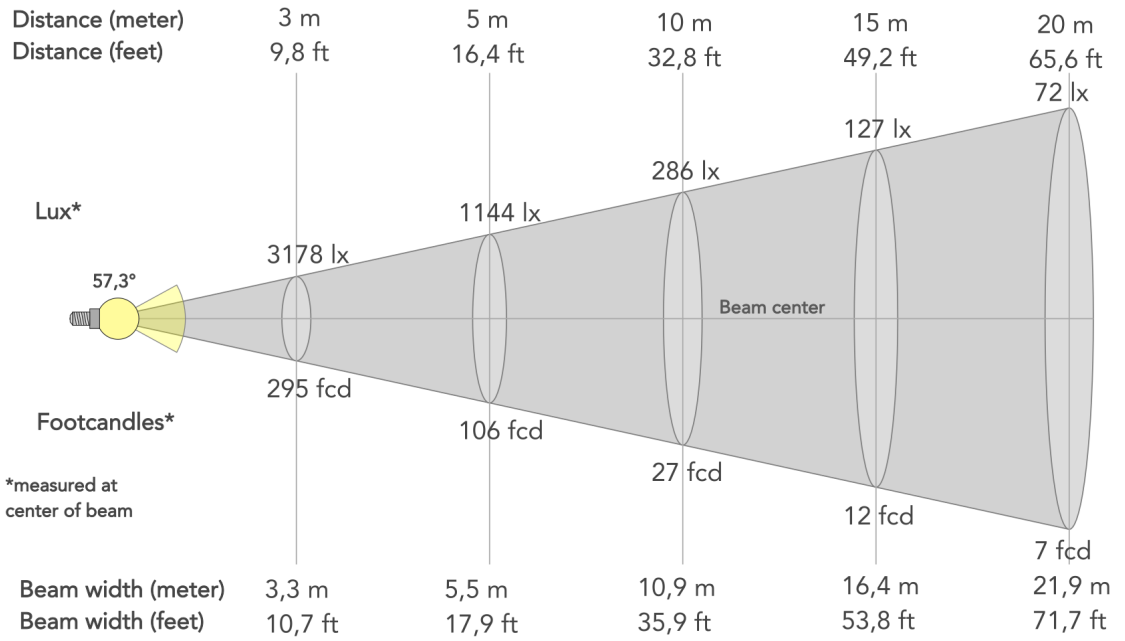

Angolo del fascio (50%): **57.3°**	Angolo di campo (10%): **61.8°**	Angolo di taglio (2,5%): **66.2°**

MUSIC & LIGHTS S.r.l. | Via A. Olivetti, snc
04026 - Minturno (LT) ITALY | info@prolights.it
Tel: +39 0771 72190 | **prolights.it**
VAT No. IT 02057590594