Astra Wash7Pix

PROLIGHTS

ORDER CODE: ASTRAWASH7PIXWH



VARIANTI

	Code	Finitura	RAL
	ASTRAWASH7PIX	Black	9004
	**ASTRAWASH7PIXWH**	**White**	**9010**

SOURCE
7x40W RGBW Osram Ostar LED

ZOOM RANGE
4° - 56° motorizzato, lineare

IP RATING
IP20

WEIGHT
8,1kg / 17.86lbs

FLUSSO LUMINOSO (MAX)
2'013 lm

SPECIFICHE TECNICHE

SORGENTE LUMINOSA

Sorgente:	7x40W RGBW Osram Ostar LED
Flusso luminoso:	(4°) 2'013 lm - (56°) 3'543 @Full
Lux:	(4°) 18'360 lx - (56°) 364lx @5 m full
Durata media sorgente:	> 50.000 hrs (L70B10 @Ta 25° C / 77° F)

OTTICA

Zoom range:	4° - 56° motorizzato, lineare
Tipo lente:	lenti piano convesse con trama a nido d'ape prive di interspazio

SISTEMA COLORE

CCT:	controllo CCT, correzione +/- green, emulazione tungsten
Preset bianchi:	2.800 K ~ 10.000K
Ruota colori:	ruota colori virtuale con macro

EFFETTI DINAMICI

Risoluzione di controllo:	controllo dimmer a 16 bit
Pixel pattern:	pattern pixel statici e dinamici preimpostati
Generatore effetti:	colore di primo piano / sfondo, indice, velocità, direzione regolabili

CONTROLLO

Protocolli supportati:	DMX512, RDM, Art-Net, Klingnet, sACN, W-DMX
Canali DMX:	main personality 24 / 27 / 39ch
Pixel control:	OFF, ring and pixel2pixel selectable options
RDM:	per indirizzamento remoto e configurazione parametri
Display:	display a colori LCD ad alta risoluzione con rotazione automatica

MOVIMENTO

Pan:	540° - 16-bit
Tilt:	233° - 16-bit
Feedback posizione:	riposizionamento automatico dopo movimento esterno

ELETTRONICA

Dimmer:	0 - 100% lineare, elettronico
Curve dimmer:	4 curve dimmer selezionabili
Strobo / shutter:	1 - 30 Hz, elettronico
Batteria display:	inclusa, batteria tampone autoricaricabile
PWM selezionabile:	600 - 50.000 Hz (step selezionabili)
Aggiornamento firmware con:	via DMX con UPBOXPRO/UPBOX2 (non inclusa)

CONNESSIONI

Connessione di alimentazione:	Neutrik powerCON TRUE1 IN/OUT connectors
Connessione di segnale:	Amphenol XLR 5p IN/OUT connectors
Connessione Wireless:	LumenRadio TiMo FX RDM integrato - compatibile CRMX e W-DMX
Connessione dati:	Neutrik Art-Net RJ45 IN/OUT

SPECIFICHE TECNICHE

ALIMENTAZIONE

Alimentazione elettrica:	100-240V - 50/60Hz
Potenza massima assorbita (230V):	225W
Output (a 230V):	12 unità connesse in serie
Standby power:	36 W
Fattore di potenza:	> 0,93

CARATTERISTICHE FISICHE

Grado IP:	IP20
Raffreddamento:	aria forzata filtrata con ventola silenziosa
Struttura:	Struttura in alluminio con copertura in policarbonato ad alta resistenza
Finitura:	nero (RAL 9004) o bianco (RAL 9010)
Temperatura d'esercizio:	Ta -10 - +45 °C
Dimensioni (LxAxP):	279x391x205mm
Peso:	8,1kg

INSTALLAZIONE

Sospensione e fissaggio:	qualsiasi posizione con staffe Omega quick-lock
Punti di fissaggio:	sedi Omega quick-lock

CERTIFICAZIONI / REPORT

Conformità:	CE, UKCA, RCM, cTUVus, FCC

BOX CONTENT

1 x ASTRAWASH7PIX

1 x OS24PLUS

1 x 1,5 meters 3G1,5mmq power cable (BARE END - NEUTRIK POWERCON TRUE1 IP65 power connector)

ACCESSORI E PRODOTTI CORRELATI



OS24PLUS

Aggancio rapido omega, foro M12



AETHERBOXONE

Transceiver CRMX IP65 1x universe, DMX, protocolli Ethernet, Wi-Fi, Bluetooth, batteria, POE



AETHERBOX

Transceiver CRMX a singolo universo IP65, con DMX ed Ethernet, Wi-Fi, Bluetooth, compat. batteria



FCLASTRAW7PIX

Flight-case per contenere 6 pc ASTRAWASH7PIX / JETWASH7



ASTRAW7PEC

Egg Crate per ASTRAWASH7PIX / JETWASH7



ASTRAW7PSF


Smooth filter per ASTRAWASH7PIX e ASTRAWASH7PIXIP




UPBOXPRO

Interfaccia aggiornamento firmware, USB IN, connettore XLR DMX OUT 5-pin


TECHNICAL DRAWINGS

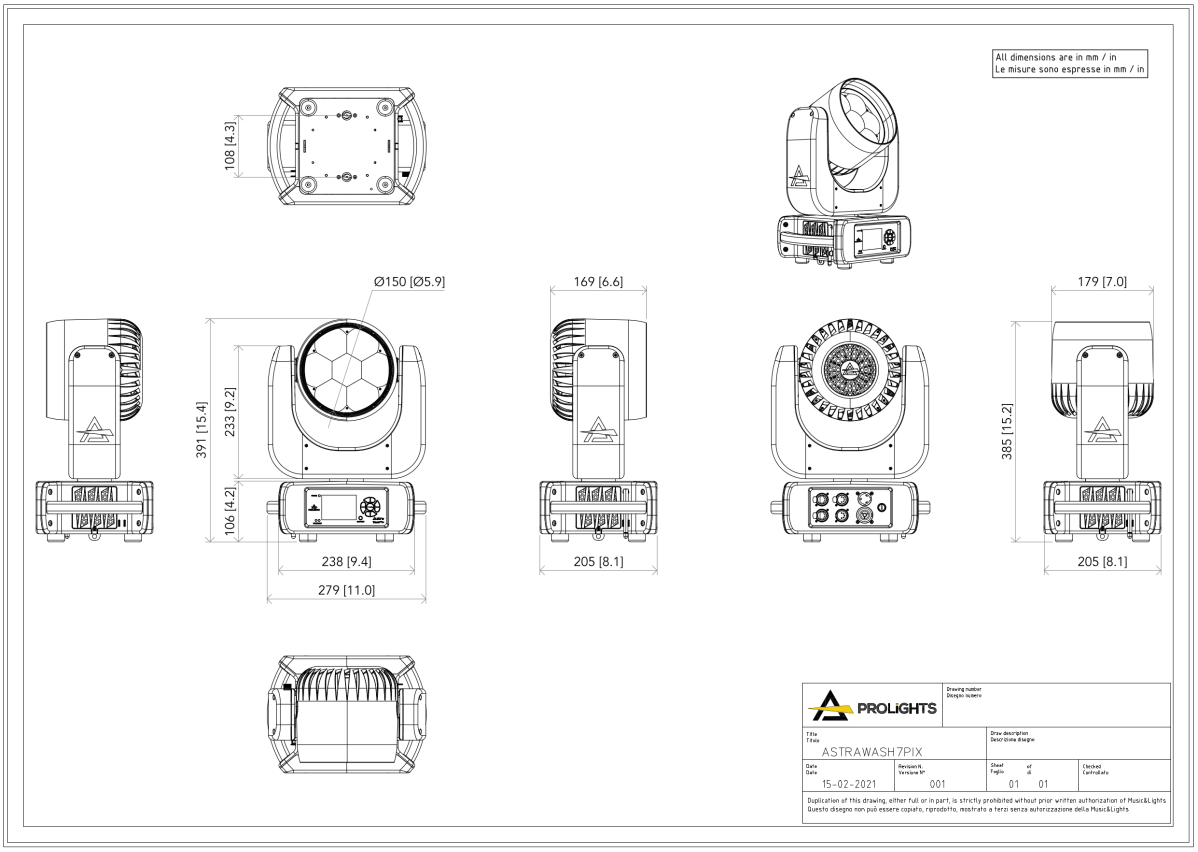

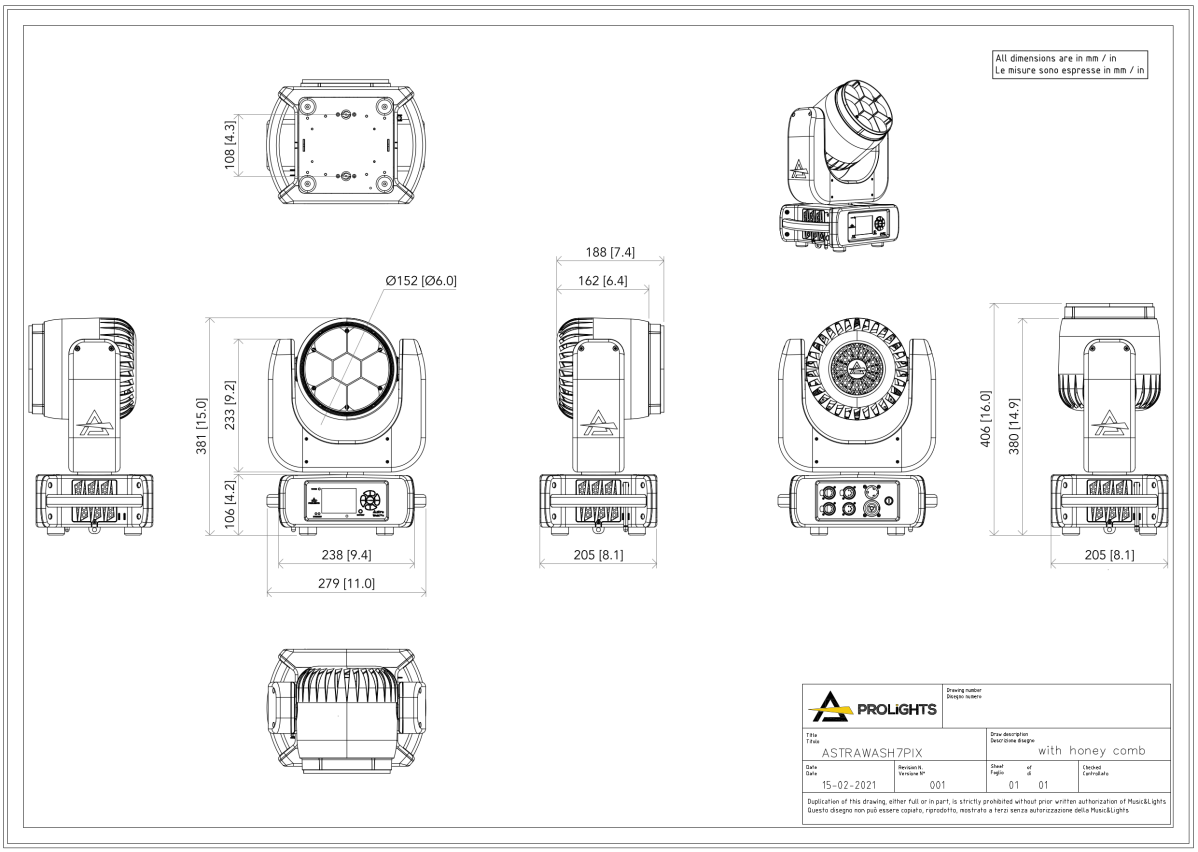


PHOTOMETRICS

Full On Cal. Off - Min Zoom

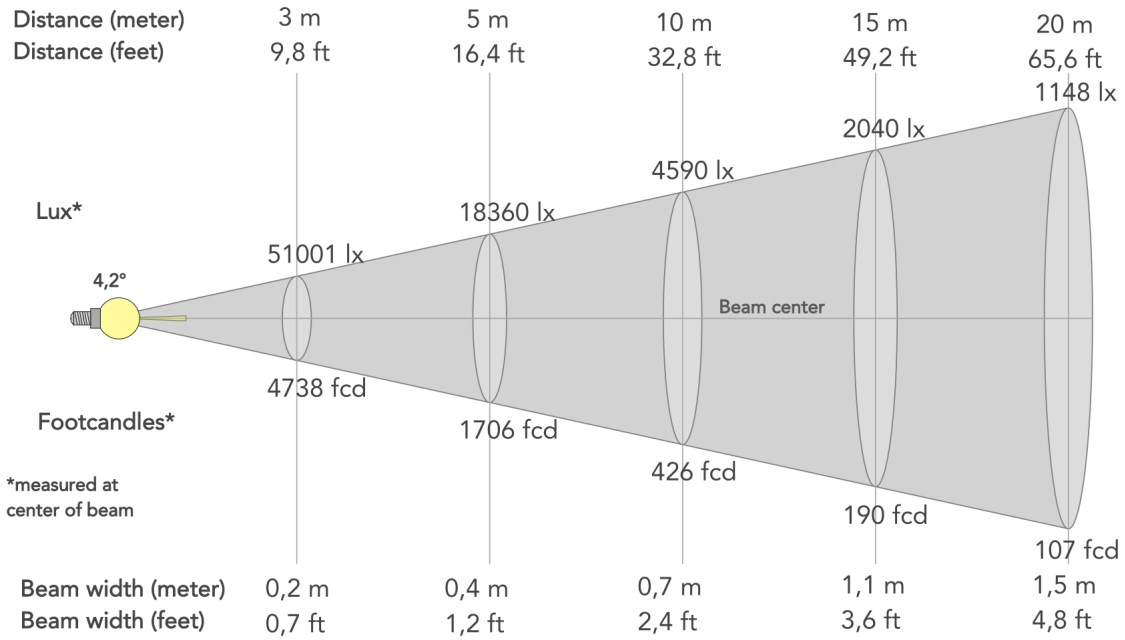

Angolo del fascio (50%): **4.2°**	Angolo di campo (10%): **5.5°**	Angolo di taglio (2,5%): **6.1°**

Full On Cal. Off - Max Zoom

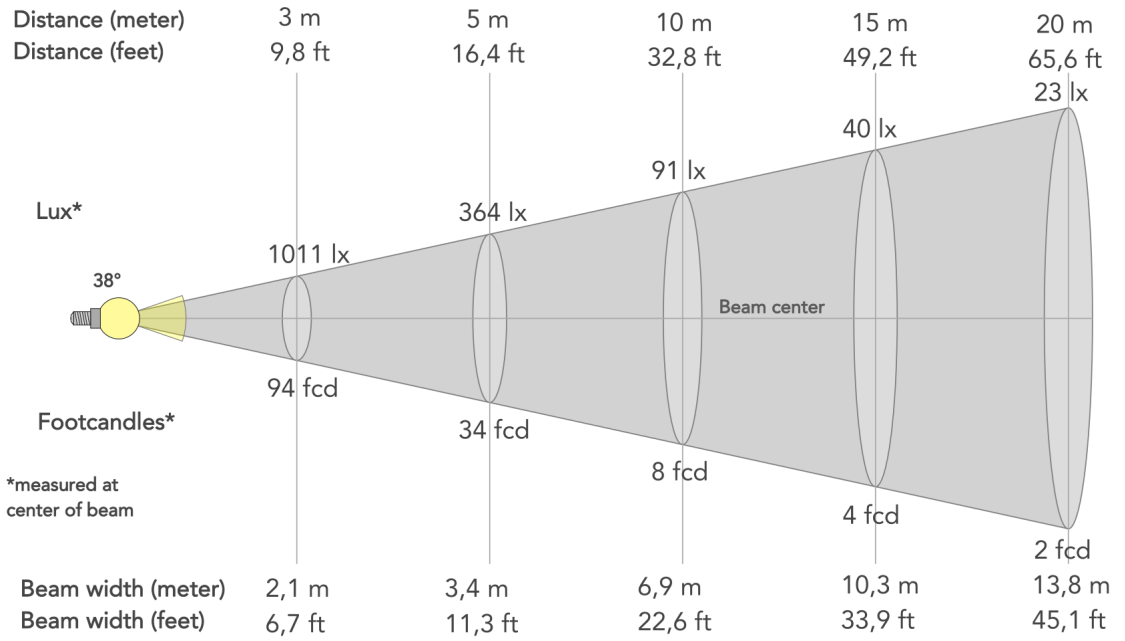

Angolo del fascio (50%): **38°**	Angolo di campo (10%): **56.2°**	Angolo di taglio (2,5%): **67.6°**