
Chromapix

ORDER CODE: CHROMAPIX

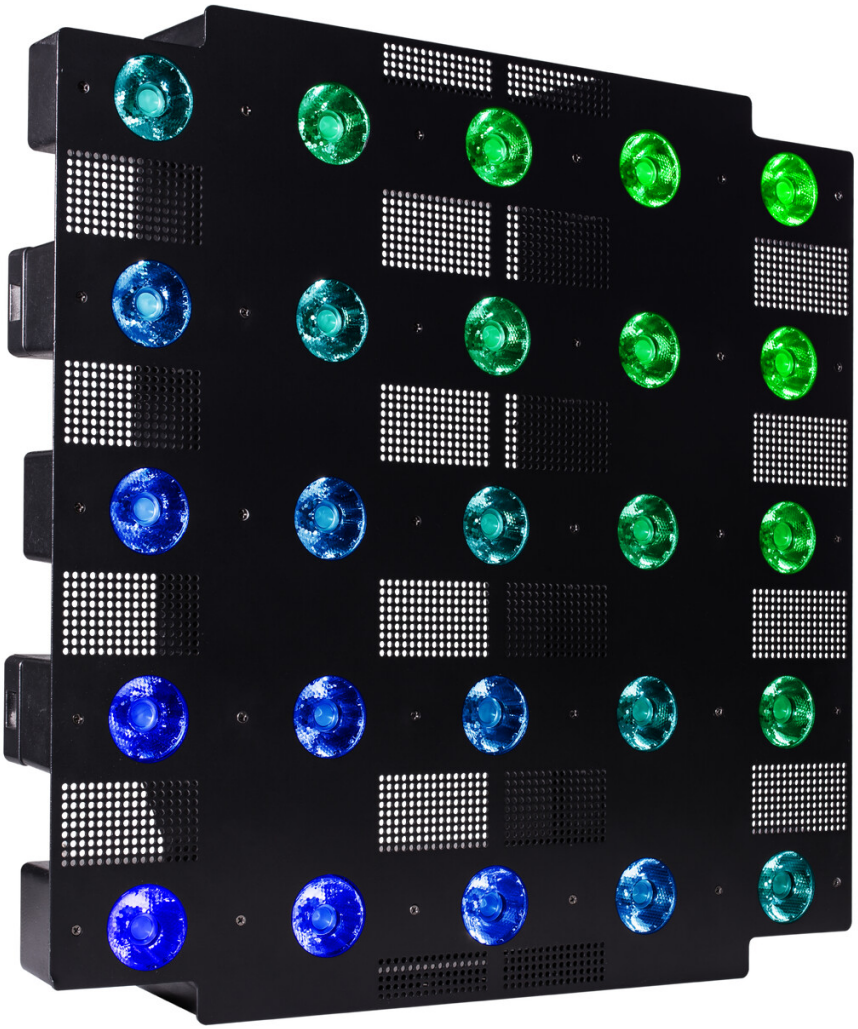

SOURCE	IP RATING	WEIGHT
25(5x5)x10W RGBW Osram LED	**IP20**	**12kg / 26.46lbs**

SPECIFICHE TECNICHE

SORGENTE LUMINOSA

Sorgente:	25(5x5)x10W RGBW Osram LED
Flusso luminoso:	7'431
Lux:	26'204lx @3 m full
Durata media sorgente:	> 50.000 h

OTTICA

Angolo di proiezione:	6°
Angolo di campo:	15°
Pixel pitch:	100mm
Diametro lente:	35mm
Tipo lente:	lenti antiriflesso ad alta definizione con trattamento acromatico

SISTEMA COLORE

Preset bianchi:	2.800 K - 10.000K
Ruota colori:	ruota colori virtuale con macro

EFFETTI DINAMICI

Pixel pattern:	pattern pixel statici e dinamici preimpostati
Generatore effetti:	colore di primo piano / sfondo, indice, velocità, direzione regolabili
Modalità statico:	riproduzione statica di un colore
Modalità manuale:	regolazione manuale di un colore
Auto mode:	programmi integrati con regolazione della velocità di esecuzione

CONTROLLO

Protocolli supportati:	DMX512, Art-Net, Kling-Net
Canali DMX:	3 / 4 / 6 / 10 / 100 / 105ch
Pixel control:	controllo pixel2pixel
Display:	display LCD
Master/Slave:	per il controllo di più unità collegate in catena

ELETTRONICA

Dimmer:	0 - 100% lineare, elettronico
Curve dimmer:	4 curve dimmer selezionabili
Strobo / shutter:	1 - 25 Hz, elettronico
Aggiornamento firmware con:	via DMX con UPBOXPRO/UPBOX1 (non inclusa)

CONNESSIONI

Connessione di alimentazione:	Neutrik powerCON IN/OUT connectors
Connessione di segnale:	Neutrik XLR 3p + 5p IN/OUT

ALIMENTAZIONE

Alimentazione elettrica:	100-240V - 50/60Hz
Potenza massima assorbita (230V):	315W
Output (a 230V):	6 unità connesse in serie
Potenza massima assorbita (120V):	320W

CARATTERISTICHE FISICHE

Grado IP:	IP20
Raffreddamento:	aria forzata con ventola silenziosa
Struttura:	Corpo in alluminio pressofuso ad alta resistenza
Finitura:	nero
Temperatura d'esercizio:	Ta -10 - +45 °C
Dimensioni (LxAxP):	500x500x115mm
Peso:	12kg

INSTALLAZIONE

Sospensione e fissaggio:	staffa per truss rigging e hardware di collegamento tra più unità
Hardware a bordo:	meccanica integrata per l'assemblaggio modulare di più apparecchi

CERTIFICAZIONI / REPORT

Conformità:	CE, UKCA

SPECIFICHE TECNICHE

BOX CONTENT

1 x CHROMAPIX

1 x 1,5 meters power cable (BARE END - NEUTRIK POWERCON)

ACCESSORI E PRODOTTI CORRELATI



FCLCHROMAPIX

Flight case con scomparti interni disegnato per contenere 4 moduli CHROMAPIX.



UPBOXPRO

Interfaccia aggiornamento firmware, USB IN, connettore XLR DMX OUT 5-pin

TECHNICAL DRAWINGS

