ControlGo

ORDER CODE: CONTROLGO



IP rating

IP20

Weight

0.6kg / 1.32lbs

ControlGo è un lighting controller estremamente flessibile e multifunzionale. Questo strumento incredibilmente versatile e semplice da usare combina un controllo remoto di specifici proiettori, un RDM manger, un trasmettitore CRMX, un controller DMX e un recorder DMX in un unico dispositivo portatile e resistente.
Che si tratti di allestire un set cinematografico, impostare indirizzi su uno stand fieristico o controllare uplighters a batteria, il ControlGO è il dispositivo di cui hai bisogno per iniziare a lavorare rapidamente e facilmente.
Alimentato da diverse opzioni - batterie NP-F o V-Lock, DC 12-48V o USB-C - non c'è luogo dove non si possa trovare una fonte di alimentazione.
Dotato di DMX e RDM cablati e wireless CRMX, il ControlGO è compatibile con fino a 42 apparecchi di qualsiasi brand su 1 universo. La sua interfaccia touchscreen intuitiva, insieme a pulsanti fisici e encoder, offre un accesso rapido, semplice e preciso alle sue funzioni.
Dai set cinematografici agli eventi... Lights, Control, **Go!**

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Controller DMX 1 universo, controller RDM, registratore DMX, UI remota
- Touchscreen da 5'' con 4 encoder RGB e pulsanti fisici per un'esperienza utente senza precedenti
- Uscita del segnale tramite XLR, CRMX Wireless e connettore UI remoto
- Fonti di alimentazione: batterie NP-F (batterie non incluse), adattatore V-mount, UI remota a 48V DC, ingresso DC 12-48V tramite SF6-M 4p, ingresso di alimentazione USB tipo-C 5-12V (cavo di alimentazione non incluso)

ControlGo

ORDER CODE: CONTROLGO

SPECIFICHE TECNICHE

SUPERFICIE DI CONTROLLO

- Schermo integrato: 5” Full Color Touchscreen

SOFTWARE

- Canali DMX: 512ch

CONTROLLO

- Protocolli supportati: DMX512, RDM, CRMX + WDMX
- Canali DMX: 512ch
- RDM: per indirizzamento remoto e configurazione parametri
- Display: 5" Touch LCD
- Altro: 4 push-encoder rotativi con retroilluminazione RGB

ALIMENTAZIONE

- Alimentazione a bassa tensione DC: 12-48 V tramite DC IN, 48 V tramite connettore remoto, 5-9-12-20 V tramite PD3.0 su USB-C, 7,2 V tramite slot batteria
- Potenza massima assorbita (230V): 8W

CERTIFICAZIONI / REPORT

- Conformità: CE, RCM, FCC, cTUVus

BOX CONTENT

- 1 x CONTROLGO
- 1 x CTRGEVACASE
- 2 x CTRGHANDLE
- 1 x CTRGNL
- 1 x PRLUSBCL015

CONNETTIVITÁ

- Uscite DMX: 1 universo

ELETTRONICA

- Aggiornamento firmware con: via DMX con UPBOXPRO/UPBOX1 (non inclusa), via USB Pen o memoria integrata

BATTERIA

- Batteria: 7.2V batterie NP-F550/F570/F750/F770/F960/F970 oppure batterie V-Mount (14.4V) tramite accessorio dedicato
- Altro: Batteries not included with the device.

CONNESSIONI

- Connessione di segnale: Seetronic XLR 5p OUT connector
- Connessione Wireless: LumenRadio TiMoTwo integrato - compatibile CRMX, CRMX² (solo RX) e W-DMX
- Dati: 1x porta USB-A
- Connettore di alimentazione a bassa tensione DC: Weipu SA6(12-48V), Weipu SA12 (48V - RemoteConnector), USB type C PD3.0, Battery slots

CARATTERISTICHE FISICHE

- Grado IP: IP20
- Raffreddamento: passivo, senza ventole
- Struttura: Corpo in policarbonato ad alta resistenza
- Finitura: nero
- Peso: 0.6kg

ControlGo

ORDER CODE: **CONTROLGO**

ACCESSORI E PRODOTTI CORRELATI



CTRGEVACASE
Eva Case per CONTROLGO



CTRGHANDLE
Soft handle per CONTROLGO (1pz)



CTRGNL
Laccetto da collo, doppio bilanciamento, fasce laterali regolabili per CONTROLGO



PRLUSBCL015
Cavo USB-C / USB-C, lunghezza 1,5 metri



CTRGABSC
ABS case vuoto per CONTROLGO



CTRGVMADP
V-Mount adapter per CONTROLGO



CTRGQMP
Quick mount plate per CONTROLGO



CTRGCABLE
WEIPU SA12 7,5 m cable per CONTROLGO




CANA5MMB
Adattatore XLR maschio a 5 poli - XLR maschio a 5 poli, finitura nera

ControlGo

ORDER CODE: CONTROLGO

TECHNICAL DRAWINGS

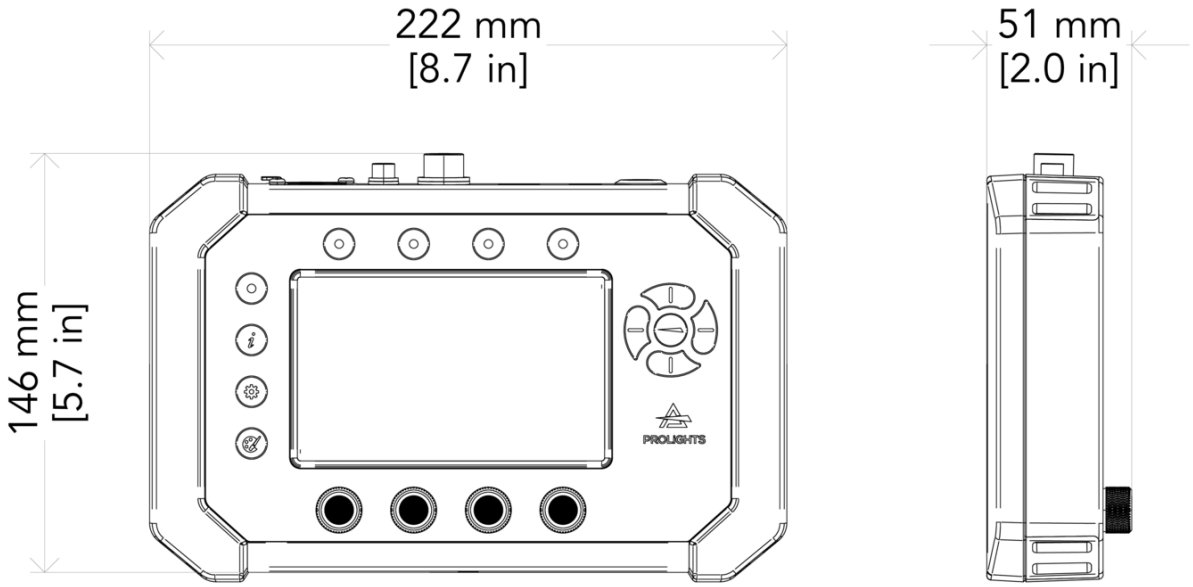

MUSIC & LIGHTS S.r.l.
Via A. Olivetti, snc
04026 - Minturno (LT) ITALY
info@prolights.it
Tel: +39 0771 72190
prolights.it
VAT No. IT 02057590594