
Deltapix 29B

ORDER CODE: DELTAX29B

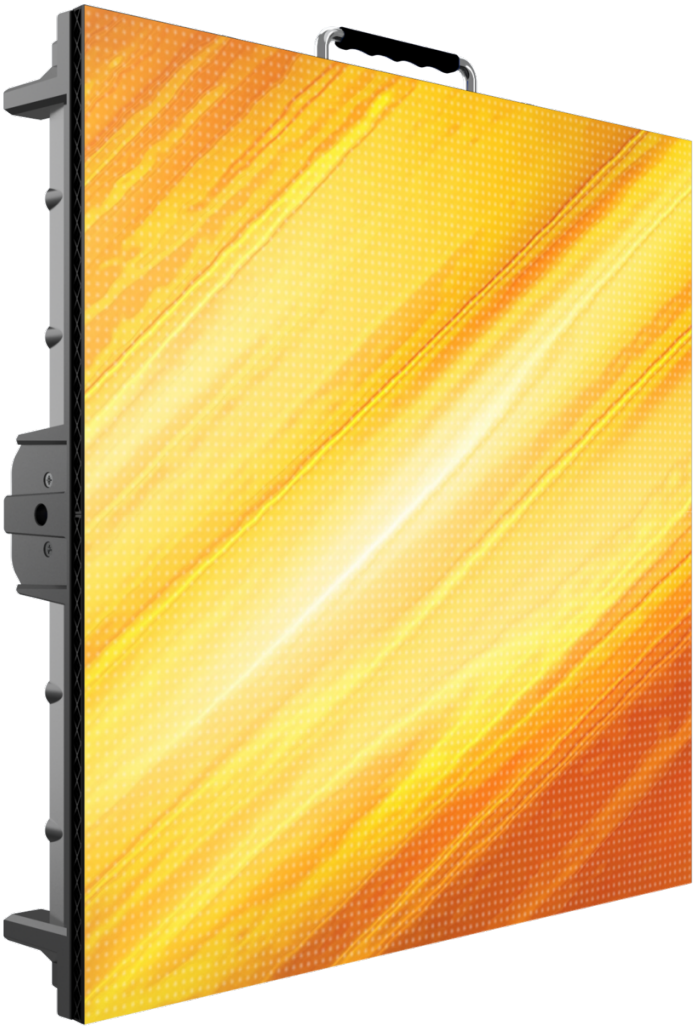

IP RATING		
IP30		

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Curvabile fino a formare un angolo concavo di 10° grazie a placche di metallo estremamente precise
- Power backup automatico
- Refresh rate di 3.840 Hz

SPECIFICHE TECNICHE

VIDEO

Tipo di chip driver:	ICN 2153
Sorgente LED:	SMD 1515 full black
Pixel pitch:	2.97 mm
Risoluzione pannello:	168x168pixels
Risoluzione modulo:	84x84pixels
Flusso luminoso:	650nit
Contrasto:	3.000:1
Grayscale:	14 bit
Frequenza di aggiornamento ≥:	3.840Hz
Drive Mode:	1/21 scan, constant current
Angolo di visione verticale:	140°
Angolo di visione orizzontale:	120°
Densità LED:	112.896LED/sqm
Dead Pixel Ratio:	<0,002
Vita media LED:	100.000 h

ALIMENTAZIONE

Power input/through:	IPKON Seetronic IN/OUT
Alimentazione:	AC 110/230 V 50/60 Hz
Assorbimento MAX per pannello:	150W
Assorbimento medio per pannello:	50W
Assorbimento MAX al metro quadro:	600W
Assorbimento medio al metro quadro:	200W
Assorbimento in standby (pannello):	21W
Max rated current/panel::	AC 220 V / 0.55 A
Temperatura di esercizio:	-10°C / +45°C
Umidità di esercizio:	10~80 RH%

CARATTERISTICHE FISICHE

Grado IP:	IP30
Raffreddamento:	senza ventole, a convezione naturale
Struttura:	Telaio in alluminio pressofuso
Finitura:	nero

CONTROLLO

Receiving card:	A5S PLUS
Altri tipi di controllo:	power backup connectors, mapping, firmware copy, RCFGX restore
Protocollo di controllo:	Novastar
Ingresso di segnale:	RJ45
Uscita di segnale:	RJ45

MECCANICA

Altre specifiche:	curve configurations
Moduli magnetici:	available
Dimensioni modulo (LxA):	250x250mm
Dimensioni pannello (LxAxP):	500×500×73mm
Sistema di sospensione verticale:	attraverso supporto con gancio aliscaf
Connessione:	sistema fast-lock di connessione seamless
Peso a pannello:	7kg
Peso al metro quadro:	28kg
Pannelli collegabili verticalmente ≤:	20 for hanging - ≤ 30 for grounding

INSTALLAZIONE

Configurazioni curve:	concavo 0° / +10°

CERTIFICAZIONI / REPORT

Conformità:	CE

ACCESSORI E PRODOTTI CORRELATI



DXFCM8029
Flightcase 8in1 per DELTAX29B



DXHB01
Fly bar per sistemi DELTAX29B e DELTAX48T, 1 colonna



DXHB02
Fly bar per sistemi DELTAX29B e DELTAX48T, 2 colonne



DXGB01
Ground bar per sistemi DELTAX29B e DELTAX48T, 1 colonna



DXGB02
Ground bar per sistemi DELTAX29B e DELTAX48T, 2 colonne



DXBS21
Supporto posteriore 2in1 per moduli DELTAX e GAMMAX series per montaggio a terra



DXBS31
Supporto posteriore 3in1 per moduli DELTAX e GAMMAX series per montaggio a terra



DXBS41
Supporto posteriore 4in1 per moduli DELTAX e GAMMAX series per montaggio a terra



DXBSC
Piastra posteriore per moduli DELTAX e GAMMAX series per il montaggio a terra



DXCJ03CV
Piastra angolare per cabinets ledwall DELTAX series, 3° concavo



DXCJ05CV
Piastra angolare per cabinets ledwall DELTAX series, 5° concavo



DXCJ10CV
Piastra angolare per cabinets ledwall DELTAX series, 10° concavo



DXXJ
Giunto metallico per unire 4 cabinet serie DELTAX e GAMMAX, foro M10 per gancio



OXFCIS100
Flightcase per strutture rigging/ground-stack per tutti LEDScreen series, 100cm



OXFCIS200
Flightcase per strutture rigging/ground-stack per tutti LEDScreenseries, 200cm



OXFCSP
Flightcase per parti di ricambio per moduli LED-display OMEGAX-DELTAX series



DXDCL01
Cavo dati per led display DELTAX series assemb. con RJ45, L.140 cm




DXDCL10
Cavo dati per led display DELTAX series assemb. con RJ45, L.10 m



OXACL01
Cavo di alimentazione per led display series, Seetronic, L.140 cm



DXACBK
Cavo di backup di corrente per schermi a led serie DELTAX



FMTOOL
Strumento per la manutenzione frontale dello schermo OMEGAX-DELTAX LED (INDOOR)



MRTOOL
Strumento per la sostituzione delle maschere frontali per OMEGA26B e OMEGAX26BE

TECHNICAL DRAWINGS

