**Scaricato il 06/11/2026** - i dati possono essere provvisori: caratteristiche, specifiche e aspetto possono cambiare senza preavviso

# DigiDriver IP

PROLIGHTS

**ORDER CODE:** DIGIDRIVERIP



**IP rating**

IP65 per uso temporaneo in esterno

**Weight**

4.5kg / 9.92lbs

DigiDriver IP è un alimentatore e processore del DigiStrip IP. Ha 2 uscite e può controllare fino a 20 DigiStrip IP100 (10 DigiStrip IP100 per ogni porta) o 40 DigiStrip IP50 (20 DigiStrip IP50 per ogni porta), ognuno con la possibilità di controllare fino a 2.000 pixels in una unità rack, disponendo di 20 universi DMX e 550 W di alimentazione. DigiDriver IP non può controllare DigiStrip, DigiTube e DigiTile. DigiDriver IP è compatibile con i protocolli Art-Net, Kling-Net e sACN e trasmette segnale e alimentazione su un cavo XLR a 4 poli che permette il cablaggio in catena delle unità. L'interfaccia utente consiste in uno schermo OLED nero per i settaggi, selezione dei protocolli, indirizzi di rete e i test pattern. Il grado IP è 65 e permette l'utilizzo per eventi all'esterno così l'utente non deve preoccuparsi di pioggia e umidità.

## CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Protocolli supportati ArtNet, KlingNet e sACN
- Alimenta e porta il segnale fino a 20 DigiStrip IP100 o 40 DigiStrip IP50
- Classificazione IP65 per eventi all'esterno
- Aggiornamento firmware tramite cavo di rete senza interfaccia

**Scaricato il 06/11/2026** - i dati possono essere provvisori: caratteristiche, specifiche e aspetto possono cambiare senza preavviso

# DigiDriver IP

PROLIGHTS

**ORDER CODE:** DIGIDRIVERIP

## SPECIFICHE TECNICHE

### CONNESSIONI

- Connessione di alimentazione: Seetronic powerKon waterproof IN/OUT connectors
- Connessione di segnale: 2xRJ45 and 4p out

### CARATTERISTICHE FISICHE

- Grado IP: IP65 per uso temporaneo in esterno
- Raffreddamento: senza ventole, a convezione naturale
- Struttura: Corpo in alluminio pressofuso ad alta resistenza
- Finitura: nero
- Temperatura d'esercizio: Ta -20 - +45 °C
- Dimensioni (LxAxP): 483x84x250mm
- Peso: 4.5kg

### BOX CONTENT

- 1 x DIGIDRIVERIP
- 1 x 1,5 meters power cable (BARE END - SEETRONIC IP65 power connector)

### CONTROLLO

- Protocolli supportati: Art-Net, sACN, Kling-Net
- Controllo unità: 20 x DIGISTRIPIP100 or 40 x DIGISTRIPIP50
- Canali Art-Net: 20x512ch
- Pixel control: controllo pixel2pixel
- Display: Graphic User Interface

### ALIMENTAZIONE

- Alimentazione elettrica: 100-240V - 50/60Hz
- Potenza massima assorbita (230V): 550W
- Output (a 230V): 5 unità connesse in serie

### INSTALLAZIONE

- Sospensione e fissaggio: qualsiasi posizione con staffe Omega quick-lock
- Montaggio rack: 2U 19" standard rack

### CERTIFICAZIONI / REPORT

- Conformità: CE, UKCA

**Scaricato il 06/11/2026** - i dati possono essere provvisori: caratteristiche, specifiche e aspetto possono cambiare senza preavviso

# DigiDriver IP

**ORDER CODE:** DIGIDRIVERIP

## ACCESSORI E PRODOTTI CORRELATI



**OS25PLUS**
Aggancio rapido omega, foro M12



**C6002B**
Clamp in alluminio Slim, port.200Kg, tubi 48-51mm, perno M10, nero



**RSR0630B**
Cavo di sicurezza acciaio per corpi sospesi, moschettone inox, L=60 cm, nero




**DIGICABLEIP**
Cavo di segnale a 4 poli per DIGI IP series



**DIGILINKIP**
Cavo di segnale a 4 poli per DIGI IP series

## TECHNICAL DRAWINGS

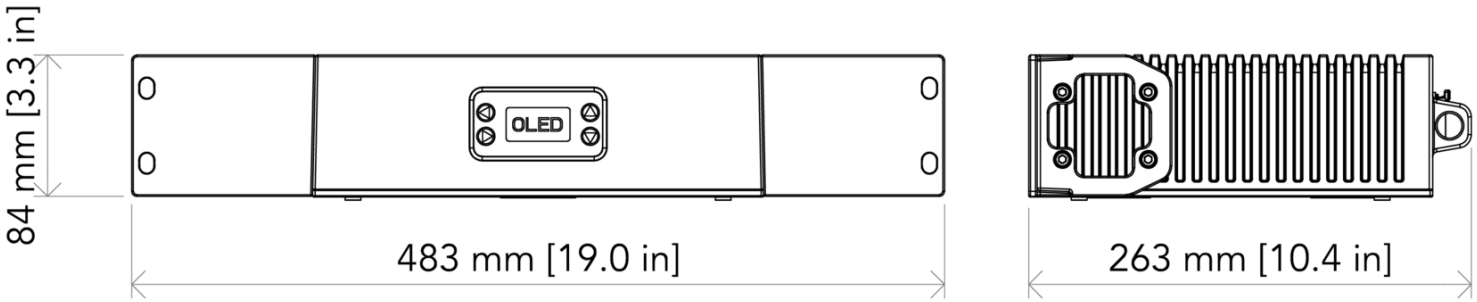


**MUSIC & LIGHTS** S.r.l.
Via A. Olivetti, snc
04026 - Minturno (LT) ITALY
info@prolights.it
Tel: +39 0771 72190
**prolights.it**
VAT No. IT 02057590594