
DigiStrip IP50

ORDER CODE: **DIGISTRIPIP50**

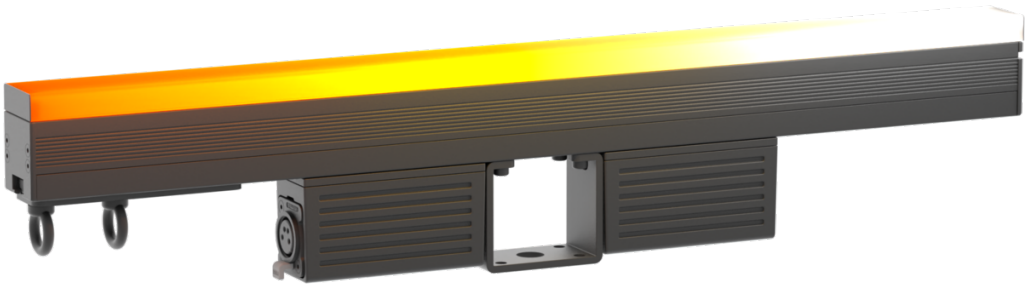

SOURCE

50x0,25W RGB LEDs

IP RATING

IP65 per uso temporaneo in esterno

WEIGHT

1,35kg / 2.98lbs

FLUSSO LUMINOSO (MAX)

341 lm

SPECIFICHE TECNICHE

SORGENTE LUMINOSA

Sorgente:	50x0,25W RGB LEDs
Flusso luminoso:	without cover: 341 lm - black cover: 45 lm - flat white cover: 173 lm - dome white cover: 220 @Full
Lux:	without cover: 5 lx - black cover: 1 lx - flat white cover: 2 lx - dome white cover: 1lx @5 m full
Altro:	view angle 100° - driver chip MBI 5043
Durata media sorgente:	> 50.000 h

OTTICA

Pixel pitch:	10mm
Ottiche aggiuntive:	black cover and white dome cover (included)
Altro:	flat white cover (included)

CONNESSIONI

Connessione di segnale:	Seetronic XLR 4p IN/OUT

CONTROLLO

Protocolli supportati:	Art-Net, sACN, Kling-Net
Controllo unità:	40 pcs power & signal under 1 pc DIGIDRIVERIP
Canali Art-Net:	150ch
Pixel control:	controllo pixel2pixel

ALIMENTAZIONE

Alimentazione elettrica:	DC 48V
Potenza massima assorbita (230V):	12,5W

CERTIFICAZIONI / REPORT

Conformità:	CE, UKCA

CARATTERISTICHE FISICHE

Grado IP:	IP65 per uso temporaneo in esterno
Struttura:	Robusto profilo in alluminio
Finitura:	nero
Dimensioni (LxAxP):	500x33x114mm
Peso:	1,35kg

INSTALLAZIONE

Sospensione e fissaggio:	staffa per truss rigging e hardware di collegamento tra più unità
Hardware a bordo:	meccanica integrata per l'assemblaggio modulare di più apparecchi

BOX CONTENT

1 x DIGISTRIPIP50

1 x flat black cover

1 x white dome cover

ACCESSORI E PRODOTTI CORRELATI




DIGIDRIVERIP

Master Driver per serie Digi IP, Art-Net, Kling-Net, IP65, 550W,

DIGILINKIP


Cavo di segnale a 4 poli per DIGI IP series

TECHNICAL DRAWINGS

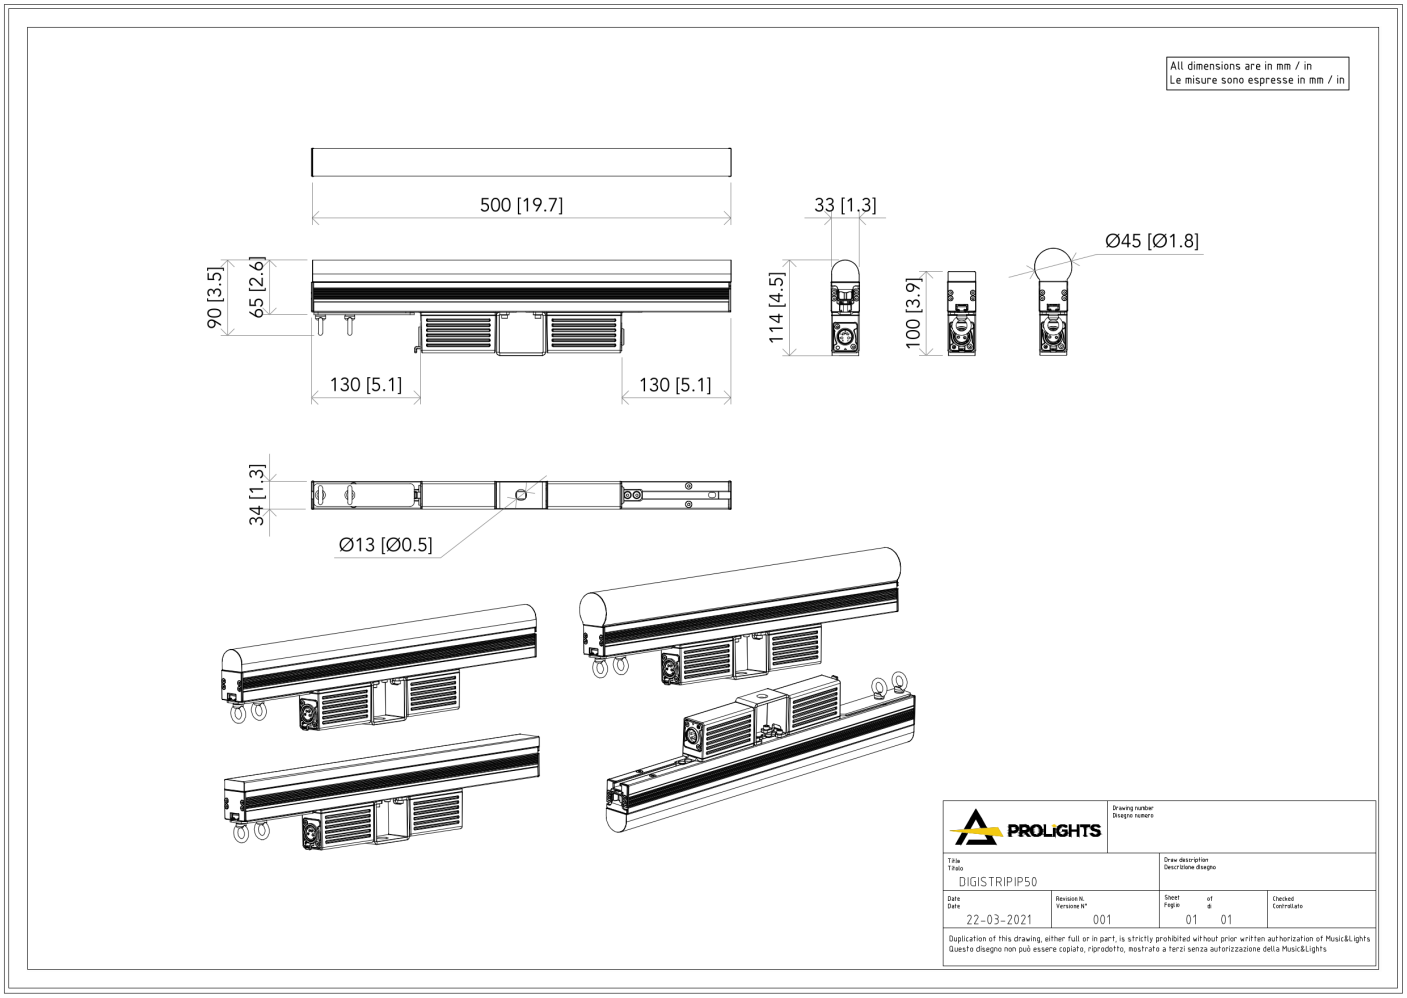

PHOTOMETRICS

Full On - No Diffuser

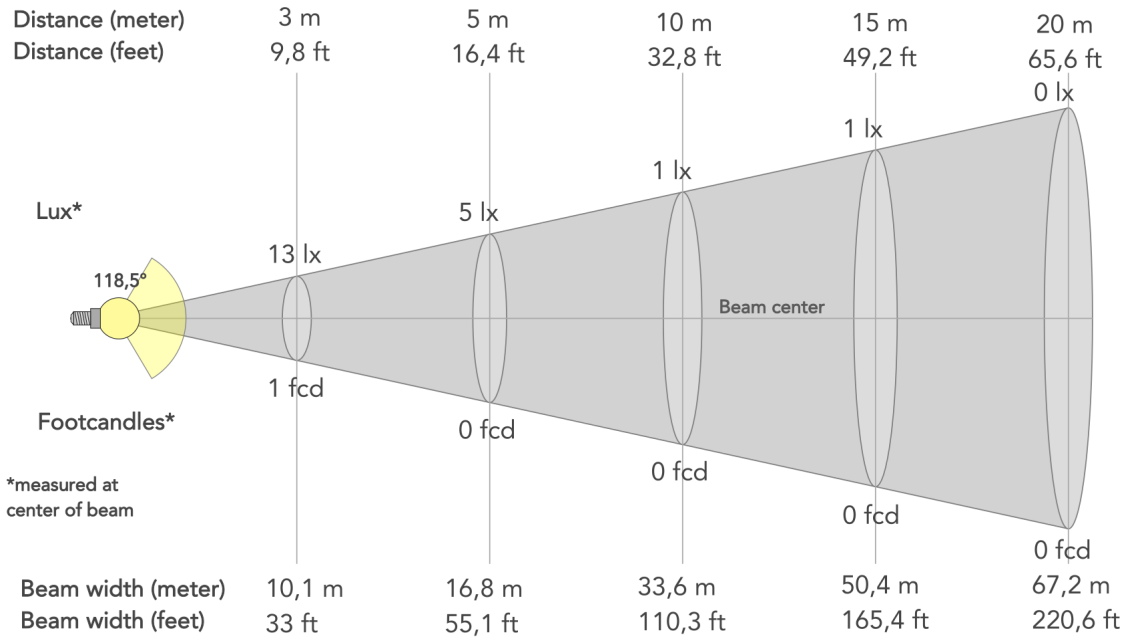

Angolo del fascio (50%): **118.5°**	Angolo di campo (10%): **155.3°**	Angolo di taglio (2,5%): **162.9°**