DisplayCob DY

ORDER CODE: DISPLAYCOBDY



SOURCE
45W LED COB Bianco

IP RATING
IP20

WEIGHT
1,85kg / 4.08lbs

CRI
>91

SPECIFICHE TECNICHE

SORGENTE LUMINOSA

Sorgente:	45W LED COB Bianco
CCT sorgente:	5.000K
Flusso luminoso:	(30°) 2'651 - (60°) 2'684 @Full
Lux:	(30°) 313lx @5 m full
Lux:	(60°) 120lx @5 m full
CRI:	>91
R9:	>58
TLCI:	>91
TM30 Rf:	>88
TM30 Rg:	>98
Durata media sorgente:	> 50.000 hrs (L70B10 @Ta 25° C / 77° F)

OTTICA

Angolo di proiezione:	60°
Angolo di campo:	80°
Tipo lente:	riflettore parabolico in combinazione con lente Fresnel HD
Ottiche aggiuntive:	30° (inc) - 15° (opt)

EFFETTI DINAMICI

Modalità statico:	riproduzione statica di un colore
Modalità manuale:	regolazione manuale dimmer e strobo
Auto mode:	programmi integrati con regolazione della velocità di esecuzione

CONTROLLO

Protocolli supportati:	DMX512
Canali DMX:	1 / 2 / 5ch
Display:	Graphic User Interface
Master/Slave:	per il controllo di più unità collegate in catena

ELETTRONICA

Dimmer:	0 - 100% lineare, elettronico
Curve dimmer:	4 curve dimmer selezionabili
Strobo / shutter:	1 - 28 Hz, elettronico
PWM selezionabile:	600 - 25.000 Hz (step selezionabili)
Aggiornamento firmware con:	via DMX con UPBOXPRO/UPBOX1 (non inclusa)

CONNESSIONI

Connessione di alimentazione:	connessione IP pressofusa per l'alimentazione di ingresso
Connessione di segnale:	XLR 5p IN/OUT connectors

ALIMENTAZIONE

Alimentazione elettrica:	100-240V - 50/60Hz
Potenza massima assorbita (230V):	54W
Output (a 230V):	29 unità connesse in serie
Fattore di potenza:	>0,98

CARATTERISTICHE FISICHE

Grado IP:	IP20
Raffreddamento:	senza ventole, a convezione naturale
Struttura:	Corpo in alluminio pressofuso ad alta resistenza
Finitura:	nero
Temperatura d'esercizio:	Ta -10 - +45 °C
Dimensioni (LxAxP):	166x118x250mm
Peso:	1,85kg

INSTALLAZIONE

Sospensione e fissaggio:	doppia staffa per installazione sospesa e posizionamento a terra

CERTIFICAZIONI / REPORT

Conformità:	CE, UKCA, RCM


BOX CONTENT

1 x DISPLAYCOBDY

ACCESSORI E PRODOTTI CORRELATI



DISPLAYCOBL30
Ottica per proiettori led serie DISPLAYCOB, 30°



DISPLAYCOBL15
Ottica per proiettori led serie DISPLAYCOB, 15°




DISPLAYCOBBDBK
4 alette direzionali per la regolazione del fascio di luce, per DISPLAYCOB, BK




UPBOXPRO
Interfaccia aggiornamento firmware, USB IN, connettore XLR DMX OUT 5-pin

TECHNICAL DRAWINGS

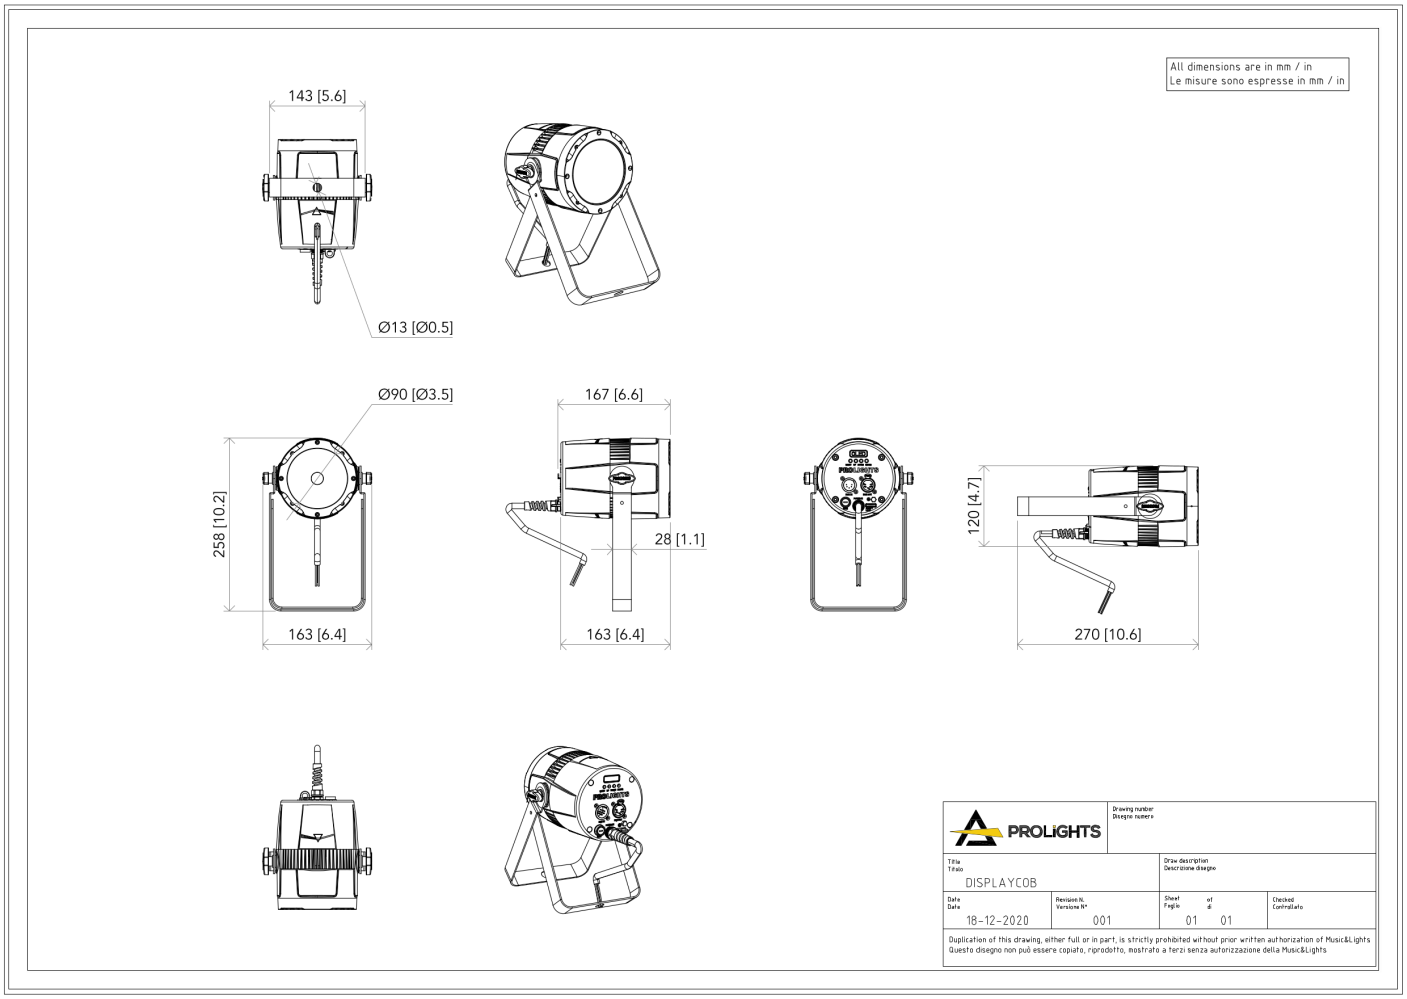


PHOTOMETRICS

Full on - 30°

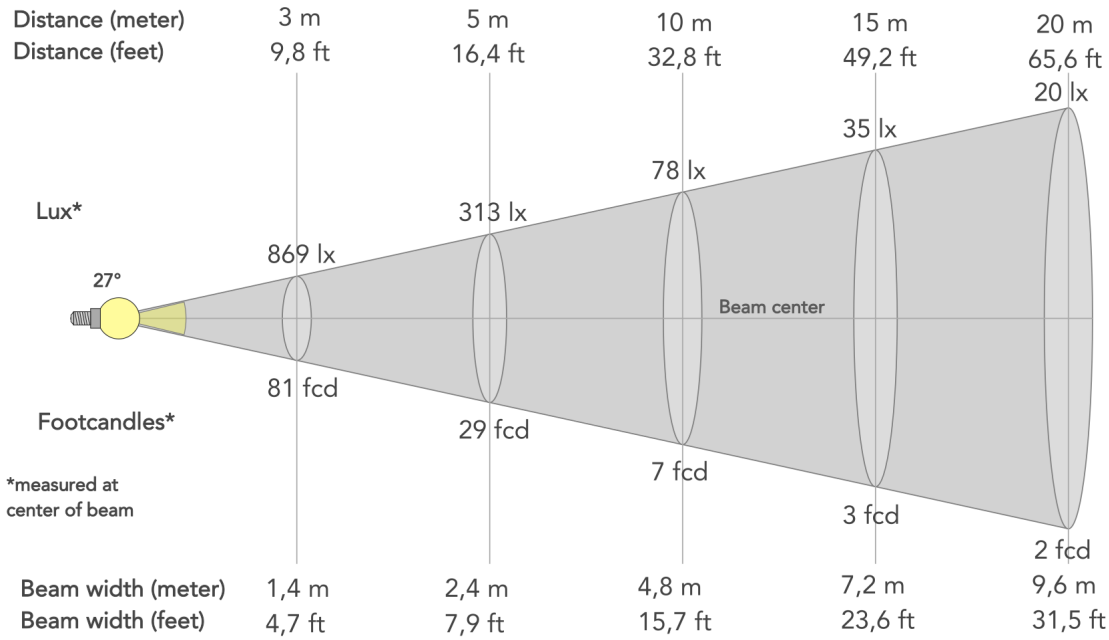

Angolo del fascio (50%): **27°**	Angolo di campo (10%): **50.4°**	Angolo di taglio (2,5%): **103.7°**

Full on - 60°

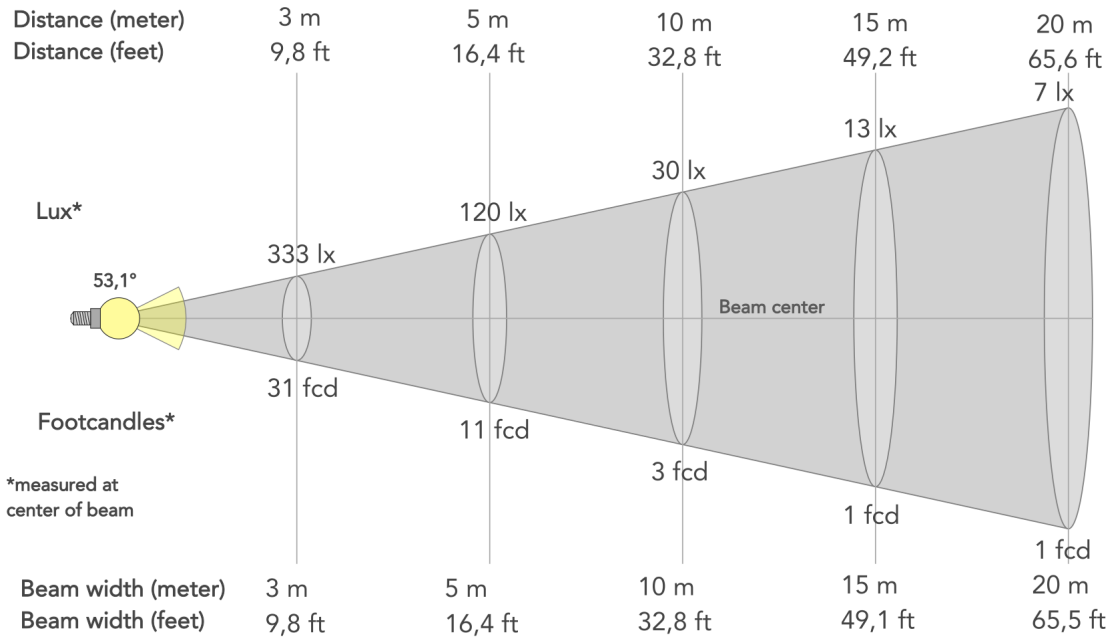

Angolo del fascio (50%): **53.1°**	Angolo di campo (10%): **89.2°**	Angolo di taglio (2,5%): **127.1°**

MUSIC & LIGHTS S.r.l. | Via A. Olivetti, snc
04026 - Minturno (LT) ITALY | info@prolights.it
Tel: +39 0771 72190 | **prolights.it**
VAT No. IT 02057590594