DisplayCob TRWDDY

ORDER CODE: DISPLAYCOBTRWDDY



SOURCE
45W LED COB Bianco

IP RATING
IP20

WEIGHT
1,85kg / 4.08lbs

CRI
> 91

SPECIFICHE TECNICHE

SORGENTE LUMINOSA

Sorgente:	45W LED COB Bianco
CCT sorgente:	5.000K
Flusso luminoso:	2'684 @Full
Lux:	(30°) 313lx @5 m full
CRI:	> 91
R9:	>58
TLCI:	>91
TM30 Rf:	>88
TM30 Rg:	>98
Durata media sorgente:	> 50.000 hrs (L70B10 @Ta 25° C / 77° F)

OTTICA

Angolo di proiezione:	60°
Angolo di campo:	80°
Tipo lente:	riflettore parabolico in combinazione con lente Fresnel HD
Ottiche aggiuntive:	30° (included) - 15° (optional)

EFFETTI DINAMICI

Modalità statico:	riproduzione statica di un colore
Modalità manuale:	regolazione manuale dimmer e strobo
Auto mode:	programmi integrati con regolazione della velocità di esecuzione

CONTROLLO

Protocolli supportati:	DMX512, W-DMX
Canali DMX:	1 / 2 / 5ch
Display:	Graphic User Interface
Master/Slave:	per il controllo di più unità collegate in catena

ELETTRONICA

Dimmer:	0 - 100% lineare, elettronico
Curve dimmer:	4 curve dimmer selezionabili
Strobo / shutter:	1 - 25 Hz, elettronico
PWM selezionabile:	600 - 25.000 Hz (step selezionabili)
Aggiornamento firmware con:	via DMX con UPBOXPRO/UPBOX1 (non inclusa)

CONNESSIONI

Connessione di alimentazione:	adattatore track (EUTRAC, STAFF, GLOBAL, IVELA, Eurostandard Plus compatible)
Connessione di segnale:	XLR 5p IN/OUT connectors
Connessione Wireless:	ricevitore W-DMX integrato

ALIMENTAZIONE

Alimentazione elettrica:	100-240V - 50/60Hz
Potenza massima assorbita (230V):	54W
Fattore di potenza:	>0,98

CARATTERISTICHE FISICHE

Grado IP:	IP20
Raffreddamento:	senza ventole, a convezione naturale
Struttura:	Corpo in alluminio pressofuso ad alta resistenza
Finitura:	bianco (RAL 9003)
Temperatura d'esercizio:	Ta -20 - +45 °C
Dimensioni (LxAxP):	167x290x163mm
Peso:	1,85kg

INSTALLAZIONE

Sospensione e fissaggio:	track adapter incluso per sospensione e fissaggio

CERTIFICAZIONI / REPORT

Conformità:	CE, UKCA, RCM

BOX CONTENT

1 x DISPLAYCOBTRWDDY

ACCESSORI E PRODOTTI CORRELATI



TRACKADAWH

Track adaptor - Bianco



AETHERBOXONE

Transceiver CRMX IP65 1x universe, DMX, protocolli Ethernet, Wi-Fi, Bluetooth, batteria, POE




AETHERBOX

Transceiver CRMX a singolo universo IP65, con DMX ed Ethernet, Wi-Fi, Bluetooth, compat. batteria



DISPLAYCOBL30

Ottica per proiettori led serie DISPLAYCOB, 30°



DISPLAYCOBL15

Ottica per proiettori led serie DISPLAYCOB, 15°



DISPLAYCOBTPGWH

Telaio porta gelatina per proiettori DISPLAYCOB, white



DISPLAYCOBBDWH


4 alette direzionali per la regolazione del fascio di luce, per DISPLAYCOB, WH



UPBOXPRO


Interfaccia aggiornamento firmware, USB IN, connettore XLR DMX OUT 5-pin

TECHNICAL DRAWINGS

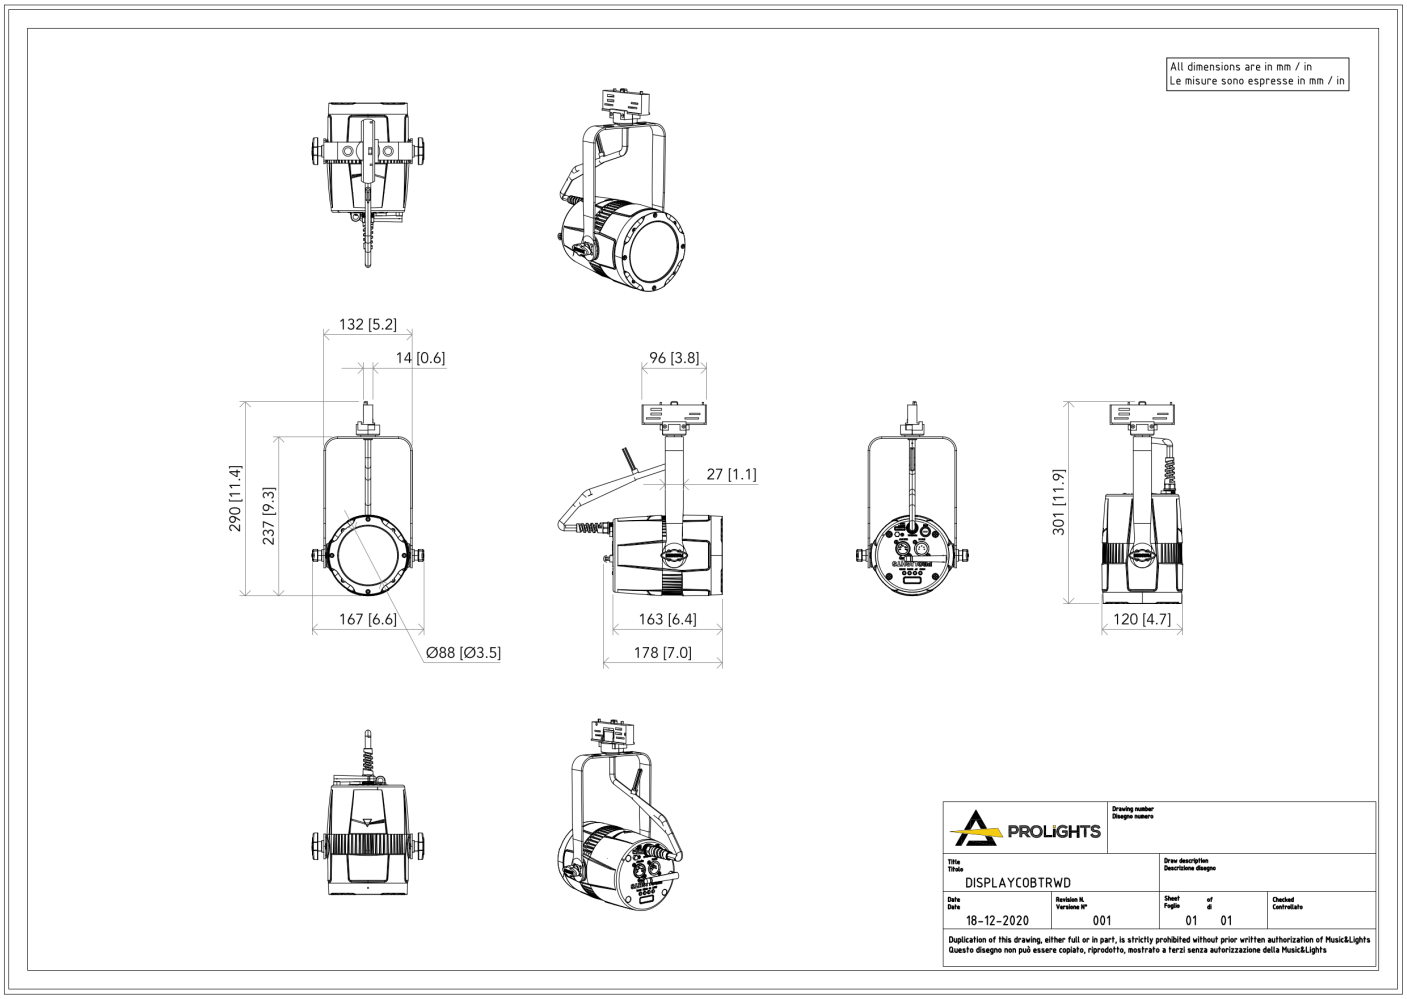


PHOTOMETRICS

Full on - 30°

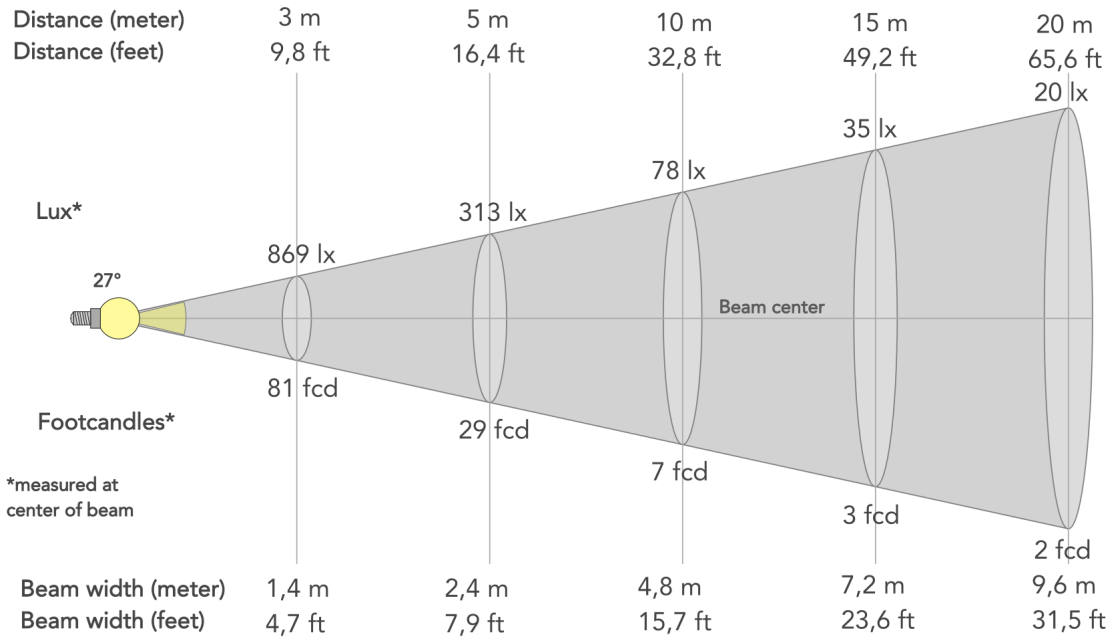

Angolo del fascio (50%): **27°**	Angolo di campo (10%): **50.4°**	Angolo di taglio (2,5%): **103.7°**

Full on - 60°

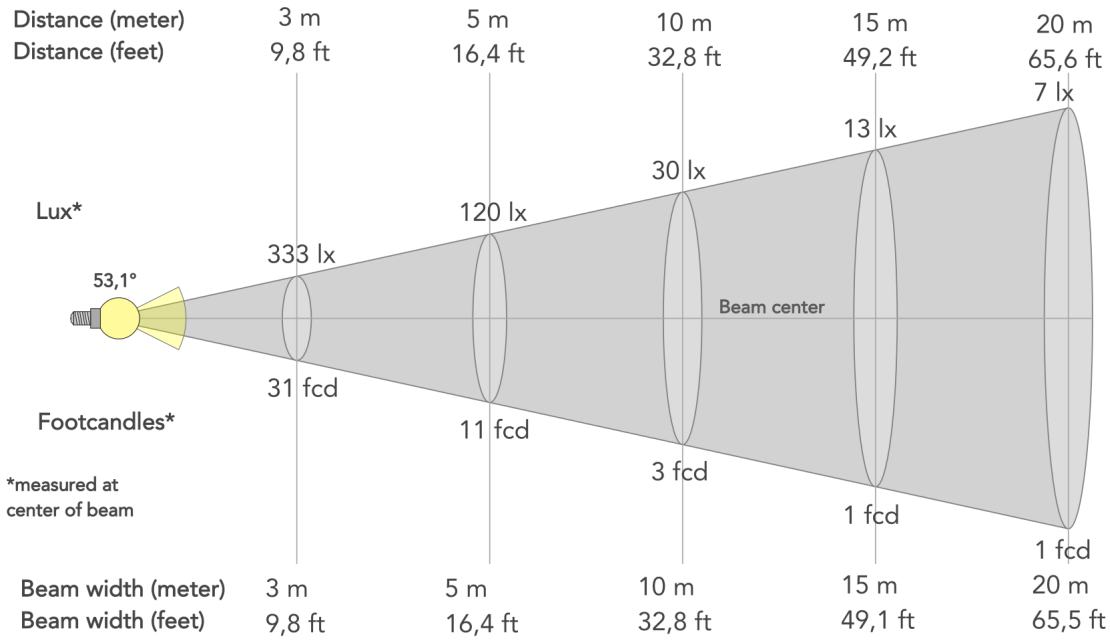

Angolo del fascio (50%): **53.1°**	Angolo di campo (10%): **89.2°**	Angolo di taglio (2,5%): **127.1°**

MUSIC & LIGHTS S.r.l. | Via A. Olivetti, snc
04026 - Minturno (LT) ITALY | info@prolights.it
Tel: +39 0771 72190 | **prolights.it**
VAT No. IT 02057590594