Scaricato il 06/11/2026 - i dati possono essere provvisori: caratteristiche, specifiche e aspetto possono cambiare senza preavviso

DisplayCob TRWDWW

ORDER CODE: **DISPLAYCOBTRWDWW**



Source

45W LED COB Bianco

IP rating

IP20

Weight

1,85kg / 4.08lbs

DisplayCob TRWDWW è un proiettore track mounted LED COB Warm White da 45W, pensato con interfaccia utente ed elettronica integrate, in grado di essere installato facilmente con qualunque lighting track esistente. Il ricevitore DMX wireless integrato consente all'utente di controllare questo proiettore senza cavi o di appenderlo dovunque senza il suo adattatore, utilizzando i supporti forniti e controllandolo tramite protocollo DMX. Il sistema ottico di DisplayCob TRWDWW è composto da una potente sorgente COB LED e da un riflettore parabolico, con lenti intercambiabili che consentono un angolo del fascio da 15° fino a 60°, per una perfetta messa a fuoco. Le caratteristiche di DisplayCob sono una soluzione ideale per aggiungere dinamica e creatività in qualunque installazione, come showroom, hotel, ristoranti e gallerie.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Proiettore LED COB da 45W Warm White con gruppo ottico intercambiabile (da 15° a 60°)
- Elettroniche integrate e NON on track per una facile applicazione
- Controllo DMX wireless e DMX512

Scaricato il 06/11/2026 - i dati possono essere provvisori: caratteristiche, specifiche e aspetto possono cambiare senza preavviso

DisplayCob TRWDWW

ORDER CODE: DISPLAYCOBTRWDWW

SPECIFICHE TECNICHE

SORGENTE LUMINOSA

- Sorgente: 45W LED COB Bianco
- CCT sorgente: 3.200K
- Flusso luminoso: 2'309 @Full
- Lux: (30°) 236lx @5 m full
- CRI: >96
- R9: >82
- TLCI: >97
- TM30 Rf: >94
- TM30 Rg: 100
- Durata media sorgente: > 50.000 hrs (L70B10 @Ta 25° C / 77° F)

OTTICA

- Angolo di proiezione: 60°
- Angolo di campo: 80°
- Tipo lente: riflettore parabolico in combinazione con lente Fresnel HD
- Ottiche aggiuntive: 30° (included) - 15° (optional)

EFFETTI DINAMICI

- Modalità statico: riproduzione statica di un colore
- Modalità manuale: regolazione manuale dimmer e strobo
- Auto mode: programmi integrati con regolazione della velocità di esecuzione

ALIMENTAZIONE

- Alimentazione elettrica: 100-240V - 50/60Hz
- Potenza massima assorbita (230V): 52W
- Fattore di potenza: >0,98

CERTIFICAZIONI / REPORT

- Conformità: CE, UKCA, RCM

BOX CONTENT

- 1 x DISPLAYCOBTRWDFC

CONTROLLO

- Protocolli supportati: DMX512, W-DMX
- Canali DMX: 1 / 2 / 5ch
- Display: Graphic User Interface
- Master/Slave: per il controllo di più unità collegate in catena

ELETTRONICA

- Dimmer: 0 - 100% lineare, elettronico
- Curve dimmer: 4 curve dimmer selezionabili
- Strobo / shutter: 1 ~ 25 Hz, elettronico
- PWM selezionabile: 600 - 25.000 Hz (step selezionabili)
- Aggiornamento firmware con: via DMX con UPBOXPRO/UPBOX1 (non inclusa)

CONNESSIONI

- Connessione di alimentazione: adattatore track (EUTRAC, STAFF, GLOBAL, IVELA, Eurostandard Plus compatible)
- Connessione di segnale: XLR 5p IN/OUT connectors
- Connessione Wireless: ricevitore W-DMX integrato

CARATTERISTICHE FISICHE

- Grado IP: IP20
- Raffreddamento: senza ventole, a convezione naturale
- Struttura: Corpo in alluminio pressofuso ad alta resistenza
- Finitura: bianco (RAL 9003)
- Temperatura d'esercizio: Ta -20 - +45 °C
- Dimensioni (LxAxP): 167x290x163mm
- Peso: 1,85kg

INSTALLAZIONE

- Sospensione e fissaggio: track adapter incluso per sospensione e fissaggio

Scaricato il 06/11/2026 - i dati possono essere provvisori: caratteristiche, specifiche e aspetto possono cambiare senza preavviso

DisplayCob TRWDWW

ORDER CODE: **DISPLAYCOBTRWDWW**

ACCESSORI E PRODOTTI CORRELATI



TRACKADAWH
Track adaptor - Bianco

TOUR53415L03
Cavo Dmx assembl. HC5340, CANC5MXX XLR 5p -> CANC5FXX XLR (f) 5p, L.3m



AETHERBOXONE
Transceiver CRMX IP65 1x universe, DMX, protocolli Ethernet, Wi-Fi, Bluetooth, batteria, POE



AETHERBOX
Transceiver CRMX a singolo universo IP65, con DMX ed Ethernet, Wi-Fi, Bluetooth, compat. batteria




C6002B
Clamp in alluminio Slim, port.200Kg, tubi 48-51mm, perno M10, nero



RSR0630B
Cavo di sicurezza acciaio per corpi sospesi, moschettone inox, L=60 cm, nero



DISPLAYCOBL30
Ottica per proiettori led serie DISPLAYCOB, 30°



DISPLAYCOBL15
Ottica per proiettori led serie DISPLAYCOB, 15°



DISPLAYCOBTPGWH
Telaio porta gelatina per proiettori DISPLAYCOB, white



DISPLAYCOBBDWH
4 alette direzionali per la regolazione del fascio di luce, per DISPLAYCOB, WH




UPBOXPRO
Interfaccia aggiornamento firmware, USB IN, connettore XLR DMX OUT 5-pin

Scaricato il 06/11/2026 - i dati possono essere provvisori: caratteristiche, specifiche e aspetto possono cambiare senza preavviso

DisplayCob TRWDWW

ORDER CODE: **DISPLAYCOBTRWDWW**

TECHNICAL DRAWINGS

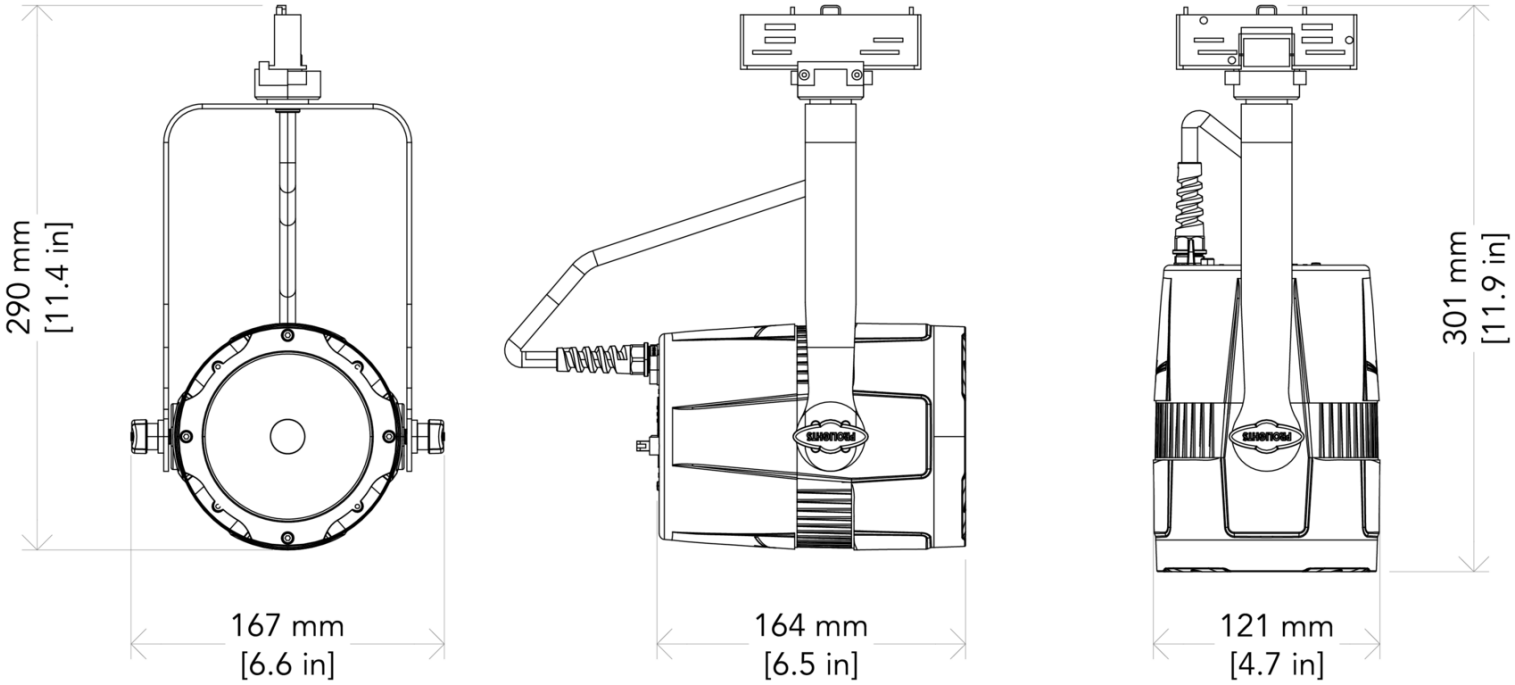


Scaricato il 06/11/2026 - i dati possono essere provvisori: caratteristiche, specifiche e aspetto possono cambiare senza preavviso

DisplayCob TRWDWW

ORDER CODE: **DISPLAYCOBTRWDWW**


PHOTOMETRICS

Full on - 15°

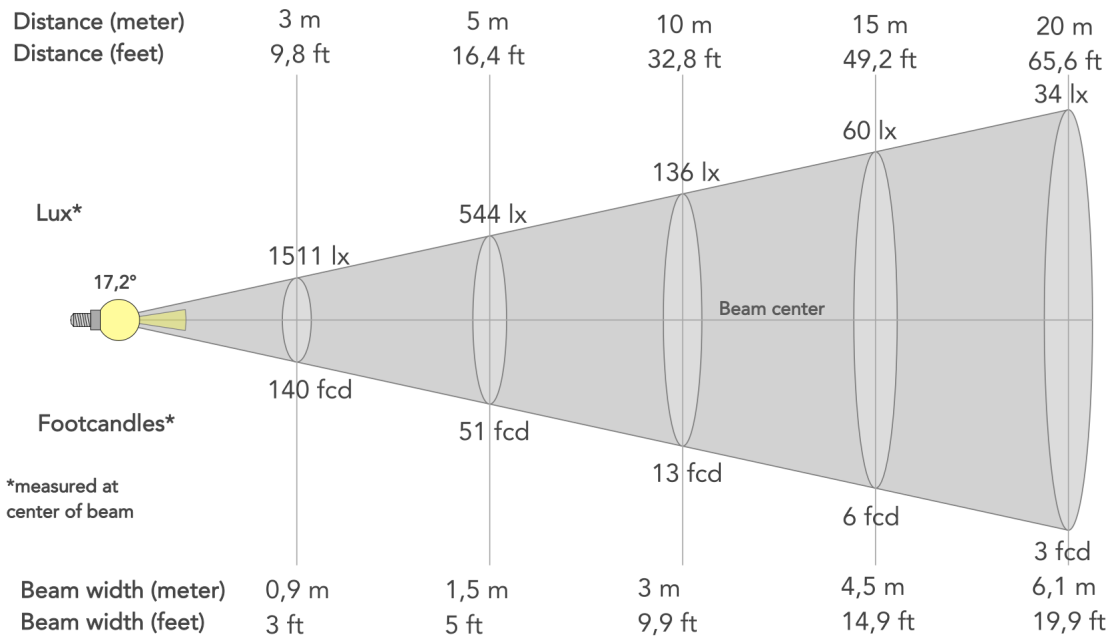

Angolo del fascio (50%): **17.2°**	Angolo di campo (10%): **30.1°**	Angolo di taglio (2,5%): **67.3°**

Full on - 30°

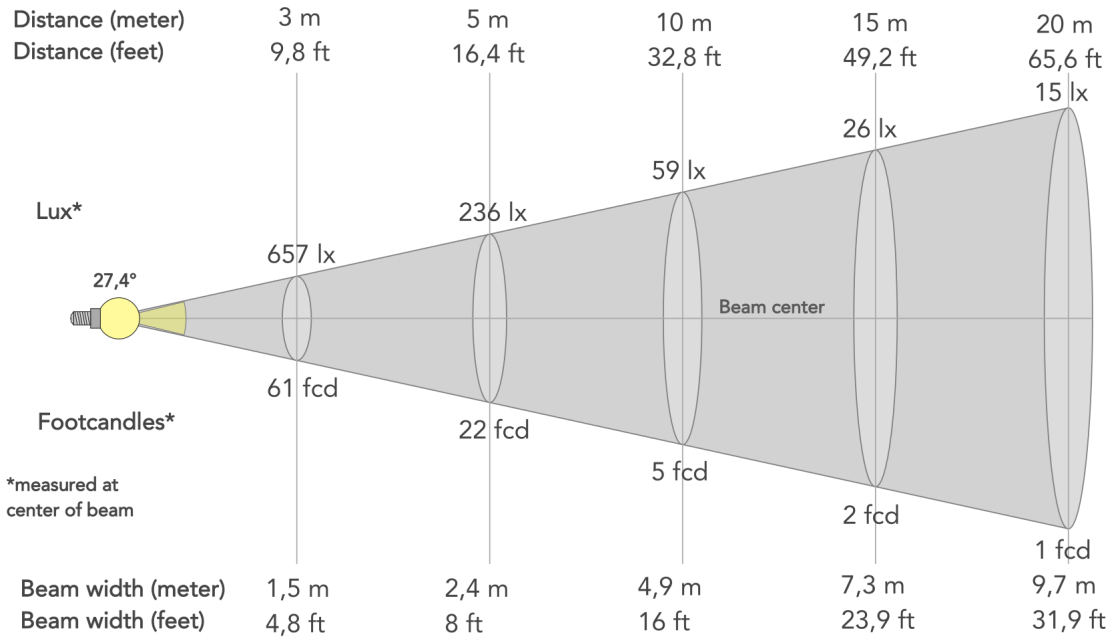


Angolo del fascio (50%): **27.4°**	Angolo di campo (10%): **56.9°**	Angolo di taglio (2,5%): **106.1°**

DisplayCob TRWDWW

ORDER CODE: DISPLAYCOBTRWDWW

Full on - 60°

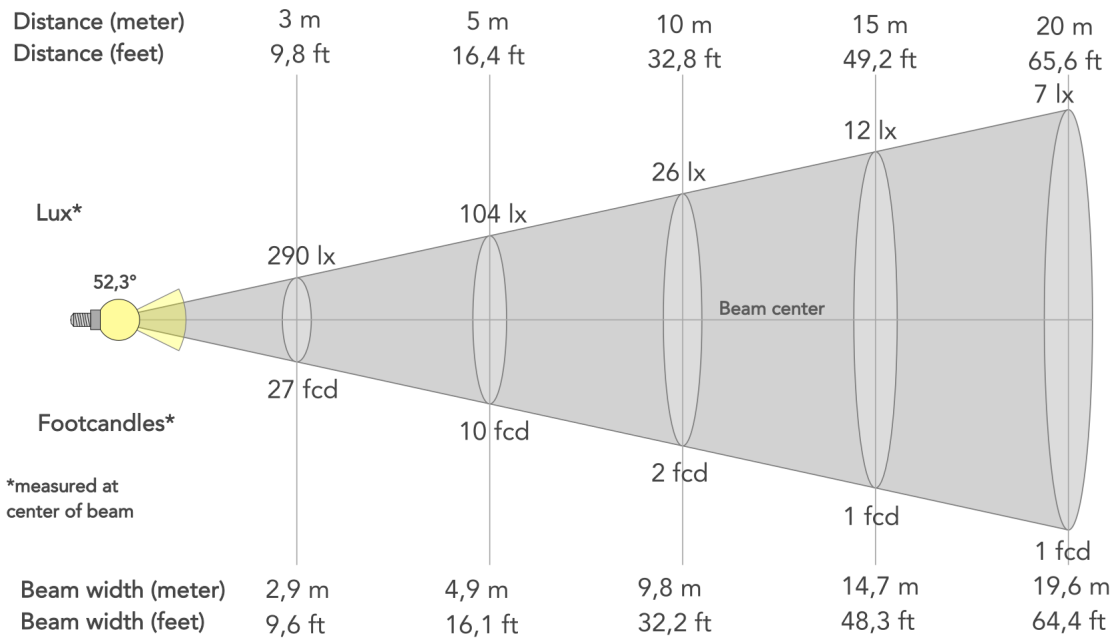

Angolo del fascio (50%): **52.3°**	Angolo di campo (10%): **88°**	Angolo di taglio (2,5%): **125.2°**