DisplayCob WW

ORDER CODE: DISPLAYCOBWW



SOURCE
45W LED COB Bianco

IP RATING
IP20

WEIGHT
1,85kg / 4.08lbs

CRI
>96

SPECIFICHE TECNICHE

SORGENTE LUMINOSA

Sorgente:	45W LED COB Bianco
CCT sorgente:	3.200K
Flusso luminoso:	(30°) 2'171 - (60°) 2'309 @Full
Lux:	(30°) 236lx @5 m full
Lux:	(60°)lx
CRI:	>96
R9:	>82
TLCI:	>97
TM30 Rf:	>94
TM30 Rg:	100
Durata media sorgente:	> 50.000 hrs (L70B10 @Ta 25° C / 77° F)

OTTICA

Angolo di proiezione:	60°
Angolo di campo:	80°
Tipo lente:	riflettore parabolico in combinazione con lente Fresnel HD
Ottiche aggiuntive:	30° (inc) - 15° (opt)

EFFETTI DINAMICI

Modalità statico:	riproduzione statica di un colore
Modalità manuale:	regolazione manuale dimmer e strobo
Auto mode:	programmi integrati con regolazione della velocità di esecuzione

CONTROLLO

Protocolli supportati:	DMX512
Canali DMX:	1 / 2 / 5ch
Display:	Graphic User Interface
Master/Slave:	per il controllo di più unità collegate in catena

ELETTRONICA

Dimmer:	0 - 100% lineare, elettronico
Curve dimmer:	4 curve dimmer selezionabili
Strobo / shutter:	1 - 28 Hz, elettronico
PWM selezionabile:	600 - 25.000 Hz (step selezionabili)
Aggiornamento firmware con:	via DMX con UPBOXPRO/UPBOX1 (non inclusa)

CONNESSIONI

Connessione di alimentazione:	connessione IP pressofusa per l'alimentazione di ingresso
Connessione di segnale:	XLR 5p IN/OUT connectors

ALIMENTAZIONE

Alimentazione elettrica:	100-240V - 50/60Hz
Potenza massima assorbita (230V):	52W
Output (a 230V):	29 unità connesse in serie
Fattore di potenza:	>0,98

CARATTERISTICHE FISICHE

Grado IP:	IP20
Raffreddamento:	senza ventole, a convezione naturale
Struttura:	Corpo in alluminio pressofuso ad alta resistenza
Finitura:	nero
Temperatura d'esercizio:	Ta -10 - +45 °C
Dimensioni (LxAxP):	166x118x250mm
Peso:	1,85kg

INSTALLAZIONE

Sospensione e fissaggio:	doppia staffa per installazione sospesa e posizionamento a terra

CERTIFICAZIONI / REPORT

Conformità:	CE, UKCA, RCM


BOX CONTENT

1 x DISPLAYCOBWW

ACCESSORI E PRODOTTI CORRELATI



DISPLAYCOBL30
Ottica per proiettori led serie DISPLAYCOB, 30°



DISPLAYCOBL15
Ottica per proiettori led serie DISPLAYCOB, 15°




DISPLAYCOBBDBK
4 alette direzionali per la regolazione del fascio di luce, per DISPLAYCOB, BK




UPBOXPRO
Interfaccia aggiornamento firmware, USB IN, connettore XLR DMX OUT 5-pin

TECHNICAL DRAWINGS

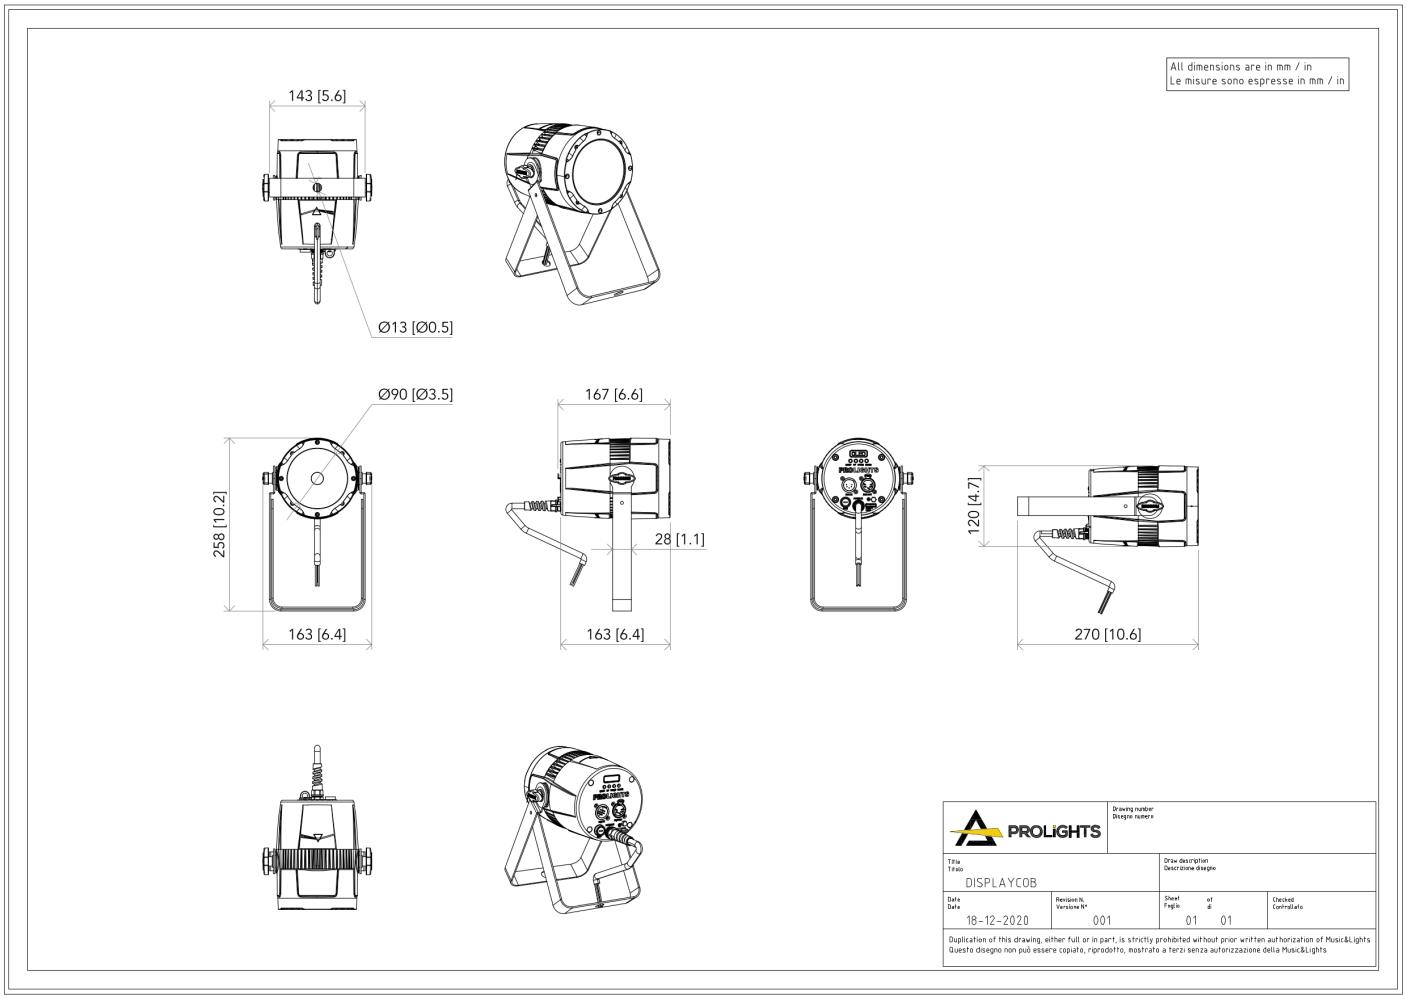


PHOTOMETRICS

Full on - 15°

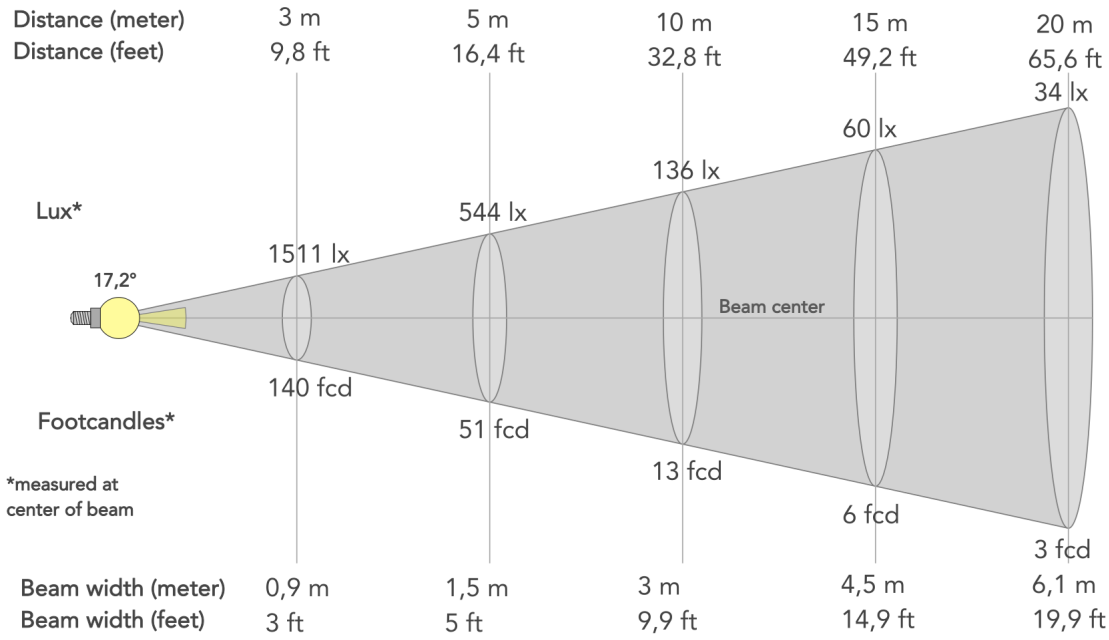


Angolo del fascio (50%): **17.2°**	Angolo di campo (10%): **30.1°**	Angolo di taglio (2,5%): **67.3°**

Full on - 30°

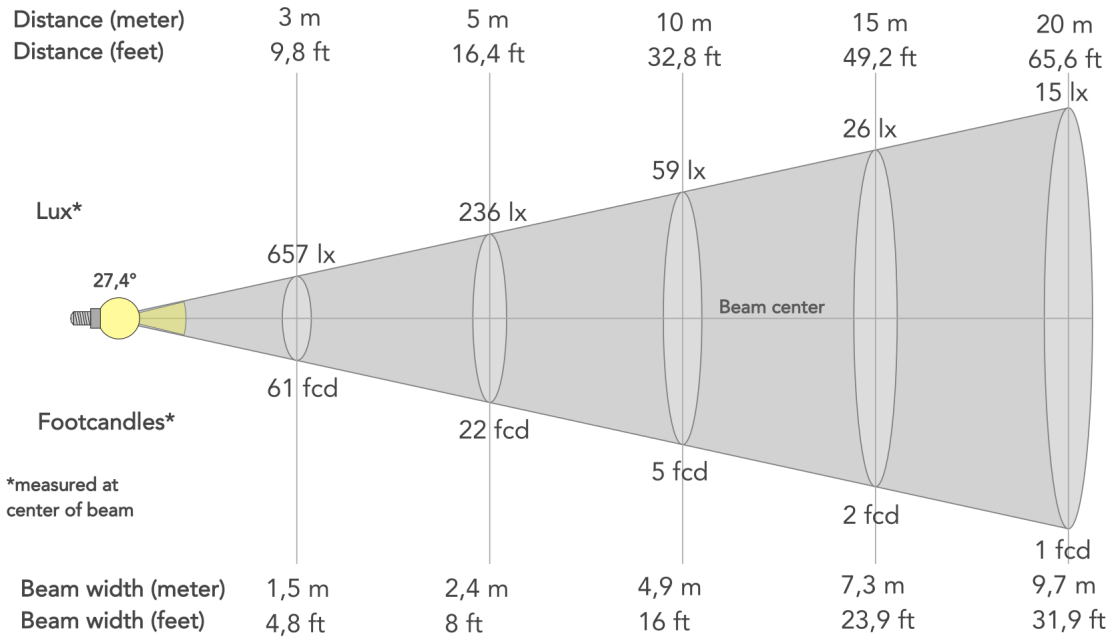

Angolo del fascio (50%): **27.4°**	Angolo di campo (10%): **56.9°**	Angolo di taglio (2,5%): **106.1°**

Full on - 60°

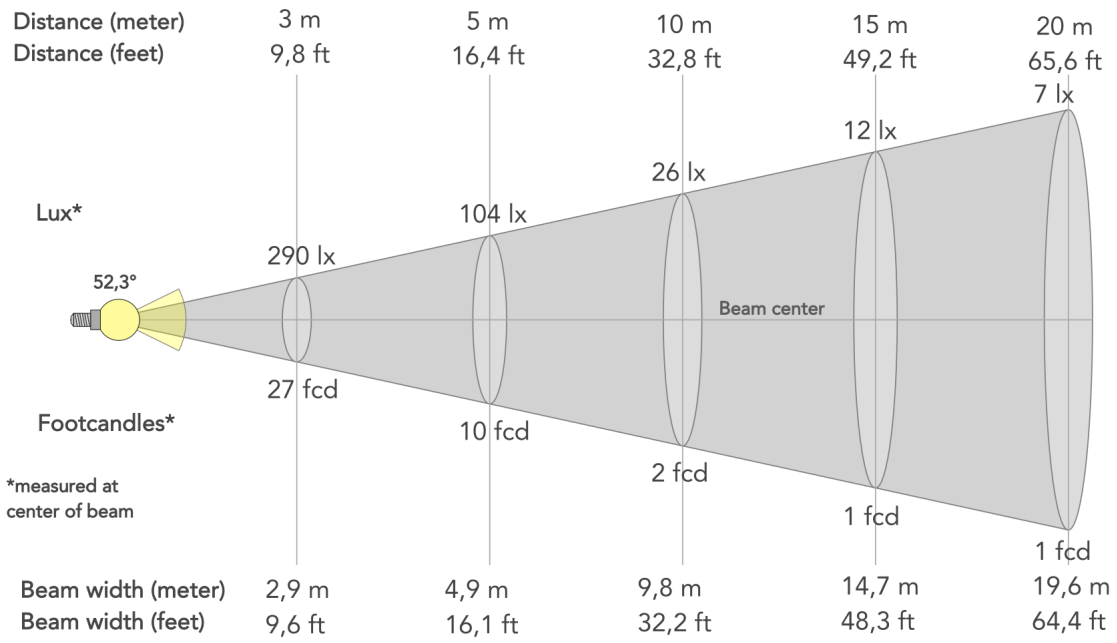

Angolo del fascio (50%): **52.3°**	Angolo di campo (10%): **88°**	Angolo di taglio (2,5%): **125.2°**