Scaricato il 06/11/2026 - i dati possono essere provvisori: caratteristiche, specifiche e aspetto possono cambiare senza preavviso

EclProfile

ORDER CODE: **ECLDY**

VARIANTI

	Code	Temp. colore
	**ECLDY**	**6000K**
	ECLTU	3100K

Source

1x150W LED bianco ad alta potenza

IP rating

IP20

Weight

9,25kg / 20.39lbs

EclProfile è il nuovo profiler LED di PROLIGHTS, che consente un nuovo livello di performance nel campo dei sagomatori a tecnologia LED. La combinazione di un alto flusso 150W COB LED con il nuovo sistema ottico, permette all'EclProfile di effettuare una proiezione uniforme.
Il design dell'EclProfile lo rende perfetto per l'uso all'interno di studi televisivi, teatri, eventi, strutture architettoniche e ambienti che hanno un'alimentazione limitata.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Temperatura colore: Tungsteno 3.100 K, Daylight 6.000 K
- Lumen: Tungsteno 5'352 lm, Daylight 6'963 lm
- Ottiche altamente efficaci che massimizzano l'uniformità della proiezione, la precisione dell'inquadratura, la stabilità della temperatura colore e l'intera curva dimming.

Scaricato il 06/11/2026 - i dati possono essere provvisori: caratteristiche, specifiche e aspetto possono cambiare senza preavviso

EclProfile

PROLIGHTS

ORDER CODE: ECLDY

SPECIFICHE TECNICHE

ELETTRONICA

- Dimmer: 0 - 100% lineare, elettronico
- Curve dimmer: 4 curve dimmer selezionabili
- Aggiornamento firmware con: via DMX con UPBOXPRO/UPBOX1 (non inclusa)

CONNESSIONI

- Connessione di alimentazione: Neutrik powerCON IN/OUT connectors
- Connessione di segnale: XLR 5p IN/OUT connectors

CARATTERISTICHE FISICHE

- Grado IP: IP20
- Raffreddamento: aria forzata con ventola silenziosa
- Struttura: Corpo in alluminio pressofuso ad alta resistenza
- Finitura: nero
- Temperatura d'esercizio: Ta -10 - +45 °C
- Dimensioni (LxAxP): 282x466x530mm
- Peso: 9,25kg

INSTALLAZIONE

- Sospensione e fissaggio: staffa per installazione sospesa e posizionamento a terra

SORGENTE LUMINOSA

- Sorgente: 1x150W LED bianco ad alta potenza
- CCT sorgente: TU 3100 K - DY 6000K
- Flusso luminoso: TU 5352 lm - DY 6963
- Lux: TU 9960lux - DY 12976lx @3 m - 19°
- CRI: TU 98 Ra - DY 96
- Durata media sorgente: > 50.000 h

OTTICA

- Angolo di proiezione: optional 19° / 26° / 36° / 50°
- Tipo lente: gruppo ottico composto da lente in vetro HQ

GOBO

- Dimensioni gobos: B

CONTROLLO

- Protocolli supportati: DMX512
- Canali DMX: 1 / 2 / 5ch
- Display: Graphic User Interface
- Master/Slave: per il controllo di più unità collegate in catena

ALIMENTAZIONE

- Alimentazione elettrica: 100-240V - 50/60Hz
- Potenza massima assorbita (230V): 172W
- Output (a 230V): 8 unità connesse in serie

Scaricato il 06/11/2026 - i dati possono essere provvisori: caratteristiche, specifiche e aspetto possono cambiare senza preavviso

EclProfile

ORDER CODE: ECLDY

ACCESSORI E PRODOTTI CORRELATI



ECLMP1
Middle part in alluminio per ECL, compatibile con ottiche 19°, 26°



ECLL19
Ottica per sagomatore ECL, angolo 19°



ECLL26
Ottica per sagomatore ECL, angolo 26°



ECLMP2
Middle part in alluminio per ECL, compatibile con ottiche 36°, 50°



ECLL50
Ottica per sagomatore ECL, angolo 50°




UPBOXPRO
Interfaccia aggiornamento firmware, USB IN, connettore XLR DMX OUT 5-pin



ECLGH
Porta gobos per sagomatore ECL/ECLFC/ECLHDL

TECHNICAL DRAWINGS

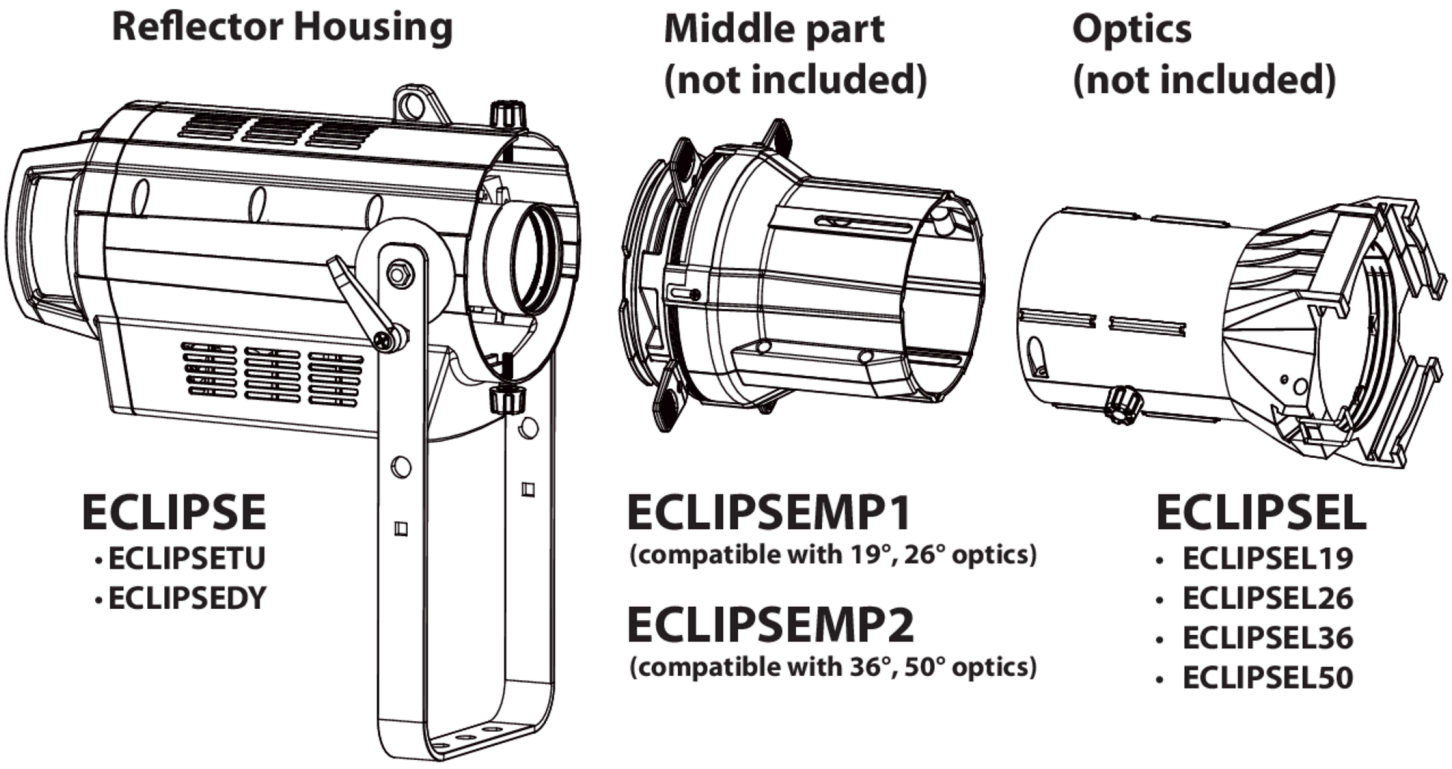

MUSIC & LIGHTS S.r.l. | Via A. Olivetti, snc
04026 - Minturno (LT) ITALY | info@prolights.it
Tel: +39 0771 72190 | **prolights.it**
VAT No. IT 02057590594