EclProfile CT+ Jr NEW

ORDER CODE: ECLCTPLUSJRBK



SOURCE	ZOOM RANGE	IP RATING
200W sorgente LED a 6 colori	21°-50° manuale (angolo di campo 24°-56°)	IP20

WEIGHT	FLUSSO LUMINOSO (MAX)	CRI
5,0kg / 11.02lbs	5'256 lm	95,2 @3'200K

SPECIFICHE TECNICHE

SORGENTE LUMINOSA

Sorgente:	200W sorgente LED a 6 colori
Flusso luminoso:	(21°) 3'667 lm; (med) 5'256 lm; (50°) 5'046 lm @3.200 K
Lux:	(21°) 1'623 lx; (med) 730 lx; (50°) 401lx @5 m 3.200 K
CRI:	95,2 @3'200K; 93,8 @5'600K
R9:	96,1 @3'200K; 97,8 @5'600K
TLCI:	87 @3'200K; 90 @5'600K
TM30 Rf:	90,7 @3'200K; 88 @5'600K
TM30 Rg:	104 @3'200K; 102,1 @5'600K
Durata media sorgente:	> 50.000 hrs (L70B10 @Ta 25° C / 77° F)

OTTICA

Zoom range:	21°-50° manuale (angolo di campo 24°-56°)
Tipo lente:	gruppo ottico composto da lente in vetro HQ
Focus:	manuale
Altro:	consulta accessori disponibili

SISTEMA COLORE

Spektra OS:	precisione e uniformità cromatica
Controllo colore:	XY, CCT, RGB, RAW, Gel with Source Emulation, Tungsten emulation, HSI, User preset
CCT:	regolazione lineare della CCT da 1.850 K-20.000 K
Tungsten Emulation:	simulazione di dimmer con shift cromatico caldo
Correzione Tinta:	correzione ± green

EFFETTI DINAMICI

Shutter:	4 ghigliottine manuali
Iris:	5-100% , opzionale, manuale
Caratteristiche speciali:	sovrapposizione consentita tra gobo e iris

GOBO

Dimensioni gobos:	(misura M) 66 mm esterno / 45 mm immagine / 1,1 mm spessore

CONTROLLO

Protocolli supportati:	DMX512, RDM, CRMX (opzionale)
Canali DMX:	from 1 channel to 25ch
RDM:	per indirizzamento remoto e configurazione parametri
Display:	display a colori da 2.4''
Stand Alone:	1 encoder con pulsante
Master/Slave:	per il controllo di più unità collegate in catena

ELETTRONICA

Dimmer:	0 - 100% lineare, elettronico
Curve dimmer:	5 curve dimmer selezionabili
Strobo / shutter:	1 - 30 Hz, elettronico
PWM selezionabile:	1.282 - 20.000 Hz (step selezionabili)
Aggiornamento firmware con:	via DMX con UPBOXPRO (non inclusa)

CONNESSIONI

Connessione di alimentazione:	Neutrik powerCON TRUE1 IN/OUT connectors
Connessione di segnale:	Neutrik IP XLR 5p IN/OUT connectors
Connessione Wireless:	LumenRadio TiMoTwo opzionale - compatibile CRMX, CRMX² (solo RX) e W-DMX

ALIMENTAZIONE

Alimentazione elettrica:	100-240V - 50/60Hz
Potenza massima assorbita (230V):	235,7W
Output (a 230V):	14 unità connesse in serie
Standby power:	7 W
Fattore di potenza:	> 0,94

SPECIFICHE TECNICHE

CARATTERISTICHE FISICHE

Grado IP:	IP20
Raffreddamento:	heat pipe con ventola silenziosa
Struttura:	Robusto corpo in magnesio pressofuso
Finitura:	nero (RAL 9004)
Temperatura d'esercizio:	Ta -10 - +45 °C
Dimensioni (LxAxP):	228x236x516mm
Dimensioni con sistema PO (LxAxP):	336x236x516mm
Peso:	5,0kg

BOX CONTENT

1 x ECLCTPLUSJR

1 x 1,5 meters power cable (BARE END - NEUTRIK POWERCON TRUE1 IP65)

INSTALLAZIONE

Sospensione e fissaggio:	staffa per installazione sospesa e posizionamento a terra

CERTIFICAZIONI / REPORT

Conformità:	CE


ACCESSORI E PRODOTTI CORRELATI




UPBOXPRO

Interfaccia aggiornamento firmware, USB IN, connettore XLR DMX OUT 5-pin

TECHNICAL DRAWINGS

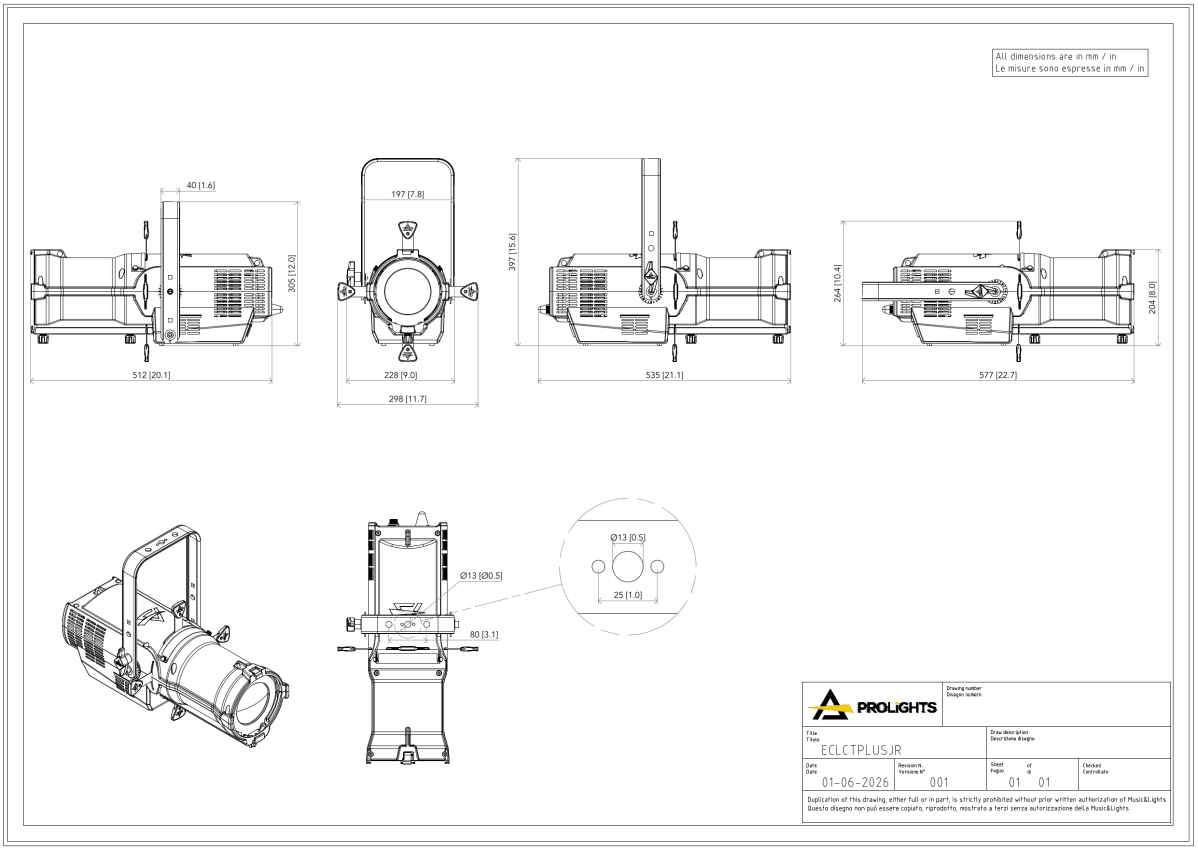

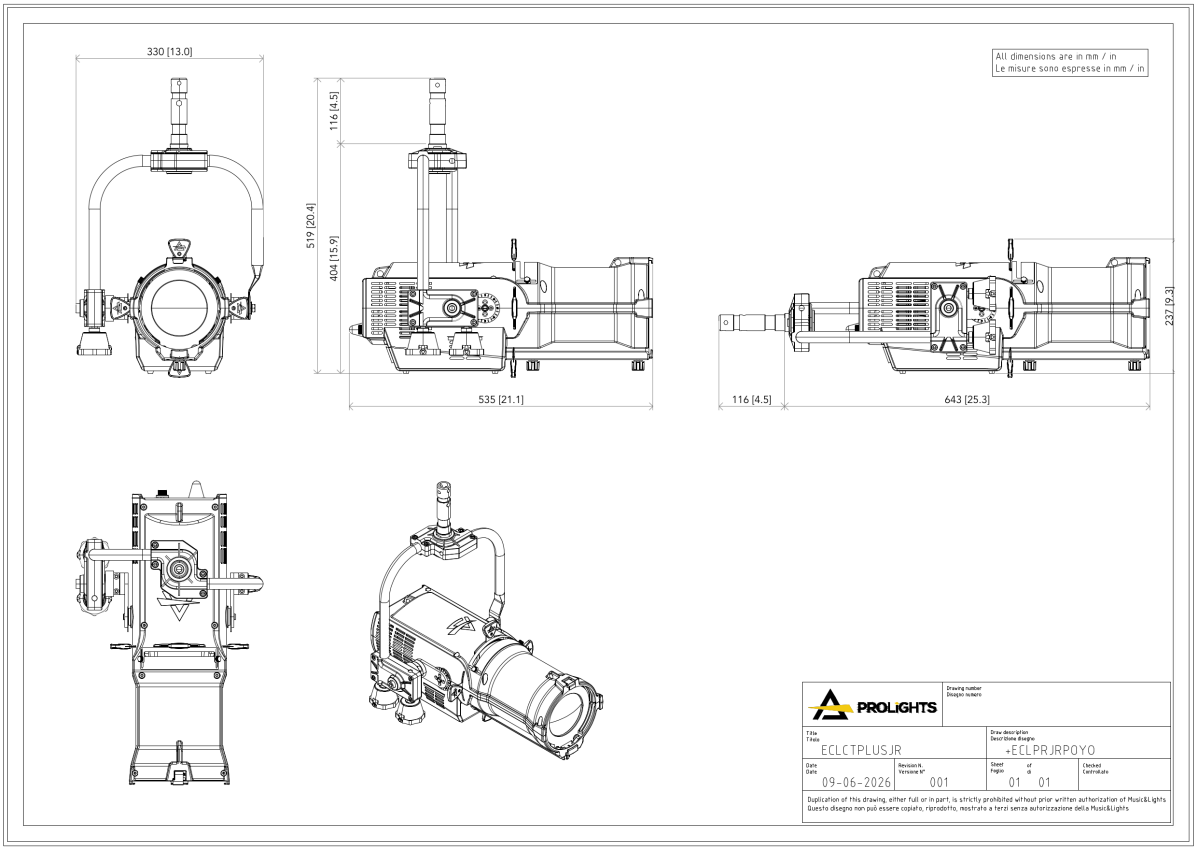

MUSIC & LIGHTS S.r.l.
Via A. Olivetti, snc
04026 - Minturno (LT) ITALY
info@prolights.it
Tel: +39 0771 72190
prolights.it
VAT No. IT 02057590594

Scaricato il 19/11/2026 - i dati possono essere provvisori: caratteristiche, specifiche e aspetto possono cambiare senza preavviso