
Scaricato il 06/11/2026 - i dati possono essere provvisori: caratteristiche, specifiche e aspetto possono cambiare senza preavviso

EclCyclorama 100

ORDER CODE: **ECLCYC100**

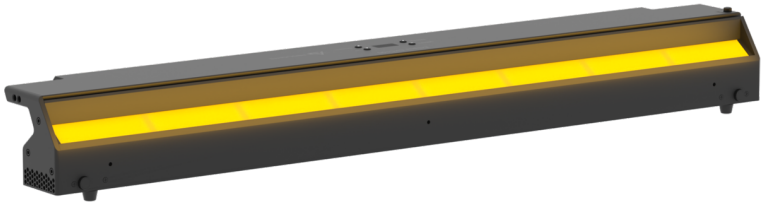

Source

330W RGB + Bianco Caldo LEDs

IP rating

IP20

Weight

9,6kg / 21.16lbs

EclCyclorama 100 è un proiettore lineare con ottica soft-edge per applicazioni come CYC o floodlight, progettato in un form factor sorprendentemente sottile per essere applicato sia sul fronte che sul retro di un palco, ed allo stesso tempo offrire un livello di luminosità senza precedenti nella sua categoria. Il proiettore è dotato di una sorgente LED RGB + WarmWhite custom e calibrata, in grado di fornire una riproduzione di luce bianca bianca lineare e di alta qualità ad ampio spettro con elevate prestazioni CRI, TLCI e TM30. Il sistema ottico è stato progettato per offrire un angolo di proiezione asimmetrico molto ampio e con un'alta efficienza e potenza d'emissione, permettendo ai proiettori della gamma EclCyclorama un'estrema flessibilità, sia per applicazioni in cui i proiettori sono connessi in catena oppure quando separati da una notevole distanza, senza limiti nella sovrapposizione dei fasci, preoccupazioni di eventuali dark-gaps o di omogeneità in proiezione. EclCyclorama è estremamente user-friendly e offre molteplici possibilità di controllo tra cui DMX, RDM, Artnet, sACN e Wireless DMX.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Sorgente LED RGB + Warm White con controllo White CCT full range (CRI 93 @3.200 K) e accesso a colori.
- Altezza del proiettore di soli 12 cm applicazioni sia fronte palco che back stage
- Ampio fascio asimmetrico per installazione modulare a diverse distanza tra fixtures
- Hardware con regolazione dell'angolo tilt, accessori di controllo del fascio, facile applicazione sia in sospensione che da terra

Scaricato il 06/11/2026 - i dati possono essere provvisori: caratteristiche, specifiche e aspetto possono cambiare senza preavviso

EclCyclorama 100

PROLIGHTS

ORDER CODE: ECLCYC100

SPECIFICHE TECNICHE

SORGENTE LUMINOSA

- Sorgente: 330W RGB + Bianco Caldo LEDs
- Flusso luminoso: (with 40°x80° filter on board) 22'649 @Full
- Lux: @1 m to wall and 1,5 m height @full (with standard filter 40°x80°) 1'240 lx - (with 40° filter) 2'610 lx - (with 10°x60° filter) 3'110 lx - (with 30°x60° filter) 2'880lx
- CRI: 93 @3.200 K; 92,6 @5.600 K
- R9: 88 @3.200 K; 93,7 @5.600 K
- TLCI: 91 @5.600 K
- TM30 Rf: 90,9 @5.600 K
- TM30 Rg: 106 @5.600 K
- Durata media sorgente: > 50.000 h

OTTICA

- Angolo di proiezione: (VxH) 40°x80°
- Ottiche aggiuntive: consulta accessori disponibili

SISTEMA COLORE

- CCT: controllo CCT, correzione +/- green, emulazione tungsten
- Preset bianchi: 2.800 K - 10.000K
- Ruota colori: ruota colori virtuale con macro

ELETTRONICA

- Curve dimmer: curve dimmer selezionabili
- Strobo / shutter: 1 - 30 Hz, elettronico
- PWM selezionabile: 600 - 25.000 Hz (step selezionabili)
- Aggiornamento firmware con: via DMX con UPBOXPRO/UPBOX1 (non inclusa)

INSTALLAZIONE

- Sospensione e fissaggio: qualsiasi posizione con staffe Omega quick-lock
- Punti di fissaggio: sedi Omega quick-lock
- Altro: +/- 8° angle adjusting

CERTIFICAZIONI / REPORT

- Conformità: CE, UKCA, RCM, cTUVus, FCC

EFFETTI DINAMICI

- Risoluzione di controllo: controllo dimmer e colore a 16 bit

CONTROLLO

- Protocolli supportati: DMX512, RDM, Art-Net, sACN, W-DMX
- RDM: per indirizzamento remoto e configurazione parametri
- Display: Graphic User Interface

CONNESSIONI

- Connessione di alimentazione: Seetronic powerKon waterproof IN/OUT connectors
- Connessione di segnale: Amphenol XLR 5p IN/OUT connectors
- Connessione Wireless: LumenRadio TiMo FX RDM integrato - compatibile CRMX e W-DMX
- Connessione dati: RJ45 IN/OUT

ALIMENTAZIONE

- Alimentazione elettrica: 100-240V - 50/60Hz
- Potenza massima assorbita (230V): 400W
- Standby power: 110V (60Hz): 9,4W; 230V (50Hz): 9,6W
- Fattore di potenza: >0,94

CARATTERISTICHE FISICHE

- Grado IP: IP20
- Raffreddamento: passivo, senza ventole
- Struttura: Corpo in alluminio pressofuso ad alta resistenza
- Finitura: nero
- Temperatura d'esercizio: Ta -10 - +45 °C
- Dimensioni (LxAxP): 1000x119x148mm
- Peso: 9,6kg

BOX CONTENT

- 1 x ECLCYC100
- 2 x OS25PLUS
- 1 x 1,5 meters 3G1,5mmq power cable (BARE END - SEETRONIC POWERCON TRUE1 IP65 power connector)

Scaricato il 06/11/2026 - i dati possono essere provvisori: caratteristiche, specifiche e aspetto possono cambiare senza preavviso

EclCyclorama 100

ORDER CODE: **ECLCYC100**

ACCESSORI E PRODOTTI CORRELATI



OS25PLUS
Aggancio rapido omega, foro M12

TOUR53415L03
Cavo Dmx assembl. HC5340, CANC5MXX XLR 5p -> CANC5FXX XLR (f) 5p, L.3m



RSR0630B
Cavo di sicurezza acciaio per corpi sospesi, moschettone inox, L=60 cm, nero



AETHERBOXONE
Transceiver CRMX IP65 1x universe, DMX, protocolli Ethernet, Wi-Fi, Bluetooth, batteria, POE



AETHERBOX
Transceiver CRMX a singolo universo IP65, con DMX ed Ethernet, Wi-Fi, Bluetooth, compat. batteria



C6002B
Clamp in alluminio Slim, port.200Kg, tubi 48-51mm, perno M10, nero



FCLECLCYC
Flightcase per contenere 4 pcs ECLCYC100 o 8 pcs ECLCYC050 divisi su due layers



ECLCYCBD100
Alette superiori ed inferiori per regolazione fascio di luce per ECLCYC100



ECLCYC100PO
Staffa pole operated pan/tilt in alluminio per ECLCYC100

ECLCYCF40L100
Diffusore di luce per proiettori serie ECLCYC, 40°, lunghezza 100 cm

ECLCYCF1060L100
Diffusore di luce per proiettori serie ECLCYC, 10°x60°, lunghezza 100 cm

ECLCYCF3060L100
Diffusore di luce per proiettori serie ECLCYC, 30°x60°, lunghezza 100 cm



ECLCYCOHB
Staffa orientabile per l'appendimento di proiettori serie ECLCYC




UPBOXPRO
Interfaccia aggiornamento firmware, USB IN, connettore XLR DMX OUT 5-pin

Scaricato il 06/11/2026 - i dati possono essere provvisori: caratteristiche, specifiche e aspetto possono cambiare senza preavviso

EclCyclorama 100

ORDER CODE: ECLCYC100

TECHNICAL DRAWINGS

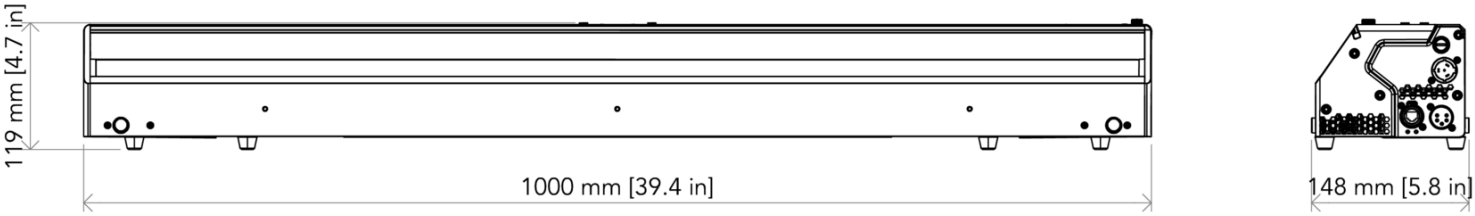

MUSIC & LIGHTS S.r.l.
Via A. Olivetti, snc
04026 - Minturno (LT) ITALY
info@prolights.it
Tel: +39 0771 72190
prolights.it
VAT No. IT 02057590594