Scaricato il 05/11/2026 - i dati possono essere provvisori: caratteristiche, specifiche e aspetto possono cambiare senza preavviso

EclDisplay CCWhite

ORDER CODE: **ECLDISPLAYCC56KB**

VARIANTI

	Code	CT	Colore	Adattatore a track	Ottica
	ECLDISPLAYCC27KB	2700K	Black	Not included	Not included
	ECLDISPLAYCC30KB	3000K	Black	Not included	Not included
	ECLDISPLAYCC40KB	4000K	Black	Not included	Not included
	**ECLDISPLAYCC56KB**	**5600K**	**Black**	**Not included**	**Not included**
	ECLDISPLAYCC27KW	2700K	White	Not included	Not included
	ECLDISPLAYCC30KW	3000K	White	Not included	Not included
	ECLDISPLAYCC40KW	4000K	White	Not included	Not included
	ECLDISPLAYCC56KW	5600K	White	Not included	Not included



Source

25W LED COB Bianco

Zoom range

(wash lens - optional) 15° ~ 30° or 25° ~ 50° - (profile lens - optional) 10° ~ 20° or 20° ~ 40° or fix 8°

IP rating

IP20

Weight

1,15kg / 2.54lbs

EclDisplay è una rivoluzionaria gamma di proiettori LED ideati per gallerie, centri commerciali e qualsiasi evento pubblico in cui un proiettore avanzato e stiloso, con diversi controlli, sorgenti e ottiche, può soddisfare qualsiasi richiesta. **EclDisplay** CC è la versione della gamma EclDisplay fatta per essere connessa ad alimentatore in corrente continua e un driver esterni (max 700mA/ 36V), disponibili tra gli accessori PROLIGHTS o di terze parti compatibili, lasciando liberi gli installatori di integrare questo proiettore nei propri sistemi di distribuzione e controllo. **EclDisplay** CC è stato sviluppato con un LED 25W ad alto CRI disponibile nelle versioni 2.700 K, 3.000 K, 4.000 K, 5.600 K ed è completato con un'ampia selezione di ottiche profile zoomabili o wash e altri accessori ottici, risultando una soluzione multiuso con lo stesso look.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Versione a corrente continua per essere connesso ad un alimentatore e un driver esterno (max700mA/36V)
- LED 25W ad alto CRI disponibile nelle versioni 2.700 K, 3.000 K, 4.000 K, 5.600 K, sia con finitura nera che bianca
- Diverse opzioni di lenti: profile (zoom e fisse) o wash

Scaricato il 05/11/2026 - i dati possono essere provvisori: caratteristiche, specifiche e aspetto possono cambiare senza preavviso

EclDisplay CCWhite

ORDER CODE: **ECLDISPLAYCC56KB**

SPECIFICHE TECNICHE

SORGENTE LUMINOSA

- Sorgente: 25W LED COB Bianco
- Flusso luminoso: (2.800 K - 17°) 1'498 lm - (2.800 K - 36°) 1'586 lm - (3.000 K - 17°) 1'556 lm - (3.000 K - 36°) 1'676 @Full
- Flusso luminoso: (4.000 K - 17°) 1'576 lm - (4.000 K - 36°) 1'810 lm - (5.600 K - 17°) 1'631 lm - (5.600 K - 36°) 1'869 lm @ full
- Lux: (2.800 K - 17°) 825 lx - (2.800 K - 36°) 221 lx - (3.000 K - 17°) 1'556 lx - (3.000 K - 17°) 887 lx - (3.000 K - 36°) 241lx @5 m full
- Lux: (4.000 K - 17°) 923 lx - (4.000 K - 36°) 245 lx - (5.600 K - 17°) 964 lx - (5.600 K - 36°) 256lx @5 m full
- CRI: 90.5 @2.800 K; 90 @3.000 K; 92.9 @4.000 K; 90.5 @5.600 K
- TLCI: 87 @2.800 K; 88 @3.000 K; 94 @4.000 K; 93 @5.600 K
- TM30 Rf: > 89 @2.800 K and 3.000 K; > 91 @4.000 K; > 88 @5.600 K
- TM30 Rg: < 101 @2.800 K and 3.000 K; > 99 @4.000 K; < 101 @5.600 K
- Durata media sorgente: > 50.000 hrs (L70B10 @Ta 25° C / 77° F)

ALIMENTAZIONE

- Alimentazione a corrente costante: max 700mA/36V
- Potenza massima assorbita (230V): 25W
- Output (a 230V): 40 unità connesse in serie

CERTIFICAZIONI / REPORT

- Conformità: CE, UKCA, RCM, cTUVus, FCC

OTTICA

- Zoom range: (wash lens - optional) 15° ~ 30° or 25° ~ 50° - (profile lens - optional) 10° ~ 20° or 20° ~ 40° or fix 8°
- Altro: 360° lens rotation - optional 360° rotating barndoors and gel frame holder
- Altro: (profile lens) shutter blades lockable
- Altro: (profile lens - optional) manual rotating gobo holder size E, outer: 37 mm - image: 23 mm - thickness: max 3 mm

CONNESSIONI

- Connessione dati: screw terminal blocks

CARATTERISTICHE FISICHE

- Grado IP: IP20
- Raffreddamento: senza ventole, a convezione naturale
- Struttura: Alluminio pressofuso
- Finitura: nero (RAL 9004) o bianco (RAL 9010)
- Temperatura d'esercizio: Ta -10 - +45 °C
- Dimensioni (LxAxP): 124X200x115,5mm
- Peso: 1,15kg

INSTALLAZIONE

- Sospensione e fissaggio: track / hanging / ceiling installation
- Hardware a bordo: lockable tilt with screw
- Altro: 1m cable included - Cable diameter range: 6 - 10 mm

BOX CONTENT

- 1 x ECLDISPLAYCC

Scaricato il 05/11/2026 - i dati possono essere provvisori: caratteristiche, specifiche e aspetto possono cambiare senza preavviso

EclDisplay CCWhite

ORDER CODE: **ECLDISPLAYCC56KB**

ACCESSORI E PRODOTTI CORRELATI

- **ELECODRIVE360A** ECOdrive, 30W, DALI-2, Pulse dimming, 1 control channel, con. cur., 1x55V output
- **ELTOOLBOXPRO** TOOLbox pro
- **ECLDISPPRL08W** Obiettivo Profile da 8° fisso, con 4 otturatori, per EclDisplay, bianca
- **ECLDISPPRL08B** Obiettivo Profile da 8° fisso, con 4 otturatori, per EclDisplay, nera
- **ECLDISPPRHDL18W** Lenti profile ad alta definizione da 18° per la serie Ecl Display, bianco
- **ECLDISPPRHDL18B** Lenti profile ad alta definizione da 18° per la serie Ecl Display, nero
- **ECLDISPPRHDL36W** Lenti profile ad alta definizione da 36° per la serie Ecl Display, bianco
- **ECLDISPPRHDL36B** Lenti profile ad alta definizione da 36° per la serie Ecl Display, nero
- **ECLDISPPRHDL50W** Lenti profile ad alta definizione da 50° per la serie Ecl Display, bianco
- **ECLDISPPRHDL50B** Lenti profile ad alta definizione da 50° per la serie Ecl Display, nero
- **ECLDISPPRHDL70W** Lenti profile ad alta definizione da 70° per la serie Ecl Display, bianco
- **ECLDISPPRHDL70B** Lenti profile ad alta definizione da 70° per la serie Ecl Display, nero
- **ECLDISPWASHL1530W** Lente Wash Zoomabile 15-30° per EclDisplay, cover bianca
- **ECLDISPWASHL1530B** Lente Wash Zoomabile 15-30° per EclDisplay, cover nera
- **ECLDISPWASHL2550W** Lente Wash Zoomabile 25-50° per EclDisplay, cover bianca
- **ECLDISPWASHL2550B** Lente Wash Zoomabile 25-50° per EclDisplay, cover nera
- **ECLDISPPRZL1020W** Obiettivo Profile Zoomabile 10-20°, con 4 otturatori, per EclDisplay, bianca
- **ECLDISPPRZL1020B** Obiettivo Profile Zoomabile 10-20°, con 4 otturatori, per EclDisplay, nera
- **ECLDISPPRZL2040W** Obiettivo Profile Zoomabile 20-40°, con 4 otturatori, per EclDisplay, bianca
- **ECLDISPPRZL2040B** Obiettivo Profile Zoomabile 20-40°, con 4 otturatori, per EclDisplay, cover nera
- **ECLDISPPHDZL2040W** Lenti profile ad alta definizione Zoom 20-40° per la serie Ecl Display, bianca
- **ECLDISPPHDZL2040B** Lenti profile ad alta definizione Zoom 20-40° per la serie Ecl Display, nera
- **ECLDISPFILT01L** Filtro frost light 1° per serie ECLDISPLAY ed ECLMINI, diametro 87 mm
- **ECLDISPFILT03M** Filtro frost medium 3° per serie ECLDISPLAY ed ECLMINI, diametro 87 mm
- **ECLDISPFILT10H** Filtro frost heavy 10° per serie ECLDISPLAY ed ECLMINI, diametro 87 mm
- **ECLDISPCEILKIT** Kit adattatore a soffitto per EclDisplay (senza flangia)
- **ECLDISPHSNOOTB** Mezza visiera per EclDisplay, cover nera
- **ECLDISPFSNOOTB** Visiera completa per EclDisplay, cover nera
- **ECLDISPHSNOOTW** Mezza visiera per EclDisplay, cover bianco
- **ECLDISPFSNOOTW** Visiera completa per EclDisplay, cover bianca
- **ECLDISPLOUVREB** Filtro anti abbagliamento perEclDisplay, cover nera
- **ECLDISPLOUVREW** Filtro anti abbagliamento perEclDisplay, cover bianca
- **ECLDISPBDNFFB** Barndoor e porta filtro (compatibile con lenti Wash) per EclDisplay, nero
- **ECLDISPHNFFB** Holder e porta filtro (per lenti Wash e Profile) per EclDisplay, nero
- **ECLDISPBDNFFW** Barndoor e porta filtro (compatibile con lenti Wash) per EclDisplay, bianco
- **ECLDISPHNFFW** Holder e porta filtro (per lenti Wash e Profile) per EclDisplay, bianco
- **ECLDISPGOBOHINDB** Porta gobo per EclDisplay con ruota manuale indicizzabile a bordo, nero
- **ECLDISPCEILFLGB** Flangia nera per completare il kit adattatore a soffitto per EclDisplay, nera
- **ECLDISPCEILFLGW** Flangia bianca per completare il kit adattatore a soffitto per EclDisplay, bianc
- **NAXTSC61003** Global Pulse XTSC Lighting Track, 3 circuit DALI, 1000 mm / 3,28 feet, white
- **NAXTSC62002** Global Pulse XTSC Lighting Track, 3 circuit DALI, 2000 mm / 6,56 feet, black
- **NAXTSC62003** Global Pulse XTSC Lighting Track, 3 circuit DALI, 2000 mm / 6,56 feet, white
- **NAXTSC63002** Global Pulse XTSC Lighting Track, 3 circuit DALI, 3000 mm / 9,84 feet, black
- **NAXTSC63003** Global Pulse XTSC Lighting Track, 3 circuit DALI, 3000 mm / 9,84 feet, white
- **NAXTSC64002** Global Pulse XTSC Lighting Track, 3 circuit DALI, 4000 mm / 13,12 feet, black
- **NAXTSC64003** Global Pulse XTSC Lighting Track, 3 circuit DALI, 4000 mm / 13,12 feet, white
- **NAXTSC6112** Global Pulse XTS Connector 3-CCT DALI end feed, earth right, black
- **NAXTSC6113** Global Pulse XTS Connector 3-CCT DALI end feed, earth right, white
- **NAXTSC6122** Global Pulse XTS Connector 3-CCT DALI end feed, earth left, black
- **NAXTSC6123** Global Pulse XTS Connector 3-CCT DALI end feed, earth left, white
- **NAXTSC6142** Global Pulse XTS Connector 3-CCT DALI middle feed, black
- **NAXTSC6212** Global Pulse XTS Connector 3-CCT DALI straight connector, nero
- **NAXTSC6143** Global Pulse XTS Connector 3-CCT DALI middle feed, white
- **NAXTSC6232** Global Pulse XTS Connector 3-CCT DALI flexible corner connector, black
- **NAXTSC6213** Global Pulse XTS Connector 3-CCT DALI straight connector, bianco
- **NAXTSC6233** Global Pulse XTS Connector 3-CCT DALI flexible corner connector, white
- **NAXTSNC6342** Global Pulse XTSN Connector 3-CCT DALI L connector, earth right, black

Scaricato il 05/11/2026 - i dati possono essere provvisori: caratteristiche, specifiche e aspetto possono cambiare senza preavviso

EclDisplay CCWhite

ORDER CODE: ECLDISPLAYCC56KB

ACCESSORI E PRODOTTI CORRELATI


- **NAXTSNC6343** Global Pulse XTSN Connector 3-CCT DALI L connector, earth right, white
- **NAXTSNC6352** Global Pulse XTSN Connector 3-CCT DALI L connector, earth left, black
- **NAXTSNC6353** Global Pulse XTSN Connector 3-CCT DALI L connector, earth left, white
- **NAXTSNC6362** Global Pulse XTSN Connector 3-CCT DALI T connector, earth right/right, black
- **NAXTSNC6363** Global Pulse XTSN Connector 3-CCT DALI T connector, earth right/right, white
- **NAXTSNC6372** Global Pulse XTSN Connector 3-CCT DALI T connector, earth left/left, black
- **NAXTSNC6373** Global Pulse XTSN Connector 3-CCT DALI T connector, earth left/left, white
- **NAXTSNC6382** Global Pulse XTSN Connector 3-CCT DALI X connector, black
- **NAXTSNC6383** Global Pulse XTSN Connector 3-CCT DALI X connector, white
- **NAXTSNC6392** Global Pulse XTSN Connector 3-CCT DALI T connector, earth right/left, black
- **NAXTSNC6393** Global Pulse XTSN Connector 3-CCT DALI T connector, earth right/left, white
- **NAXTSNC6402** Global Pulse XTSN Connector 3-CCT DALI T connector, earth left/right, black
- **NAXTSNC6403** Global Pulse XTSN Connector 3-CCT DALI T connector, earth left/right, white
- **NAXTS412** Global Pulse XTS Connector 3-CCT DALI END cap, black
- **NAXTS413** Global Pulse XTS Connector 3-CCT DALI END cap, white
- **NAGA0172** Global Pulse 3-Circuit Adapter-Driver, 200-700mA, 8,8-31W, black
- **NAGA0173** Global Pulse 3-Circuit Adapter-Driver, 200-700mA, 8,8-31W, white
- **NAGAC6162** Global Pulse DALI 3-Circuit Adapter-Drivers, 300-1050mA, 12,6-40W, black
- **NAGAC6163** Global Pulse DALI 3-Circuit Adapter-Drivers, 300-1050mA, 12,6-40W, white
- **NAGAW0162** Global Pulse CASAMBI 3-Circuit Adapter-Drivers, nero
- **NAGAW0163** Global Pulse CASAMBI 3-Circuit Adapter-Drivers, bianco
- **NASPW12SK215M** Global Pulse Track clip wire suspension set 1.5m, 150N, black
- **NASPW12SK25M** Global Pulse Track clip wire suspension set 5m, 150N, black
- **NASPW12SK315M** Global Pulse Track clip wire suspension set 1.5m, 150N, white
- **NASPW12SK35M** Global Pulse Track clip wire suspension set 5m, 150N, white
- **NASKB122** Global Pulse Track Mounting Clamp for Rod and Wire, 200N, black
- **NASKB123** Global Pulse Track Mounting Clamp for Rod and Wire, 200N, white
- **PLCLD82075** Cavo LED driver in PVC nero 2x0,75 mmq D=6,5mm (BLACK-RED), lunghezza 1 metro
- **RSR0630B** Cavo di sicurezza acciaio per corpi sospesi, moschettone inox, L=60 cm, nero
- **C6002B** Clamp in alluminio Slim, port.200Kg, tubi 48-51mm, perno M10, nero

Scaricato il 05/11/2026 - i dati possono essere provvisori: caratteristiche, specifiche e aspetto possono cambiare senza preavviso

EclDisplay CCWhite

ORDER CODE: ECLDISPLAYCC56KB

TECHNICAL DRAWINGS

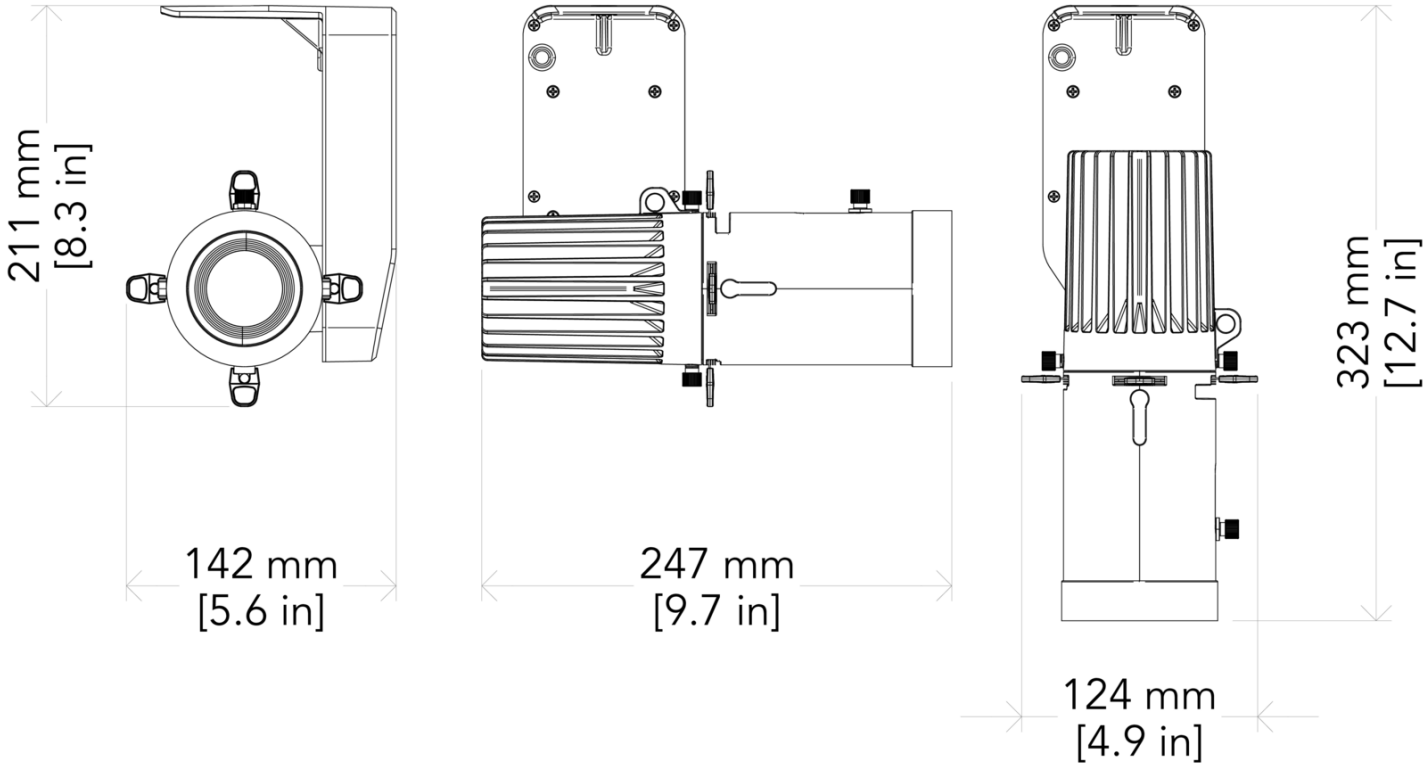


EclDisplay CCWhite

ORDER CODE: ECLDISPLAYCC56KB


PHOTOMETRICS

Full On - Profile 1020 Min Zoom

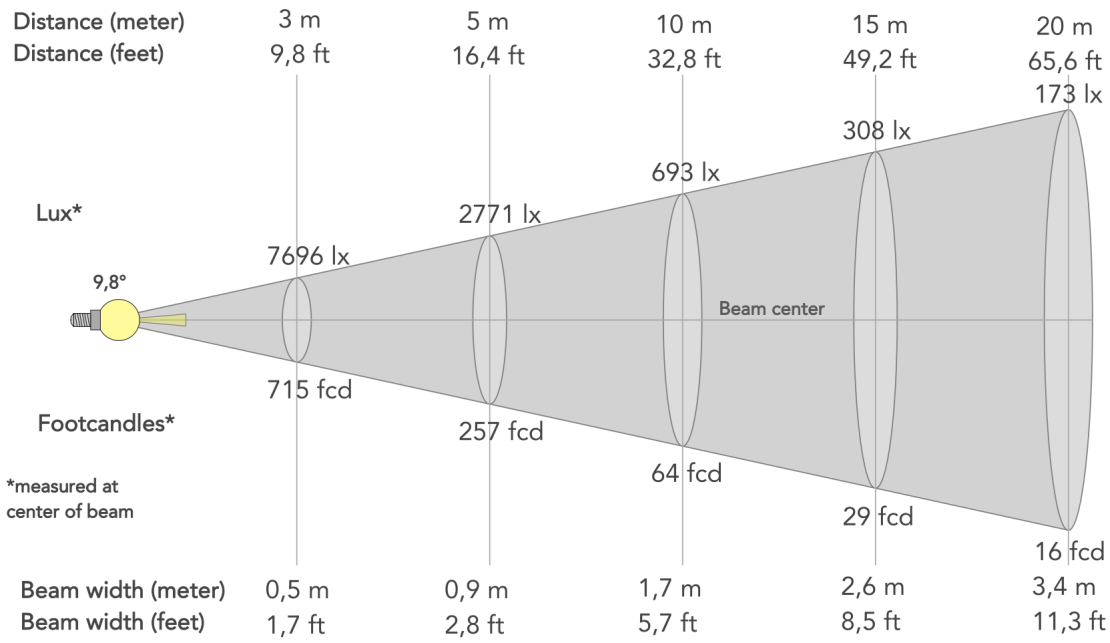

Angolo del fascio (50%): **9.8°**	Angolo di campo (10%): **11.1°**	Angolo di taglio (2,5%): **11.4°**

Full On - Profile 1020 Max Zoom

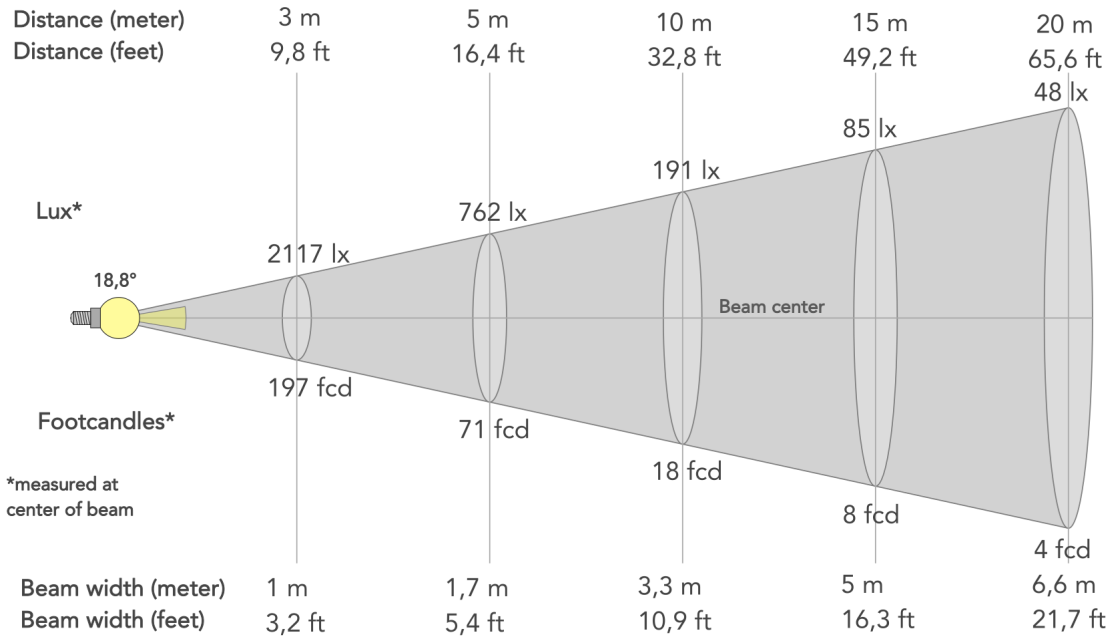

Angolo del fascio (50%): **18.8°**	Angolo di campo (10%): **21.7°**	Angolo di taglio (2,5%): **23.5°**