Scaricato il 06/11/2026 - i dati possono essere provvisori: caratteristiche, specifiche e aspetto possono cambiare senza preavviso

EclExpo Flood150VW

ORDER CODE: ECLEXPOFL150VWBK



Source

150W LED bianco variabile

IP rating

IP20

Weight

3,2kg / 7.05lbs

L'**EclExpo** Flood150 è un proiettore compatto, luminoso e versatile progettato per sostituire i proiettori tradizionali CDM, HMI e tungsteno in fiere, teatri o come luce di lavoro. Proprio come i suoi predecessori classici, ma con una sorgente LED personalizzata, questa unità presenta una sorgente di luce lineare combinata con un riflettore, che garantisce una copertura ampia di 100° (Orizzontale) x 60° (Verticale) di emissione di luce indiretta.

L'**EclExpo** Flood150 è disponibile in due varianti di sorgente:
- FC, che utilizza LED RGB+WarmWhite calibrati con un'alta resa cromatica.
- VW, che utilizza una sorgente LED bi-color Vari White con un range di temperatura di colore compreso tra 2.700K e 6.500K.

Quest'unità è estremamente facile da usare, offrendo un accesso immediato autonomo attraverso le manopole o tramite DMX/RDM cablate o CRM wireless (opzionale). Eleganza senza tempo incontra l'innovazione ecologica: l'**EclExpo** Flood150 - Dove la bellezza classica abbraccia la tecnologia moderna.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Sorgente LED a luce bianca variabile da 150W, da 2.700K a 6.500K
- Angolo asimmetrico di 100° (orizzontale) x 60° (verticale)
- Xlr5p in/through per controllo DMX/RDM, W-DMX + CRMX opzionale, modalità Stand-Alone tramite due manopole rotanti

Scaricato il 06/11/2026 - i dati possono essere provvisori: caratteristiche, specifiche e aspetto possono cambiare senza preavviso

EclExpo Flood150VW

ORDER CODE: ECLEXPOFL150VWBK

SPECIFICHE TECNICHE

SORGENTE LUMINOSA

- Sorgente: 150W LED bianco variabile
- CCT sorgente: 2.700 K - 6.500 KK
- Flusso luminoso: @2.700K 6'956 lm; @6.500K 9'733 lm; @full 8'598
- Lux: @2.700K 72 lx; @6.500K 99 lx; @full 91lx @5 m
- CRI: 95,1 @2.700 K; 95,3 @6.500 K; 94.4 @full
- R9: 95 @2.700 K; 88.4 @6.500 K; 80,7 @full
- TLCI: 97 @2.700 K; 96 @6.500 K; 98 @full
- TM30 Rf: > 94 @2.700 K; > 90 @6.500 K; > 92 @full
- TM30 Rg: < 101 @2.700 K; < 99 @6.500 K; < 102 @full
- Durata media sorgente: > 30.000 hrs (L70B10 @Ta 25° C / 77° F)

SISTEMA COLORE

- Miscelazione del colore: bianco variabile
- CCT: controllo CCT tramite canale DMX indipendente
- Preset bianchi: 2.700 K - 6.500K
- Ruota colori: bianchi predefiniti incorporati

EFFETTI DINAMICI

- Risoluzione di controllo: controllo dimmer a 16 bit
- Modalità statico: selezione statica del dimmer e della temperatura colore
- Modalità manuale: regolazione manuale dimmer e CT da manopola
- Auto mode: programmi integrati con regolazione della velocità di esecuzione

CONNESSIONI

- Connessione di alimentazione: Seetronic powerCON TRUE IP65 IN/OUT
- Connessione di segnale: Amphenol XLR 5p IN/OUT connectors
- Connessione Wireless: LumenRadio TiMo FX RDM opzionale - compatibile CRMX e W-DMX

INSTALLAZIONE

- Sospensione e fissaggio: staffa per installazione sospesa e posizionamento a terra
- Altro: see available accessories

CERTIFICAZIONI / REPORT

- Conformità: CE, UKCA, RCM, cTUVus, FCC

OTTICA

- Ottica: riflettore a fascio asimmetrico in alluminio purissimo 99,6%
- Angolo di proiezione: (H) 100° x (V) 60°

CONTROLLO

- Protocolli supportati: DMX512, RDM, CRMX (opzionale)
- Canali DMX: 1 / 2 / 3 / 5 / 11ch
- RDM: per indirizzamento remoto e configurazione parametri
- Display: Graphic User Interface
- Stand Alone: 2 pomelli rotativi
- Master/Slave: per il controllo di più unità collegate in catena

ELETTRONICA

- Dimmer: 0 - 100% lineare, elettronico
- Curve dimmer: 4 curve dimmer selezionabili
- Strobo / shutter: 1 - 30 Hz, elettronico
- PWM selezionabile: 600 - 25.000 Hz (step selezionabili)
- Aggiornamento firmware con: via DMX con UPBOXPRO/UPBOX1 (non inclusa)

ALIMENTAZIONE

- Alimentazione elettrica: 100-240V - 50/60Hz
- Potenza massima assorbita (230V): 175W
- Output (a 230V): 7 unità connesse in serie
- Standby power: 110V (60Hz): 2,5W; 230V (50Hz): 4,5W
- Fattore di potenza: > 0,99

CARATTERISTICHE FISICHE

- Grado IP: IP20
- Raffreddamento: aria forzata con ventola silenziosa
- Struttura: Robusto corpo in magnesio pressofuso
- Finitura: nero (RAL 9004)
- Temperatura d'esercizio: Ta -10 - +45 °C
- Dimensioni (LxAxP): 283x273x176mm
- Peso: 3,2kg

BOX CONTENT

- 1 x ECLEXPOFL150VW
- 1 x 1,5 meters 3G1,5mmq power cable (BARE END - SEETRONIC POWERCON TRUE1 IP65 power connector)

Scaricato il 06/11/2026 - i dati possono essere provvisori: caratteristiche, specifiche e aspetto possono cambiare senza preavviso

EclExpo Flood150VW

ORDER CODE: ECLEXPOFL150VWBK

ACCESSORI E PRODOTTI CORRELATI



FCLEXPOFL150
Flight-case per contenere 6 pc serie ECLEXPOFL150



ECLEXPOFL150FFBK
Porta filtro per ECLEXPOFL150, nero



ECLEXPOFL150BDBK
8 alette per la regolazione del fascio di luce for ECLEXPOFL150, nero



ECLEXPOFL150WKBK
CRMX Timo Fx kit per ECLEXPOFL150, nero



SPGM10
Spigot 28mm per fixtures, perno M10



UPBOXPRO
Interfaccia aggiornamento firmware, USB IN, connettore XLR DMX OUT 5-pin



SPGM12
Spigot 28mm per fixtures, perno M12



RSR0630B
Cavo di sicurezza acciaio per corpi sospesi, moschettone inox, L=60 cm, nero



9533FXWL03
Cavo Ass. TH07 3x2.5mm, spina SCHUKO, presa MENAC3FXW, L.3 m



9513FXWL03
Cavo Ass. TH07 3x2.5mm, spina CEE 3p 16A 230V, presa MENAC3FXW, L.3 m



958225L03
Cavo TH07 3x2.5mm, PwCon MXW 3p 16A, PwCon FXW 3p 16A, L. 3m

TOUR53415L03
Cavo Dmx assembl. HC5340, CANC5MXX XLR 5p -> CANC5FXX XLR (f) 5p, L.3m



AETHERBOXONE
Transceiver CRMX IP65 1x universe, DMX, protocolli Ethernet, Wi-Fi, Bluetooth, batteria, POE



AETHERBOX
Transceiver CRMX a singolo universo IP65, con DMX ed Ethernet, Wi-Fi, Bluetooth, compat. batteria




C6002B
Clamp in alluminio Slim, port.200Kg, tubi 48-51mm, perno M10, nero

Scaricato il 06/11/2026 - i dati possono essere provvisori: caratteristiche, specifiche e aspetto possono cambiare senza preavviso

EclExpo Flood150VW

ORDER CODE: ECLEXPOFL150VWBK

TECHNICAL DRAWINGS

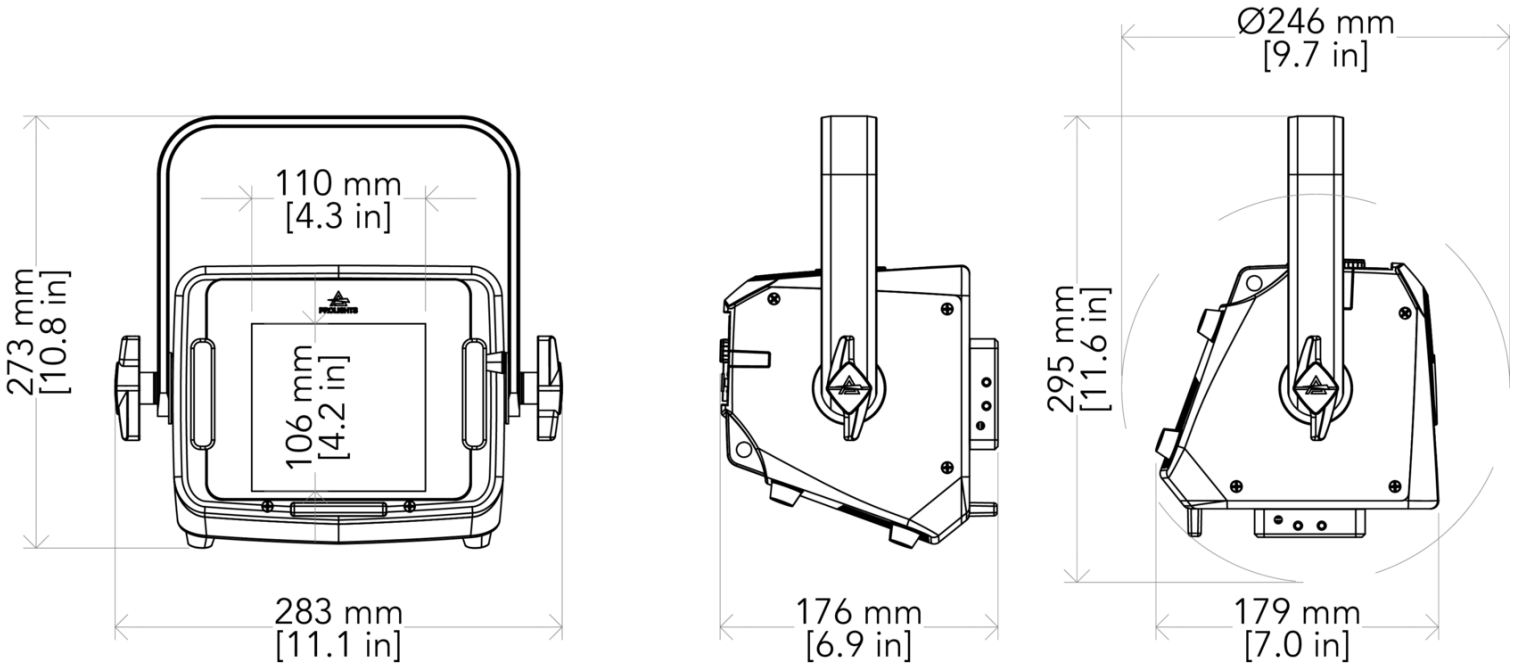


EclExpo Flood150VW

ORDER CODE: **ECLEXPOFL150VWBK**

PHOTOMETRICS

Full On - Asymmetric

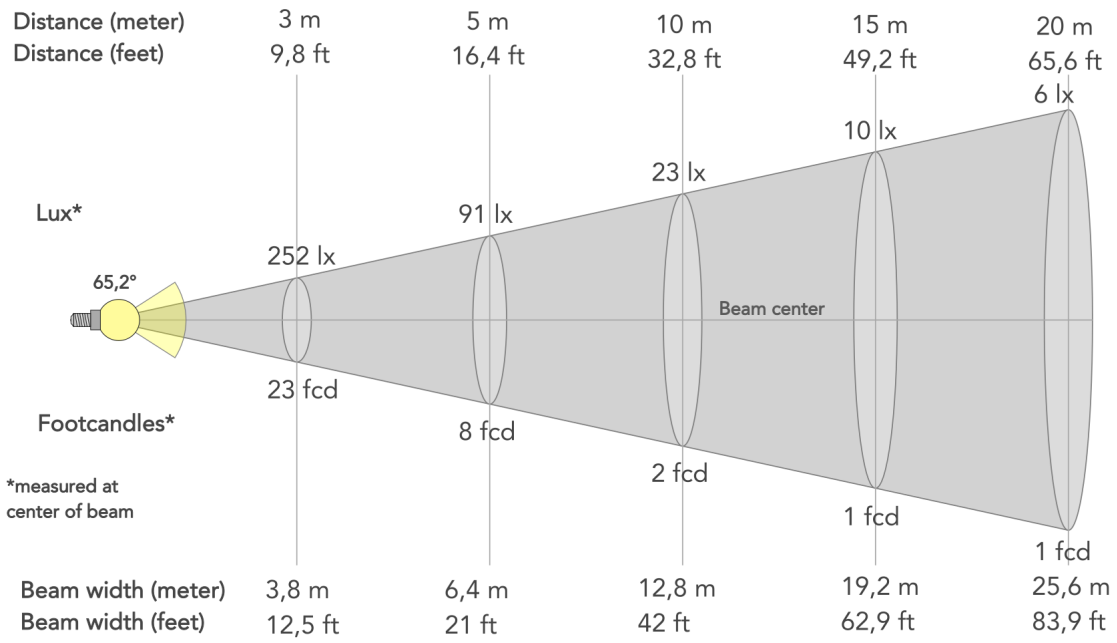

Angolo del fascio (50%): **65.2°**	Angolo di campo (10%): **125.7°**	Angolo di taglio (2,5%): **253.4°**