
EclProfile FC

ORDER CODE: ECLFCWH

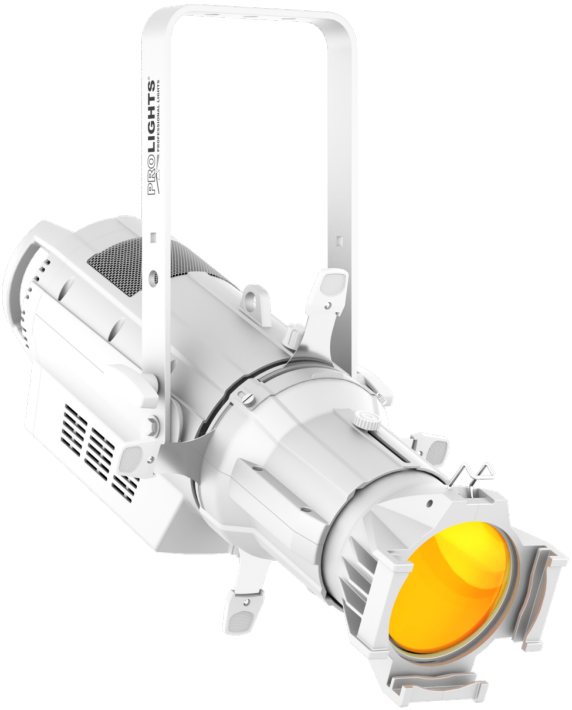

VARIANTI

	Code	Colore
	ECLFCBK	Black
	**ECLFCWH**	**White**

SOURCE
91x3W RGB + Lime LED

IP RATING
IP20

WEIGHT
9kg / 19.84lbs

FLUSSO LUMINOSO (MAX)
5'321 lm

SPECIFICHE TECNICHE

SORGENTE LUMINOSA

Sorgente:	91x3W RGB + Lime LED
Flusso luminoso:	(5°) 3'538 lm - (10°) 4'088 lm - (14°) 3'811 lm - (19°) 4'273 lm - (26°) 4'210 lm - (36°) 5'321 lm - (50°) 4'287
Lux:	(5°) 36'042 lx - (10°) 17'857 lx - (14°) 10'578 lx - (19°) 6'189 lx - (26°) 4'042 lx - (36°) 2'016 lx, (50°) 991lx @3 m full
Durata media sorgente:	> 50.000 h

SISTEMA COLORE

CCT:	controllo CCT, correzione +/- green, emulazione tungsten
Preset bianchi:	2.700 K ~10.000K
Macros:	preset bianchi incorporati

CONTROLLO

Protocolli supportati:	DMX512, RDM
Canali DMX:	Theater 1 / 3 / 5 / 17 channel - Tour 4 / 8 / 11ch
RDM:	per indirizzamento remoto e configurazione parametri
Display:	Graphic User Interface
Master/Slave:	per il controllo di più unità collegate in catena

CONNESSIONI

Connessione di alimentazione:	Neutrik powerCON IN/OUT connectors
Connessione di segnale:	Amphenol XLR 5p IN/OUT connectors

OTTICA

Angolo di proiezione:	optional 5° / 10° / 14° / 19° / 26° / 36° / 50° / 70° / Z15 - 30° / Z25 - 50°
Tipo lente:	gruppo ottico composto da lente in vetro HQ

GOBO

Dimensioni gobos:	(misura B) 86 mm esterno / 64,5 mm immagine / 1,1 mm spessore

EFFETTI DINAMICI

Modalità statico:	riproduzione statica di un colore
Modalità manuale:	regolazione manuale di un colore
Caratteristiche speciali:	calibrazione automatica del colore via software - crossfade lineare da un preset di bianco ad un qualsiasi colore e CTO

ELETTRONICA

Dimmer:	0 - 100% lineare, elettronico
Curve dimmer:	4 curve dimmer selezionabili
Strobo / shutter:	1 - 30 Hz, elettronico
Batteria display:	inclusa, batteria tampone autoricaricabile
PWM selezionabile:	600 - 25.000 Hz (step selezionabili)
Aggiornamento firmware con:	via DMX con UPBOXPRO/UPBOX1 (non inclusa)

ALIMENTAZIONE

Alimentazione elettrica:	100-240V - 50/60Hz
Potenza massima assorbita (230V):	220W
Output (a 230V):	6 unità connesse in serie

SPECIFICHE TECNICHE

CARATTERISTICHE FISICHE

Grado IP:	IP20
Raffreddamento:	heat pipe con ventola silenziosa
Struttura:	Corpo in alluminio pressofuso ad alta resistenza
Finitura:	nero o con finitura bianca
Temperatura d'esercizio:	Ta -10 - +45 °C
Dimensioni (LxAxP):	342x506x530mm
Peso:	9kg

BOX CONTENT

1 x ECLFC

1 x 1,5 meters power cable (BARE END - NEUTRIK POWERCON)

INSTALLAZIONE

Sospensione e fissaggio:	staffa per installazione sospesa e posizionamento a terra

CERTIFICAZIONI / REPORT

Conformità:	CE, UKCA, RCM

ACCESSORI E PRODOTTI CORRELATI



FCLECL
Flightcase per contenere 8 proiettori serie ECLFC o ECLHDL



ECLLZ1530
Ottica per sagomatori ECLFC/HDL, telaio porta gelatina incluso, zoom 15°-30°



ECLLZ2550
Ottica per sagomatori ECLFC/HDL, telaio porta gelatina incluso, zoom 25°-50°



ECLLB05BK
Ottica 5° per proiettori Ecl Profile, tel. porta gelatina incl., housing nero



ECLLB19BK
Ottica 19° per proiettori Ecl Profile, tel. porta gelatina incl., housing nero



ECLLB19WH
Ottica 19° per proiettori Ecl Profile, tel. porta gelatina incl., housing bianco



ECLLB26BK
Ottica 26° per proiettori Ecl Profile, tel. porta gelatina incl., housing nero



ECLLB36BK
Ottica 36° per proiettori Ecl Profile, tel. porta gelatina incl., housing nero



ECLLB50WH
Ottica 50° per proiettori Ecl Profile, tel. porta gelatina incl., housing bianco



ECLLB50BK
Ottica 50° per proiettori Ecl Profile, tel. porta gelatina incl., housing nero



ECLGH
Porta gobos per sagomatore ECL/ECLFC/ECLHDL



ECLPRGHA
Porta gobos per sagomatori ECL Profile, A size



ECLPRGH
Porta gobos per sagomatori ECL Profile, B size



ECLIRIS2
Diaframma a iride in acciaio per sagomatore ECLFC/ECLHDL



ECLPRIRIS
Accessorio Iris per sagomatori Ecl Profile




ECLPROFILESEF1
Kit filtro soft edge ed holder per proiettori serie ECL profile




UPBOXPRO
Interfaccia aggiornamento firmware, USB IN, connettore XLR DMX OUT 5-pin

TECHNICAL DRAWINGS

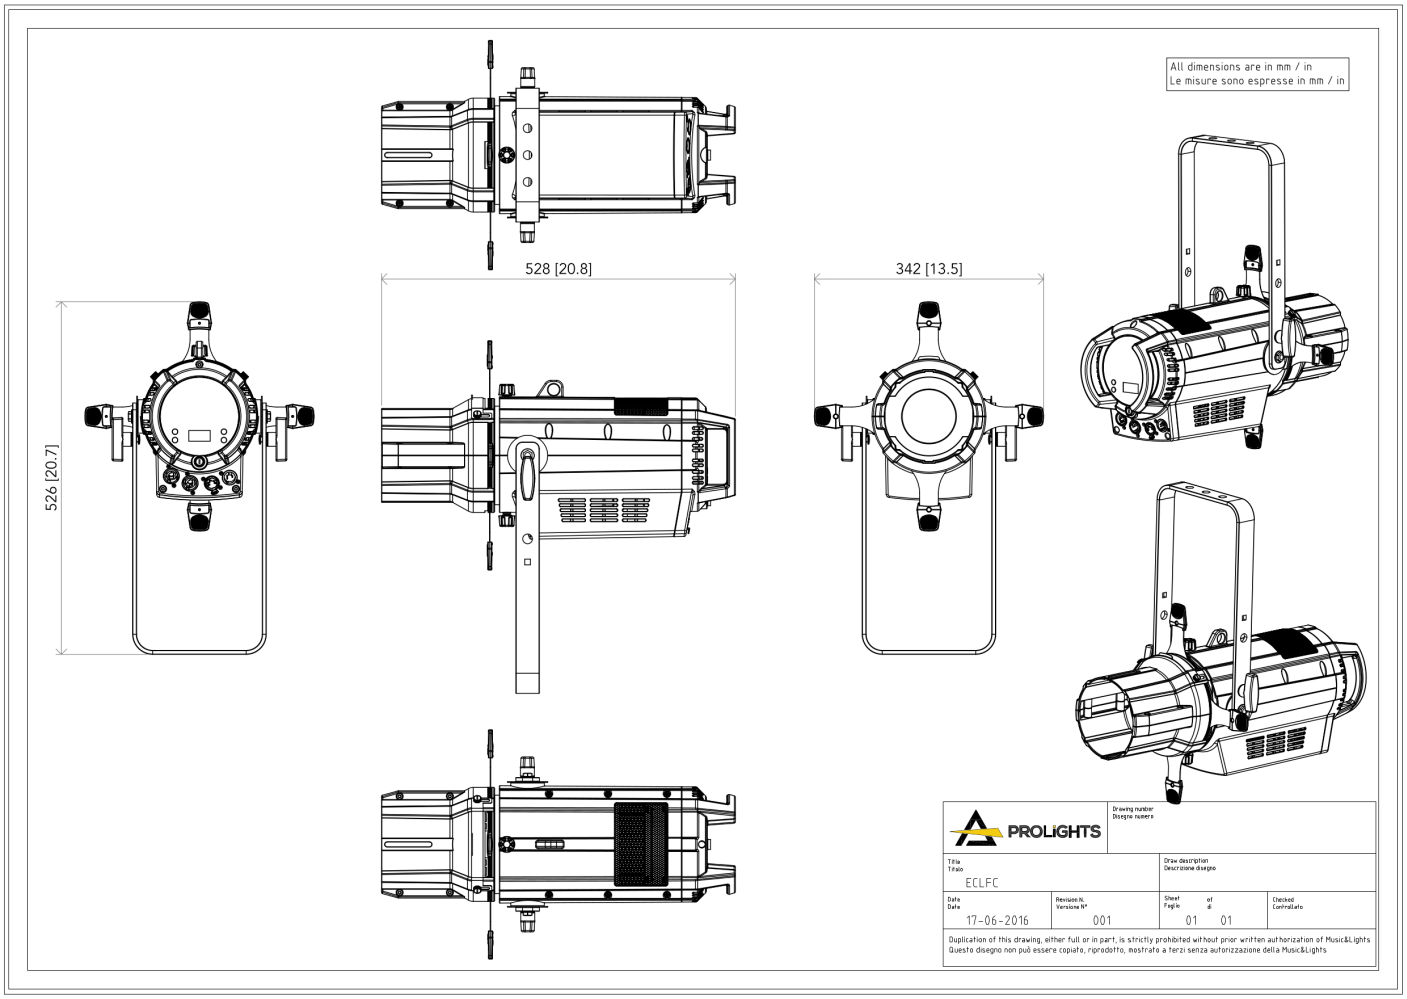

PHOTOMETRICS

Full On - PRL50

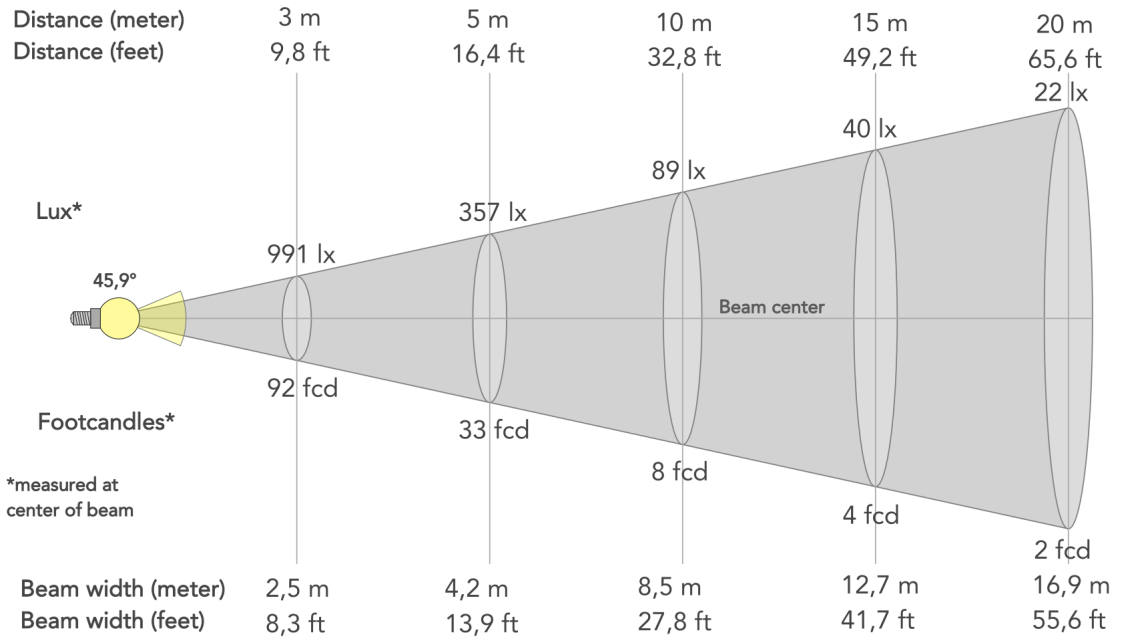

Angolo del fascio (50%): **45.9°**	Angolo di campo (10%): **53.1°**	Angolo di taglio (2,5%): **55.8°**