EclFresnel

ORDER CODE: **ECLFRESNELPTU**



VARIANTI

	Code	CCT	CRI	R9	Lumen	Finitura
	ECLFRESNELTU	3.200 K	98	90	13'320 lm	Black
	ECLFRESNELDY	5.600 K	95	90	15'623 lm	Black
	**ECLFRESNELPTU**	**3.200 K**	**98**	**90**	**13'320 lm**	**Black**
	ECLFRESNELPDY	5.600 K	95	90	15'623 lm	Black
	ECLFRESNELTUWH	3.200 K	98	90	13'320 lm	White
	ECLFRESNELDYWH	5.600 K	95	90	15'623 lm	White

SOURCE
230W LED bianco ad alta potenza

ZOOM RANGE
17° - 66° manuale

IP RATING
IP20

WEIGHT
7,5kg / 16.53lbs

FLUSSO LUMINOSO (MAX)
10'842 lm

CRI
(TU) >98 - (DY) >95

SPECIFICHE TECNICHE

SORGENTE LUMINOSA

Sorgente:	230W LED bianco ad alta potenza
CCT sorgente:	(TU) 3.200 K - (DY) 5.600K
Flusso luminoso:	(TU) (17°) 10'842 lm (66°) 13'320 @Full
Flusso luminoso:	(DY) (17°) 12'546 lm (66°) 15'623 lm @full
Lux:	(TU) (17°) 3'728 lx - (66°) 1'019lx @5 m full
Lux:	(DY) (17°) 4'260 lx - (66°) 1'182lx @5 m full
CRI:	(TU) >98 - (DY) >95
R9:	(TU) >90 - (DY) >90
TLCI:	(TU) >98; (DY) >95
TM30 Rf:	(TU) >92; (DY) >89
TM30 Rg:	(TU) >99; (DY) >98
Durata media sorgente:	> 50.000 h

OTTICA

Zoom range:	17° - 66° manuale
Diametro lente:	200mm
Tipo lente:	fresnel zoom lens
Altro:	barndoor e porta gelatina inclusi

EFFETTI DINAMICI

Modalità statico:	selezione statica del dimmer
Modalità manuale:	regolazione manuale del dimmer tramite menu o manopola
Auto mode:	programmi integrati con regolazione della velocità di esecuzione

CONTROLLO

Protocolli supportati:	DMX512, RDM, rotatory knob
Canali DMX:	ch1: 1 / 2 - ch2: 2 / 3 / 5ch
RDM:	per indirizzamento remoto e configurazione parametri
Display:	Graphic User Interface
Master/Slave:	per il controllo di più unità collegate in catena
Altro:	16bit control of dimmer

MOVIMENTO

Pan:	(for pole operated version) 360° con regolazione manuale
Tilt:	(for pole operated version) 340° con regolazione manuale

ELETTRONICA

Dimmer:	0 - 100%, dimmer manuale su manopola
Curve dimmer:	curve dimmer selezionabili
Strobo / shutter:	1 - 30 Hz, elettronico
PWM selezionabile:	600 - 25.000 Hz (step selezionabili)
Aggiornamento firmware con:	via DMX con UPBOXPRO/UPBOX1 (non inclusa)

CONNESSIONI

Connessione di alimentazione:	Neutrik powerCON TRUE1 IN/OUT connectors
Connessione di segnale:	Amphenol XLR 5p IN/OUT connectors

SPECIFICHE TECNICHE

ALIMENTAZIONE

Alimentazione elettrica:	100-240V - 50/60Hz
Potenza massima assorbita (230V):	220W
Output (a 230V):	17 unità connesse in serie
Fattore di potenza:	0,95

CARATTERISTICHE FISICHE

Grado IP:	IP20
Raffreddamento:	heat pipe con ventola silenziosa
Struttura:	Corpo in alluminio pressofuso ad alta resistenza
Finitura:	nero (RAL 9004) o bianco (RAL 9010)
Temperatura d'esercizio:	Ta -10 - +45 °C
Dimensioni (LxAxP):	283x440x343mm
Dimensioni con sistema PO (LxAxP):	341x545x343mm
Peso:	7,5kg
Peso con sistema PO:	9,7kg

INSTALLAZIONE

Sospensione e fissaggio:	staffa per installazione sospesa e posizionamento a terra
Hardware a bordo:	portafiltro, barndoor a 8 alette e spigot
Altro:	Spigot 28 mm

CERTIFICAZIONI / REPORT

Conformità:	CE, UKCA, RCM

BOX CONTENT

1 x ECLFRESNEL

1 x ECLFRSBD

1 x ECLFRSTPG

1 x ECLFRSPG

1 x 1,5 meters 3G1,5mmq power cable (BARE END - NEUTRIK POWERCON TRUE1 IP65 power connector)

ACCESSORI E PRODOTTI CORRELATI



ECLFRSPG
Spigot per fixtures PROLIGHTS



ECLFRSBD
Alette per regolazione fascio di luce



FCLECLFRS
Flightcase per 4x ECLFRESNEL



ECLFRSTPG
Telaio porta gelatina per ECLFRESNEL series





ECLFRSNL
Lente ad angolo stretto per proiettori ECLFRESNEL TU e DY



UPBOXPRO
Interfaccia aggiornamento firmware, USB IN, connettore XLR DMX OUT 5-pin

TECHNICAL DRAWINGS

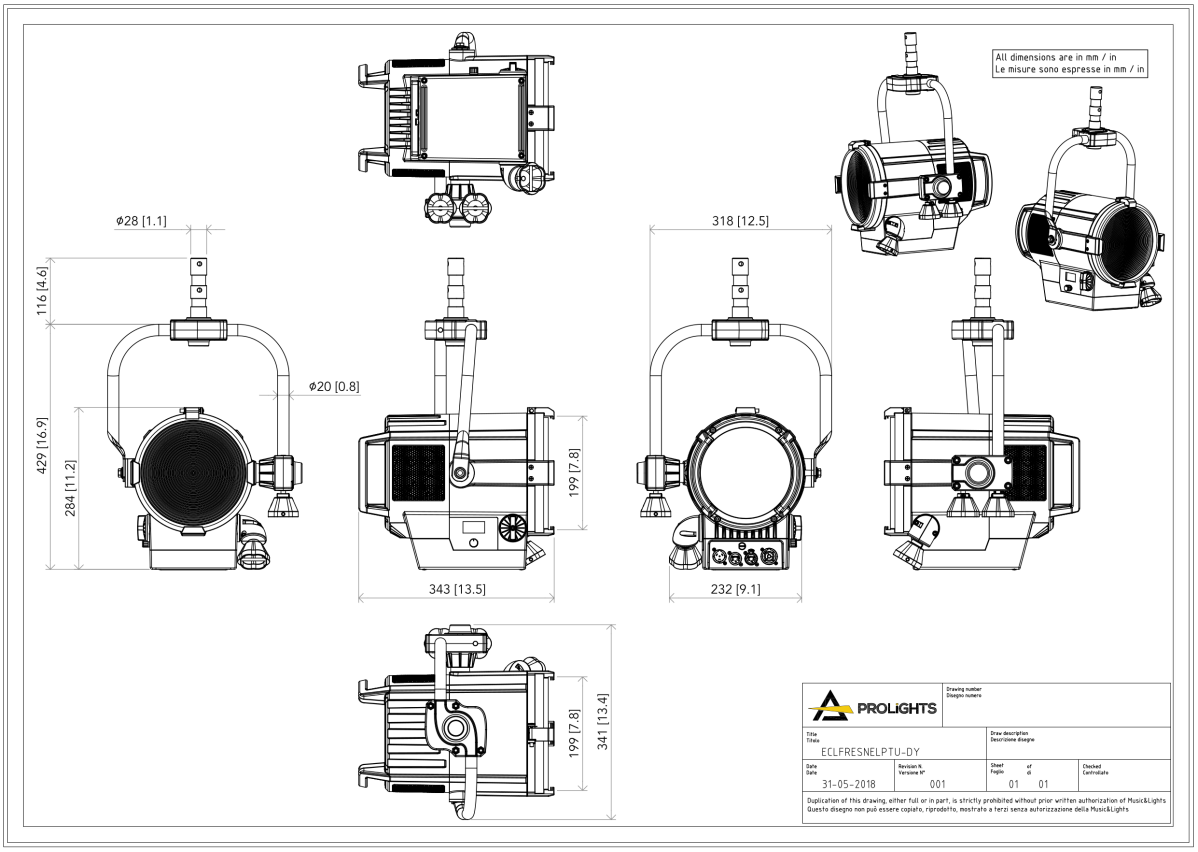

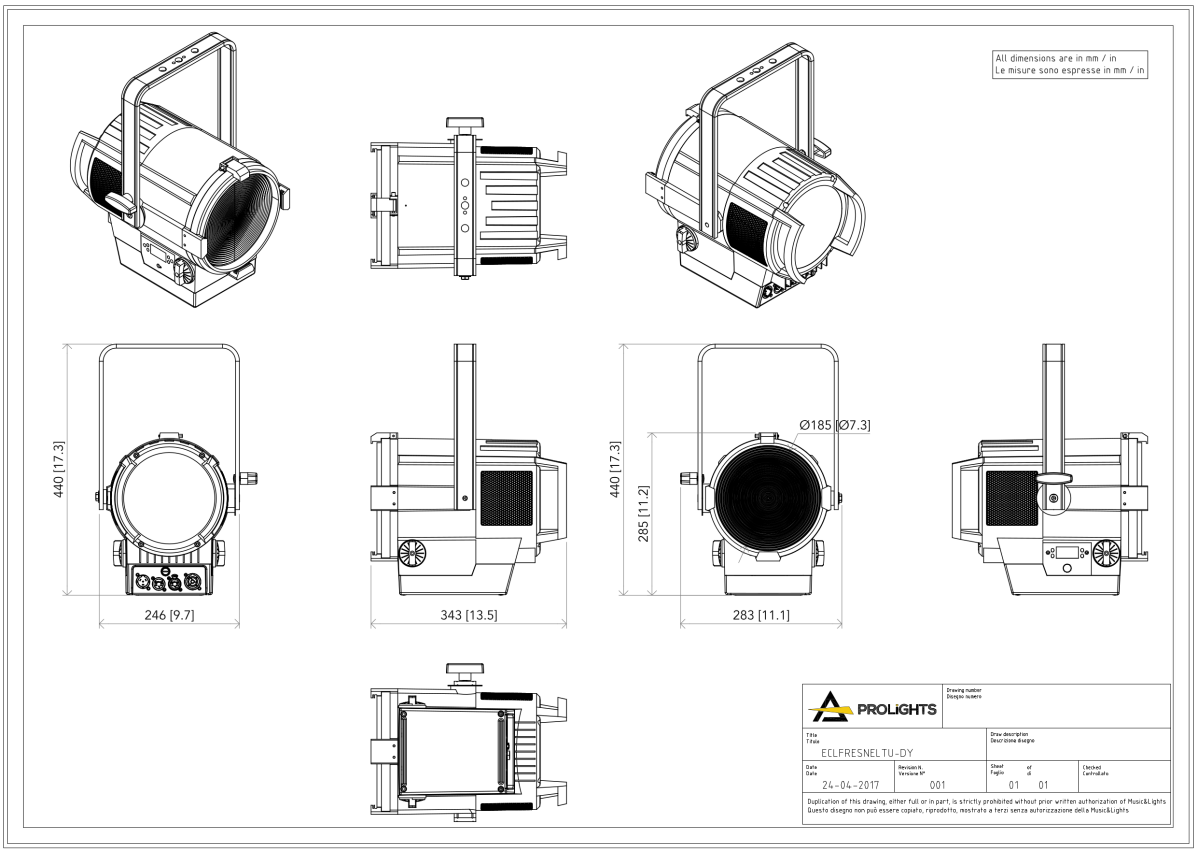

MUSIC & LIGHTS S.r.l.
Via A. Olivetti, snc
04026 - Minturno (LT) ITALY
info@prolights.it
Tel: +39 0771 72190
prolights.it
VAT No. IT 02057590594

Scaricato il 09/11/2026 - i dati possono essere provvisori: caratteristiche, specifiche e aspetto possono cambiare senza preavviso