EclFresnel FWXSVW NEW

ORDER CODE: ECLFRFWXSVWBK



SOURCE	ZOOM RANGE	IP RATING
120W LED bianco variabile	**10°-56° manuale**	**IP20**

WEIGHT	FLUSSO LUMINOSO (MAX)	CRI
3,8kg / 8.38lbs	**5'897 lm**	**95,2 @3.200K**

SPECIFICHE TECNICHE

SORGENTE LUMINOSA

Sorgente:	120W LED bianco variabile
Flusso luminoso:	(9,8°) 3.175 lm - (55,8°) 5'897 lm @Full
Lux:	(9,8°) 4'233 lx - (55,8°) 440lx @5 m full
CRI:	95,2 @3.200K; 93,8 @5.600K
R9:	95,1 @3.200K; 98,7 @5.600K
TLCI:	92 @3.200K; 97 @5.600K
TM30 Rf:	91,8 @3.200K; 92,3 @5.600K
TM30 Rg:	107 @3.200K; 104,8 @5.600K
Durata media sorgente:	> 50.000 hrs (L70B10 @Ta 25° C / 77° F)

OTTICA

Zoom range:	10°-56° manuale
Diametro lente:	130mm
Tipo lente:	PMMA lens
Altro:	barndoor e porta gelatina inclusi

SISTEMA COLORE

Miscelazione del colore:	bianco variabile
CCT:	controllo CCT range da 2.800K a 6.500K

CONTROLLO

Protocolli supportati:	DMX512, RDM, CRMX (opzionale)
Canali DMX:	From 1 to 14ch
RDM:	per indirizzamento remoto e configurazione parametri
Display:	display a colori da 2.4''
Stand Alone:	1 encoder con pulsante
Master/Slave:	per il controllo di più unità collegate in catena

ELETTRONICA

Dimmer:	0 - 100% lineare, elettronico
Curve dimmer:	4 curve dimmer selezionabili
Strobo / shutter:	1 - 30 Hz, elettronico
PWM selezionabile:	1.282 - 40.000 Hz (step selezionabili)
Aggiornamento firmware con:	via DMX con UPBOXPRO (non inclusa)

CONNESSIONI

Connessione di alimentazione:	Neutrik powerCON TRUE1 IN/OUT connectors
Connessione di segnale:	Amphenol XLR 5p IN/OUT connectors
Connessione Wireless:	LumenRadio TiMoTwo opzionale - compatibile CRMX, CRMX² (solo RX) e W-DMX

ALIMENTAZIONE

Alimentazione elettrica:	100-240V - 50/60Hz
Alimentazione a bassa tensione DC:	48V
Potenza massima assorbita (230V):	130W
Output (a 230V):	20 unità connesse in serie
Standby power:	6,3 W
Fattore di potenza:	> 0,94

CARATTERISTICHE FISICHE

Grado IP:	IP20
Raffreddamento:	aria forzata con ventola silenziosa
Struttura:	Lega di magnesio pressofusa
Finitura:	nero (RAL 9004)
Temperatura d'esercizio:	Ta -10 - +45 °C
Dimensioni (LxAxP):	227x289x294mm
Peso:	3,8kg

INSTALLAZIONE

Hardware a bordo:	portafiltro e barndoor a 8 alette inclusi

CERTIFICAZIONI / REPORT

Conformità:	CE

SPECIFICHE TECNICHE

BOX CONTENT

1 x ECLFRFWXSVWBK

1 x ECLFRCTPXSFFBK

1 x ECLFRCTPXSBDBK


1 x 1,5 meters 3G1,5mmq power cable (BARE END - NEUTRIK POWERCON TRUE1 IP65 power connector)

ACCESSORI E PRODOTTI CORRELATI



FCLECLFRCTPXS

Flight-case per contenere 6 pc serie ECLFRCTPXS



ECLFRCTPXSBDBK

8 alette per la regolazione del fascio di luce per serie ECLFRCTPXS, nero



ECLFRCTPXSFFBK

Porta filtro per serie ECLFRCTPXS, nero



ECLFRSPG

Spigot per fixtures PROLIGHTS



LRT2WK1


Kit wireless 1 con TimoTwo



UPBOXPRO


Interfaccia aggiornamento firmware, USB IN, connettore XLR DMX OUT 5-pin

TECHNICAL DRAWINGS

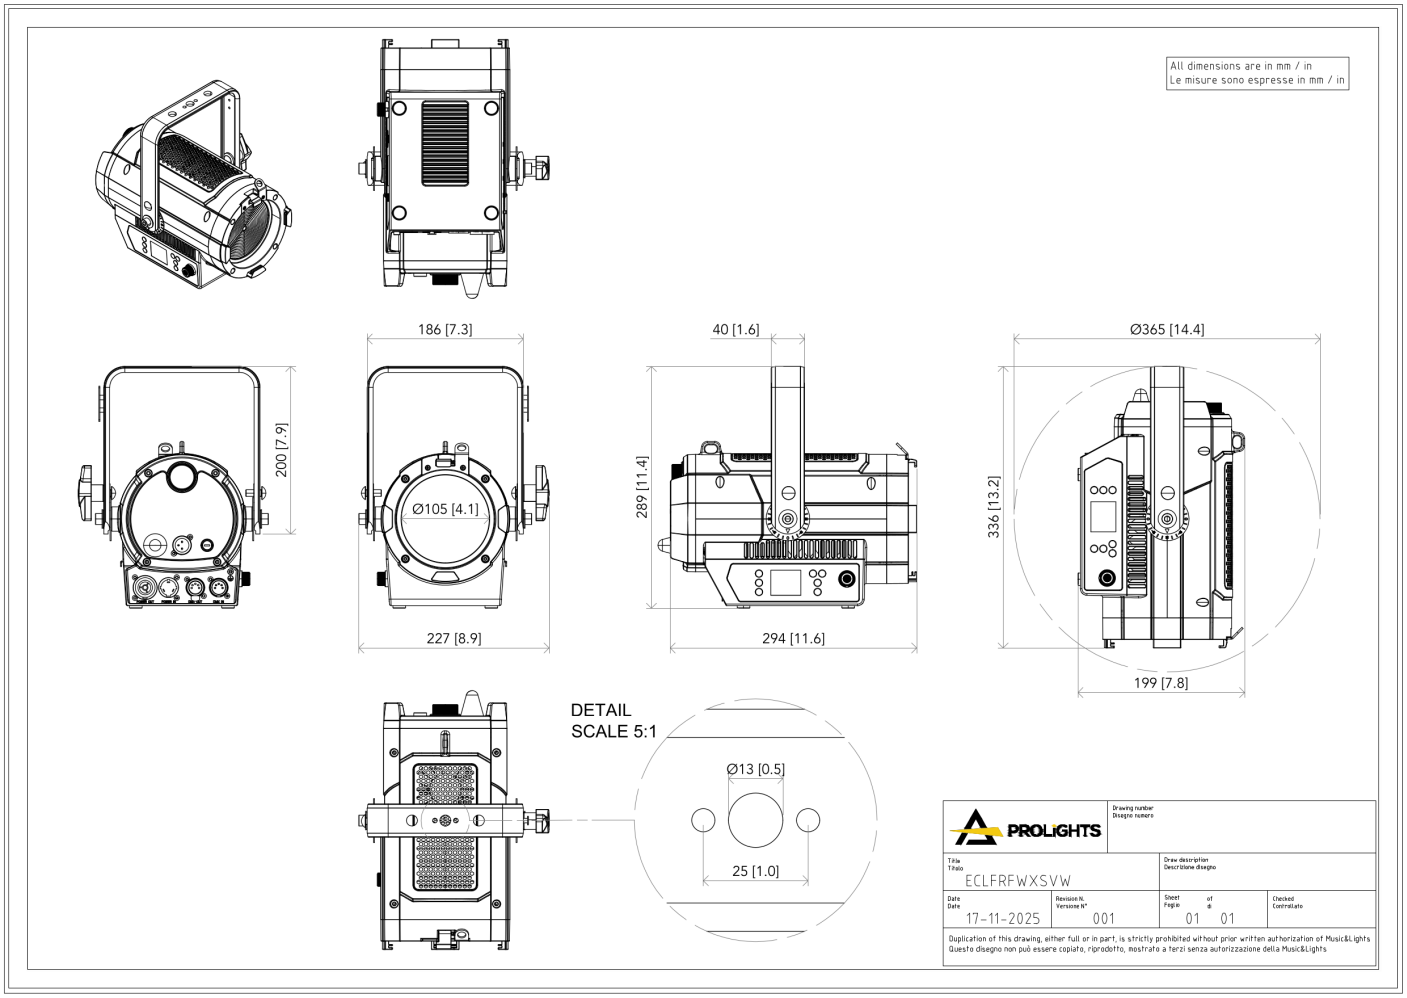


PHOTOMETRICS

Full On - Min Zoom

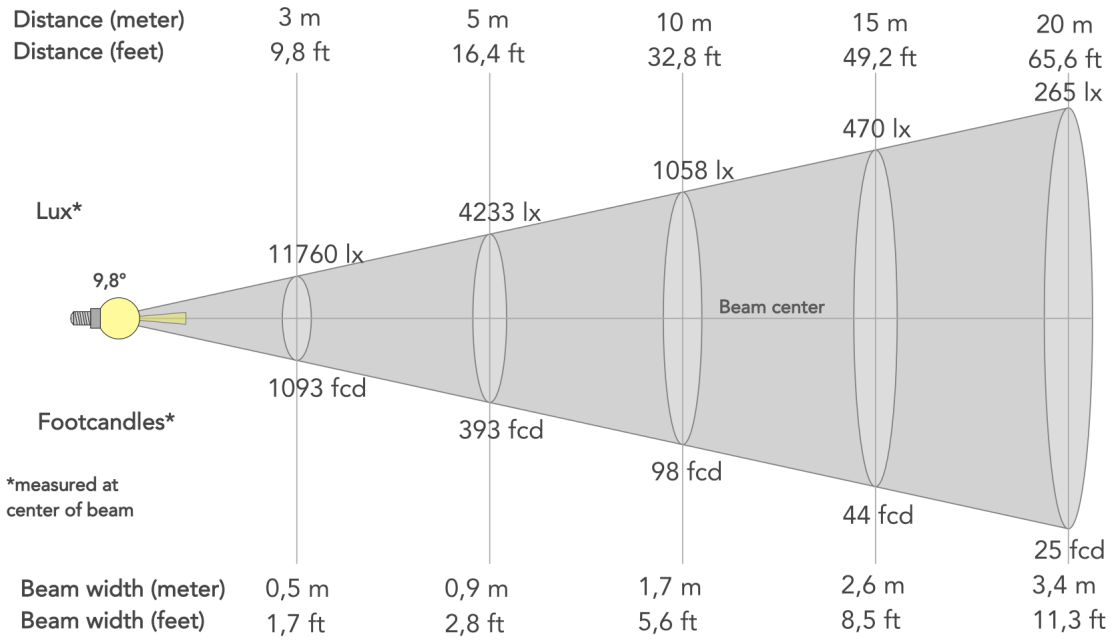

Angolo del fascio (50%): **9.8°**	Angolo di campo (10%): **15.1°**	Angolo di taglio (2,5%): **19.1°**

Full On - Max Zoom

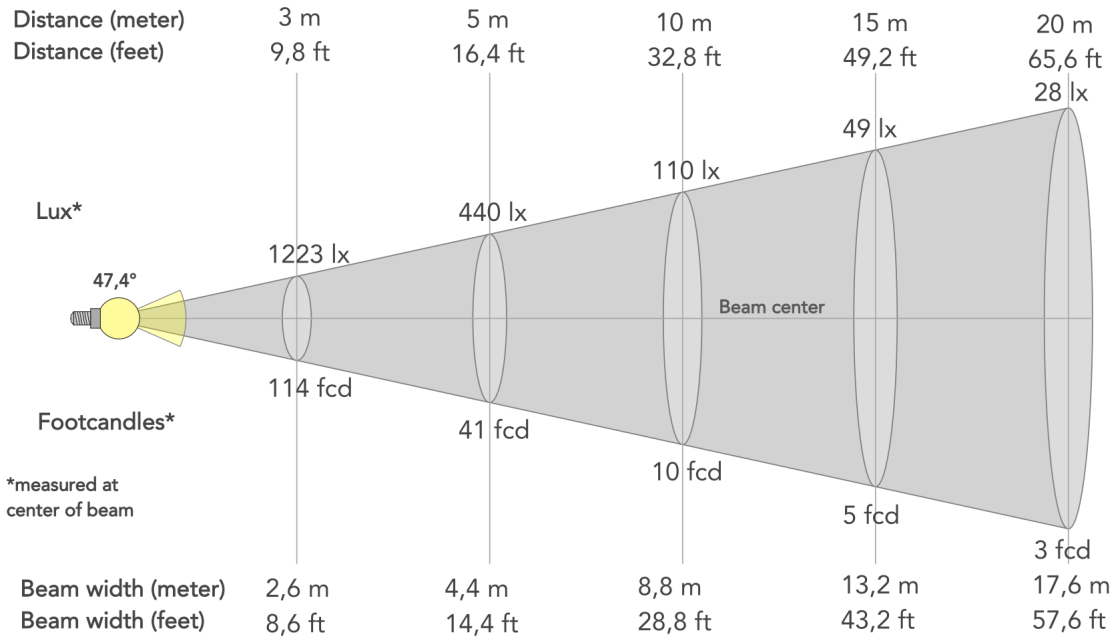

Angolo del fascio (50%): **47.4°**	Angolo di campo (10%): **55.8°**	Angolo di taglio (2,5%): **66.8°**