
EclNanoPanel TWC

ORDER CODE: **ECLNANOPANELTWC**

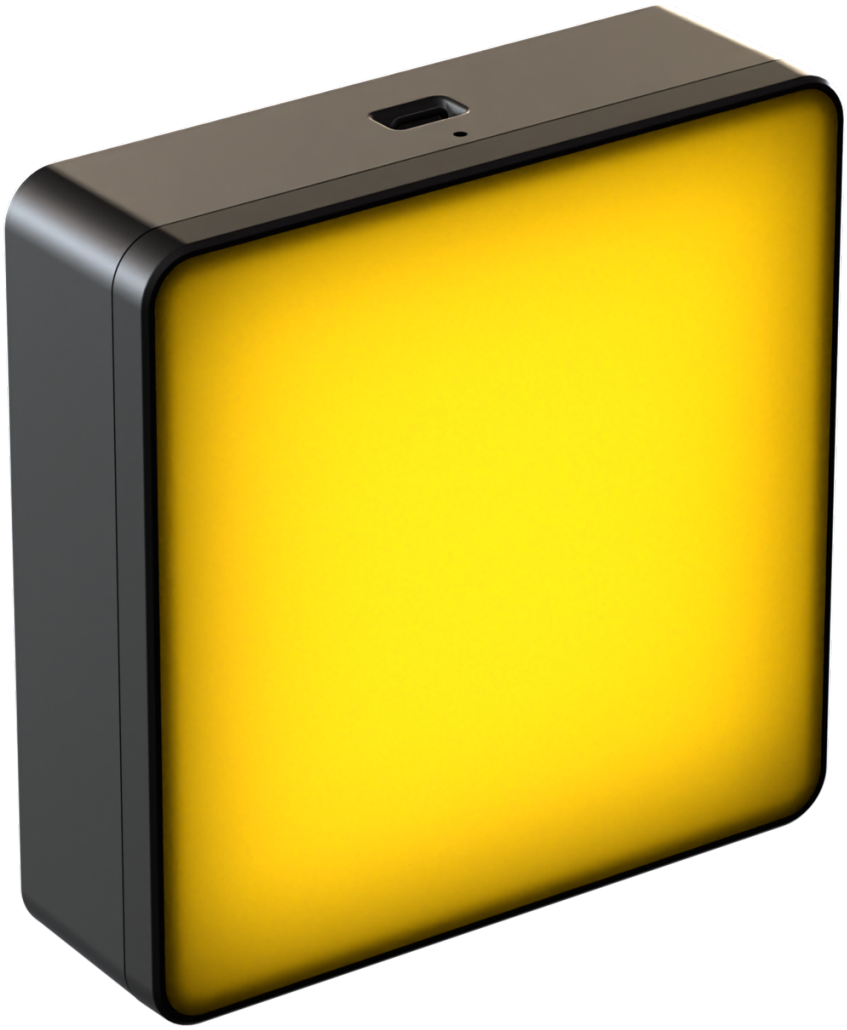

SOURCE
30W RGB + Bianco Caldo LEDs

IP RATING
IP20

WEIGHT
1,2kg / 2.65lbs

CRI
94,6 @3.200 K

SPECIFICHE TECNICHE

SORGENTE LUMINOSA

Sorgente:	30W RGB + Bianco Caldo LEDs
Flusso luminoso:	1'829 @3.200 K with MD filter
Lux:	690lx @1 m
CRI:	94,6 @3.200 K; 94,9 @5.600 K
R9:	97,1 @3.200 K; 96 @5.600 K
TLCI:	92 @5.600 K
TM30 Rf:	97,7 @3.200 K; 89,3 @5.600 K
TM30 Rg:	102,5 @3.200 K; 102,3 @5.600 K
Durata media sorgente:	> 50.000 h

OTTICA

Angolo di proiezione:	105°
Angolo di campo:	159°
Tipo lente:	magnetic light density filtro diffusore (intercambiabile)
Ottiche aggiuntive:	consulta accessori disponibili

SISTEMA COLORE

Controllo colore:	XY, CCT, RGBW, Gel, HSI, Source Emulation, Color Macros, CTO on colors
CCT:	massimo controllo CCT range da 2200K a 15000K, correzione +/- green, emulazione tungsten
Preset bianchi:	2,800 K - 10,000K
Ruota colori:	ruota colori virtuale con macro
Macros:	pixel macro con controllo di velocità e intensità incorporate

EFFETTI DINAMICI

Risoluzione di controllo:	controllo dimmer e colore a 16 bit
Pixel pattern:	macro pixel ed effetti di illuminazione cinematografica preimpostati
Generatore effetti:	4 sezioni controllabili
Modalità statico:	riproduzione statica di un colore
Modalità manuale:	regolazione manuale dimmer e CT con correzione colore da manopola
Auto mode:	programmi integrati con regolazione della velocità di esecuzione
Caratteristiche speciali:	canale crossfade lineare per fade da qualsiasi white macro ad un qualsiasi colore; CTO virtuale sui colori

CONTROLLO

Protocolli supportati:	DMX512, RDM, CRMX + WDMX
RDM:	per indirizzamento remoto e configurazione parametri
Display:	Graphic User Interface
Stand Alone:	selectable mode through 3 pomelli rotativi
IR:	controllo remoto tramite IR (incluso nel pack, non incluso nella singola unità)
Master/Slave:	per il controllo di più unità collegate in catena

ELETTRONICA

Dimmer:	0 - 100% lineare, elettronico
Curve dimmer:	4 curve dimmer selezionabili
Strobo / shutter:	1 - 30 Hz, elettronico
PWM selezionabile:	600 - 36.000 Hz (step selezionabili)
Aggiornamento firmware con:	via DMX con UPBOX1+ENPTWCYCABLE (non incluso)

SPECIFICHE TECNICHE

BATTERIA

Batteria:	10.8V litio
Autonomia:	fino a 2 / 6 / 8 / 12 / 18 h (selezionabile)
Connessione di ricarica:	USB type C
Tempo di ricarica:	2,5h (max)
Indicatore livello batteria:	indicatore di carica su display

ALIMENTAZIONE

Alimentazione elettrica:	DC 12V
Potenza massima assorbita (230V):	32W
Fattore di potenza:	>0,97

INSTALLAZIONE

Punti di fissaggio:	punti di fissaggio filettati M5 e 1/4"

BOX CONTENT

1 x ECLNANOPANELTWC

1 x battery charger

CONNESSIONI

Connessione Wireless:	LumenRadio TiMo FX RDM integrato - compatibile CRMX e W-DMX
Adattatori:	USB type C to XLR connectors
Connettore di alimentazione a bassa tensione DC:	USB type C

CARATTERISTICHE FISICHE

Grado IP:	IP20
Raffreddamento:	senza ventole, a convezione naturale
Struttura:	Alluminio pressofuso
Finitura:	nero
Temperatura d'esercizio:	Ta 0 - +45 °C
Dimensioni (LxAxP):	150x150x69,5mm
Peso:	1,2kg

CERTIFICAZIONI / REPORT

Conformità:	CE, UKCA, RCM, cTUVus, FCC

ACCESSORI E PRODOTTI CORRELATI



ENPTWCBD
4 alette per la regolazione del fascio di luce



ENPTWCAS
Sistema di fissaggio con ventosa per ECLNANOPANELTWC



ENPTWCFILTERINT
Filtro frontale a diffusione intensificata per ECLNANOPANELTWC



ENPTWCFILTERHD
Filtro frontale a alta diffusione (minore intensità luminosa) per ECLNANOPANELTW



ENPTWCFILTERMD
Filtro frontale a media diffusione per ECLNANOPANELTWC



ENPTWCFILTERLD
Filtro frontale a bassa diffusione (maggiore intensità luminosa) per ECLNANOPANE



ENPTWCEC30
Egg crate a 30 gradi per ECLNANOPANELTWC



ENPTWCEC60
Egg crate a 60 gradi per ECLNANOPANELTWC



ENPTWCEC4C
Egg crate a 4 cavità per ECLNANOPANELTWC



ENPTWCRMP
Piastra in metallo posteriore per ECLNANOPANELTWC



ENPTWCSA
Adattatore per spigot per ECLNANOPANELTWC



ENPTWCMP4X1
Piastra metallica per tenere insieme più ECLNANOPANELTWC in formato 4X1 lineare



ENPTWCMP2X2
Piastra metallica per tenere insieme più ECLNANOPANELTWC in una matrice 2X2



ENPTWCMP2X1
Piastra metallica per tenere insieme più ECLNANOPANELTWC in formato 2X1 lineare



ENPTWCPAJ
Giunto snodato per ECLNANOPANELTWC



ENPTWCPAJSPG
Spigot da 16 mm per ENPTWCPAJ (ECLNANOPANELTWC)



ENPTWCMAG
Sistema di fissaggio con magnete per ECLNANOPANELTWC ed ECLSOFTTUBE100



EST100MAGADP
Adattatore M10 -> M5 per utilizare ENPTWCMAG su ECLNANOPANELTWC, ECLSOFTTUBE100



ENPTWCMAGADP
Adattatore da M10 a 1/4'' per utilizare ENPTWCMAG con ECLNANOPANELTWC



EST100FY
Tripod per ECLNANOPANELTWC e ECLSOFTTUBE100



ENPTWCCHARGER
Caricatore singolo per ECLNANOPANELTWC



ENPTWCYCABLE
Cavo a Y da USB-C maschio a XLR 5P maschio, XLR 5P femmina e USB-C femmina



PRL-IRC
Controller IR 29 bottoni, RGBWAP, manual/static, programmi auto, fade



AETHERBOXONE
Transceiver CRMX IP65 1x universe, DMX, protocolli Ethernet, Wi-Fi, Bluetooth, batteria, POE



UPBOXPRO
Interfaccia aggiornamento firmware, USB IN, connettore XLR DMX OUT 5-pin

TECHNICAL DRAWINGS

