EclPanel IPHard1x1

ORDER CODE: ECLPANELIPHARD1X1



SOURCE	IP RATING	WEIGHT
300W sorgente LED a 6 colori	**IP65 per uso temporaneo in esterno**	**12,8kg / 28.22lbs**

FLUSSO LUMINOSO (MAX)	CRI
16'798 lm	**95,6 @3.200 K**

SPECIFICHE TECNICHE

SORGENTE LUMINOSA

Sorgente:	300W sorgente LED a 6 colori
Flusso luminoso:	(HB) 16'798 lm - (HQ) 16'425 lm @3.200 K
Flusso luminoso:	(HB) 17'966 lm - (HQ) 15'066 lm @5.600 K
Lux:	(HB) 2'987 lx - (HQ) 2'940lx @5 m 3.200 K
Lux:	(HB) 3'206 lx - (HQ) 2'729lx @5 m 5.600K
CRI:	95,6 @3.200 K; 96,4 @5.600 K
R9:	up to 92
TLCI:	89 @3.200 K; 95 @5.600 K
TM30 Rf:	>91 @3.200 K; > 92 @5.600 K
TM30 Rg:	< 101 @3.200 K; < 101 @5.600 K
Durata media sorgente:	> 50.000 h

OTTICA

Angolo di proiezione:	20°
Angolo di campo:	46°
Tipo lente:	Lenti TIR
Ottiche aggiuntive:	Dome diffuser - consulta accessori disponibili

SISTEMA COLORE

Controllo colore:	XY, CCT, Gel, HSI, Source Emulation
CCT:	controllo CCT range da 1.850K a 20.000K, correzione +/- green, emulazione tungsten
Preset bianchi:	1.850 K - 20.000K
Ruota colori:	ruota colori virtuale con macro
Macros:	Libreria gelatine integrata

EFFETTI DINAMICI

Risoluzione di controllo:	controllo dimmer e colore a 16 bit
Pixel pattern:	macro pixel ed effetti di illuminazione cinematografica preimpostati
Caratteristiche speciali:	color space selection, canale crossfade lineare per fade da qualsiasi white macro ad un qualsiasi colore; CTO virtuale sui colori

CONTROLLO

Protocolli supportati:	DMX512, RDM, ArtNet, sACN, CRMX
Pixel control:	4 controllo a sezioni
RDM:	per indirizzamento remoto e configurazione parametri
Display:	3.5" con una nuova interfaccia grafica
Stand Alone:	selectable mode through 4 push-encoder retroilluminati rotativi

ELETTRONICA

Dimmer:	0 - 100% lineare, elettronico
Curve dimmer:	6 curve dimmer selezionabili
Strobo / shutter:	1 - 30 Hz, elettronico
Batteria display:	inclusa, batteria tampone autoricaricabile
PWM selezionabile:	1.282 - 40.000 Hz (step selezionabili)
Aggiornamento firmware con:	via DMX con UPBOXPRO/UPBOX1 (non inclusa)

SPECIFICHE TECNICHE

CONNESSIONI

Connessione di alimentazione:	Seetronic powerCON TRUE IP65 IN/OUT
Connessione di segnale:	IP65 Seetronic XLR 5p IN/OUT
Connessione Wireless:	LumenRadio TiMoTwo integrato - compatibile CRMX, CRMX² (solo RX) e W-DMX
Connessione dati:	IP65 Seetronic RJ45 IN/OUT
EtherFlow:	Switch Ethernet pass-through che preserva la connettività di rete anche quando la fixture è priva di alimentazione
Connettore di alimentazione a bassa tensione DC:	XLR 3p per i 48V e XLR 4p per i 24V-36V

ALIMENTAZIONE

Alimentazione elettrica:	100-240V - 50/60Hz
Potenza massima assorbita (230V):	300W
Output (a 230V):	9 unità connesse in serie
Standby power:	110V (60Hz): 9,41A; 230V (50Hz): 9,26A
Fattore di potenza:	> 0,95

INSTALLAZIONE

Sospensione e fissaggio:	staffa per truss rigging e hardware di collegamento tra più unità

CARATTERISTICHE FISICHE

Grado IP:	IP65 per uso temporaneo in esterno
Raffreddamento:	aria forzata con ventola silenziosa
Struttura:	Costruzione IP65 resistente alle intemperie in lega di magnesio pressofusa
Finitura:	nero
Temperatura d'esercizio:	Ta -20 - +45 °C
Dimensioni (LxAxP):	529x433x142mm
Peso:	12,8kg

CERTIFICAZIONI / REPORT

Conformità:	CE, RCM, FCC, cTUVus

BOX CONTENT

1 x ECLPANELIPHARD1X1

1 x ECLFRSPG

1 x 1,5 meters 3G1,5mmq power cable (BARE END - SEETRONIC POWERCON TRUE1 IP65 power connector)

ACCESSORI E PRODOTTI CORRELATI



FCLPANELIP1X13U
Flight case per contenere 3 proiettori ECLPANELIP1X1HARD o ECLPANELIP1X1SOFT

EPIPH1X1DD
Diffusore dome per serie ECLPANELIPHARD1X1



EPIP2X1X1RMP2U
Piastra metallica di ancoraggio per serie ECLPANELIP per montaggio a matrici, 2U



EPIP2X1X1RMP4U
Piastra metallica di ancoraggio per serie ECLPANELIP per montaggio a matrici, 4U



ECLPANELJRPOYO
Staffa pole operated in alluminio per ECLPANELTWCJR



EPTWCJRBAG1U
Bag per contenere 1 pc ECLPANELTWCJR



EPTWCBRKM
Staffa a montaggio centrale per ECLPANELTWCJR ed ECLPANELTWCM2X1



EPTWCBHEAD
Giunto a testa sferica per staffa a montaggio centrale serie EPTWCBRK



EPTWCJRFILTERHD
Filtro frontale a alta diffusione (minore intensità luminosa) per ECLPANELTWCJR




EPTWCJRFILTERMD
Filtro frontale a media diffusione per ECLPANELTWCJR




EPTWCJRFILTERLD
Filtro frontale a bassa diffusione (maggiore intensità luminosa) per ECLPANELTWC



ECLFRSPG
Spigot per fixtures PROLIGHTS



EPTWCJREC30
Egg crate a 30 gradi per ECLPANELTWCJR



EPTWCJREC60
Egg crate a 60 gradi per ECLPANELTWCJR



EPTWCJREC4C
Egg crate a 4 cavità per ECLPANELTWCJR





EPTWCJRBD
4 alette per la regolazione del fascio di luce



UPBOXPRO
Interfaccia aggiornamento firmware, USB IN, connettore XLR DMX OUT 5-pin

TECHNICAL DRAWINGS

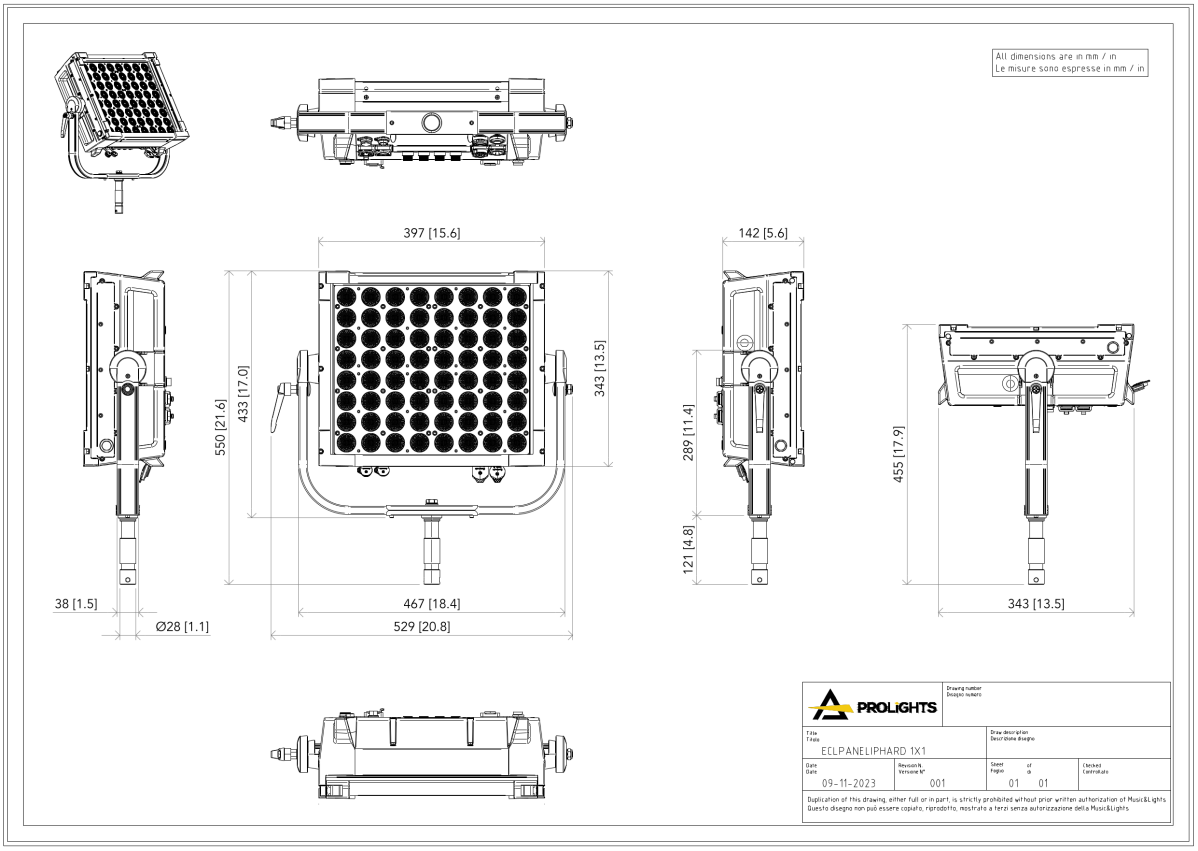

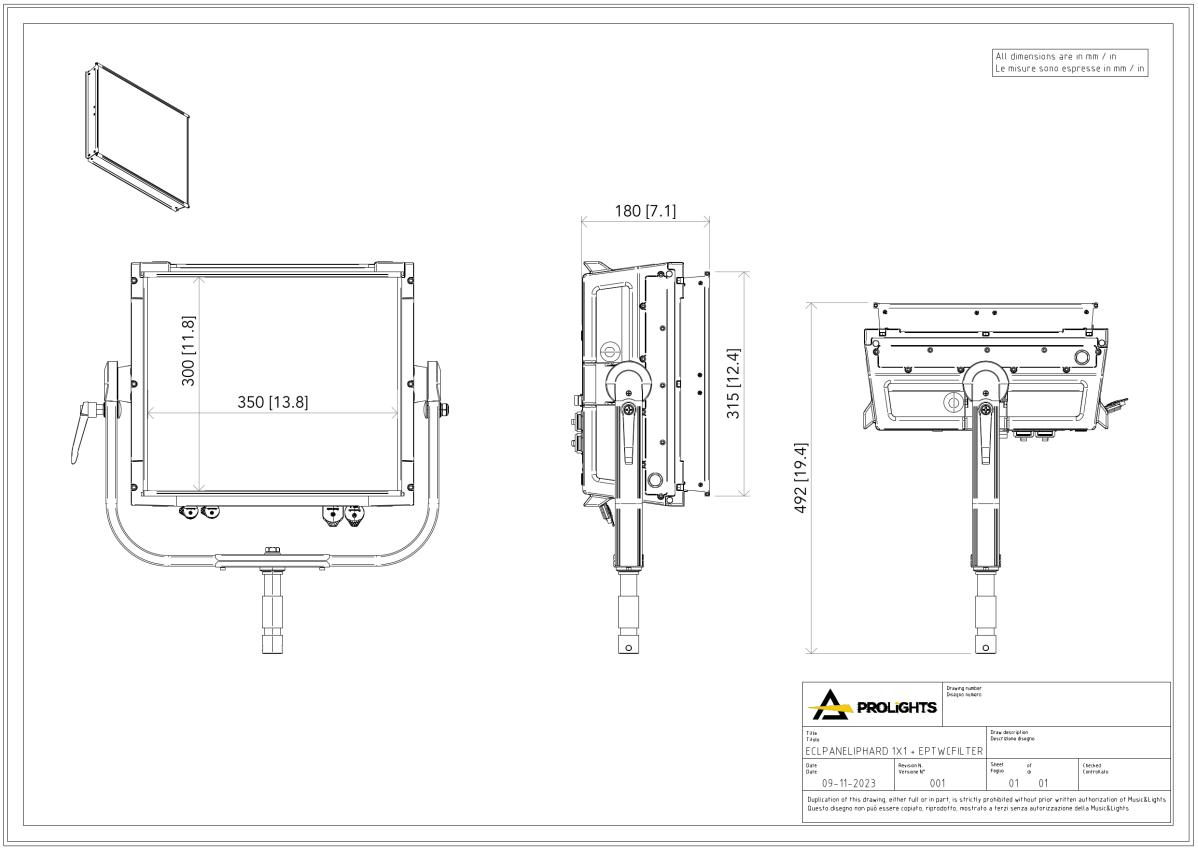

MUSIC & LIGHTS S.r.l.
Via A. Olivetti, snc
04026 - Minturno (LT) ITALY
info@prolights.it
Tel: +39 0771 72190
prolights.it
VAT No. IT 02057590594

Scaricato il 10/11/2026 - i dati possono essere provvisori: caratteristiche, specifiche e aspetto possono cambiare senza preavviso