Scaricato il 06/11/2026 - i dati possono essere provvisori: caratteristiche, specifiche e aspetto possono cambiare senza preavviso

EclPanel IPSoft2x1

ORDER CODE: **ECLPANELIPSOFT2X1**



Source

550W sorgente LED a 6 colori

IP rating

IP65 per uso temporaneo in esterno

Weight

18,6kg / 41.01lbs

EclPanel IPSoft2x1 è un Soft Light formato 2x1 con classe IP65, progettato per fornire luce di qualità in tutte le condizioni atmosferiche. La gamma **EclPanel** IPSoft è progettata con una sorgente di luce LED a 6 colori controllabile in 8 sezioni, che massimizza il flusso luminoso e offre una proiezione morbida con una qualità eccezionale e uno spettro di colori ricco.

Costruito con una resistente lega di magnesio pressofuso, la classificazione IP65 del proiettore rende l'unità resistente ad acqua e polvere, adatta per ambienti e set all'esterno. L'housing incorpora alimentazione e un'unità di controllo a bordo, facilitando l'installazione e l'uso. È dotato di un ampio display da 3.5'', un'interfaccia user-friendly e diverse opzioni di connettività, sia cablate che wireless.

Migliorando ulteriormente la sua versatilità, l'unità supporta il controllo per sezione per effetti personalizzati o creati tramite console luci. Per una maggiore portabilità, **EclPanel** IPSoft accetta alimentazione tramite batterie da 24-36V e un ingresso DC 48V. La sua flessibilità si estende alle opzioni di controllo, compatibile con protocolli DMX & RDM, Ethernet, operazioni remote tramite ControlGo e wireless CRMX.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Sorgente luminosa Soft Light di formato 2x1 con 6 colori, 550W di potenza Resistente all'acqua e alla polvere con classificazione IP65
- Controllo pixel in 8 sezioni e effetti luminosi integrati per applicazioni cinematografiche
- Funzionamento silenzioso con modalità ventola multiple

Scaricato il 06/11/2026 - i dati possono essere provvisori: caratteristiche, specifiche e aspetto possono cambiare senza preavviso

EclPanel IPSoft2x1

ORDER CODE: **ECLPANELIPSOFT2X1**

SPECIFICHE TECNICHE

SORGENTE LUMINOSA

- Sorgente: 550W sorgente LED a 6 colori
- Flusso luminoso: (HB) 63'650 lm - (HQ) 59'168 lm @3.200 K
- Flusso luminoso: (HB) 64'132 lm - (HQ) 57'200 lm @6.700 K
- Lux: (HB) 969 lx - (HQ) 918lx @5 m 3.200 K
- Lux: (HB) 980 lx - (HQ) 842lx @5 m 5.600K
- CRI: 96,4 @3.200K; 96,8 @5.600 K
- R9: up to 92
- TLCI: 88 @3200K; 94 @5.600 K
- TM30 Rf: > 92 @3.200K; > 92 @5.600 K
- TM30 Rg: < 102 @3.200K; < 102 @5.600 K
- Durata media sorgente: > 50.000 h

OTTICA

- Angolo di proiezione: 102°
- Angolo di campo: 157°
- Tipo lente: medium density filtro diffusore (intercambiabile)
- Ottiche aggiuntive: consulta accessori disponibili

CONTROLLO

- Protocolli supportati: DMX512, RDM, ArtNet, sACN, CRMX
- Pixel control: 8 controllo a sezioni
- RDM: per indirizzamento remoto e configurazione parametri
- Display: 3.5" con una nuova interfaccia grafica
- Stand Alone: selectable mode through 4 push-encoder retroilluminati rotativi

ALIMENTAZIONE

- Alimentazione elettrica: 100-240V - 50/60Hz
- Potenza massima assorbita (230V): 550W
- Output (a 230V): 4 unità connesse in serie
- Standby power: 110V (60Hz): 19,4W; 230V (50Hz): 19,1W
- Fattore di potenza: > 0,95

CARATTERISTICHE FISICHE

- Grado IP: IP65 per uso temporaneo in esterno
- Raffreddamento: aria forzata con ventola silenziosa
- Struttura: Costruzione IP65 resistente alle intemperie in lega di magnesio pressofusa
- Finitura: nero
- Temperatura d'esercizio: Ta -20 - +45 °C
- Dimensioni (LxAxP): 819x433x142mm
- Peso: 18,6kg

CERTIFICAZIONI / REPORT

- Conformità: CE, RCM, FCC, cTUVus

SISTEMA COLORE

- Controllo colore: XY, CCT, Gel, HSI, Source Emulation
- CCT: controllo CCT range da 1.850K a 20.000K, correzione +/- green, emulazione tungsten
- Preset bianchi: 1.850 K - 20.000K
- Ruota colori: ruota colori virtuale con macro
- Macros: Libreria gelatine integrata

EFFETTI DINAMICI

- Risoluzione di controllo: controllo dimmer e colore a 16 bit
- Pixel pattern: macro pixel ed effetti di illuminazione cinematografica preimpostati
- Caratteristiche speciali: color space selection, canale crossfade lineare per fade da qualsiasi white macro ad un qualsiasi colore; CTO virtuale sui colori

ELETTRONICA

- Dimmer: 0 - 100% lineare, elettronico
- Curve dimmer: 6 curve dimmer selezionabili
- Strobo / shutter: 1 - 30 Hz, elettronico
- Batteria display: inclusa, batteria tampone autoricaricabile
- PWM selezionabile: 1.282 - 40.000 Hz (step selezionabili)
- Aggiornamento firmware con: via DMX con UPBOXPRO/UPBOX1 (non inclusa)

CONNESSIONI

- Connessione di alimentazione: Seetronic powerCON TRUE IP65 IN/OUT
- Connessione di segnale: IP65 Seetronic XLR 5p IN/OUT
- Connessione Wireless: LumenRadio TiMoTwo integrato - compatibile CRMX, CRMX² (solo RX) e W-DMX
- Connessione dati: IP65 Seetronic RJ45 IN/OUT
- EtherFlow: Switch Ethernet pass-through che preserva la connettività di rete anche quando la fixture è priva di alimentazione
- Connettore di alimentazione a bassa tensione DC: XLR 3p per i 48V e XLR 4p per i 24V-36V

INSTALLAZIONE

- Sospensione e fissaggio: staffa per truss rigging e hardware di collegamento tra più unità

BOX CONTENT

- 1 x ECLPANELIPSOFT2X1
- 1 x ECLFRSPG
- 1 x 1,5 meters 3G1,5mmq power cable (BARE END - SEETRONIC POWERCON TRUE1 IP65 power connector)

Scaricato il 06/11/2026 - i dati possono essere provvisori: caratteristiche, specifiche e aspetto possono cambiare senza preavviso

EclPanel IPSoft2x1

ORDER CODE: **ECLPANELIPSOFT2X1**

ACCESSORI E PRODOTTI CORRELATI


- **FCLPANELIP2X12U** Flight case per contenere 2 proiettori ECLPANELIP2X1HARD o ECLPANELIP2X1SOFT
- **EPIP2X1MB3VH** Staffa modulare per serie ECLPANELIP2X1
- **EPIP2X1X1RMP2U** Piastra metallica di ancoraggio per serie ECLPANELIP per montaggio a matrici, 2U
- **EPIP2X1X1RMP4U** Piastra metallica di ancoraggio per serie ECLPANELIP per montaggio a matrici, 4U
- **EPTWCBAG1U** Trolley bag per contenere 1 pc ECLPANELTWC
- **EPTWCBHEAD** Giunto a testa sferica per staffa a montaggio centrale serie EPTWCBRK
- **EPTWCBRKL** Staffa a montaggio centrale per ECLPANELTWC ed ECLPANELTWCJR4X1
- **ECLPANELPOYO** Staffa pole operated in alluminio per ECLPANELTWC
- **EPTWCFILTERINT** Filtro frontale a diffusione intensificata per ECLPANELTWC
- **EPTWCFILTERHD** Filtro frontale a alta diffusione (minore intensità luminosa) per ECLPANELTWC
- **EPTWCFILTERMD** Filtro frontale a media diffusione per ECLPANELTWC
- **EPTWCFILTERLD** Filtro frontale a bassa diffusione (maggiore intensità luminosa) per ECLPANELTWC
- **ECLFRSPG** Spigot per fixtures PROLIGHTS
- **EPTWCEC30** Egg crate a 30 gradi per ECLPANELTWC
- **EPTWCEC60** Egg crate a 60 gradi per ECLPANELTWC
- **EPTWCEC8C** Egg crate a 8 cavità per ECLPANELTWC
- **EPTWCBDR2** 4 alette per la regolazione del fascio di luce
- **EPTWCSB21** SnapBag 2x1 per ECLPANELTWC by DoP choice
- **EPTWCSG4SB2140** SnapGrid a 40° per SnapBag, 2x1 per ECLPANELTWC by DoP choice
- **EPTWCSG2140** SnapGrid a 40°, 2x1 per ECLPANELTWC by DoP choice
- **EPSRER** Rabbit-Ears 2x1 Rettangolare per ECLPANELTWC by DoP choice
- **EPSBRL3** Snapbag Lantern 3' per Rabbit-Ears by DoP. Incl. Lantern, Carry Bag
- **EPSBRL3C4** Cover per Snapbag Lantern 3' (EPSBRL3) by DoP choice; 4 lati, reg. con cerniera
- **EPSBRM** SnapBag Medium per il montaggio su Rabbit Ears by DoP.
- **EPSGCM40** SnapGrid a 40°, per il montaggio su Snap Bag Medium (EPSBRM)
- **EPSBRO3** Snapbag Octa 3' per il montaggio su Rabbit-Ears by DoP.
- **EPSGC3W40** SnapGrid a 40°, per il montaggio su Snap Bag Octa 3' (EPSBRO3)
- **EPSBRO5** Snapbag Octa 5' per il montaggio su Rabbit-Ears by DoP.
- **EPSGC5W40** SnapGrid a 40°, per il montaggio su Snap Bag Octa 5' (EPSBRO5)
- **EPSBRO7** Snapbag Octa 7' per il montaggio su Rabbit-Ears by DoP.
- **EPSGC7W40** SnapGrid a 40°, per il montaggio su Snap Bag Octa 7' (EPSBRO7)
- **EPSBCFNSM** Diffusion MAGIC cloth per Snapbag 60x90cm (EPTWCSB21) by DoP choice
- **EPSBCFNSF** Diffusion FULL Grid cloth per Snapbag 60x90cm (EPTWCSB21) by DoP choice
- **EPSBCFNSH** Diffusion HALF Grid cloth per Snapbag 60x90cm (EPTWCSB21) by DoP choice
- **EPSBCFNSQ** Diffusion QUARTER Grid cloth per Snapbag 60x90cm (EPTWCSB21) by DoP choice
- **EPSBCFNSQFM** Diffusion cloth SET(1/4,1/1,MAGIC) per Snapbag 60x90cm (EPTWCSB21) by DoP choice
- **EPSBCFNSQHF** Diffusion cloth SET (1/4, 1/2,1/1) per Snapbag 60x90cm (EPTWCSB21) by DoP choice
- **EPTWCLANT21** Snapbag Lantern per ECLPANELTWC by DoP. Incl. Lantern, Backcovers, Carry Bag
- **SPGM12** Spigot 28mm per fixtures, perno M12
- **SPGM10** Spigot 28mm per fixtures, perno M10
- **9513FXWL03** Cavo Ass. TH07 3x2.5mm, spina CEE 3p 16A 230V, presa MENAC3FXW, L.3 m
- **9533FXWL03** Cavo Ass. TH07 3x2.5mm, spina SCHUKO, presa MENAC3FXW, L.3 m
- **RSR0630B** Cavo di sicurezza acciaio per corpi sospesi, moschettone inox, L=60 cm, nero
- **AETHERBOXONE** Transceiver CRMX IP65 1x universe, DMX, protocolli Ethernet, Wi-Fi, Bluetooth, batteria, POE
- **AETHERBOX** Transceiver CRMX a singolo universo IP65, con DMX ed Ethernet, Wi-Fi, Bluetooth, compat. batteria
- **C6002B** Clamp in alluminio Slim, port.200Kg, tubi 48-51mm, perno M10, nero
- **C6040B** Clamp in alluminio per spigot 28mm, port.200Kg, tubi 48-51mm, nero
- **TOUR53415L03** Cavo Dmx assembl. HC5340, CANC5MXX XLR 5p -> CANC5FXX XLR (f) 5p, L.3m
- **958225L03** Cavo TH07 3x2.5mm, PwCon MXW 3p 16A, PwCon FXW 3p 16A, L. 3m
- **UPBOXPRO** Interfaccia aggiornamento firmware, USB IN, connettore XLR DMX OUT 5-pin

Scaricato il 06/11/2026 - i dati possono essere provvisori: caratteristiche, specifiche e aspetto possono cambiare senza preavviso

EclPanel IPSoft2x1

ORDER CODE: ECLPANELIPSOFT2X1

TECHNICAL DRAWINGS

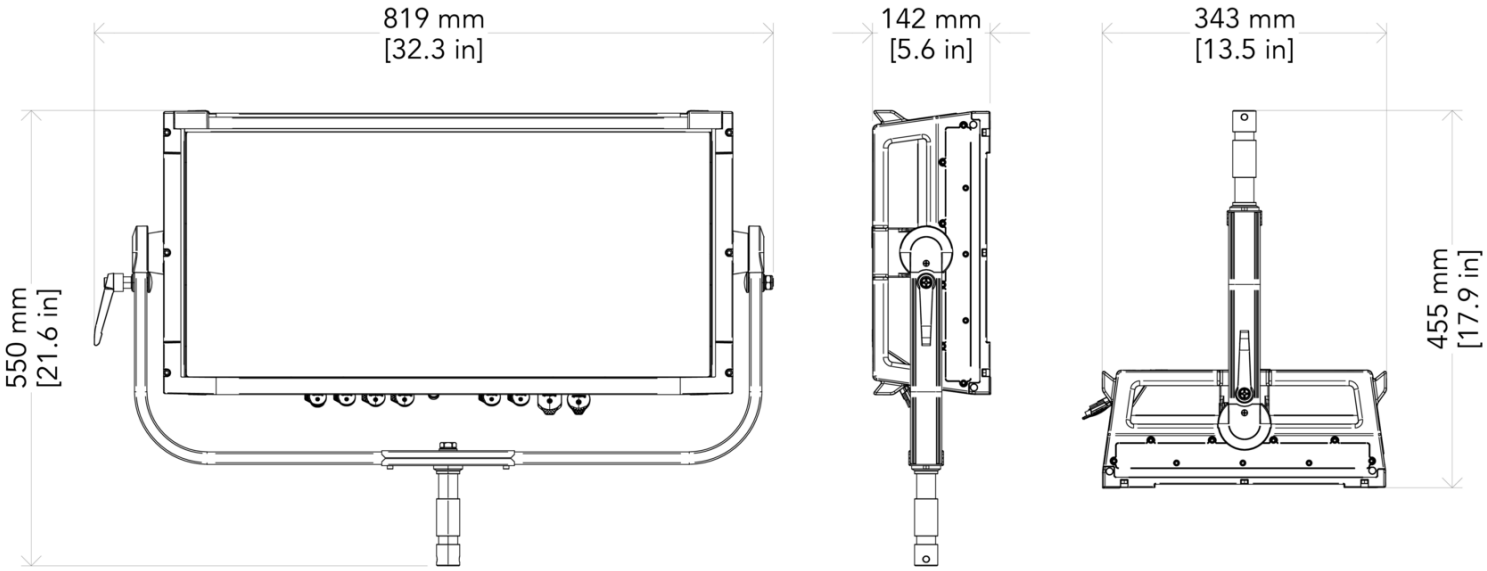

MUSIC & LIGHTS S.r.l.
Via A. Olivetti, snc
04026 - Minturno (LT) ITALY
info@prolights.it
Tel: +39 0771 72190
prolights.it
VAT No. IT 02057590594