EclPar DotFC NEW

ORDER CODE: ECLPARDOTFC



SOURCE	IP RATING	WEIGHT
1 x 20W RGB + Bianco Caldo LED	IP20	1,2kg / 2.65lbs

CRI
94,2 @3.200K

SPECIFICHE TECNICHE

SORGENTE LUMINOSA

Sorgente:	1 x 20W RGB + Bianco Caldo LED
CCT sorgente:	2.800K - 10.000KK
Flusso luminoso:	627 @Full
Lux:	1352lx @5 m full
CRI:	94,2 @3.200K; 91,1 @5.600K
R9:	97,2 @3.200K; 96,6 @5.600K
TM30 Rf:	91,7 @3.200K; 90,3 @5.600K
TM30 Rg:	105,9 @3.200K; 108,2 @5.600K
Durata media sorgente:	> 90.000 hrs (L70B10 @Ta 25° C / 77° F)

OTTICA

Angolo di proiezione:	6°
Angolo di campo:	11,5°
Diametro lente:	60mm

SISTEMA COLORE

Spektra OS:	precisione e uniformità cromatica
CCT:	controllo CCT range da 2.800K a 10.000K, correzione +/- green, emulazione tungsten
Preset bianchi:	2.800 K ~ 10.000K
Ruota colori:	filtri inclusi

EFFETTI DINAMICI

Modalità statico:	selezione statica del dimmer, del colore e della temperatura colore
Modalità manuale:	regolazione manuale di un colore
Auto mode:	programmi integrati con regolazione della velocità di esecuzione
Caratteristiche speciali:	canale crossfade lineare per fade da qualsiasi white macro ad un qualsiasi colore; CTO virtuale sui colori

CONTROLLO

Protocolli supportati:	DMX512, RDM
Canali DMX:	1 / 2 / 5 / 6 / 9 / 12 / 13ch
RDM:	per indirizzamento remoto e configurazione parametri
Display:	display LED
Stand Alone:	encoder con pulsante
Master/Slave:	per il controllo di più unità collegate in catena

ELETTRONICA

Dimmer:	0 - 100% lineare, elettronico
Curve dimmer:	4 curve dimmer selezionabili
Strobo / shutter:	1-30 Hz, elettronico
PWM selezionabile:	600 - 25.000 Hz (step selezionabili)
Aggiornamento firmware con:	via DMX con UPBOXPRO/UPBOX1 (non inclusa)

CONNESSIONI

Connessione di alimentazione:	Seetronic powerKon IN/OUT connectors
Connessione di segnale:	Amphenol XLR 5p IN/OUT connectors

ALIMENTAZIONE

Alimentazione elettrica:	100-240V - 50/60Hz
Potenza massima assorbita (230V):	25W
Standby power:	1 W
Fattore di potenza:	> 0,9

CARATTERISTICHE FISICHE

Grado IP:	IP20
Raffreddamento:	senza ventole, a convezione naturale
Struttura:	Corpo in alluminio pressofuso ad alta resistenza
Finitura:	nero
Temperatura d'esercizio:	Ta -10 - +45 °C
Dimensioni (LxAxP):	165x221x144mm
Peso:	1,2kg

SPECIFICHE TECNICHE

INSTALLAZIONE

Sospensione e fissaggio:	doppia staffa per installazione sospesa e posizionamento a terra
Altro:	Front mount holder for accessories - see available accessories

CERTIFICAZIONI / REPORT

Conformità:	CE, RCM, cTUVus

BOX CONTENT

1 x ECLPARDOTFC

1 x 1,5 meters 3G1,5mmq power cable (BARE END - SEETRONIC POWERCON TRUE1 IP65 power connector)

ACCESSORI E PRODOTTI CORRELATI



PPBAG02

Bag in Polipropilene impermeabile e robusta, 414x345x174 mm per GALLERYWASH ed ECLPARDOT



PDOTFSNOOT

Full Snoot per EclParDOT



PDOTCLOUVRE


Filtro anti abbagliamento concentrico per EclParDOT



UPBOXPRO


Interfaccia aggiornamento firmware, USB IN, connettore XLR DMX OUT 5-pin

TECHNICAL DRAWINGS

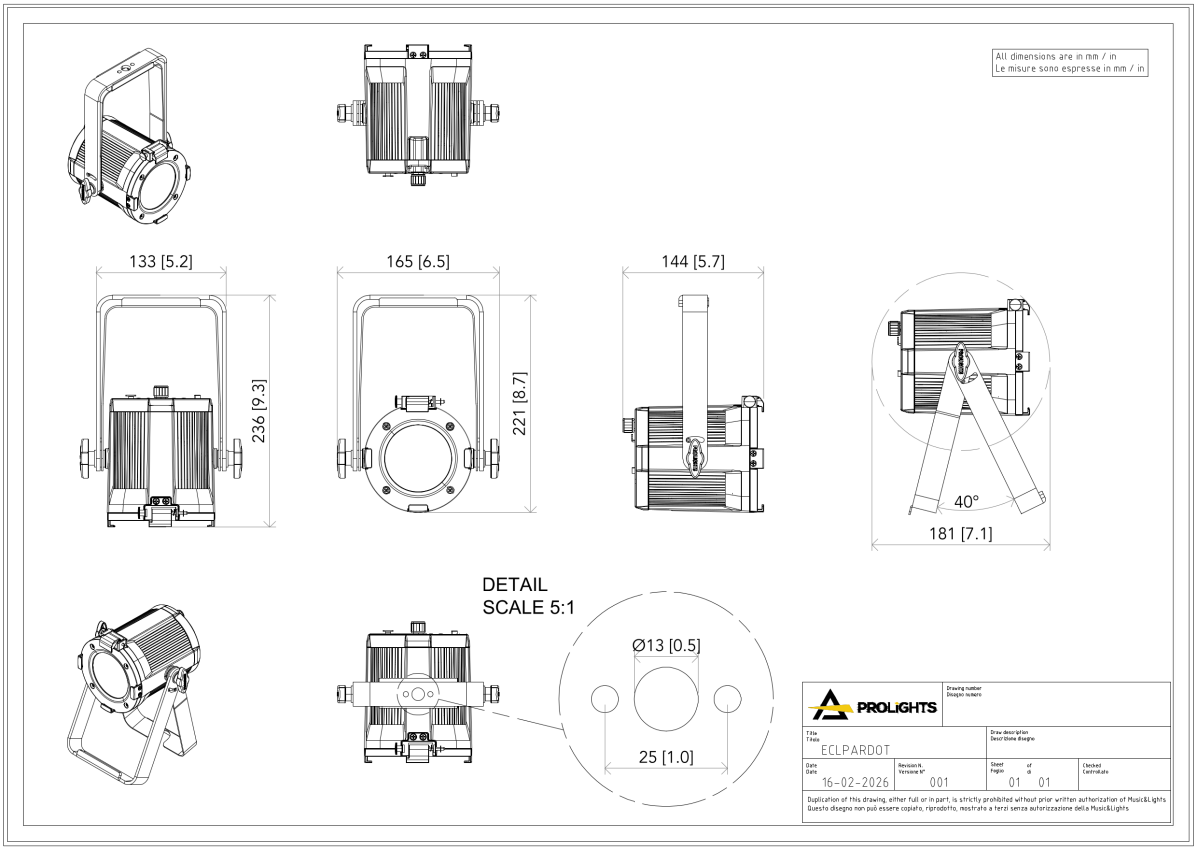


All dimensions are in mm / in
Le misure sono espresse in mm / in

PDOTFSNOOT

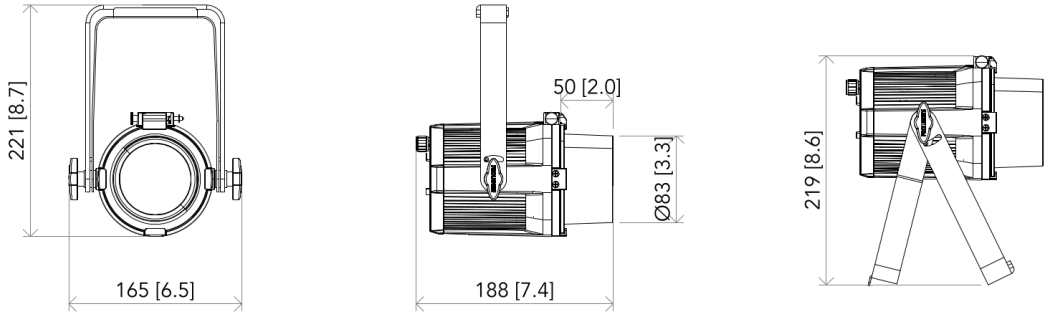

PDOTCLOUVRE

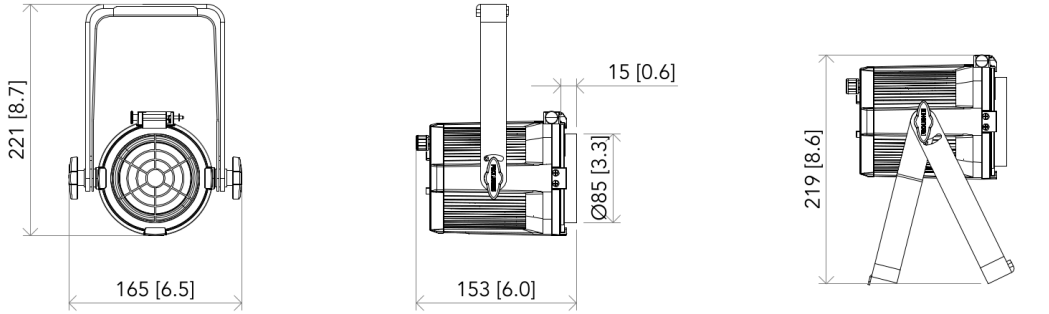


PROLIGHTS		Drawing number / Disegno numero: 01	
Title / Titolo: ECLPARDOT		Draw description / Descrizione disegno: With accessories	
Date / Date: 17-02-202	Revision N. / Versione N°: 001	Sheet / Foglio: 01 of / di 01	Checked / Controllato

Duplication of this drawing, either full or in part, is strictly prohibited without prior written authorization of Music&Lights
Questo disegno non può essere copiato, riprodotto, mostrato a terzi senza autorizzazione della Music&Lights

PHOTOMETRICS

Full On - HB - Original Optic

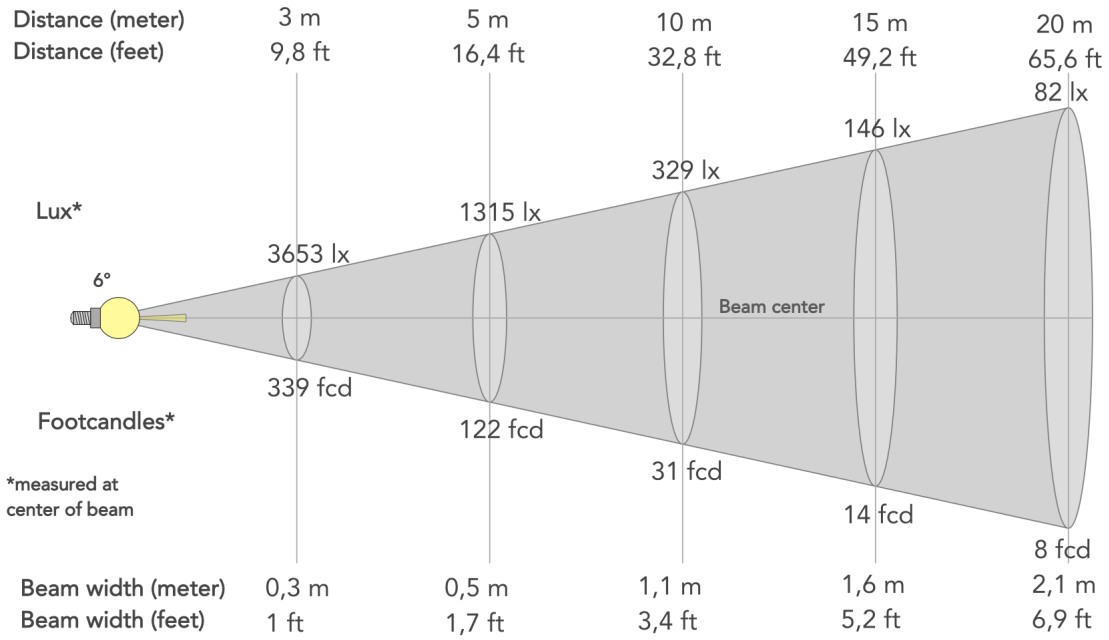

Angolo del fascio (50%): **6°**	Angolo di campo (10%): **11.5°**	Angolo di taglio (2,5%): **16.4°**