EclPar DotVW NEW

ORDER CODE: ECLPARDOTVW



SOURCE	IP RATING	WEIGHT
1 x 20W Bianco Caldo + Bianco Freddo LED	**IP20**	**1,2kg / 2.65lbs**

FLUSSO LUMINOSO (MAX)	CRI
844 lm	**96,7 @3.200K**

SPECIFICHE TECNICHE

SORGENTE LUMINOSA

Sorgente:	1 x 20W Bianco Caldo + Bianco Freddo LED
CCT sorgente:	K canale CCT variabile dedicato (2800-6500 K)
Flusso luminoso:	844 lm @Full
Flusso luminoso:	753 lm @3.200 K; 889 lm @5.600 K
Lux:	3.702lx @5 m full
Lux:	3.349lx @5 m 3.200K; 3.811lx @5 m 5.600K
CRI:	96,7 @3.200K; 96,1 @5.600K
R9:	91,7 @3.200K; 98,6 @5.600K
TLCI:	95 @3.200K; 99 @5.600K
TM30 Rf:	93,6 @3.200K; 94,1 @5.600K
TM30 Rg:	104,4 @3.200K; 102,9 @5.600K
Durata media sorgente:	> 90.000 hrs (L70B10 @Ta 25° C / 77° F)

OTTICA

Angolo di proiezione:	4,6°
Angolo di campo:	7,7°
Diametro lente:	60mm

SISTEMA COLORE

Miscelazione del colore:	bianco variabile
CCT:	controllo CCT tramite canale DMX indipendente
Macros:	preset bianchi incorporati

EFFETTI DINAMICI

Modalità statico:	selezione statica del dimmer, del colore e della temperatura colore
Modalità manuale:	regolazione manuale dimmer e strobo
Auto mode:	programmi integrati con regolazione della velocità di esecuzione

CONTROLLO

Protocolli supportati:	DMX512, RDM
Canali DMX:	1 / 2 / 3 / 4 / 9ch
RDM:	per indirizzamento remoto e configurazione parametri
Display:	display LED
Stand Alone:	encoder con pulsante
Master/Slave:	per il controllo di più unità collegate in catena

ELETTRONICA

Dimmer:	0 - 100% lineare, elettronico
Curve dimmer:	4 curve dimmer selezionabili
Strobo / shutter:	1-30 Hz, elettronico
PWM selezionabile:	600 - 25.000 Hz (step selezionabili)
Aggiornamento firmware con:	via DMX con UPBOXPRO/UPBOX1 (non inclusa)

CONNESSIONI

Connessione di alimentazione:	Seetronic powerKon IN/OUT connectors
Connessione di segnale:	Amphenol XLR 5p IN/OUT connectors

ALIMENTAZIONE

Alimentazione elettrica:	100-240V - 50/60Hz
Potenza massima assorbita (230V):	25W
Standby power:	1 W
Fattore di potenza:	> 0,9

SPECIFICHE TECNICHE

CARATTERISTICHE FISICHE

Grado IP:	IP20
Raffreddamento:	senza ventole, a convezione naturale
Struttura:	Corpo in alluminio pressofuso ad alta resistenza
Finitura:	nero
Temperatura d'esercizio:	Ta -10 - +45 °C
Dimensioni (LxAxP):	165x221x144mm
Peso:	1,2kg

INSTALLAZIONE

Sospensione e fissaggio:	doppia staffa per installazione sospesa e posizionamento a terra
Altro:	Front mount holder for accessories - see available accessories

CERTIFICAZIONI / REPORT

Conformità:	CE, RCM, cTUVus

BOX CONTENT

1 x ECLPARDOTVW

1 x 1,5 meters 3G1,5mmq power cable (BARE END - SEETRONIC POWERCON TRUE1 IP65 power connector)

ACCESSORI E PRODOTTI CORRELATI



PPBAG02

Bag in Polipropilene impermeabile e robusta, 414x345x174 mm per GALLERYWASH ed ECLPARDOT



PDOTCLOUVRE

Filtro anti abbagliamento concentrico per EclParDOT



PDOTFSNOOT


Full Snoot per EclParDOT



UPBOXPRO


Interfaccia aggiornamento firmware, USB IN, connettore XLR DMX OUT 5-pin

TECHNICAL DRAWINGS

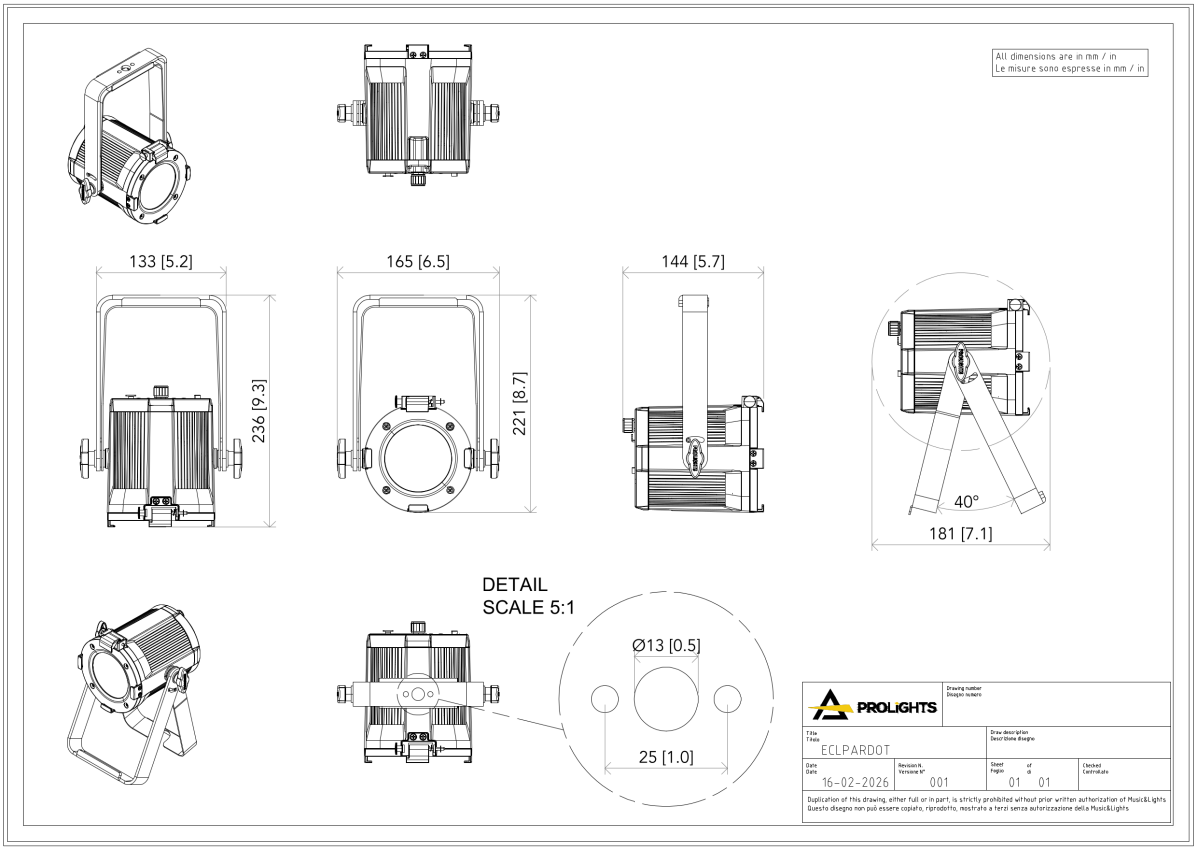


All dimensions are in mm / in
Le misure sono espresse in mm / in

PDOTFSNOOT

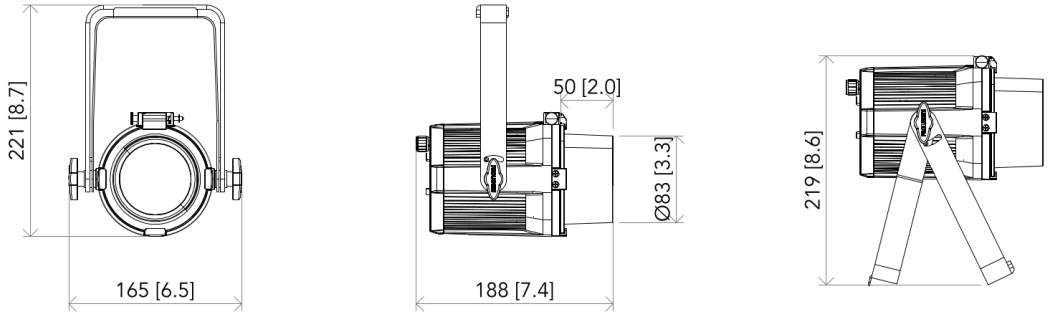

PDOTCLOUVRE

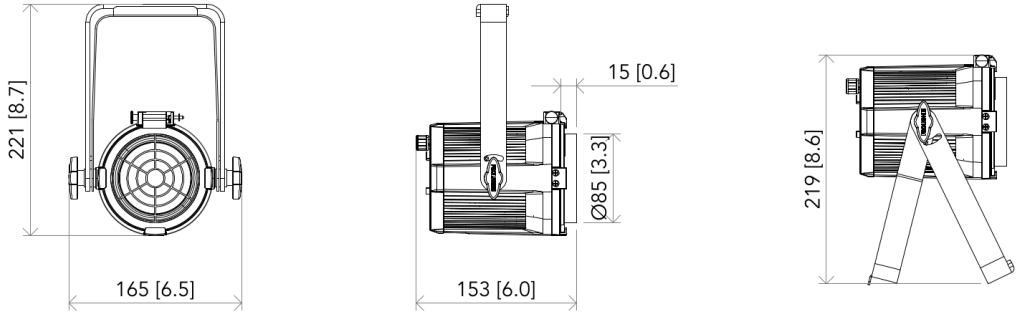


PROLIGHTS		Drawing number / Disegno numero: 01	
Title / Titolo: ECLPARDOT		Draw description / Descrizione disegno: With accessories	
Date / Date: 17-02-202	Revision N. / Versione N°: 001	Sheet / Foglio: 01 of / di 01	Checked / Controllato

Duplication of this drawing, either full or in part, is strictly prohibited without prior written authorization of Music&Lights
Questo disegno non può essere copiato, riprodotto, mostrato a terzi senza autorizzazione della Music&Lights

PHOTOMETRICS

Full On - Original Optic

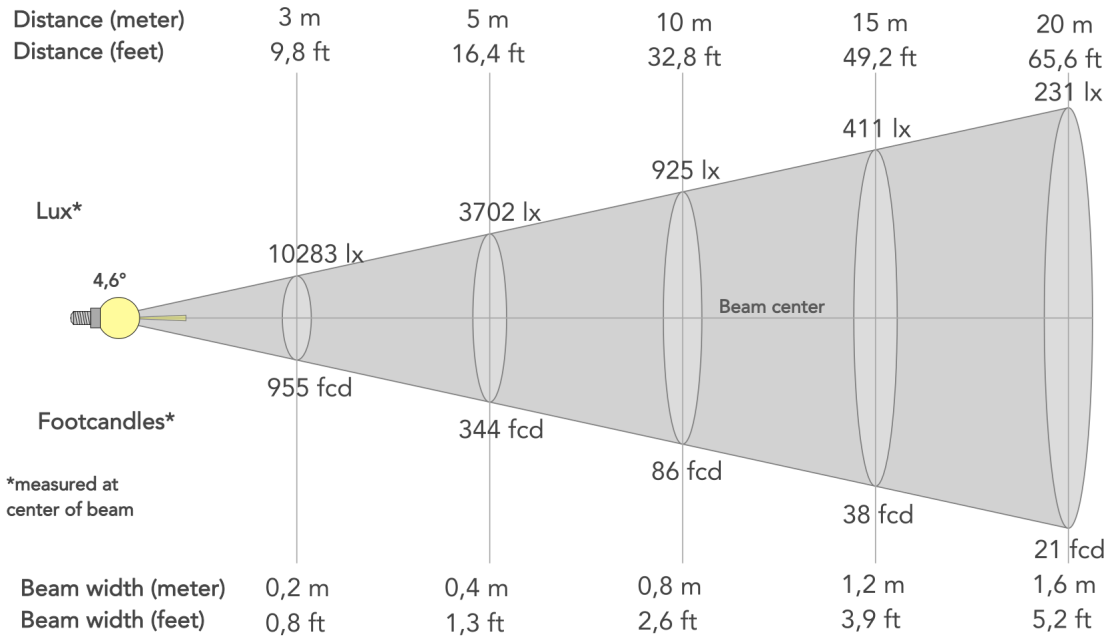

Angolo del fascio (50%): **4.6°**	Angolo di campo (10%): **7.7°**	Angolo di taglio (2,5%): **10.5°**