Scaricato il 06/11/2026 - i dati possono essere provvisori: caratteristiche, specifiche e aspetto possono cambiare senza preavviso

EclPar FC

PROLIGHTS

ORDER CODE: ECLPARFC



Source

150W RGB + Bianco Caldo LEDs

IP rating

IP20

Weight

5,7kg / 12.57lbs

EclPar FC è una gamma di proiettori LED a sorgente singola con molteplici funzioni, silenziosi e con un'alta qualità della luce; pensati per ridefinire gli standard delle applicazioni destinate a teatri, studi televisivi e aziende. EclPar FC dispone di un LED RGB + Warm White da 150W che consente una qualità superiore di bianco CTC con +/- tint control, red shift (CRI > 95 e R9 > 98 @3.200 K) e miscelazione colore. I proiettori includono una vasta gamma di accessori come barn door, filter frame, egg crate e una gran quantità di lenti intercambiabili. EclPar FC è dotato di dimmer a 16-bit, controllo RDM e PWM regolabile per un'ottima prestazione nelle telecamere.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- 150W RGB + Warm White fornisce bianchi precisi, +/- green correction (CRI > 95 e R9 > 98 @3.200 K) e miscelazione colore
- Sistema di lenti flessibili: 24° integrate - 73° incluse -40° opzionali
- PWM silenzioso e regolabile

Scaricato il 06/11/2026 - i dati possono essere provvisori: caratteristiche, specifiche e aspetto possono cambiare senza preavviso

EclPar FC

PROLIGHTS

ORDER CODE: ECLPARFC

SPECIFICHE TECNICHE

SORGENTE LUMINOSA

- Sorgente: 150W RGB + Bianco Caldo LEDs
- CCT sorgente: 2.800 K - 6.500K
- Flusso luminoso: (24°) 5'983 lm - (73°) 5'774 @Full
- Lux: (24°) 1'040 lx - (73°) 166lx @5 m full
- CRI: 95 @3.200 K; 92 @5.600 K
- R9: 98 @3.200 K; 96 @5.600 K
- TLCI: 85 @5.600 K
- TM30 Rf: 92 @3.200 K; 90 @5.600 K
- TM30 Rg: 105 @3.200 K; 106 @5.600 K
- Durata media sorgente: > 50.000 h

CONTROLLO

- Protocolli supportati: DMX512, RDM
- Canali DMX: (theatre) 1 / 2 / 4 / 5 / 6 / 10 / 15 / 17 ch - (tour) 4 / 6 / 10 / 15ch
- RDM: per indirizzamento remoto e configurazione parametri
- Display: Graphic User Interface
- Master/Slave: per il controllo di più unità collegate in catena

ELETTRONICA

- Dimmer: 0 - 100% lineare, elettronico
- Curve dimmer: 4 curve dimmer selezionabili
- Strobo / shutter: 1 - 30 Hz, elettronico
- PWM selezionabile: 600 - 25.000 Hz (step selezionabili)
- Aggiornamento firmware con: via DMX con UPBOXPRO/UPBOX1 (non inclusa)

CONNESSIONI

- Connessione di alimentazione: Neutrik powerCON IN/OUT connectors
- Connessione di segnale: Amphenol XLR 3p + 5p IN/OUT connectors

CERTIFICAZIONI / REPORT

- Conformità: CE, UKCA, RCM

BOX CONTENT

- 1 x ECLPARFC
- 1 x ECLPARLENS65
- 1 x ECLPARTPG
- 1 x 1,5 meters 3G1,5mmq power cable (BARE END - NEUTRIK POWERCON power connector)

OTTICA

- Angolo di proiezione: (on board) 24° or (included) 73°
- Angolo di campo: (on board) 28° or (included) 104°
- Diametro lente: 163mm
- Tipo lente: lente fresnel
- Ottiche aggiuntive: 24° lens on board - 73° lens included - 40° lens optional - egg crate optional - barndoors optional - gel frame holder included
- Altro: 12° lens not available

SISTEMA COLORE

- CCT: controllo CCT, correzione +/- green, emulazione tungsten
- Preset bianchi: 2.800 K - 6.500K
- Ruota colori: ruota colori virtuale con macro
- Macros: preset bianchi incorporati

EFFETTI DINAMICI

- Modalità statico: riproduzione statica di un colore
- Modalità manuale: regolazione manuale di un colore
- Auto mode: programmi integrati con regolazione della velocità di esecuzione
- Caratteristiche speciali: canale crossfade lineare per fade da qualsiasi white macro ad un qualsiasi colore; CTO virtuale sui colori

ALIMENTAZIONE

- Alimentazione elettrica: 100-240V - 50/60Hz
- Potenza massima assorbita (230V): 150W
- Output (a 230V): 14 unità connesse in serie
- Fattore di potenza: > 0.92

CARATTERISTICHE FISICHE

- Grado IP: IP20
- Raffreddamento: aria forzata con ventola silenziosa
- Struttura: Corpo in alluminio pressofuso ad alta resistenza
- Finitura: nero
- Temperatura d'esercizio: Ta -10 - +45 °C
- Dimensioni (LxAxP): 316x404x317mm
- Peso: 5,7kg

INSTALLAZIONE

- Sospensione e fissaggio: qualsiasi posizione con staffe Omega quick-lock

Scaricato il 06/11/2026 - i dati possono essere provvisori: caratteristiche, specifiche e aspetto possono cambiare senza preavviso

EclPar FC

ORDER CODE: **ECLPARFC**

ACCESSORI E PRODOTTI CORRELATI



C6002B
Clamp in alluminio Slim, port.200Kg, tubi 48-51mm, perno M10, nero



9513FCAL03
Cavo Ass. TH07 3x2.5mm, spina CEE 3p 16A 230V, presa MENAC3FCA, L.3 m



9533FCAL03
Cavo Ass. TH07 3x2.5mm, spina SCHUKO, presa MENAC3FCA, L.3 m



RSR0630B
Cavo di sicurezza acciaio per corpi sospesi, moschettone inox, L=60 cm, nero

TOUR53413L03
Cavo Dmx assembl. HC5340 CANC3MXX XLR 3p -> CANC3FXX XLR (f) 3p, L.3m

TOUR53415L03
Cavo Dmx assembl. HC5340, CANC5MXX XLR 5p -> CANC5FXX XLR (f) 5p, L.3m



ECLPARBD
Alette per regolazione fascio di luce per ECLPAR series



FCLECLPAR
Flightcase per contenere 6 pcs ECLPAR



958025L03
Cavo TH07 3x2.5mm, PwCon FCA 3p 20A, PwCon FCB 3p 20A, L. 3m



ECLPARLENS24
Lente 24° per proiettori serie ECLPAR



ECLPARLENS40
Lente 40° per proiettori serie ECLPAR



ECLPAREC
Egg crate per proiettori serie ECLPAR



ECLPARLENS65
Lente 73° per proiettori serie ECLPAR



ECLPARTPG
Telaio porta gelatina per proiettori ECLPAR



SPGM10
Spigot 28mm per fixtures, perno M10



SPGM12
Spigot 28mm per fixtures, perno M12




UPBOXPRO
Interfaccia aggiornamento firmware, USB IN, connettore XLR DMX OUT 5-pin

Scaricato il 06/11/2026 - i dati possono essere provvisori: caratteristiche, specifiche e aspetto possono cambiare senza preavviso

EclPar FC

ORDER CODE: ECLPARFC

TECHNICAL DRAWINGS

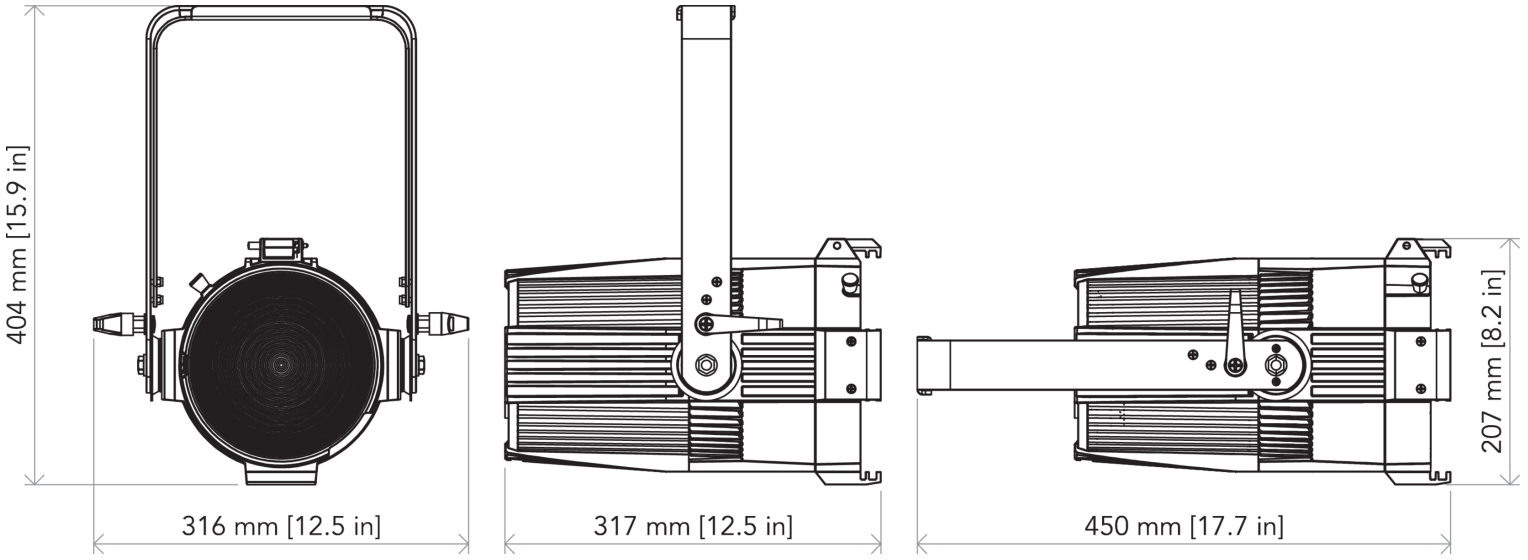

MUSIC & LIGHTS S.r.l.
Via A. Olivetti, snc
04026 - Minturno (LT) ITALY
info@prolights.it
Tel: +39 0771 72190
prolights.it
VAT No. IT 02057590594