EclPar IPMUV

ORDER CODE: **ECLPARIPMUVBK**



SOURCE	IP RATING	WEIGHT
80W UV LED	**IP65 per uso temporaneo in esterno**	**4,1kg / 9.04lbs**

SPECIFICHE TECNICHE

SORGENTE LUMINOSA

Sorgente:	80W UV LED
Altro:	Output: 4'637 mW with 40° lens; 22'862 mW with 15° lens; wavelength 365 nm with no visible light spectrum
Durata media sorgente:	6.000 h

OTTICA

Angolo di proiezione:	(on-board) 40° - (opt) 15°
Diametro lente:	172mm
Tipo lente:	riflettore parabolico in combinazione con lente Fresnel HD
Ottiche aggiuntive:	(opt) 15°
Altro:	possibilità di montare la lente sia sul lato interno che sul lato esterno

CONTROLLO

Protocolli supportati:	DMX512, RDM, CRMX (opzionale)
Canali DMX:	1 / 2 / 3 / 4ch
RDM:	per indirizzamento remoto e configurazione parametri
Display:	Graphic User Interface
Master/Slave:	per il controllo di più unità collegate in catena

ELETTRONICA

Dimmer:	0 - 100% lineare, elettronico
Curve dimmer:	4 curve dimmer selezionabili
Strobo / shutter:	1 - 30 Hz, elettronico
PWM selezionabile:	600 - 40.000 Hz (step selezionabili)
Aggiornamento firmware con:	via DMX con UPBOXPRO/UPBOX1 (non inclusa)

CONNESSIONI

Connessione di alimentazione:	Seetronic powerCON TRUE IP65 IN/OUT
Connessione di segnale:	Seetronic XLR 5p IN/OUT
Connessione Wireless:	LumenRadio TiMo FX RDM opzionale - compatibile CRMX e W-DMX

ALIMENTAZIONE

Alimentazione elettrica:	100-240V - 50/60Hz
Potenza massima assorbita (230V):	80W
Output (a 230V):	20 unità connesse in serie
Standby power:	1.3 W
Fattore di potenza:	> 0,93

CARATTERISTICHE FISICHE

Grado IP:	IP65 per uso temporaneo in esterno
Raffreddamento:	aria forzata con ventola silenziosa IP
Struttura:	Corpo in alluminio pressofuso ad alta resistenza
Finitura:	nero
Temperatura d'esercizio:	Ta -20 - +45 °C
Dimensioni (LxAxP):	262x327x213mm
Peso:	4,1kg

INSTALLAZIONE

Sospensione e fissaggio:	doppia staffa per installazione sospesa e posizionamento a terra
Altro:	Front mount holder for accessories as barn door and full snoot

CERTIFICAZIONI / REPORT

Conformità:	CE, RCM, FCC, cTUVus

SPECIFICHE TECNICHE

(*)

NOTA: Adatto all'uso permanente in ambienti esterni, a condizione che l'installazione e la manutenzione periodica siano eseguite da tecnici qualificati.

BOX CONTENT

1 x ECLPARIPMUV

1 x EPIPMUVLENS40

1 x 1,5 meters 3G1,5mmq power cable (BARE END - SEETRONIC POWERCON TRUE1 IP65 power connector)

ACCESSORI E PRODOTTI CORRELATI



FCLECLPARIPM
Flight-case per contenere 6 pc serie ECLPARIPM



EPIPMBAG1U
ABS case vuoto per contenere 1 pc serie ECLPARIPM



ECLPARIPMWKBK
CRMX Timo Fx kit per serie ECLPARIP, nero




EPIPMUVLENS15
Lente da 15° per ECLPARIPMUV



EPIPMUVLENS40
Lente da 40° per ECLPARIPMUV



EPIPMOS25BRK
Kit staffa opzionale compatibile con OS25PLUS per serie ECLPARIPM



ECLPARIPMBDBK
8 alette direzionali per la regolazione del fascio di luce, ECLPARIPM, nero



ECLPARIPMB4DBK
4 alette direzionali per la regolazione del fascio di luce per ECLPARIPM, nera



EPIPMFSNOOTBK
Visiera completa per serie ECLPARIPM, nero



EPIPMFSNOOTL16BK
Visiera completa di lunghezza 16cm per serie ECLPARIPM, nero




UPBOXPRO
Interfaccia aggiornamento firmware, USB IN, connettore XLR DMX OUT 5-pin




ECLPARTPG
Telaio porta gelatina per proiettori ECLPAR

TECHNICAL DRAWINGS

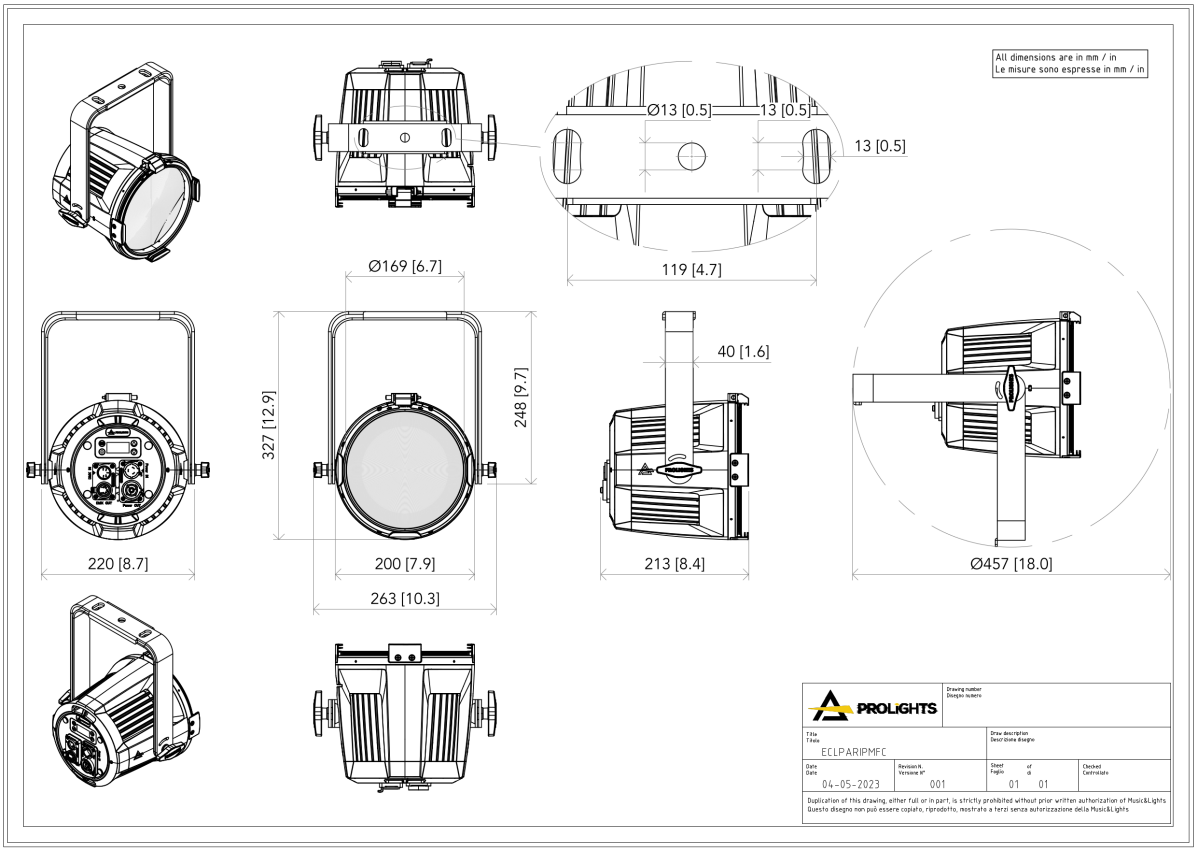


All dimensions are in mm / in
Le misure sono espresse in mm / in


EPIPMFSNOOT

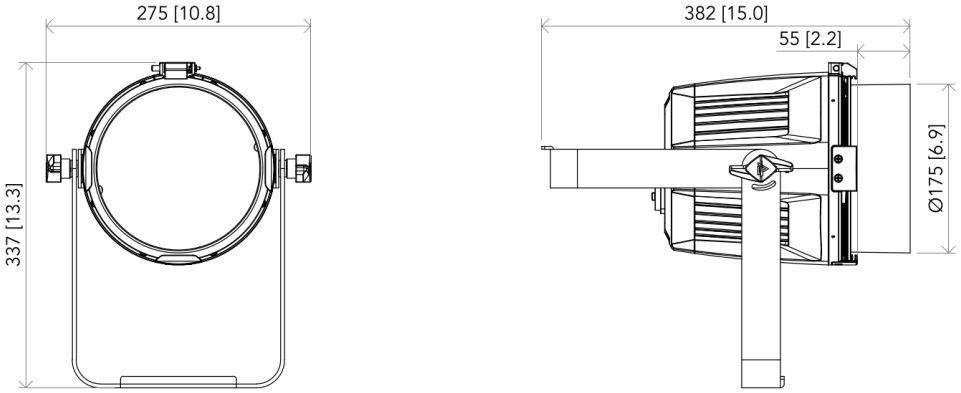

EPIPMHLOUVRE

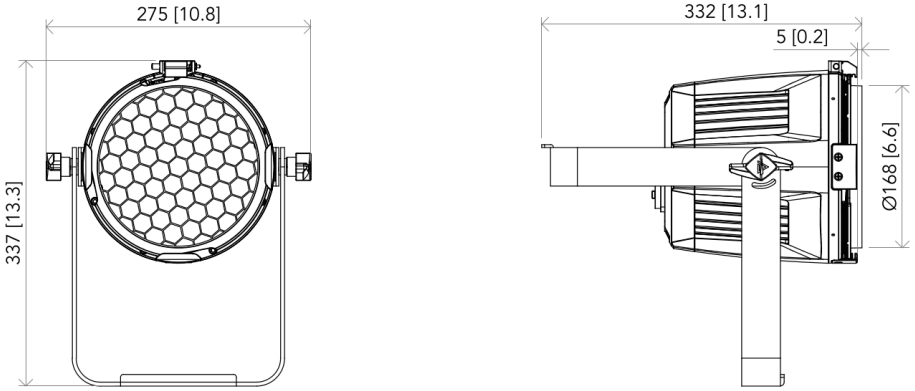

EPIPMCLOUVRE

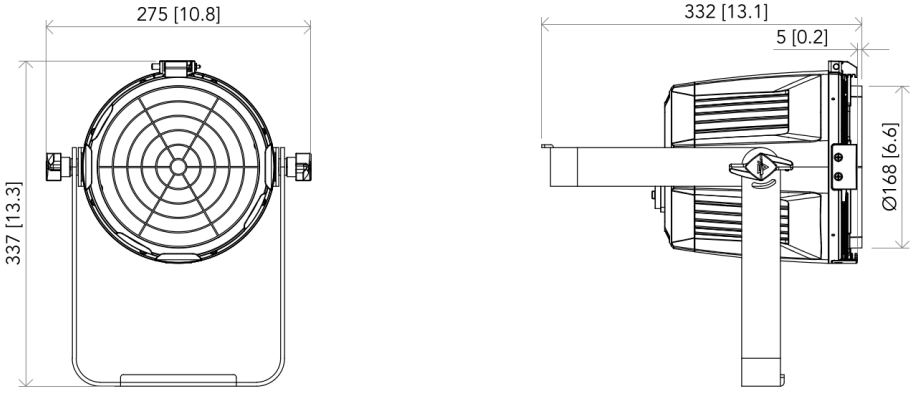


PROLIGHTS		Drawing number / Disegno numero: 01	
Title / Titolo: ECLPARIPM		Draw description / Descrizione disegno: With accessories	
Date / Date: 01-10-2024	Revision N. / Versione N°: 001	Sheet / Foglio: 01 of / di 01	Checked / Controllato

Duplication of this drawing, either full or in part, is strictly prohibited without prior written authorization of Music&Lights
Questo disegno non può essere copiato, riprodotto, mostrato a terzi senza autorizzazione della Music&Lights

PHOTOMETRICS

Full On - Open Frame

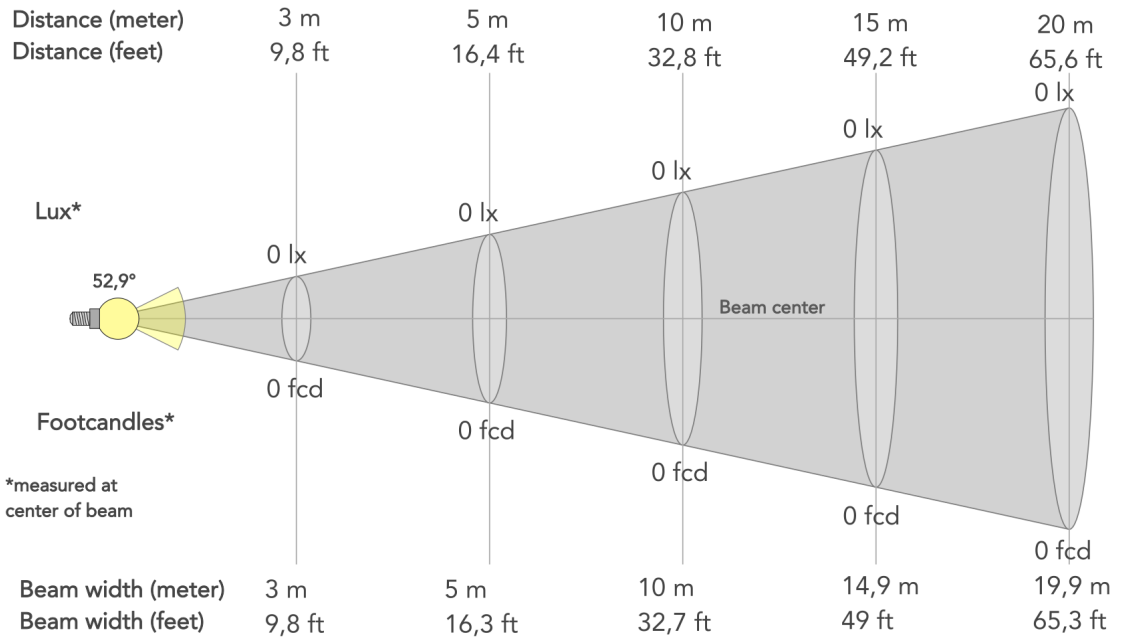

Angolo del fascio (50%): **52.9°**	Angolo di campo (10%): **65.5°**	Angolo di taglio (2,5%): **71.3°**