EclPar IPSVW

ORDER CODE: **ECLPARIPSVWBK**



SOURCE

60W LED bianco variabile

IP RATING

IP65 per uso temporaneo in esterno

WEIGHT

2,8kg / 6.17lbs

CRI

96,9 @full

SPECIFICHE TECNICHE

SORGENTE LUMINOSA

Sorgente:	60W LED bianco variabile
Flusso luminoso:	(15°) 3'438, (30°) 3'117, (60°) 3'258 @Full
Lux:	(15°) 1'840, (30°) 458, (60°) 169lx @5 m full
CRI:	96,9 @full; 96,2 @3'200K; 98 @5'600K
R9:	91,2 @3'200K; 96,4 @5'600K
TLCI:	99 @full; 98 @3'200K; 99 @5'600K
TM30 Rf:	94,2 @full; 95,2 @3'200K; 93,4 @5'600K
TM30 Rg:	102,3 @full; 103,1 @3'200K; 100,5 @5'600K
Durata media sorgente:	> 50.000 h

OTTICA

Angolo di proiezione:	(on-board) 15° - (opt) 30°, 60°
Angolo di campo:	(on-board) 23°
Diametro lente:	100mm
Tipo lente:	riflettore parabolico in combinazione con lente Fresnel HD
Ottiche aggiuntive:	(opt) 30°, 60°
Altro:	possibilità di montare la lente sia sul lato interno che sul lato esterno

SISTEMA COLORE

Miscelazione del colore:	bianco variabile
CCT:	controllo CCT tramite canale DMX indipendente
Preset bianchi:	2.700 K ~ 6.500K
Macros:	preset bianchi incorporati

EFFETTI DINAMICI

Modalità statico:	selezione statica del dimmer e della temperatura colore
Modalità manuale:	regolazione manuale dimmer e strobo
Auto mode:	programmi integrati con regolazione della velocità di esecuzione

CONTROLLO

Protocolli supportati:	DMX512, RDM, CRMX (opzionale)
Canali DMX:	1 / 2 / 4 / 5 / 9 / 11ch
RDM:	per indirizzamento remoto e configurazione parametri
Display:	Graphic User Interface
Master/Slave:	per il controllo di più unità collegate in catena

ELETTRONICA

Dimmer:	0 - 100% lineare, elettronico
Curve dimmer:	4 curve dimmer selezionabili
Strobo / shutter:	1 - 30 Hz, elettronico
PWM selezionabile:	600 - 40.000 Hz (step selezionabili)
Aggiornamento firmware con:	via DMX con UPBOXPRO/UPBOX1 (non inclusa)

CONNESSIONI

Connessione di alimentazione:	Seetronic powerCON TRUE IP65 IN/OUT
Connessione di segnale:	Seetronic XLR 5p IN/OUT
Connessione Wireless:	LumenRadio TiMo FX RDM opzionale - compatibile CRMX e W-DMX

ALIMENTAZIONE

Alimentazione elettrica:	100-240V - 50/60Hz
Potenza massima assorbita (230V):	65W
Standby power:	1,7 W
Fattore di potenza:	> 0,93

SPECIFICHE TECNICHE

CARATTERISTICHE FISICHE

Grado IP:	IP65 per uso temporaneo in esterno
Raffreddamento:	senza ventole, a convezione naturale
Struttura:	Corpo in alluminio pressofuso ad alta resistenza
Finitura:	nero
Temperatura d'esercizio:	Ta -20 - +45 °C
Dimensioni (LxAxP):	211x284x248mm
Peso:	2,8kg

(*)

NOTA:	Adatto all'uso permanente in ambienti esterni, a condizione che l'installazione e la manutenzione periodica siano eseguite da tecnici qualificati.

INSTALLAZIONE

Sospensione e fissaggio:	doppia staffa per installazione sospesa e posizionamento a terra
Altro:	Front mount holder for accessories as barn door, filter frame

CERTIFICAZIONI / REPORT

Conformità:	CE, RCM, FCC, cTUVus

BOX CONTENT

1 x ECLPARIPSVW

1 x EPIPSLENS15

1 x 1,5 meters 3G1,5mmq power cable (BARE END - SEETRONIC POWERCON TRUE1 IP65 power connector)

ACCESSORI E PRODOTTI CORRELATI



FCLECLPARIPS
Flight-case per contenere 8 pc serie ECLPARIPS



EPIPSLENS15
Lente a 15° per serie ECLPARIPS



EPIPSLENS30
Lente a 30° per serie ECLPARIPS



EPIPSLENS60
Lente a 60° per serie ECLPARIPS



EPIPSFHBK
Filter holder vuoto per serie ECLPARIPS, nero



EPIPSFILT1020
Diffusore di luce per serie ECLPARIPS, asimmetrico 10°x20° (VxH)



EPIPSFILT1040
Diffusore di luce per serie ECLPARIPS, asimmetrico 10°x40° (VxH)



EPIPSFILT1060
Diffusore di luce per serie ECLPARIPS, asimmetrico 10°x60° (VxH)



EPIPSFILT3060
Diffusore di luce per serie ECLPARIPS, asimmetrico 30°x60° (VxH)



ECLPARIPSBDBK
8 alette direzionali per la regolazione del fascio di luce, ECLPARIPS, nero



EPIPSFSNOOTBK
Visiera completa per serie ECLPARIPS, nero



EPIPSHLOUVREBK
Filtro anti abbagliamento a nido d'ape per serie ECLPARIPS, nero



EPIPSCLOUVREBK
Filtro anti abbagliamento concentrico per serie ECLPARIPS, nero




ECLPARIPMWKBK
CRMX Timo Fx kit per serie ECLPARIP, nero




UPBOXPRO
Interfaccia aggiornamento firmware, USB IN, connettore XLR DMX OUT 5-pin

TECHNICAL DRAWINGS

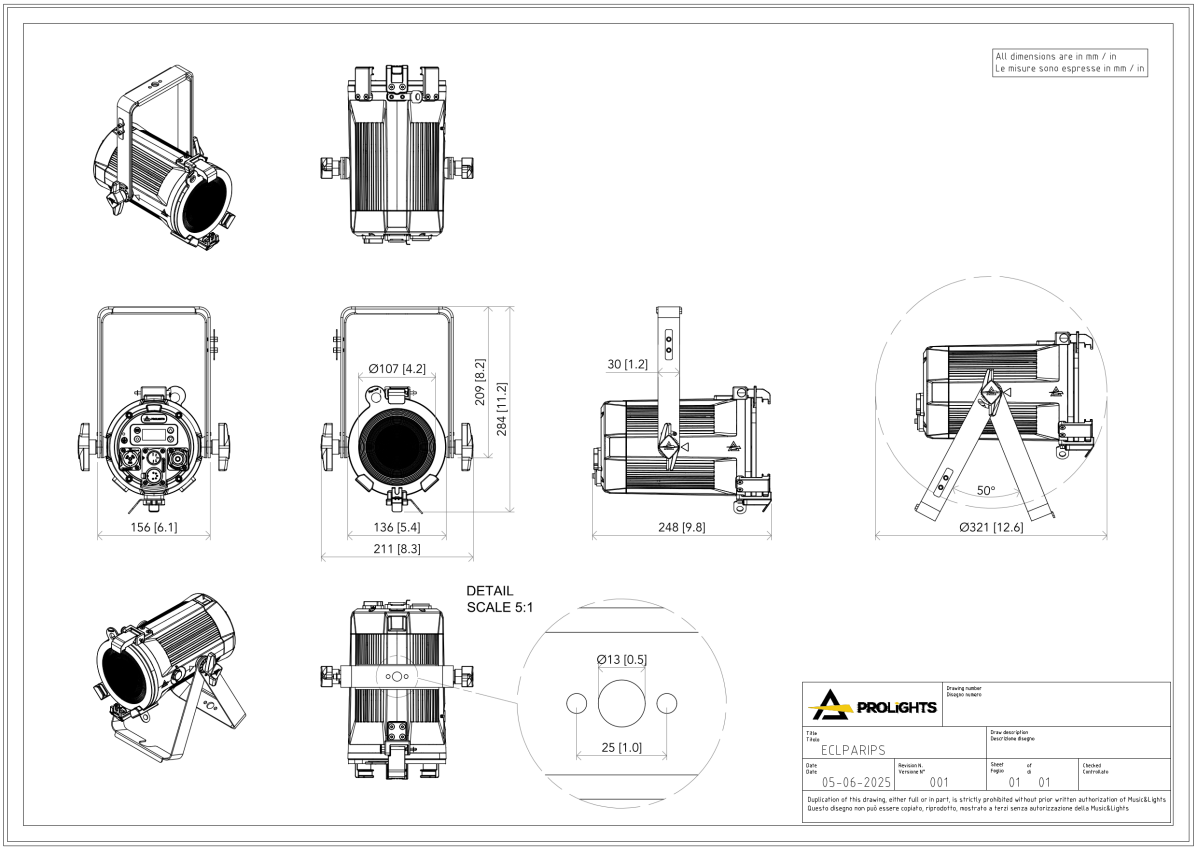


All dimensions are in mm / in
Le misure sono espresse in mm / in

EPIPLFSNOOT

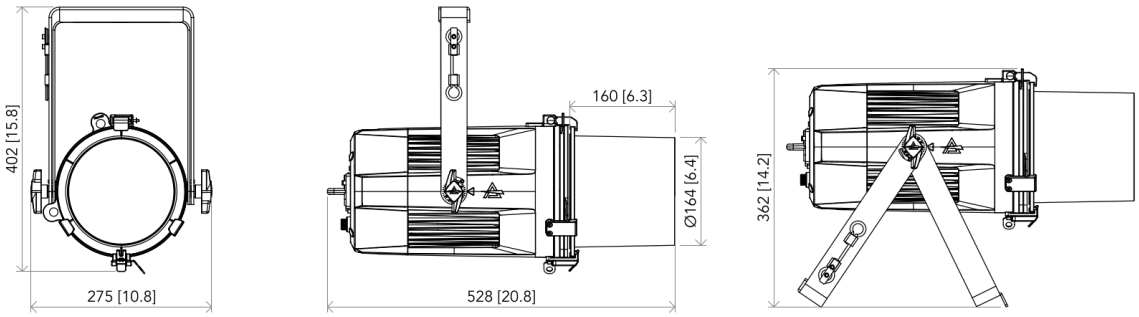

ECLPARIPLBD

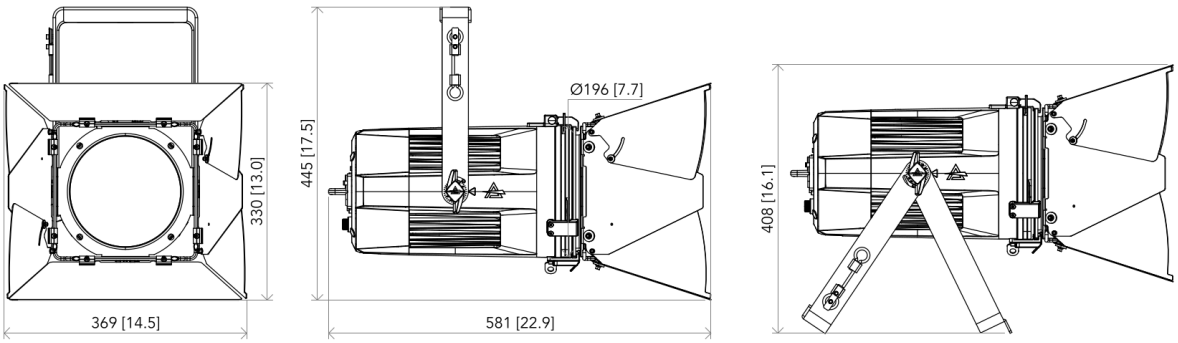


PROLIGHTS		Drawing number / Disegno numero: 01	
Title / Titolo: ECLPARIPL		Draw description / Descrizione disegno: With accessories	
Date / Date: 03-06-2025	Revision N. / Versione N°: 001	Sheet / Foglio: 01 of / di 01	Checked / Controllato


Duplication of this drawing, either full or in part, is strictly prohibited without prior written authorization of Music&Lights
Questo disegno non può essere copiato, riprodotto, mostrato a terzi senza autorizzazione della Music&Lights

PHOTOMETRICS

Beam angle 50%	Field angle 10%	Cut off angle 2,5%	Intensity ratio in 120° cone	Intensity ratio in 90° cone
14°	23,2°	31,6°	97,7%	94,7%

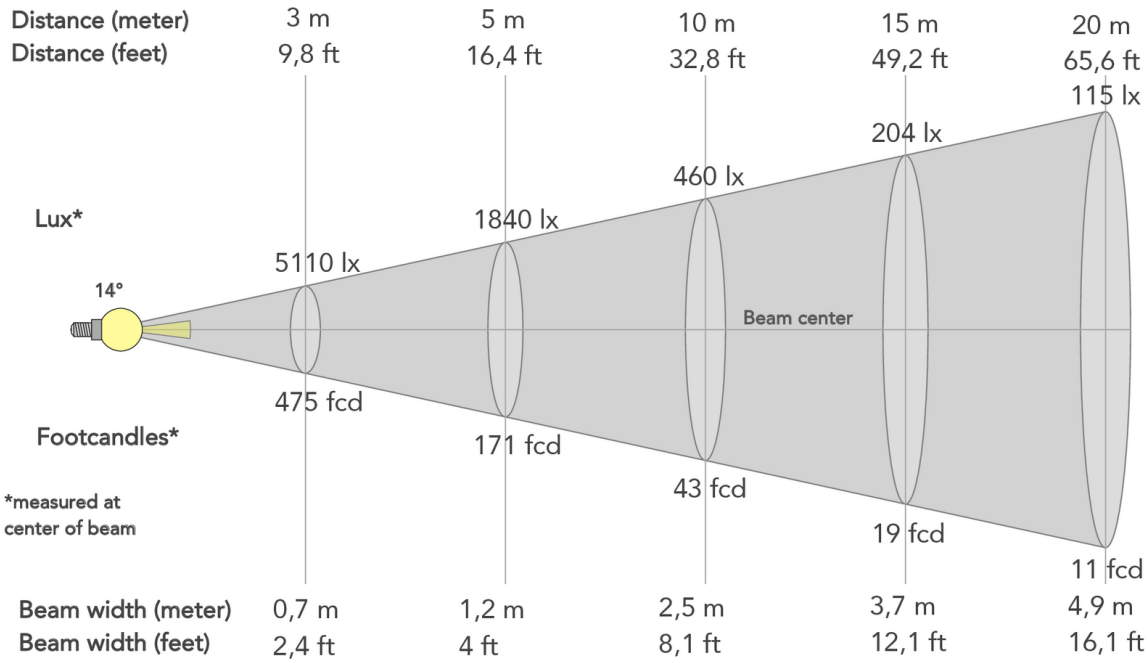

Beam angle 50%	Field angle 10%	Cut off angle 2,5%	Intensity ratio in 120° cone	Intensity ratio in 90° cone
51,8°	80,8°	97,3°	98,3%	95,1%

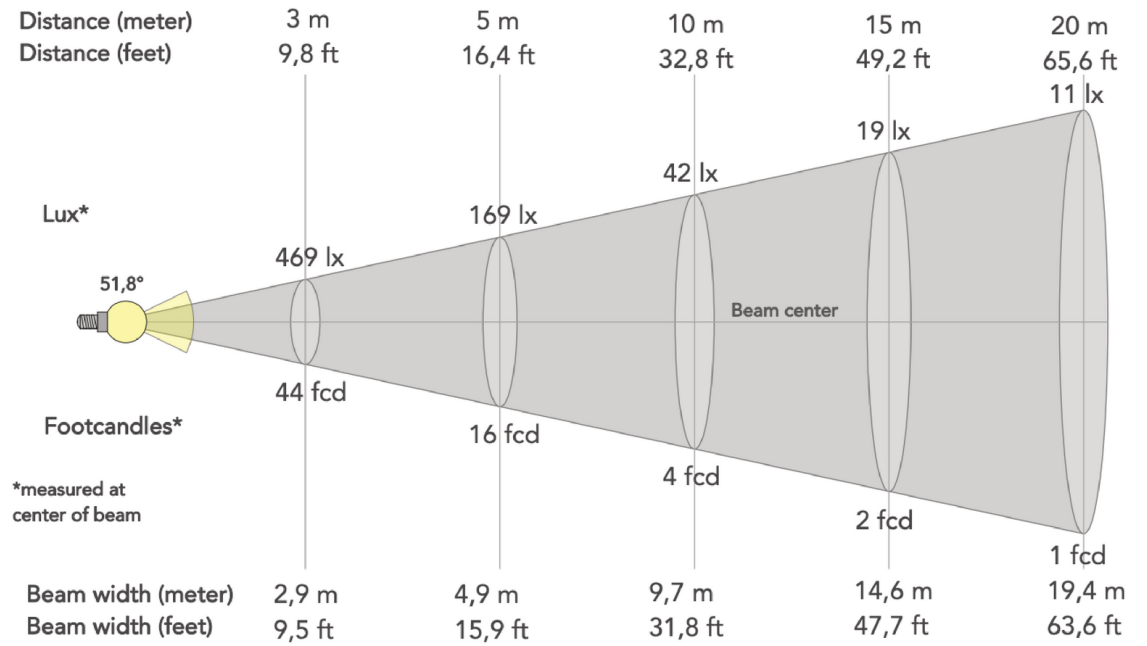

MUSIC & LIGHTS S.r.l. | Via A. Olivetti, snc 04026 - Minturno (LT) ITALY | info@prolights.it Tel: +39 0771 72190 | **prolights.it** VAT No. IT 02057590594

Scaricato il 07/11/2026 - i dati possono essere provvisori: caratteristiche, specifiche e aspetto possono cambiare senza preavviso