Scaricato il 06/11/2026 - i dati possono essere provvisori: caratteristiche, specifiche e aspetto possono cambiare senza preavviso

EclPendant

PROLIGHTS

ORDER CODE: ECLPENDANTTUBK

VARIANTI

	Code	CCT	Finitura
	**ECLPENDANTTUBK**	**3.000K**	**black**
	ECLPENDANTNWBK	4.000K	black
	ECLPENDANTDYBK	5.600K	black
	ECLPENDANTTUWH	3.000K	white
	ECLPENDANTNWWH	4.000K	white
	ECLPENDANTDYWH	5.600K	white

5 YEARS Warranty

Source

200W LED COB Bianco

IP rating

IP20

Weight

7,3kg / 16.09lbs

L'**EclPendant** è un proiettore dal design accattivante ricca di tecnologia ad alte prestazioni che rende qualsiasi luogo ben illuminato pur rimanendo ecologico.
Questa innovativa serie di lampade a sospensione è dotata di un'ampia selezione di sorgenti LED, una gamma completa di ottiche, accessori, opzioni di montaggio e controllo.
EclPendant ha una sorgente LED da 200 Watt. La sua sorgente varia in RGB + Warm White, 3.000K, 4.000K o 5.600K. Tutti hanno un'emissione luminosa di alta qualità, una temperatura del colore costante e una durata senza pari.
Diverse impostazioni utente sono possibili dalla GUI integrata dell'unità e dai protocolli di controllo come DALI, DMX + RDM e Wireless DMX (CRMX + W-DMX).
L'**EclPendant** è stato realizzato per diversi usi: le sue opzioni di montaggio includono sospensione, a soffitto, con stelo, montaggio a parete, staffa regolabile e incasso. È anche possibile collegare la serie **EclPendant** direttamente alla rete (100-240 AC o 48V DC) e DMX o DALI tramite morsettiere o connettore di alimentazione e DMX utilizzando le connessioni TrueOne e DMX.
L'apparecchio dispone di un'ampia gamma di ottiche e accessori disponibili, con un approccio senza compromessi alla flessibilità e alla precisione. Tutte le ottiche sono facilmente modificabili in loco, offrendo un'esperienza utente senza problemi.
L'**EclPendant** ha un design termico senza ventola e offre un flusso luminoso potente e costante per una lunga durata.

NOTA: la staffa di sospensione non è inclusa a bordo del prodotto

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Sorgente LED 200W, RGB + Warm White, 3.000K, 4.000K o 5.600K con raffreddamento passivo
- Ingresso alimentazione AC o DC. Controllo tramite DALI, DMX, RDM, Wireless DMX (CRMX+W-DMX)
- Ampie possibilità di opzioni di montaggio, ottiche e accessori sono tutti facilmente sostituibili

Scaricato il 06/11/2026 - i dati possono essere provvisori: caratteristiche, specifiche e aspetto possono cambiare senza preavviso

EclPendant

ORDER CODE: ECLPENDANTTUBK

SPECIFICHE TECNICHE

SORGENTE LUMINOSA

- Sorgente: 200W LED COB Bianco
- CCT sorgente: K vedi versioni disponibili
- Flusso luminoso: (TU) 11'233 lm; (NW) 14'165 lm; (DY) 13'646 @Full
- Lux: (TU) 2'761 lx; (NW) 2'925 lx; (DY) 3'181lx @5 m full
- CRI: (TU) > 96 - (NW) > 96 - (DY) > 94
- R9: (TU) > 98 - (NW) > 93 - (DY) > 91
- TLCI: (TU) > 95 - (NW) > 97 - (DY) > 96
- TM30 Rf: (TU) > 94 - (NW) > 93 - (DY) > 90
- TM30 Rg: (TU) < 105 - (NW) < 103 - (DY) < 104
- Durata media sorgente: > 50.000 hrs (L70B10 @Ta 25° C / 77° F)

SISTEMA COLORE

- Miscelazione del colore: consulta le versioni disponibili

ELETTRONICA

- Dimmer: 0 - 100% lineare, elettronico
- Curve dimmer: 4 curve dimmer selezionabili
- Strobo / shutter: 30 Hz, elettronico
- PWM selezionabile: 600 - 40.000 Hz (step selezionabili)
- Aggiornamento firmware con: via DMX con UPBOXPRO/UPBOX1 (non inclusa)

ALIMENTAZIONE

- Alimentazione elettrica: 100-240V - 50/60Hz
- Alimentazione a bassa tensione DC: DC 48V for emergency light use
- Potenza massima assorbita (230V): 200W
- Output (a 230V): 10 unità connesse in serie
- Standby power: 33,75 W
- Fattore di potenza: > 0,95

CERTIFICAZIONI / REPORT

- Conformità: CE, UKCA, RCM, cTUVus, FCC

BOX CONTENT

- 1 x ECLPENDANT
- 1 x 1,5 meters 3G1,5mmq power cable (BARE END - SEETRONIC POWERCON TRUE1 IP65 power connector)
- NOTE: no hanging bracket ECLPENDHGBRK on board to the fixture

OTTICA

- Angolo di proiezione: 20°
- Angolo di campo: 40°
- Diametro lente: 157mm
- Tipo lente: lente fresnel
- Altro: consulta accessori disponibili

EFFETTI DINAMICI

- Modalità statico: selezione statica del dimmer
- Modalità manuale: regolazione manuale dimmer e strobo
- Auto mode: programmi integrati con regolazione della velocità di esecuzione

CONTROLLO

- Protocolli supportati: DALI Type6, DMX512, RDM, CRMX
- Canali DMX: UNO / DUO / Standard / Extendedch
- RDM: per indirizzamento remoto e configurazione parametri
- Display: Graphic User Interface
- Altro: 16bit control of dimmer

CONNESSIONI

- Connessione di alimentazione: screw terminal block, Neutrik powerCON TRUE1 IN/OUT connectors
- Connessione di segnale: screw terminal block, Amphenol XLR 5p IN/OUT connectors
- Connessione Wireless: LumenRadio TiMo FX RDM integrato - compatibile CRMX e W-DMX
- Connettore di alimentazione a bassa tensione DC: DC 48V tramite morsettiera a vite

CARATTERISTICHE FISICHE

- Grado IP: IP20
- Raffreddamento: passivo, senza ventole
- Struttura: Corpo in alluminio pressofuso ad alta resistenza
- Finitura: nero (RAL 9004) o bianco (RAL 9010)
- Temperatura d'esercizio: Ta -10 - +45 °C
- Dimensioni (LxAxP): 202x392x202mm
- Peso: 7,3kg

INSTALLAZIONE

- Sospensione e fissaggio: staffa per installazione sospesa e posizionamento a terra (opzionale)

Scaricato il 06/11/2026 - i dati possono essere provvisori: caratteristiche, specifiche e aspetto possono cambiare senza preavviso


EclPendant

ORDER CODE: **ECLPENDANTTUBK**

ACCESSORI E PRODOTTI CORRELATI



ECLPENDFILT80
Diffusore di luce simmetrico a 80° per ECLPENDANT



ECLPENDLENS60
Lente a 60° per serie ECLPENDANT



ECLPENDLENS40
Lente a 40° per serie ECLPENDANT



ECLPENDLENS20
Lente a 20° per serie ECLPENDANT



ECLPENDHGBRKBK
Staffa per appendimento per serie ECLPENDANT, nera



ECLPENDHGBRKWH
Staffa per appendimento per serie ECLPENDANT, bianca



ECLPENDRECSKITBK
Kit da incasso a soffitto per serie ECLPENDANT, nero



ECLPENDRECSKITWH
Kit da incasso a soffitto per serie ECLPENDANT, bianco



ECLPENDHSNOOTBK
Mezza visiera per serie ECLPENDANT, nero




ECLPENDHSNOOTWH
Mezza visiera per serie ECLPENDANT, bianco




ECLPENDFSNOOTBK
Visiera completa per serie ECLPENDANT, nero



ECLPENDFSNOOTWH
Visiera completa per serie ECLPENDANT, bianco



ECLPENDHLOUVREBK
Filtro anti abbagliamento a nido d'ape per serie ECLPENDANT, nero



ECLPENDHLOUVREWH
Filtro anti abbagliamento a nido d'ape per serie ECLPENDANT, bianco



ECLPENDCLOUVREBK
Filtro anti abbagliamento concentrico per serie ECLPENDANT, nero



ECLPENDCLOUVREWH
Filtro anti abbagliamento concentrico per serie ECLPENDANT, bianco



ECLPENDBDBK
8 alette direzionali per la regolazione del fascio di luce per ECLPENDANT, nero



ECLPENDBDWH
8 alette direzionali per la regolazione del fascio di luce per ECLPENDANT, bianc



ECLPENDCEILKITBK
Kit adattatore a soffitto (superficie) per serie ECLPENDANT, nero



ECLPENDCEILKITWH
Kit adattatore a soffitto (superficie) per serie ECLPENDANT, bianco



ECLPENDWALLBRKBK
Staffa di montaggio a parete per serie ECLPENDANT, nero




ECLPENDWALLBRKABK
Adattatore ad anello per ECLPENDWALLBRK (non incluso), nero

Scaricato il 06/11/2026 - i dati possono essere provvisori: caratteristiche, specifiche e aspetto possono cambiare senza preavviso

EclPendant

ORDER CODE: ECLPENDANTTUBK

ACCESSORI E PRODOTTI CORRELATI



ECLPENDWALLBRKWH

Staffa di montaggio a parete per serie ECLPENDANT, bianco



ECLPENDWALLBRKAWH

Adattatore ad anello per ECLPENDWALLBRK (non incluso), bianco

TOUR53415L03

Cavo Dmx assembl. HC5340, CANC5MXX XLR 5p -> CANC5FXX XLR (f) 5p, L.3m



C6002B

Clamp in alluminio Slim, port.200Kg, tubi 48-51mm, perno M10, nero



RSR0630B

Cavo di sicurezza acciaio per corpi sospesi, moschettone inox, L=60 cm, nero



9533FXWL03

Cavo Ass. TH07 3x2.5mm, spina SCHUKO, presa MENAC3FXW, L.3 m



9513FXWL03

Cavo Ass. TH07 3x2.5mm, spina CEE 3p 16A 230V, presa MENAC3FXW, L.3 m



958225L03

Cavo TH07 3x2.5mm, PwCon MXW 3p 16A, PwCon FXW 3p 16A, L. 3m



UPBOXPRO


Interfaccia aggiornamento firmware, USB IN, connettore XLR DMX OUT 5-pin


Scaricato il 06/11/2026 - i dati possono essere provvisori: caratteristiche, specifiche e aspetto possono cambiare senza preavviso

EclPendant

ORDER CODE: ECLPENDANTTUBK

TECHNICAL DRAWINGS

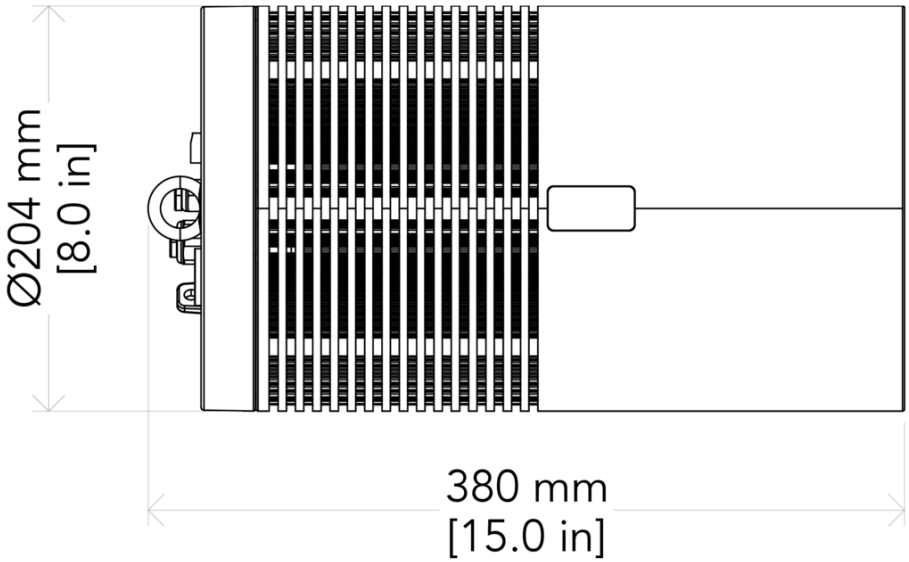

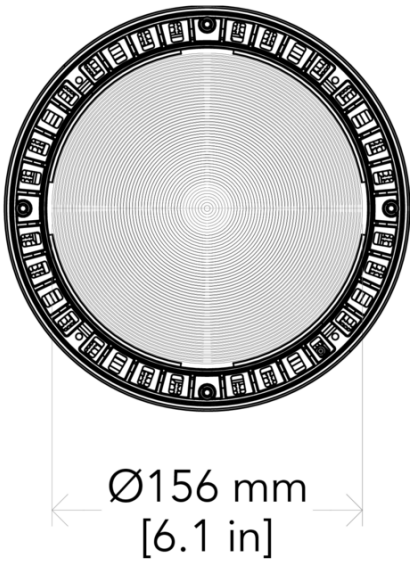


Scaricato il 06/11/2026 - i dati possono essere provvisori: caratteristiche, specifiche e aspetto possono cambiare senza preavviso

EclPendant

ORDER CODE: ECLPENDANTTUBK


PHOTOMETRICS

Full On - 20°

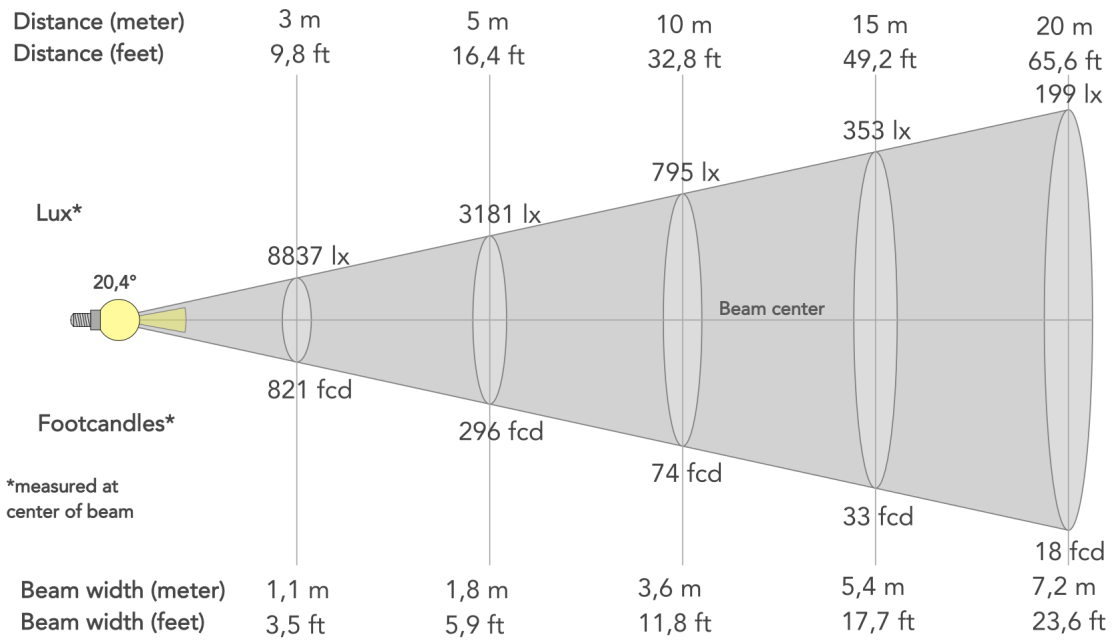

Angolo del fascio (50%): **20.4°**	Angolo di campo (10%): **39.4°**	Angolo di taglio (2,5%): **57.3°**

Full On - 40°

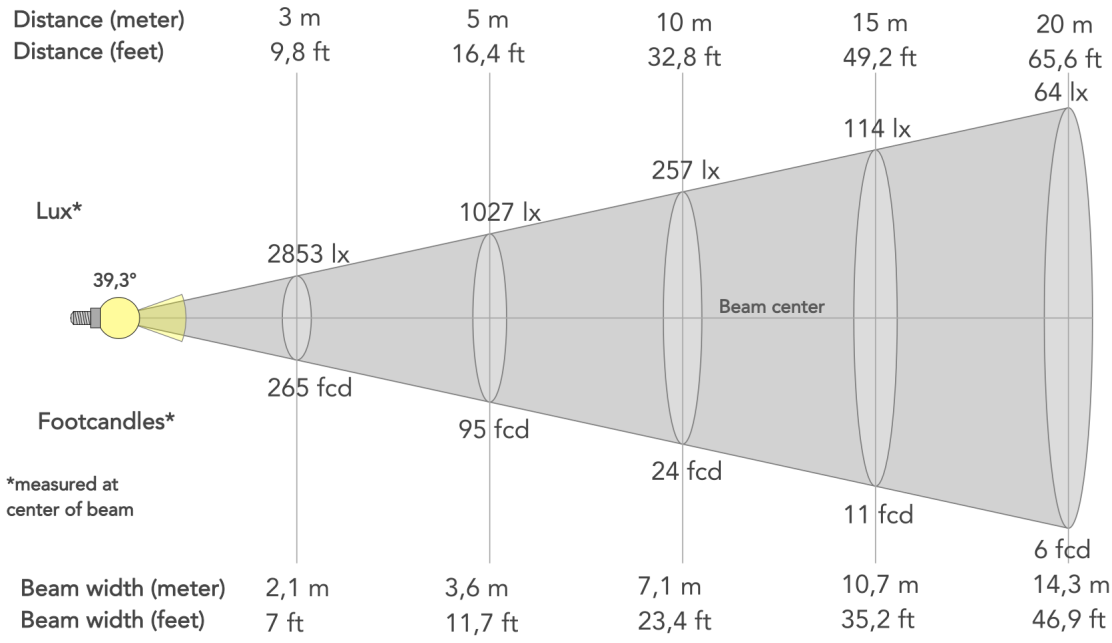


Angolo del fascio (50%): **39.3°**	Angolo di campo (10%): **65°**	Angolo di taglio (2,5%): **93.9°**

EclPendant

ORDER CODE: ECLPENDANTTUBK

Full On - 60°

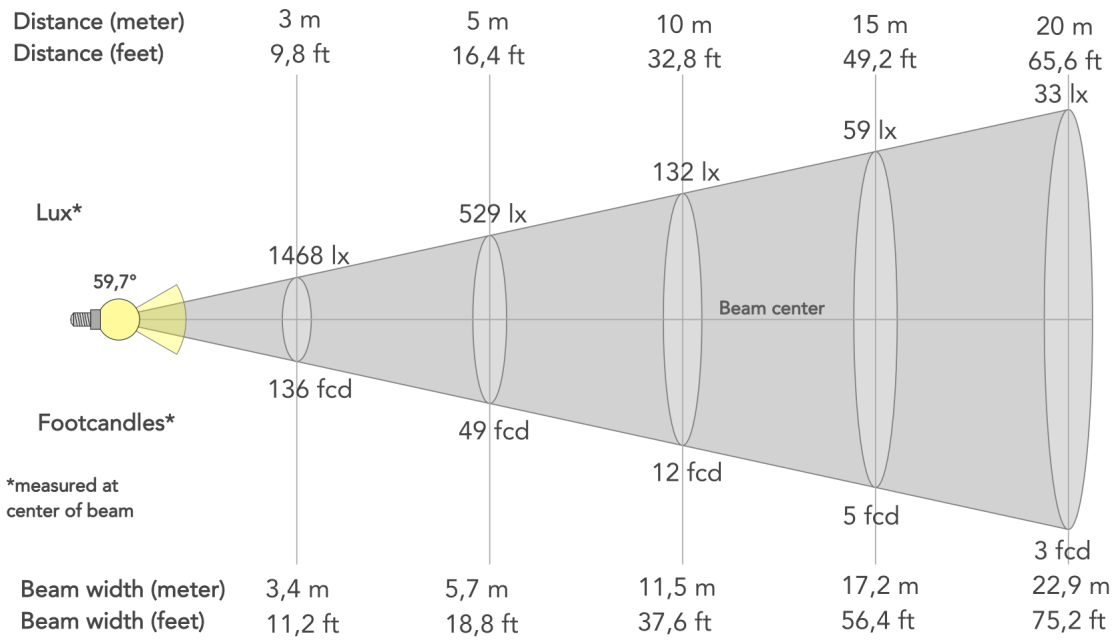

Angolo del fascio (50%): **59.7°**	Angolo di campo (10%): **87.5°**	Angolo di taglio (2,5%): **109.8°**