Scaricato il 06/11/2026 - i dati possono essere provvisori: caratteristiche, specifiche e aspetto possono cambiare senza preavviso

EclPendantJr

PROLIGHTS

ORDER CODE: ECLPENDANTJRDYWH

VARIANTI

	Code	CCT	Finitura
	ECLPENDANTJRTUBK	3.000K	Black
	ECLPENDANTJRNWBK	4.000K	black
	ECLPENDANTJRDYBK	5.600K	Black
	ECLPENDANTJRTUWH	3.000K	White
	ECLPENDANTJRNWWH	4.000K	white
	**ECLPENDANTJRDYWH**	**5.600K**	**White**

5 YEARS Warranty

Source

100W LED COB Bianco

IP rating

IP20

Weight

5kg / 11.02lbs

L'**EclPendant Jr** è un proiettore dal design accattivante ricca di tecnologia ad alte prestazioni che rende qualsiasi luogo ben illuminato pur rimanendo ecologico.
Questa innovativa serie di lampade a sospensione è dotata di un'ampia selezione di sorgenti LED, una gamma completa di ottiche, accessori, opzioni di montaggio e controllo.
EclPendant Jr ha una sorgente LED da 100 Watt. La sua sorgente varia in RGB + Warm White, 3.000K, 4.000K o 5.600K. Tutti hanno un'emissione luminosa di alta qualità, una temperatura del colore costante e una durata senza pari. Diverse impostazioni utente avanzate sono possibili dalla GUI integrata dell'unità e dai protocolli di controllo come DALI, DMX + RDM e Wireless DMX (CRMX + W-DMX).
L'**EclPendant Jr** è stato realizzato per diversi usi: le sue opzioni di montaggio includono sospensione, a soffitto, con stelo, montaggio a parete, staffa regolabile e incasso. È anche possibile collegare la serie **EclPendant** direttamente alla rete (100-240 AC o 48V DC) e DMX o DALI tramite morsettiere o connettori di alimentazione e DMX utilizzando le connessioni TrueOne e DMX.
L'apparecchio dispone di un'ampia gamma di ottiche e accessori disponibili, con un approccio senza compromessi alla flessibilità e alla precisione. Tutte le ottiche sono facilmente modificabili in loco, offrendo un'esperienza utente senza problemi.L'**EclPendant Jr** ha un design termico senza ventola e offre un flusso luminoso potente e costante per una lunga durata.

NOTA: la staffa di sospensione non è inclusa a bordo del prodotto

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Sorgente LED 100W, RGB + Warm White, 3.000K, 4.000K o 5.600K con raffreddamento passivo
- Ingresso alimentazione AC o DC. Controllo tramite DALI, DMX, RDM, Wireless DMX (CRMX+W-DMX)
- Ampie possibilità di opzioni di montaggio, ottiche e accessori sono tutti facilmente sostituibili

Scaricato il 06/11/2026 - i dati possono essere provvisori: caratteristiche, specifiche e aspetto possono cambiare senza preavviso

EclPendantJr

PROLIGHTS

ORDER CODE: ECLPENDANTJRDYWH

SPECIFICHE TECNICHE

SORGENTE LUMINOSA

- Sorgente: 100W LED COB Bianco
- CCT sorgente: K vedi versioni disponibili
- Flusso luminoso: (TU) 6'948 lm; (NW) 7'401 lm; (DY) 7'706 @Full
- Lux: (TU) 1'372 lx: (NW) 1'524 lx; (DY) 1'600lx @5 m full
- CRI: (TU) > 96 - (NW) > 96 - (DY) > 94
- R9: (TU) > 98 - (NW) > 92 - (DY) > 97
- TLCI: (TU) > 95 - (NW) > 97 - (DY) > 97
- TM30 Rf: (TU) > 94 - (NW) > 93 - (DY) > 91
- TM30 Rg: (TU) < 105 - (NW) < 103 - (DY) < 103
- Durata media sorgente: > 50.000 hrs (L70B10 @Ta 25° C / 77° F)

SISTEMA COLORE

- Miscelazione del colore: consulta le versioni disponibili

CONTROLLO

- Protocolli supportati: DALI Type6, DMX512, RDM, CRMX
- Canali DMX: UNO / DUO / Standard / Extendedch
- RDM: per indirizzamento remoto e configurazione parametri
- Display: Graphic User Interface
- Altro: 16bit control of dimmer

ALIMENTAZIONE

- Alimentazione elettrica: 100-240V - 50/60Hz
- Alimentazione a bassa tensione DC: DC 48V for emergency light use
- Potenza massima assorbita (230V): 105W
- Output (a 230V): 24 unità connesse in serie
- Fattore di potenza: > 0,93

INSTALLAZIONE

- Sospensione e fissaggio: staffa per installazione sospesa e posizionamento a terra (opzionale)

BOX CONTENT

- 1 x ECLPENDANTJR
- 1 x 1,5 meters 3G1,5mmq power cable (BARE END - SEETRONIC POWERCON TRUE1 IP65 power connector)
- NOTE: no hanging bracket ECLPENDJRHGBRK on board to the fixture

OTTICA

- Angolo di proiezione: 20°
- Angolo di campo: 40°
- Diametro lente: 122mm
- Tipo lente: lente fresnel
- Altro: consulta accessori disponibili

EFFETTI DINAMICI

- Modalità statico: selezione statica del dimmer
- Modalità manuale: regolazione manuale dimmer e strobo
- Auto mode: programmi integrati con regolazione della velocità di esecuzione

ELETTRONICA

- Dimmer: 0 - 100% lineare, elettronico
- Curve dimmer: 4 curve dimmer selezionabili
- Strobo / shutter: 1-30 Hz, elettronico
- PWM selezionabile: 600 - 40.000 Hz (step selezionabili)
- Aggiornamento firmware con: via DMX con UPBOXPRO/UPBOX1 (non inclusa)

CONNESSIONI

- Connessione di alimentazione: screw terminal block, Neutrik powerCON TRUE1 IN/OUT connectors
- Connessione di segnale: screw terminal block, Amphenol XLR 5p IN/OUT connectors
- Connessione Wireless: LumenRadio TiMo FX RDM integrato - compatibile CRMX e W-DMX
- Connettore di alimentazione a bassa tensione DC: DC 48V tramite morsettiera a vite

CARATTERISTICHE FISICHE

- Grado IP: IP20
- Raffreddamento: senza ventole, a convezione naturale
- Struttura: Corpo in alluminio pressofuso ad alta resistenza
- Finitura: nero (RAL 9004) o bianco (RAL 9010)
- Temperatura d'esercizio: Ta -10 - +45 °C
- Dimensioni (LxAxP): 170x321x170mm
- Peso: 5kg

CERTIFICAZIONI / REPORT

- Conformità: CE, UKCA, RCM, cTUVus, FCC

Scaricato il 06/11/2026 - i dati possono essere provvisori: caratteristiche, specifiche e aspetto possono cambiare senza preavviso

EclPendantJr

PROLIGHTS

ORDER CODE: ECLPENDANTJRDYWH


ACCESSORI E PRODOTTI CORRELATI



ECLPENDJRCGH
Supporto pressacavi opzionale per ECLPENDANTJR



ECLPENDJRFILT80
Diffusore di luce simmetrico a 80° per ECLPENDANTJR



ECLPENDJRLENS60
Lente a 60° per serie ECLPENDANTJR



ECLPENDJRLENS40
Lente a 40° per serie ECLPENDANTJR



ECLPENDJRLENS20
Lente a 20° per serie ECLPENDANTJR



ECLPENDJRHGBRKBK
Staffa per appendimento per serie ECLPENDANTJR, nera



ECLPENDJRHGBRKWH
Staffa per appendimento per serie ECLPENDANTJR, bianca



ECLPENDJRRECKITBK
Kit da incasso a soffitto per serie ECLPENDANTJR, nero



ECLPENDJRRECKITWH
Kit da incasso a soffitto per serie ECLPENDANTJR, bianco



ECLPENDJRHSNOOTBK
Mezza visiera per serie ECLPENDANTJR, nero



ECLPENDJRHSNOOTWH
Mezza visiera per serie ECLPENDANTJR, bianco




ECLPENDJRFSNOOTBK
Visiera completa per serie ECLPENDANTJR, nero



ECLPENDJRFSNOOTWH
Visiera completa per serie ECLPENDANTJR, bianco



ECLPENDJRHLOUVBK
Filtro anti abbagliamento a nido d'ape per serie ECLPENDANTJR, nero



ECLPENDJRHLOUVWH
Filtro anti abbagliamento a nido d'ape per serie ECLPENDANTJR, bianco



ECLPENDJRCLOUVBK
Filtro anti abbagliamento concentrico per serie ECLPENDANTJR, nero



ECLPENDJRCLOUVWH
Filtro anti abbagliamento concentrico per serie ECLPENDANTJR, bianco




ECLPENDJRBDBK
8 alette direzionali per la regolazione del fascio di luce, ECLPENDANTJR, nero



ECLPENDJRBDWH
8 alette direzionali per la regolazione del fascio di luce, ECLPENDANTJR, bianco



ECLPENDWALLBRKBK
Staffa di montaggio a parete per serie ECLPENDANT, nero



ECLPENDWALLBRKWH
Staffa di montaggio a parete per serie ECLPENDANT, bianco



ECLPENDWALLBRKAWH
Adattatore ad anello per ECLPENDWALLBRK (non incluso), bianco

Scaricato il 06/11/2026 - i dati possono essere provvisori: caratteristiche, specifiche e aspetto possono cambiare senza preavviso

EclPendantJr

ORDER CODE: **ECLPENDANTJRDYWH**

ACCESSORI E PRODOTTI CORRELATI



ECLPENDWALLBRKABK

Adattatore ad anello per ECLPENDWALLBRK (non incluso), nero



ECLPENDJCEILKITBK

Kit adattatore a soffitto (superficie) per serie ECLPENDANTJR, nero



ECLPENDJCEILKITWH

Kit adattatore a soffitto (superficie) per serie ECLPENDANTJR, bianco

TOUR53415L03

Cavo Dmx assembl. HC5340, CANC5MXX XLR 5p -> CANC5FXX XLR (f) 5p, L.3m



C6002B

Clamp in alluminio Slim, port.200Kg, tubi 48-51mm, perno M10, nero



RSR0630B

Cavo di sicurezza acciaio per corpi sospesi, moschettone inox, L=60 cm, nero



9533FXWL03

Cavo Ass. TH07 3x2.5mm, spina SCHUKO, presa MENAC3FXW, L.3 m



9513FXWL03

Cavo Ass. TH07 3x2.5mm, spina CEE 3p 16A 230V, presa MENAC3FXW, L.3 m



958225L03

Cavo TH07 3x2.5mm, PwCon MXW 3p 16A, PwCon FXW 3p 16A, L. 3m



UPBOXPRO


Interfaccia aggiornamento firmware, USB IN, connettore XLR DMX OUT 5-pin

Scaricato il 06/11/2026 - i dati possono essere provvisori: caratteristiche, specifiche e aspetto possono cambiare senza preavviso

EclPendantJr

ORDER CODE: **ECLPENDANTJRDYWH**

TECHNICAL DRAWINGS

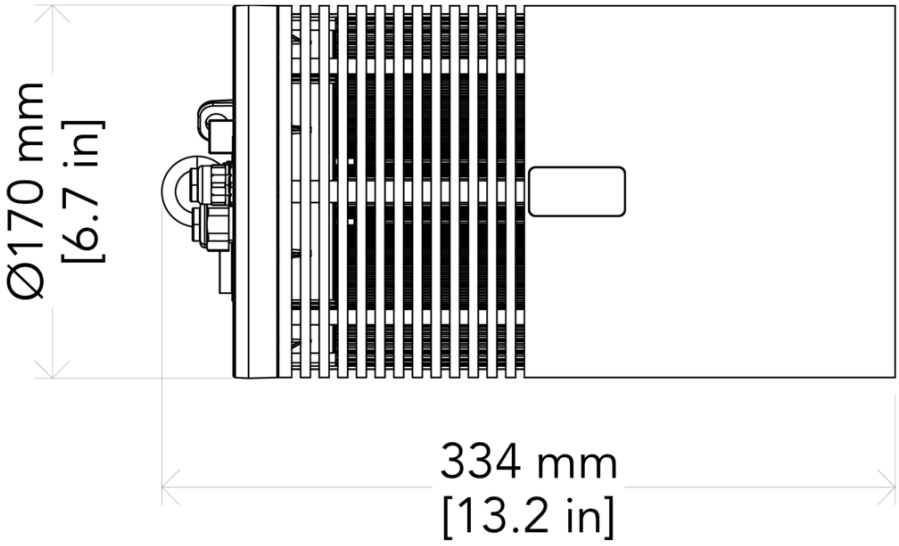



Scaricato il 06/11/2026 - i dati possono essere provvisori: caratteristiche, specifiche e aspetto possono cambiare senza preavviso


EclPendantJr

PROLIGHTS

ORDER CODE: ECLPENDANTJRDYWH


PHOTOMETRICS

Full On - 20°

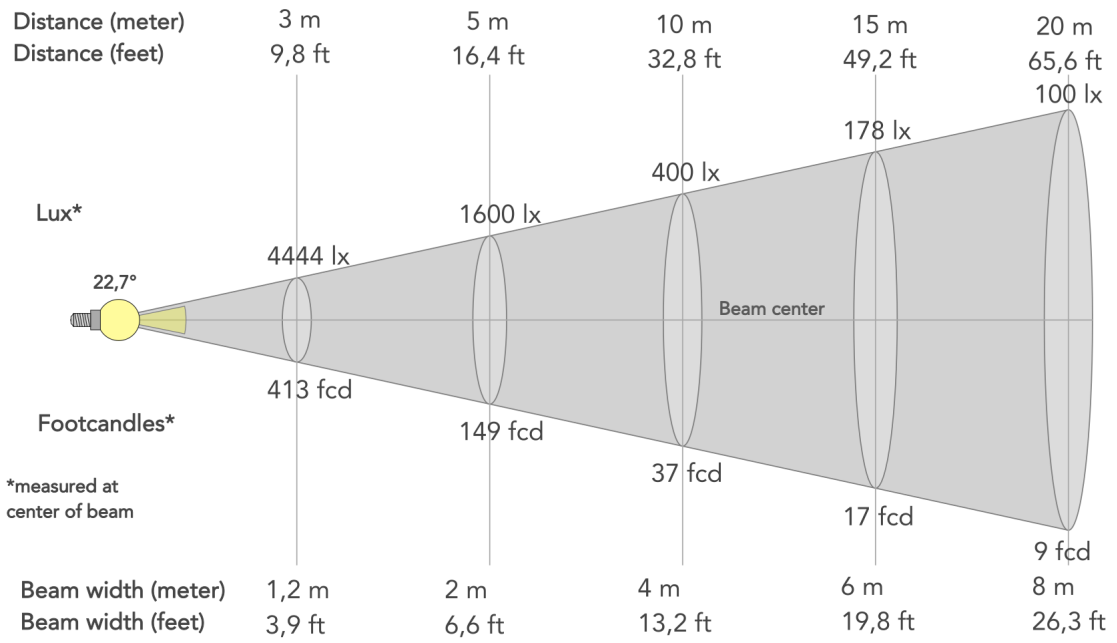

Angolo del fascio (50%): **22.7°**	Angolo di campo (10%): **42.5°**	Angolo di taglio (2,5%): **56°**

Full On - 40°

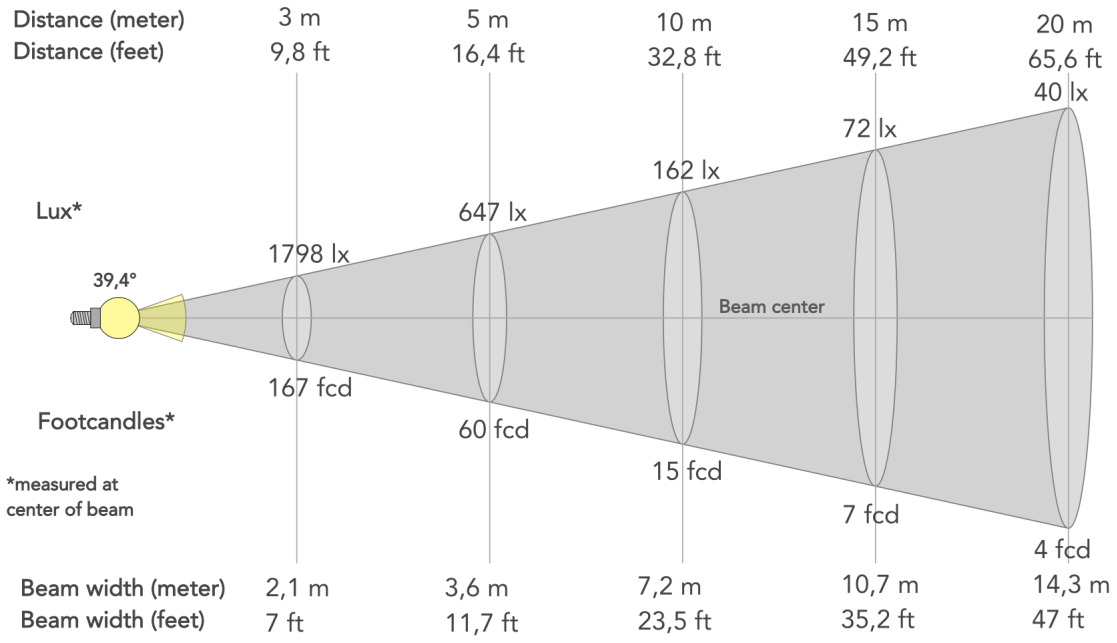


Angolo del fascio (50%): **39.4°**	Angolo di campo (10%): **62.8°**	Angolo di taglio (2,5%): **85°**

EclPendantJr

ORDER CODE: ECLPENDANTJRDYWH

Full On - 60°

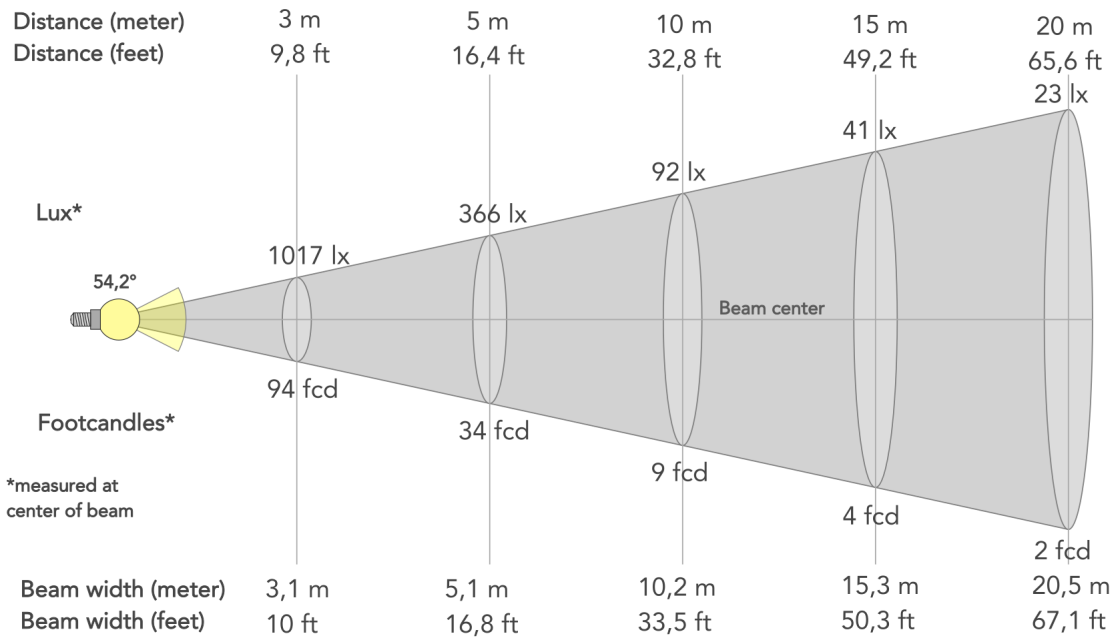

Angolo del fascio (50%): **54.2°**	Angolo di campo (10%): **76.2°**	Angolo di taglio (2,5%): **99.2°**