Scaricato il 06/11/2026 - i dati possono essere provvisori: caratteristiche, specifiche e aspetto possono cambiare senza preavviso

EclPendant JrVW

PROLIGHTS

ORDER CODE: ECLPENDANTJRVWWH

VARIANTI

	Code	Finitura
	ECLPENDANTJRVWBK	Black
	**ECLPENDANTJRVWWH**	**White**

5 YEARS Warranty

Source

100W LED bianco variabile

IP rating

IP20

Weight

5kg / 11.02lbs

L'**EclPendant** JrVW è un proiettore dal design accattivante ricca di tecnologia ad alte prestazioni che rende qualsiasi luogo ben illuminato pur rimanendo ecologico.
Questa innovativa serie di lampade a sospensione è dotata di un'ampia selezione di sorgenti LED, una gamma completa di ottiche, accessori, opzioni di montaggio e controllo.
EclPendant JrVW ha una sorgente LED da 100 Watt bianco variabile la quale ha un'emissione luminosa di alta qualità, una temperatura del colore costante e una durata senza pari.
Diverse impostazioni utente avanzate sono possibili dalla GUI integrata dell'unità e dai protocolli di controllo come DALI, DMX + RDM e Wireless DMX (CRMX + W-DMX).
L'**EclPendant** JrVW è stato realizzato per diversi usi: le sue opzioni di montaggio includono sospensione, a soffitto, con stelo, montaggio a parete, staffa regolabile e incasso. È anche possibile collegare la serie **EclPendant** direttamente alla rete (100-240 AC o 48V DC) e DMX o DALI tramite morsettiere o connettori di alimentazione e DMX utilizzando le connessioni TrueOne e DMX.
L'apparecchio dispone di un'ampia gamma di ottiche e accessori disponibili, con un approccio senza compromessi alla flessibilità e alla precisione. Tutte le ottiche sono facilmente modificabili in loco, offrendo un'esperienza utente senza problemi.
L'**EclPendant** JrVW ha un design termico senza ventola e offre un flusso luminoso potente e costante per una lunga durata.

NOTA: la staffa di sospensione non è inclusa a bordo del prodotto

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Sorgente LED 100W bianco variabile con raffreddamento passivo
- Ingresso alimentazione AC o DC. Controllo tramite DALI, DMX, RDM, Wireless DMX (CRMX+W-DMX)
- Ampie possibilità di opzioni di montaggio, ottiche e accessori sono tutti facilmente sostituibili

Scaricato il 06/11/2026 - i dati possono essere provvisori: caratteristiche, specifiche e aspetto possono cambiare senza preavviso

EclPendant JrVW

PROLIGHTS

ORDER CODE: ECLPENDANTJRVWWH

SPECIFICHE TECNICHE

SORGENTE LUMINOSA

- Sorgente: 100W LED bianco variabile
- CCT sorgente: 2'700K - 6'500KK
- Flusso luminoso: (2'700K) 6'092 lm; (6'500K) 8'287 lm; (FULL) 7'819
- Lux: (2'700K) 1'104 lx; (6'500K) 1'468 lx; (FULL) 1'388lx @5 m
- CRI: 96,5 @2'700K; 95,4 @6'500K; 96,2 @ full
- R9: 93,9 @2'700K; 86,5 @6'500K; 92,3 @ full
- TLCI: 96 @2'700K; 96 @6'500K; 97 @ full
- TM30 Rf: 95,3 @2'700K; 90,5 @6'500K; 92,9 @ full
- TM30 Rg: 103,3 @2'700K; 100,5 @6'500K; 103,6 @ full
- Durata media sorgente: > 50.000 hrs (L70B10 @Ta 25° C / 77° F)

SISTEMA COLORE

- Miscelazione del colore: bianco variabile
- CCT: Controllo CCT lineare
- Ruota colori: bianchi predefiniti incorporati
- Macros: macro con controllo di velocità e intensità incorporate

CONTROLLO

- Protocolli supportati: DALI Type8, DMX512, RDM, CRMX
- Canali DMX: 1 / 2 / 5 / 9 / 13ch
- RDM: per indirizzamento remoto e configurazione parametri
- Display: Graphic User Interface
- Altro: 16bit control of dimmer and Color

ALIMENTAZIONE

- Alimentazione elettrica: 100-240V - 50/60Hz
- Alimentazione a bassa tensione DC: DC 48V for emergency light use
- Potenza massima assorbita (230V): 121W
- Output (a 230V): 24 unità connesse in serie
- Fattore di potenza: > 0,92

CERTIFICAZIONI / REPORT

- Conformità: CE, RCM, cTUVus

BOX CONTENT

- 1 x ECLPENDANTJRVW
- 1 x 1,5 meters 3G1,5mmq power cable (BARE END - SEETRONIC POWERCON TRUE1 IP65 power connector)
- NOTE: no hanging bracket ECLPENDJHGBRK on board to the fixture

OTTICA

- Angolo di proiezione: 24°
- Angolo di campo: 44°
- Diametro lente: 122mm
- Tipo lente: lente fresnel
- Altro: consulta accessori disponibili

EFFETTI DINAMICI

- Modalità statico: selezione statica del dimmer e della temperatura colore
- Modalità manuale: regolazione manuale dimmer e strobo
- Auto mode: programmi integrati con regolazione della velocità di esecuzione

ELETTRONICA

- Dimmer: 0 - 100% lineare, elettronico
- Curve dimmer: 4 curve dimmer selezionabili
- Strobo / shutter: 1-30 Hz, elettronico
- PWM selezionabile: 600 - 40.000 Hz (step selezionabili)
- Aggiornamento firmware con: via DMX con UPBOXPRO/UPBOX1 (non inclusa)

CONNESSIONI

- Connessione di alimentazione: screw terminal block, Neutrik powerCON TRUE1 IN/OUT connectors
- Connessione di segnale: screw terminal block, Amphenol XLR 5p IN/OUT connectors
- Connessione Wireless: LumenRadio TiMo FX RDM integrato - compatibile CRMX e W-DMX
- Connettore di alimentazione a bassa tensione DC: DC 48V tramite morsettiera a vite

CARATTERISTICHE FISICHE

- Grado IP: IP20
- Raffreddamento: senza ventole, a convezione naturale
- Struttura: Corpo in alluminio pressofuso ad alta resistenza
- Finitura: nero (RAL 9004) o bianco (RAL 9010)
- Temperatura d'esercizio: Ta -10 - +45 °C
- Dimensioni (LxAxP): 170x321x170mm
- Peso: 5kg

INSTALLAZIONE

- Sospensione e fissaggio: staffa per installazione sospesa e posizionamento a terra (opzionale)

Scaricato il 06/11/2026 - i dati possono essere provvisori: caratteristiche, specifiche e aspetto possono cambiare senza preavviso

EclPendant JrVW

ORDER CODE: ECLPENDANTJRVWWH

ACCESSORI E PRODOTTI CORRELATI




ECLPENDJRCGH
Supporto pressacavi opzionale per ECLPENDANTJR



ECLPENDJRLENS20
Lente a 20° per serie ECLPENDANTJR



ECLPENDJRLENS40
Lente a 40° per serie ECLPENDANTJR



ECLPENDJRLENS60
Lente a 60° per serie ECLPENDANTJR



ECLPENDJRFILT80
Diffusore di luce simmetrico a 80° per ECLPENDANTJR



ECLPENDJRHGBRKBK
Staffa per appendimento per serie ECLPENDANTJR, nera



ECLPENDJRHGBRKWH
Staffa per appendimento per serie ECLPENDANTJR, bianca



ECLPENDJRRECKITBK
Kit da incasso a soffitto per serie ECLPENDANTJR, nero



ECLPENDJRRECKITWH
Kit da incasso a soffitto per serie ECLPENDANTJR, bianco



ECLPENDJRHSNOOTBK
Mezza visiera per serie ECLPENDANTJR, nero



ECLPENDJRHSNOOTWH
Mezza visiera per serie ECLPENDANTJR, bianco




ECLPENDJRFSNOOTBK
Visiera completa per serie ECLPENDANTJR, nero



ECLPENDJRFSNOOTWH
Visiera completa per serie ECLPENDANTJR, bianco



ECLPENDJRHLOUVBK
Filtro anti abbagliamento a nido d'ape per serie ECLPENDANTJR, nero



ECLPENDJRHLOUVWH
Filtro anti abbagliamento a nido d'ape per serie ECLPENDANTJR, bianco




ECLPENDJRCLOUVBK
Filtro anti abbagliamento concentrico per serie ECLPENDANTJR, nero



ECLPENDJRCLOUVWH
Filtro anti abbagliamento concentrico per serie ECLPENDANTJR, bianco



ECLPENDWALLBRKBK
Staffa di montaggio a parete per serie ECLPENDANT, nero



ECLPENDWALLBRKWH
Staffa di montaggio a parete per serie ECLPENDANT, bianco



ECLPENDJCEILKITBK
Kit adattatore a soffitto (superficie) per serie ECLPENDANTJR, nero



ECLPENDJCEILKITWH
Kit adattatore a soffitto (superficie) per serie ECLPENDANTJR, bianco

TOUR53415L03
Cavo Dmx assembl. HC5340, CANC5MXX XLR 5p -> CANC5FXX XLR (f) 5p, L.3m

Scaricato il 06/11/2026 - i dati possono essere provvisori: caratteristiche, specifiche e aspetto possono cambiare senza preavviso

EclPendant JrVW

ORDER CODE: **ECLPENDANTJRVWWH**

ACCESSORI E PRODOTTI CORRELATI



C6002B
Clamp in alluminio Slim, port.200Kg, tubi 48-51mm, perno M10, nero



RSR0630B
Cavo di sicurezza acciaio per corpi sospesi, moschettone inox, L=60 cm, nero



9533FXWL03
Cavo Ass. TH07 3x2.5mm, spina SCHUKO, presa MENAC3FXW, L.3 m



9513FXWL03
Cavo Ass. TH07 3x2.5mm, spina CEE 3p 16A 230V, presa MENAC3FXW, L.3 m




958225L03
Cavo TH07 3x2.5mm, PwCon MXW 3p 16A, PwCon FXW 3p 16A, L. 3m



UPBOXPRO
Interfaccia aggiornamento firmware, USB IN, connettore XLR DMX OUT 5-pin

TECHNICAL DRAWINGS

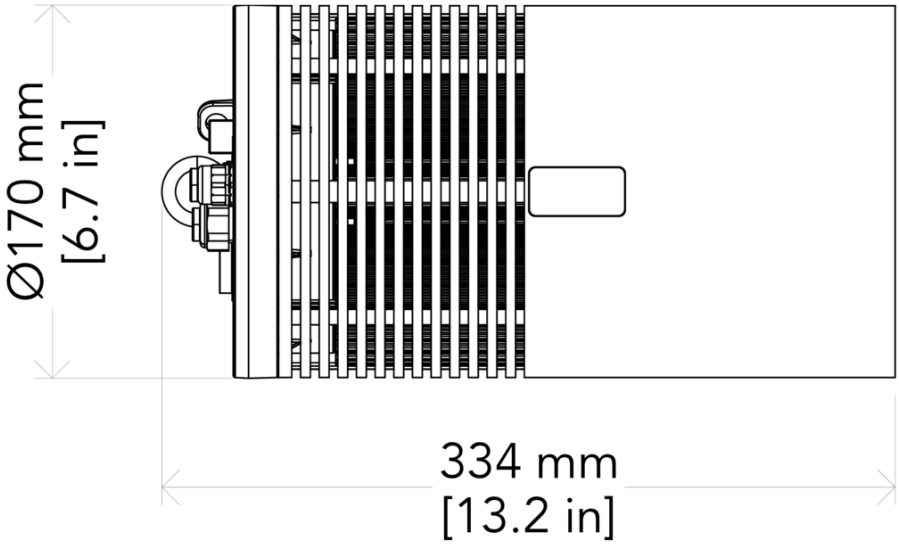




Scaricato il 06/11/2026 - i dati possono essere provvisori: caratteristiche, specifiche e aspetto possono cambiare senza preavviso

EclPendant JrVW

ORDER CODE: ECLPENDANTJRVWWH


PHOTOMETRICS

Full On - 20°

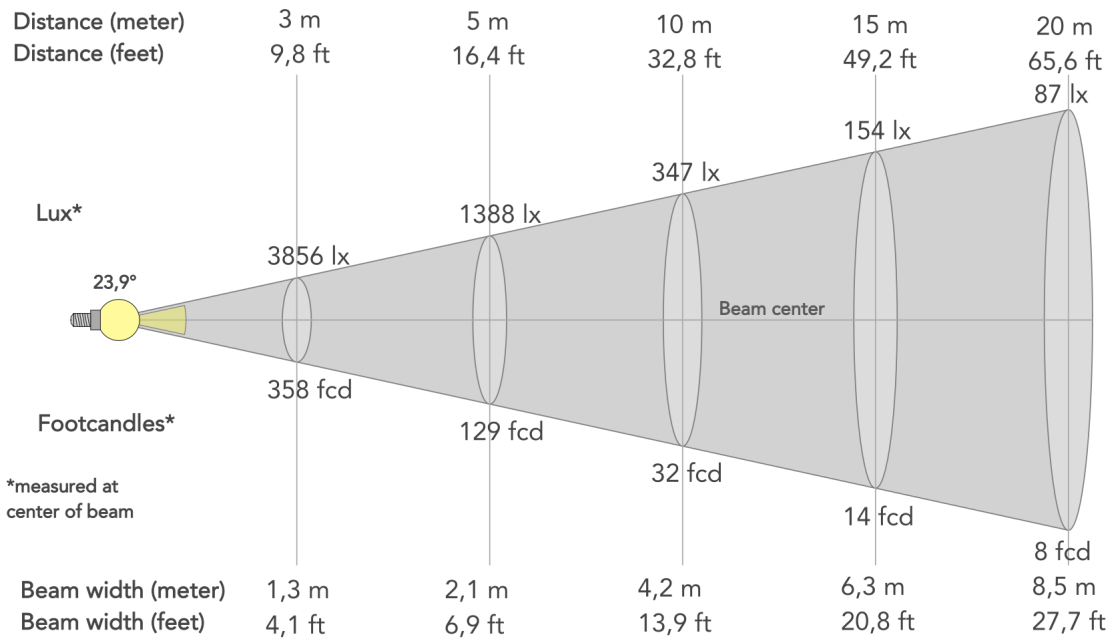

Angolo del fascio (50%): **23.9°**	Angolo di campo (10%): **44.1°**	Angolo di taglio (2,5%): **60.9°**

Full On - 40°

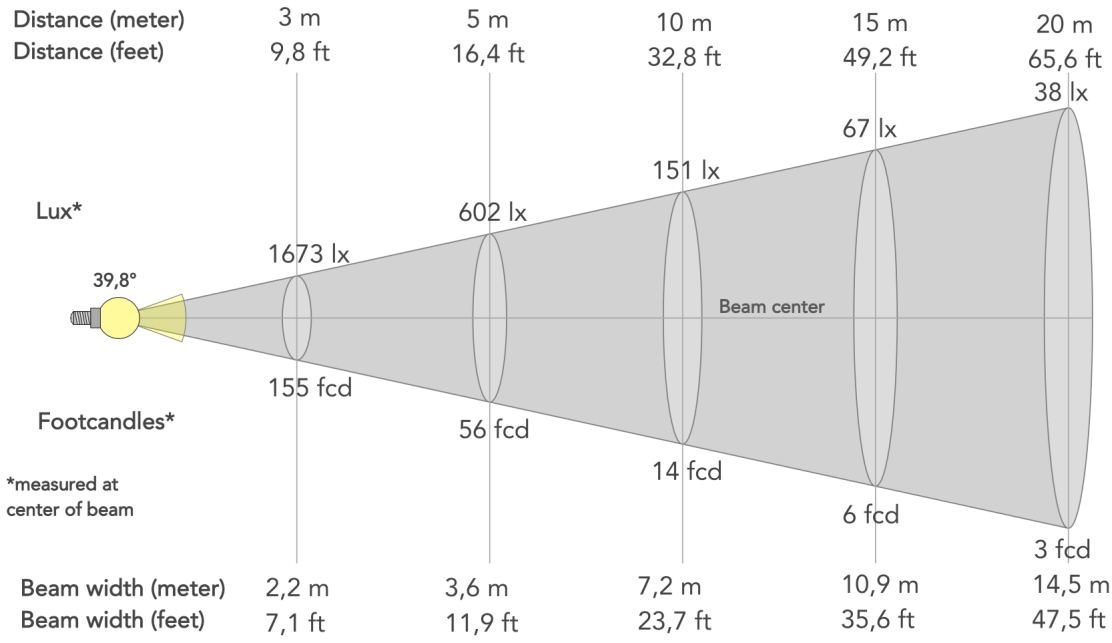


Angolo del fascio (50%): **39.8°**	Angolo di campo (10%): **63°**	Angolo di taglio (2,5%): **87.1°**

EclPendant JrVW

ORDER CODE: ECLPENDANTJRVWWH

Full On - 60°

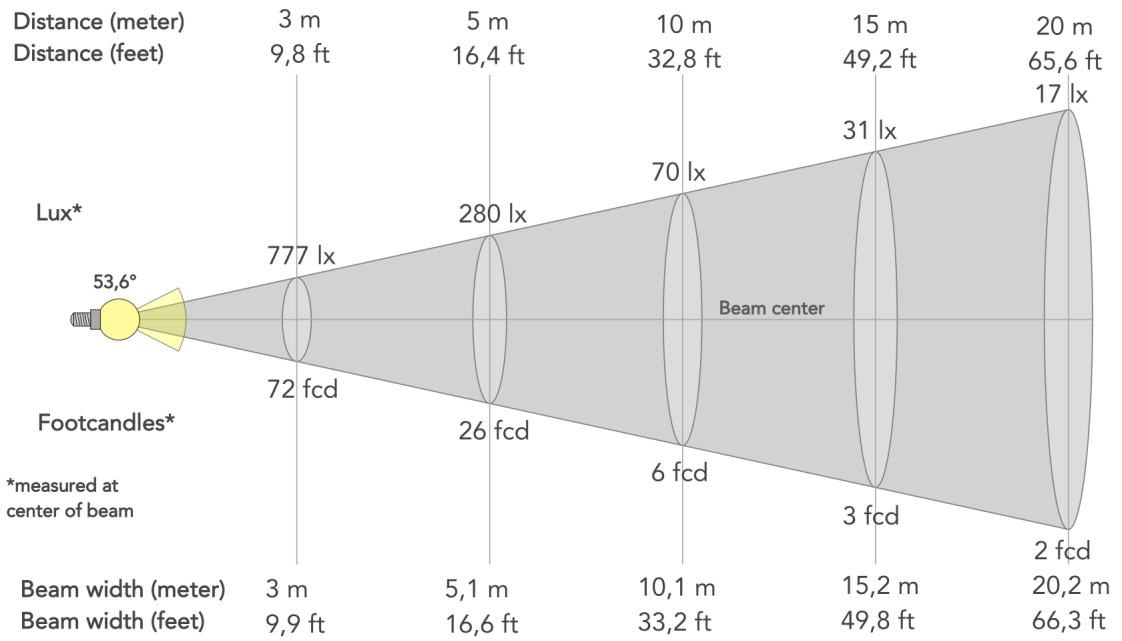

Angolo del fascio (50%): **53.6°**	Angolo di campo (10%): **90.8°**	Angolo di taglio (2,5%): **129.5°**