EclPendant SFC

ORDER CODE: ECLPENDANTSFCWH



Source

50W RGB + Bianco Caldo LEDs

IP rating

IP20

Weight

3,1kg / 6.83lbs

L'**EclPendant** S unisce un design elegante con tecnologia all'avanguardia e sostenibile, garantendo un'illuminazione ottimale per ogni ambiente. Questa serie di luci a sospensione offre una vasta gamma di sorgenti LED, inclusi modelli in RGB + Warm White, Variable White e singolo colore (3000K, 4000K and 5600K), ciascuno con un LED da 50 Watt che fornisce un output luminoso di alta qualità, uniformità del colore e notevole longevità.

Completato da un'ampia gamma di ottiche, accessori e soluzioni di montaggio versatili, l'**EclPendant** S si adatta a diverse esigenze di installazione. Le alternative di montaggio includono opzioni a sospensione, a superficie, a stelo, a parete, con staffa regolabile e incasso. Può essere collegato direttamente alla rete elettrica (100-240 VAC o 48 VDC) e si integra perfettamente con protocolli di controllo come DMX + RDM e DALI, con connessioni a morsettiera facilmente accessibili.

Le impostazioni user-friendly sono gestibili tramite l'interfaccia grafica integrata nell'unità, migliorando la sua funzionalità. La vasta gamma di ottiche e accessori del dispositivo è progettata per la massima flessibilità e precisione, permettendo cambiamenti semplici e senza complicazioni direttamente sul luogo.

Da notare, l'**EclPendant** S presenta un raffreddamento senza ventola, garantendo un funzionamento silenzioso pur fornendo un output lumen consistente e stabile per tutta il suo ciclo di vita prolungato.

***Si specifica che la staffa di sospensione non è inclusa nel prodotto.**

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Luce per interni con sorgente LED da 50W RGB + Warm White con raffreddamento passivo
- Alimentazione 100-240 VAC o 48 VDC. Controllo tramite DALI, DMX, RDM
- Ampia gamma di opzioni di montaggio, ottiche e accessori disponibili

EclPendant SFC

ORDER CODE: ECLPENDANTSFCWH

SPECIFICHE TECNICHE

SORGENTE LUMINOSA

- Sorgente: 50W RGB + Bianco Caldo LEDs
- CCT sorgente: 2'800K - 10'000K; WW LED: 3.200KK
- Flusso luminoso: 2'637 @Full
- Lux: 513lx @5 m full
- CRI: 92,3 @Full; 93,2 @3200K; 92,8 @5600K
- R9: 97,1 @Full; 96,2 @3200K; 92,5 @5600K
- TLCI: 91 @Full; 80 @3200K; 89 @5600K
- Durata media sorgente: > 50.000 hrs (L70B10 @Ta 25° C / 77° F)

OTTICA

- Angolo di proiezione: 20°
- Angolo di campo: 40°
- Diametro lente: 100mm
- Tipo lente: lente fresnel
- Altro: consulta accessori disponibili

SISTEMA COLORE

- CCT: controllo CCT, correzione +/- green, emulazione tungsten
- Ruota colori: filtri inclusi
- Macros: macro con controllo di velocità e intensità incorporate

ELETTRONICA

- Dimmer: 0 - 100% lineare, elettronico
- Curve dimmer: 4 curve dimmer selezionabili
- Strobo / shutter: 1-30 Hz, elettronico
- PWM selezionabile: 600 - 40.000 Hz (step selezionabili)
- Aggiornamento firmware con: via DMX con UPBOXPRO/UPBOX1 (non inclusa)

CONNESSIONI

- Connessione di alimentazione: Screw terminal block
- Connessione di segnale: Screw terminal block
- Connessione Wireless: LumenRadio TiMo FX RDM opzionale - compatibile CRMX e W-DMX (codice SP018409)

CERTIFICAZIONI / REPORT

- Conformità: CE, RCM, FCC, cTUVus

EFFETTI DINAMICI

- Modalità statico: selezione statica del dimmer, del colore e della temperatura colore
- Modalità manuale: regolazione manuale di un colore
- Auto mode: programmi integrati con regolazione della velocità di esecuzione

CONTROLLO

- Protocolli supportati: DALI Type8, DMX512, RDM, CRMX (opzionale)
- Canali DMX: UNO / DUO / Basic / Standard / Extendedch
- RDM: per indirizzamento remoto e configurazione parametri
- Display: Graphic User Interface
- Altro: 16bit control of dimmer and Color

ALIMENTAZIONE

- Alimentazione elettrica: 100-240V - 50/60Hz
- Alimentazione a bassa tensione DC: DC 48V for emergency light use
- Potenza massima assorbita (230V): 60W
- Output (a 230V): 24 unità connesse in serie
- Fattore di potenza: > 0,93

CARATTERISTICHE FISICHE

- Grado IP: IP20
- Raffreddamento: senza ventole, a convezione naturale
- Struttura: Corpo in alluminio pressofuso ad alta resistenza
- Finitura: nero (RAL 9004) o bianco (RAL 9010)
- Temperatura d'esercizio: Ta -10 - +45 °C
- Dimensioni (LxAxP): 135x300x135mm
- Peso: 3,1kg

INSTALLAZIONE

- Sospensione e fissaggio: staffa per installazione sospesa e posizionamento a terra (opzionale)

BOX CONTENT

- 1 x ECLPENDANTSFC
- NOTE: no hanging bracket ECLPENDSHGBRK on board to the fixture

EclPendant SFC

ORDER CODE: ECLPENDANTSFCWH

ACCESSORI E PRODOTTI CORRELATI



PLCYA7501P14DW
Cavo splitter YY alimentazione 3x0.75 mm2 + 5p I/O DMX 120Ohm, bare end, 1 metro, bianco



ECLPENDSFILT80
Diffusore di luce simmetrico a 80° per ECLPENDANTS

HC1340

PLCPW7500D65W
Cavo per alimentazione in PVC H05VV-F 3G0,75, lunghezza 1 metro, bianco


PLCPW7500D65B
Cavo per alimentazione in PVC H05VV-F 3G0,75, lunghezza 1 metro, nero



ECLPENDSLENS20
Lente a 20°per serie ECLPENDANTS



ECLPENDSLENS40
Lente a 40° per serie ECLPENDANTS



ECLPENDSLENS60
Lente a 60° per serie ECLPENDANTS



ECLPENDSHGBRKBK
Staffa per appendimento per serie ECLPENDANTS, nera



ECLPENDSHGBRKWH
Staffa per appendimento per serie ECLPENDANTS, bianca



ECLPENDSRECSKITBK
Kit da incasso a soffitto per serie ECLPENDANTS, nero



ECLPENDSRECSKITWH
Kit da incasso a soffitto per serie ECLPENDANTS, bianco



ECLPENDSHSNOOTBK
Mezza visiera per serie ECLPENDANTS, nero



ECLPENDSHSNOOTWH
Mezza visiera per serie ECLPENDANTS, bianco



ECLPENDSFSNOOTBK
Visiera completa per serie ECLPENDANTS, nero



ECLPENDSFSNOOTWH
Visiera completa per serie ECLPENDANTS, bianco



ECLPENDSHLOUVREBK
Filtro anti abbagliamento a nido d'ape per serie ECLPENDANTS, nero



ECLPENDSHLOUVREWH
Filtro anti abbagliamento a nido d'ape per serie ECLPENDANTS, bianco




ECLPENDSCLOUVREBK
Filtro anti abbagliamento concentrico per serie ECLPENDANTS, nero



ECLPENDSCLOUVREWH
Filtro anti abbagliamento concentrico per serie ECLPENDANTS, bianco



ECLPENDSBDBK
4 alette direzionali per la regolazione del fascio di luce per ECLPENDANTS, nero



ECLPENDSBDWH
4 alette direzionali per la regolazione del fascio di luce per ECLPENDANTS,bianc

EclPendant SFC

ORDER CODE: ECLPENDANTSFCWH

ACCESSORI E PRODOTTI CORRELATI



ECLPENDSCEILKITBK

Kit adattatore a soffitto (superficie) per serie ECLPENDANTS, nero



ECLPENDSCEILKITWH

Kit adattatore a soffitto (superficie) per serie ECLPENDANTS, bianco




ECLPENDWALLBRKBK

Staffa di montaggio a parete per serie ECLPENDANT, nero



ECLPENDWALLBRKABK

Adattatore ad anello per ECLPENDWALLBRK (non incluso), nero



ECLPENDWALLBRKWH

Staffa di montaggio a parete per serie ECLPENDANT, bianco



ECLPENDWALLBRKAWH

Adattatore ad anello per ECLPENDWALLBRK (non incluso), bianco

TOUR53415L03

Cavo Dmx assembl. HC5340, CANC5MXX XLR 5p -> CANC5FXX XLR (f) 5p, L.3m



C6002B

Clamp in alluminio Slim, port.200Kg, tubi 48-51mm, perno M10, Black&White& White



RSR0630B

Cavo di sicurezza acciaio per corpi sospesi, moschettone inox, L=60 cm, nero



9533FXWL03

Cavo Ass. TH07 3x2.5mm, spina SCHUKO, presa MENAC3FXW, L.3 m



9513FXWL03

Cavo Ass. TH07 3x2.5mm, spina CEE 3p 16A 230V, presa MENAC3FXW, L.3 m



958225L03

Cavo TH07 3x2.5mm, PwCon MXW 3p 16A, PwCon FXW 3p 16A, L. 3m

PLCDX53D5

Cavo DMX 120 ohm, 2 poli intrecciati, guaina esterna con diametro ridotto, 1 m

PLCPD7501P14D

Alimentazione & DMX 120 Ohm, lunghezza 1 metro, non adatto per connessioni ai track adapter

PLCPD7501P68D



PLCYA7501P14D

Cavo splitter YY alimentazione 3x0.75 mm2 + 5p I/O DMX 120Ohm, bare end, 1 metro, nero




UPBOXPRO

Interfaccia aggiornamento firmware, USB IN, connettore XLR DMX OUT 5-pin

EclPendant SFC

ORDER CODE: ECLPENDANTSFCWH

TECHNICAL DRAWINGS

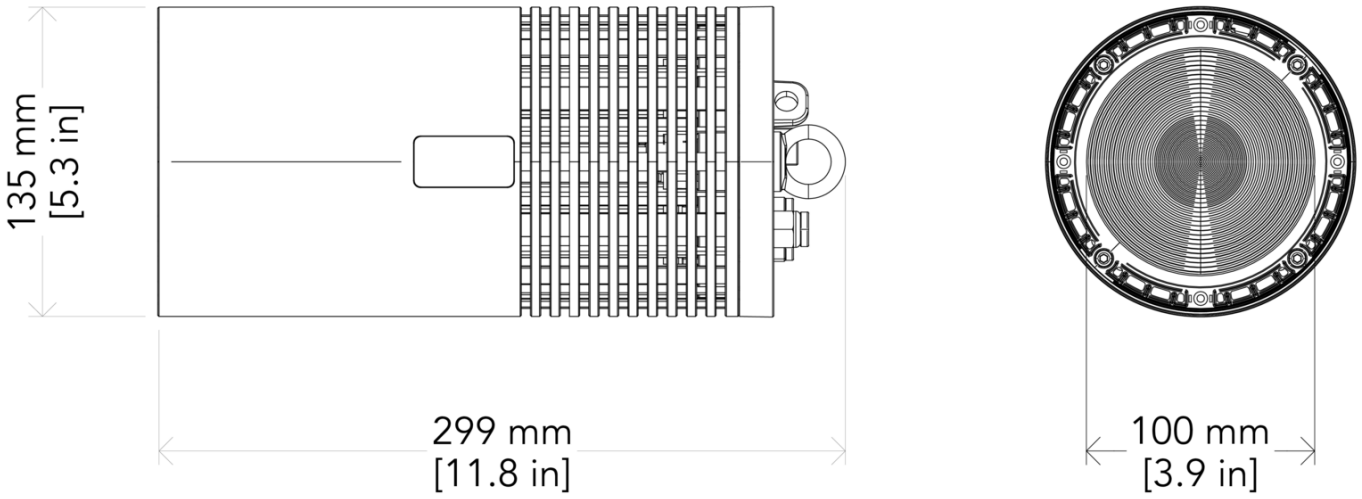

MUSIC & LIGHTS S.r.l.
Via A. Olivetti, snc
04026 - Minturno (LT) ITALY
info@prolights.it
Tel: +39 0771 72190
prolights.it
VAT No. IT 02057590594