EclSoft LinearIP

ORDER CODE: ECLSOFTLINEARIP



SOURCE
230W RGB + Bianco Caldo LEDs

IP RATING
IP65 per uso temporaneo in esterno (*)

WEIGHT
7,1kg / 15.65lbs

CRI
92 @3.200 K

SPECIFICHE TECNICHE

SORGENTE LUMINOSA

Sorgente:	230W RGB + Bianco Caldo LEDs
Flusso luminoso:	12'994 @4.000 K with LD filter
Lux:	220lx @5 m full
CRI:	92 @3.200 K; 93 @5.600 K
R9:	96 @3.200 K; 92 @5.600 K
TLCI:	89 @5.600 K
TM30 Rf:	91 @3.200 K; 90 @5.600 K
TM30 Rg:	107 @3.200 K; 106 @5.600 K
Durata media sorgente:	> 50.000 h

OTTICA

Angolo di proiezione:	103°
Angolo di campo:	155°
Tipo lente:	gruppo ottico composto da lente in vetro HQ
Ottiche aggiuntive:	Mountable Medium Density diffusion filter (included)

SISTEMA COLORE

CCT:	controllo CCT, correzione +/- green, emulazione tungsten
Preset bianchi:	2,800 K - 10,000K con risoluzione 28 K
Ruota colori:	ruota colori virtuale con macro

EFFETTI DINAMICI

Risoluzione di controllo:	controllo dimmer e colore a 16 bit
Pixel pattern:	macro pixel ed effetti di illuminazione cinematografica preimpostati
Caratteristiche speciali:	canale crossfade lineare per fade da qualsiasi white macro ad un qualsiasi colore; CTO virtuale sui colori

CONTROLLO

Protocolli supportati:	DMX512, RDM, ArtNet, sACN, CRMX
Pixel control:	15 controllo a sezioni
RDM:	per indirizzamento remoto e configurazione parametri
Display:	Graphic User Interface
Master/Slave:	per il controllo di più unità collegate in catena

ELETTRONICA

Dimmer:	0 - 100% lineare, elettronico
Curve dimmer:	4 curve dimmer selezionabili
Strobo / shutter:	1 - 30 Hz, elettronico
PWM selezionabile:	600 - 36.000 Hz (step selezionabili)
Aggiornamento firmware con:	via DMX con UPBOXPRO/UPBOX1 (non inclusa)

CONNESSIONI

Connessione di alimentazione:	Seetronic powerCON TRUE IP65 IN/OUT
Connessione di segnale:	Seetronic XLR 5p IN/OUT
Connessione Wireless:	LumenRadio TiMo FX RDM integrato - compatibile CRMX e W-DMX
Connessione dati:	Seetronic Ethernet IP IN connector
Connettore di alimentazione a bassa tensione DC:	XLR 3p per i 48V

ALIMENTAZIONE

Alimentazione elettrica:	100-240V - 50/60Hz
Alimentazione a bassa tensione DC:	48Vdc
Potenza massima assorbita (230V):	250W
Output (a 230V):	9 unità connesse in serie
Fattore di potenza:	>0,97

CERTIFICAZIONI / REPORT

Conformità:	CE, UKCA, RCM, cTUVus, FCC

SPECIFICHE TECNICHE

CARATTERISTICHE FISICHE

Grado IP:	IP65 per uso temporaneo in esterno (*)
Raffreddamento:	aria forzata con ventola silenziosa
Struttura:	Corpo in alluminio pressofuso ad alta resistenza
Finitura:	nero
Temperatura d'esercizio:	Ta -20 - +45 °C
Dimensioni (LxAxP):	1000x143x87mm
Peso:	7,1kg

BOX CONTENT

1 x ECLSOFTLINEARIP

1 x ESLIPFILTERMD

2 x OS27PLUS

1 x 1,5 meters 3G1,5mmq power cable (BARE END - SEETRONIC POWERCON TRUE1 IP65 power connector)

INSTALLAZIONE

Sospensione e fissaggio:	staffa per installazione sospesa e posizionamento a terra

(*)

NOTA:	Adatto all'uso permanente in ambienti esterni, a condizione che l'installazione e la manutenzione periodica siano eseguite da tecnici qualificati.

ACCESSORI E PRODOTTI CORRELATI



OS27PLUS
Aggancio rapido omega, foro M12



FCLECLSOFTLIP
Flight case per contenere 5 proiettori ECLSOFTLINEARIP

ESLIPEC60
Egg crate a 60 gradi per ECLSOFTLINEARIP



ESLIPFILTERINT
Filtro frontale a diffusione intensificata per ECLSOFTLINEARIP



ESLIPFILTERHD
Filtro frontale a alta diffusione (minore intensità luminosa) per ECLSOFTLINEARIP



ESLIPFILTERMD
Filtro frontale a media diffusione per ECLSOFTLINEARIP



ESLIPFILTERLD
Filtro frontale a bassa diffusione (maggiore intensità luminosa) per ECLPANELBAR



ESLIPHB
Staffa orientabile per l'appendimento di ECLSOFTLINEARIP




ESLIPFYPLUS
Staffa da pavimento con inclinazione per ECLSOFTLINEARIP (1 pz)



EPTWCBHEAD
Giunto a testa sferica per staffa a montaggio centrale serie EPTWCBRK



ESLIPBRK
Staffa a montaggio centrale per ECLSOFTLINEARIP



OS27
Aggancio rapido omega, foro M10





AETHERBOXONE
Transceiver CRMX IP65 1x universe, DMX, protocolli Ethernet, Wi-Fi, Bluetooth, batteria, POE





UPBOXPRO
Interfaccia aggiornamento firmware, USB IN, connettore XLR DMX OUT 5-pin

TECHNICAL DRAWINGS

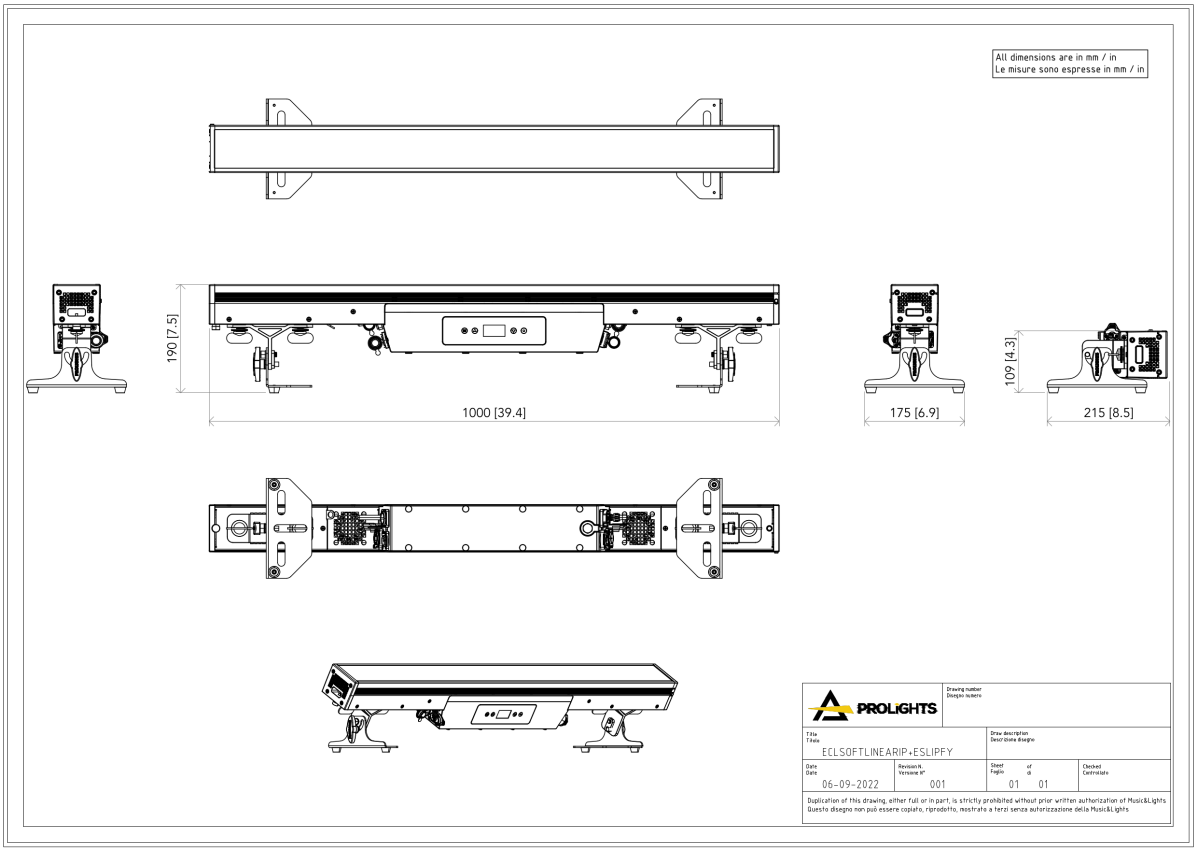

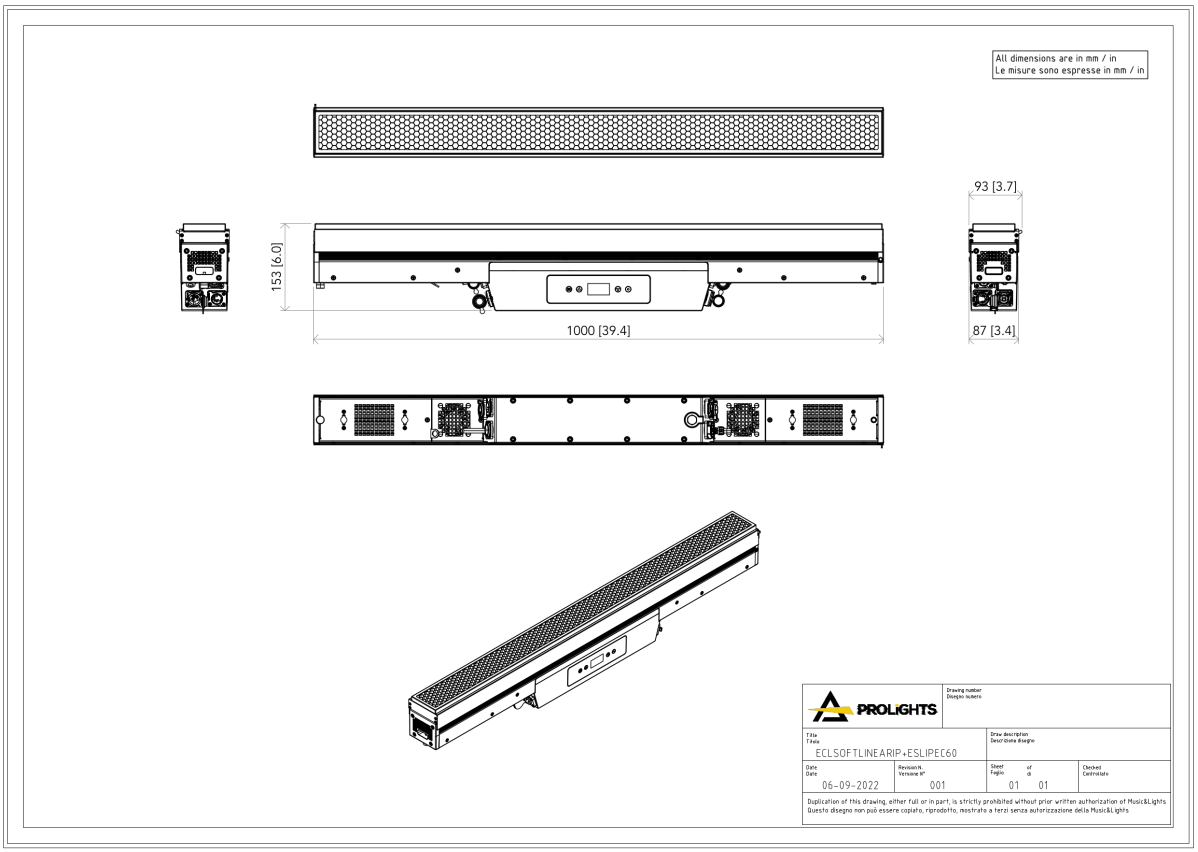


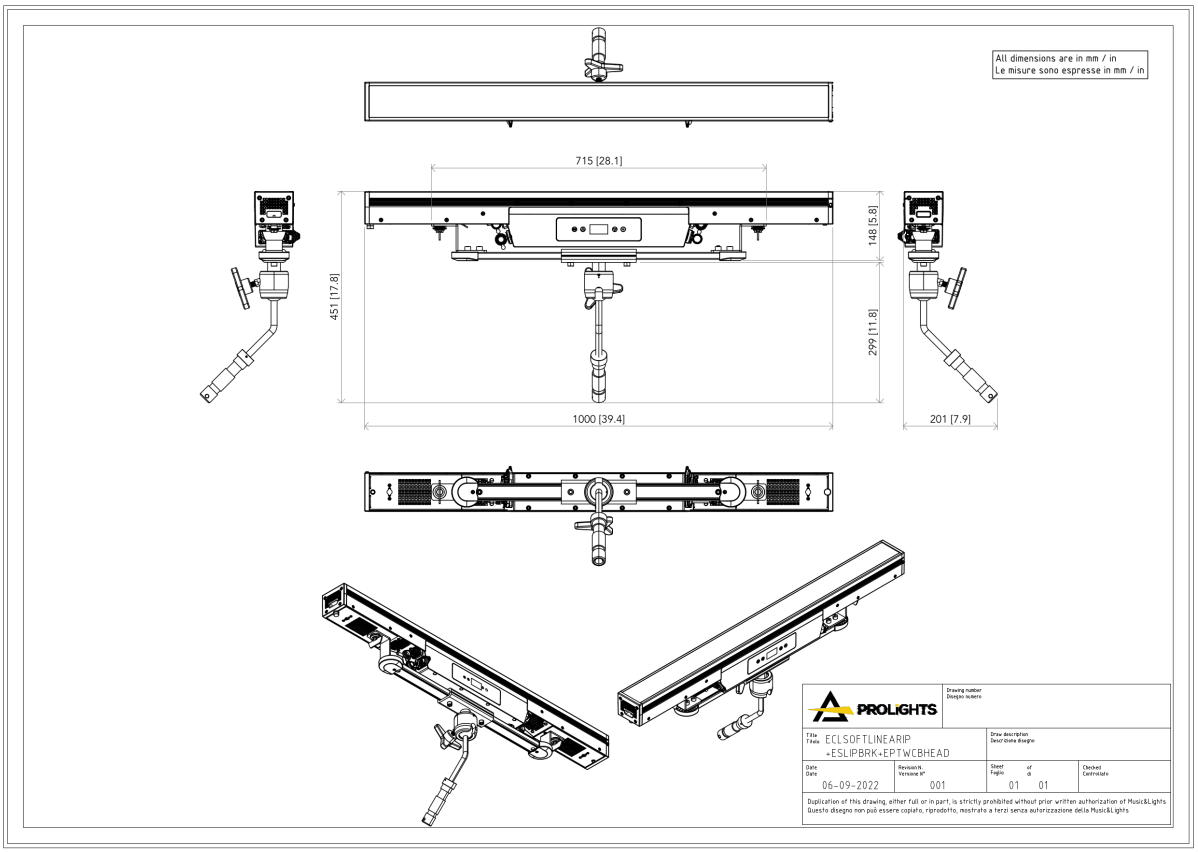
All dimensions are in mm / in
Le misure sono espresse in mm / in
715 [28.1]
148 [5.8]
451 [17.8]
299 [11.8]
1000 [39.4]
201 [7.9]
PROLIGHTS
ECLSOFTLINEARIP
+ESLIPBRK+EPTWCBHEAD
06-09-2022
001
01 01
Duplication of this drawing, either full or in part, is strictly prohibited without prior written authorization of Music&Lights
Questo disegno non può essere copiato, riprodotto, mostrato a terzi senza autorizzazione della Music&Lights

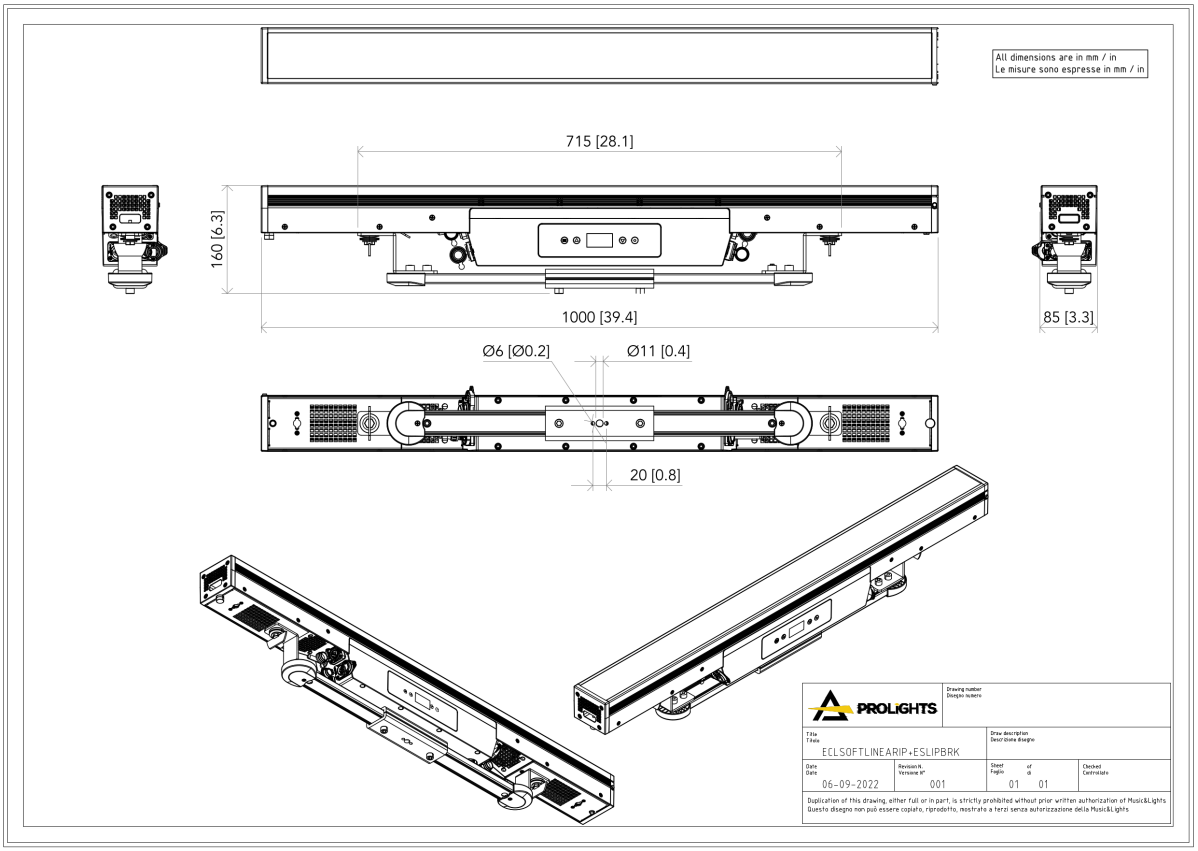
All dimensions are in mm / in
Le misure sono espresse in mm / in
715 [28.1]
160 [6.3]
1000 [39.4]
85 [3.3]
Ø6 [Ø0.2]
Ø11 [0.4]
20 [0.8]
PROLIGHTS
ECLSOFTLINEARIP+ESLIPBRK
06-09-2022
001
01 01
Duplication of this drawing, either full or in part, is strictly prohibited without prior written authorization of Music&Lights
Questo disegno non può essere copiato, riprodotto, mostrato a terzi senza autorizzazione della Music&Lights

PHOTOMETRICS

Full On Call.On - Filter HD

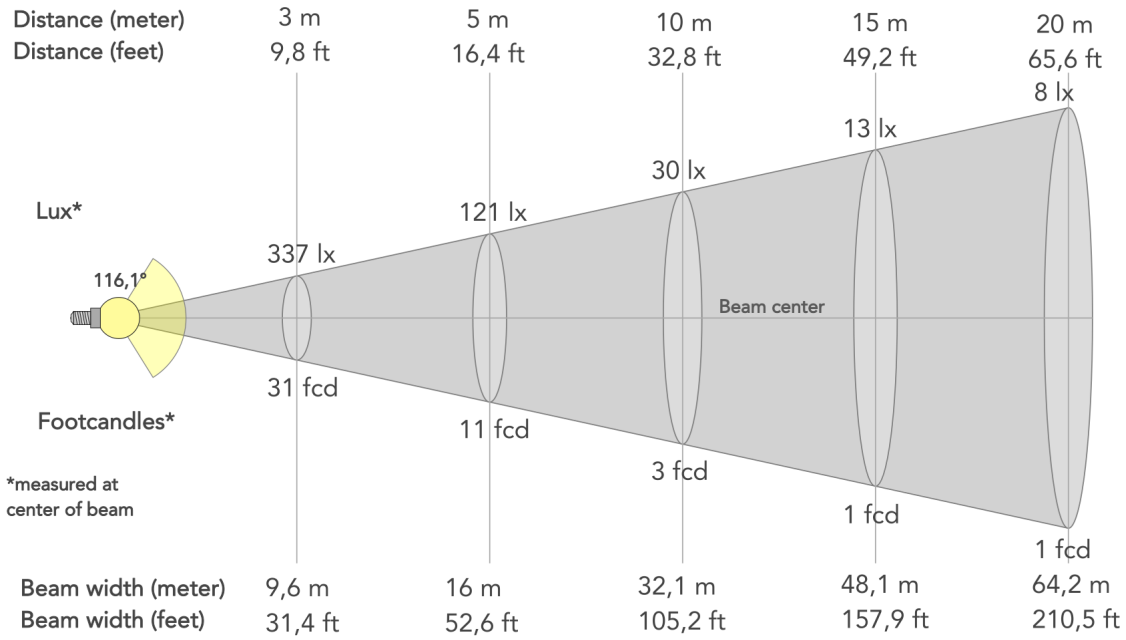

Angolo del fascio (50%): **116.1°**	Angolo di campo (10%): **160.2°**	Angolo di taglio (2,5%): **171.4°**