Scaricato il 06/11/2026 - i dati possono essere provvisori: caratteristiche, specifiche e aspetto possono cambiare senza preavviso

EdgeGo

ORDER CODE: EDGEGO



IP rating

IP20

Weight

4,1kg / 9.04lbs

EdgeGo è una console luci portatile progettata per l'uso professionale in esterna o in studio. Fornisce quattro universi DMX, con uscita tramite CRMX wireless, XLR o Ethernet (Art-Net/ sACN). L'hardware include un touchscreen da 10,1", 8 encoder RGB, 6 fader di playback e un'uscita HDMI.
EdgeGo funziona con batterie V-Mount o con un'alimentazione a 24 V DC, e il suo chassis

Scaricato il 06/11/2026 - i dati possono essere provvisori: caratteristiche, specifiche e aspetto possono cambiare senza preavviso

leggero e senza ventole è realizzato in policarbonato rinforzato per rispettare gli standard del bagaglio a mano.

- **Cambio automatico della sorgente di alimentazione**: cambia automaticamente tra le fonti di alimentazione senza richiedere un riavvio.
- **Libreria di fixture estesa**: include oltre 30.000 tipi di fixture e un editor fixture integrato.
- **Gestione avanzata del colore**: calcoli precisi del colore per fino a 9 emettitori utilizzando dati xyY.
- **Strumenti completi di selezione colore**: include CIE Picker, HUE Picker, CCT Picker, fader, filtri gel e selezione basata sull'atmosfera.
- **Motore di playback potente**: cue list attive simultaneamente illimitate, modalità tracking e non-tracking, funzionamento basato su priorità, sincronizzazione automatica degli effetti in esecuzione.
- **Layout fader personalizzabile**: configura fader, pulsanti, encoder e encoder con push in base al tuo flusso di lavoro.
  Interfaccia MagicSheet: organizza e interagisci liberamente con fixture, gruppi, etichette e immagini.
- **Strumenti per il programmatore**: include Fanning, Sub-Selection, Highlight e modalità Blind per una programmazione efficiente.
- **Motore effetti dinamico**: include effetti predefiniti, effetti basati su preset e un editor di effetti personalizzati.

Scaricato il 06/11/2026 - i dati possono essere provvisori: caratteristiche, specifiche e aspetto possono cambiare senza preavviso

EdgeGo

PROLIGHTS

ORDER CODE: EDGEGO

SPECIFICHE TECNICHE

SOFTWARE

- Canali DMX: 2048ch
- Universi DMX: 4 universi DMX liberamente mappabili tra CRMX, DMX, Art-Net e sACN
- Playback Pages: 99 + 1 Template Page
- Memories: 250 Presets per Feature Group, 100 Fixture-Groups
- Max Fixtures: Limitato dai canali DMX
- External Control: MIDI trigger. MIDI Timecode, OSC
- Software update: tramite chiavetta USB o server online (richiede connessione internet)
- Library update: tramite chiavetta USB o server online (richiede connessione internet)

BATTERIA

- Batteria: 24V compatibile con alimentatore esterno o batterie V-Mounts (14.4-28.8Vdc) - batterie non incluse

ALIMENTAZIONE

- Alimentazione a bassa tensione DC: 24 V tramite DC IN tramite alimentatore esterno, 14,4-28,8V con collegamento batterie V-Lock
- Potenza massima assorbita (230V): 40W
- Standby power: 23 W

CARATTERISTICHE FISICHE

- Grado IP: IP20
- Raffreddamento: passivo, senza ventole
- Struttura: Corpo in policarbonato ad alta resistenza
- Finitura: nero
- Temperatura d'esercizio: Ta 0 - +45 °C
- Dimensioni (LxAxP): 374x98x356mm
- Peso: 4,1kg

INSTALLAZIONE

- Hardware a bordo: barra di regolazione inclinazione

SUPERFICIE DI CONTROLLO

- Schermo integrato: 10.1” Full Color Touchscreen
- Playback Faders: 6 fader lineari
- Playback Encoders: 6 push-encoder rotativi con retroilluminazione RGB
- Value Encoders: 8 push-encoder rotativi con retroilluminazione RGB

CONNETTIVITÁ

- Uscite DMX: 2 mappabili liberamente
- ArtNet: 4 universi, liberamente mappabili
- sACN: 4 universi, liberamente mappabili
- MIDI: In / Through / Out
- Wireless: 2x universi DMX liberamente assegnabili a uno qualsiasi dei moduli TimoTwo LumenRadio - CRMX o W-DMX, con supporto Bluetooth
- External Display: 1 HDMI out

CONNESSIONI

- Connessione di segnale: 2 x Seetronic XLR 5p OUT connector
- Connessione Wireless: 2x LumenRadio TiMoTwo integrato - compatibile CRMX, CRMX² (solo RX) e W-DMX
- Antenna Wireless: 2 RP-TNC female connector
- Connessione dati: 1 x RJ45 IN/OUT
- Dati: 3 porte USB-A (1 in alto, 2 sul retro)
- Connettore di alimentazione a bassa tensione DC: XLR 4P per 24V, 2 x adattatore V-Mount (14,4V)

CERTIFICAZIONI / REPORT

- Conformità: CE, RCM, FCC, cTUVus

BOX CONTENT

- 1 x EDGEGO
- 1 x VDE15BEL010
- 2 x AEB2DBA
- 1 x external power supply

Scaricato il 06/11/2026 - i dati possono essere provvisori: caratteristiche, specifiche e aspetto possono cambiare senza preavviso

EdgeGo

ORDER CODE: EDGEGO

ACCESSORI E PRODOTTI CORRELATI



AEB2DBA
2 dBi Omni antenna (connettore RP-TNC maschio) per AETHERBOX e CRMXBOXIP67, up to 80 m




VDE15BEL010
Cavo alimentazione presa VDE, bare-end, 3 X 1,5mm², L.1m



EDGEGOBAG1U
ABS case vuoto per contenere 1 pc EDGEGO

TECHNICAL DRAWINGS

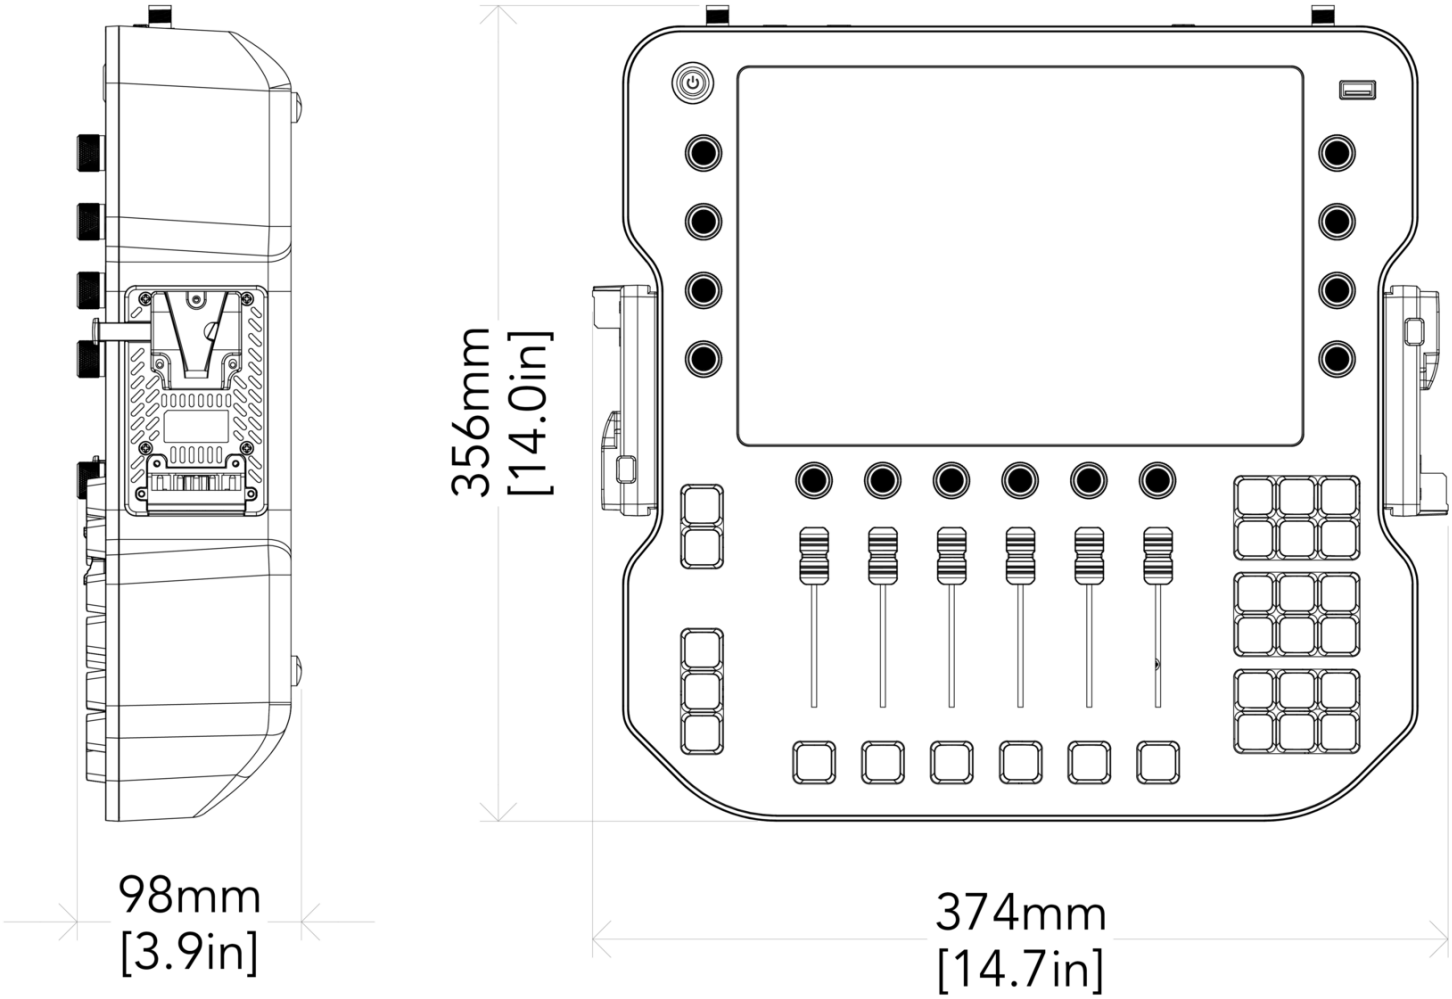

MUSIC & LIGHTS S.r.l.
Via A. Olivetti, snc
04026 - Minturno (LT) ITALY
info@prolights.it
Tel: +39 0771 72190
prolights.it
VAT No. IT 02057590594