Evo160f

ORDER CODE: **EVO160FTU**



VARIANTI

	Code	Temp. Colore
	EVO160FDY	5600K
	**EVO160FTU**	**3100K**

SOURCE
16x10W LED bianco ad alta potenza

ZOOM RANGE
13°~41° motorizzato, lineare

IP RATING
IP20

WEIGHT
6,6kg / 14.55lbs

FLUSSO LUMINOSO (MAX)
5300 lm

CRI
TU >83Ra - DY >70

SPECIFICHE TECNICHE

SORGENTE LUMINOSA

Sorgente:	16x10W LED bianco ad alta potenza
CCT sorgente:	TU 3100 K - DY 5600K
Flusso luminoso:	TU 5300lm - DY 6519
Lux:	(13°) TU 4670lux - DY 5730lx @3 m
CRI:	TU >83Ra - DY >70
Durata media sorgente:	> 50.000 h

OTTICA

Zoom range:	13°~41° motorizzato, lineare
Tipo lente:	gruppo ottico composto da lente in vetro HQ

CONTROLLO

Protocolli supportati:	DMX512
Canali DMX:	1/2/5ch
Display:	display LED

ELETTRONICA

Dimmer:	0 - 100% lineare, elettronico
Curve dimmer:	5 curve dimmer selezionabili
Strobo / shutter:	1-25 Hz, elettronico

CONNESSIONI

Connessione di alimentazione:	Neutrik powerCON IN/OUT connectors
Connessione di segnale:	Amphenol XLR 3p IN/OUT connectors

ALIMENTAZIONE

Alimentazione elettrica:	100-240V - 50/60Hz
Potenza massima assorbita (230V):	180W
Output (a 230V):	10 unità connesse in serie


CARATTERISTICHE FISICHE

Grado IP:	IP20
Raffreddamento:	aria forzata con ventola silenziosa
Struttura:	Corpo in alluminio pressofuso ad alta resistenza
Finitura:	nero
Temperatura d'esercizio:	Ta -10 - +45 °C
Dimensioni (LxAxP):	286x260x417mm
Peso:	6,6kg

INSTALLAZIONE

Sospensione e fissaggio:	staffa per installazione sospesa e posizionamento a terra

TECHNICAL DRAWINGS

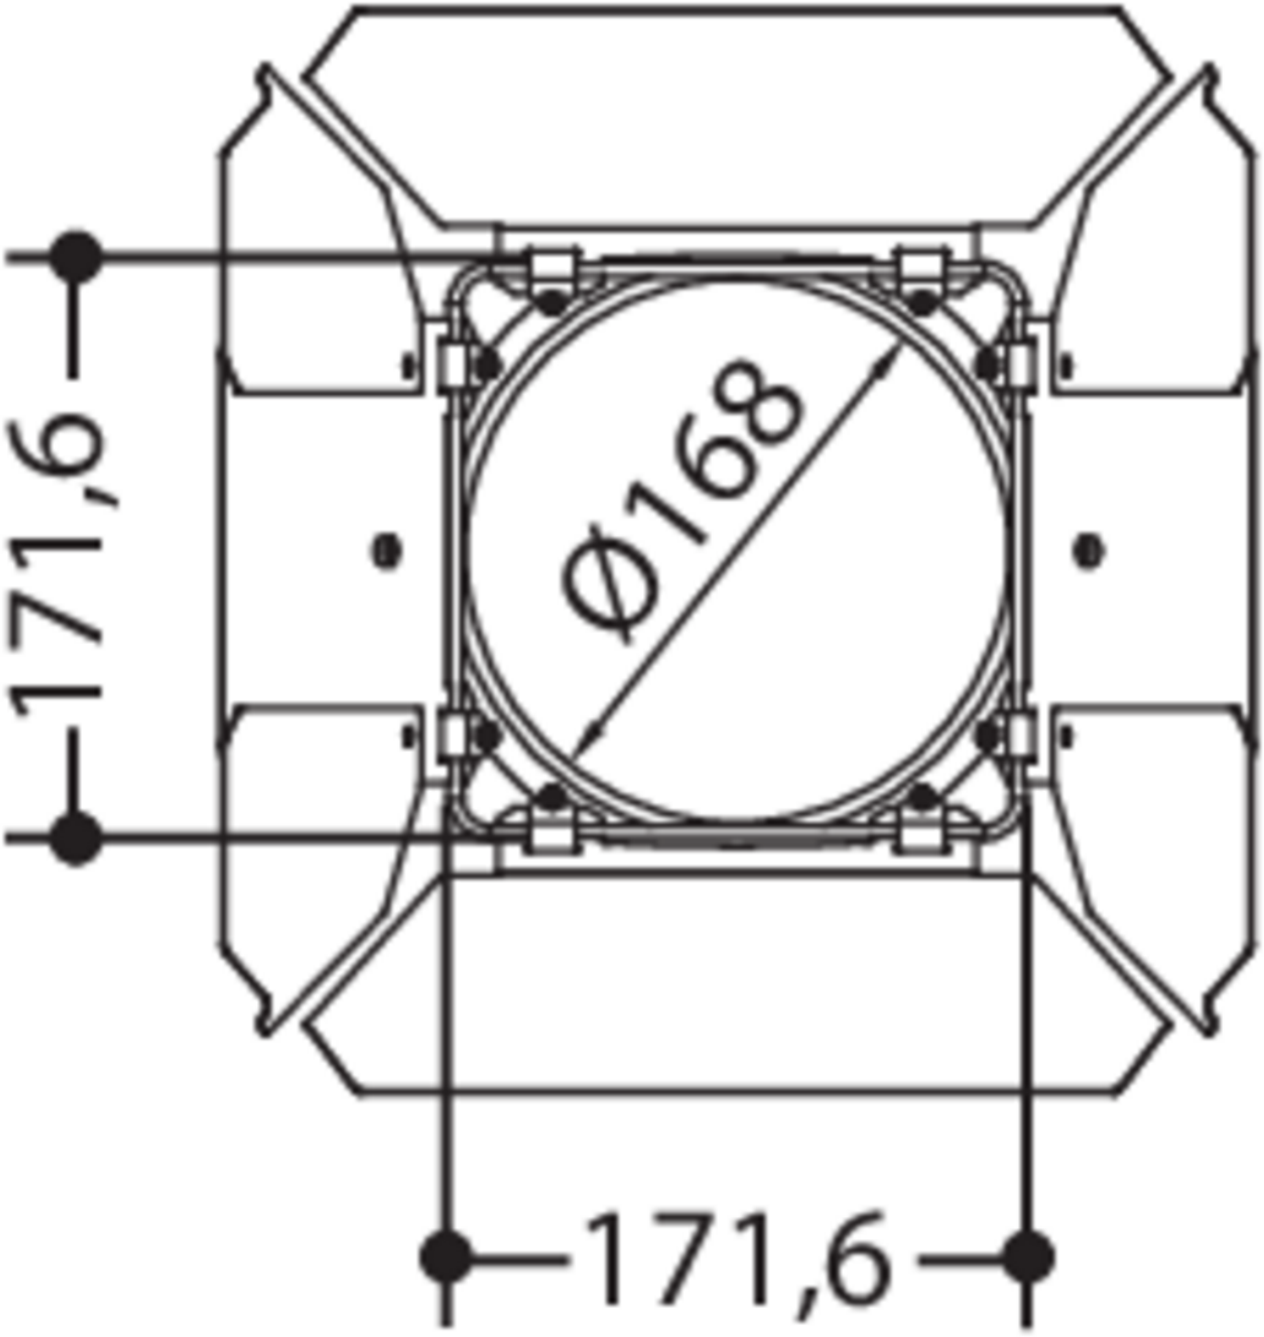

MUSIC & LIGHTS S.r.l.
Via A. Olivetti, snc
04026 - Minturno (LT) ITALY
info@prolights.it
Tel: +39 0771 72190
prolights.it
VAT No. IT 02057590594

Scaricato il 29/11/2026 - i dati possono essere provvisori: caratteristiche, specifiche e aspetto possono cambiare senza preavviso